




712-127 - Types B, D & E

Straight, 45° & 90° Non-Environmental User-Installable Connector Fitting for Series 74 Helical Convuluted Tubing


TYPES B, D, & E

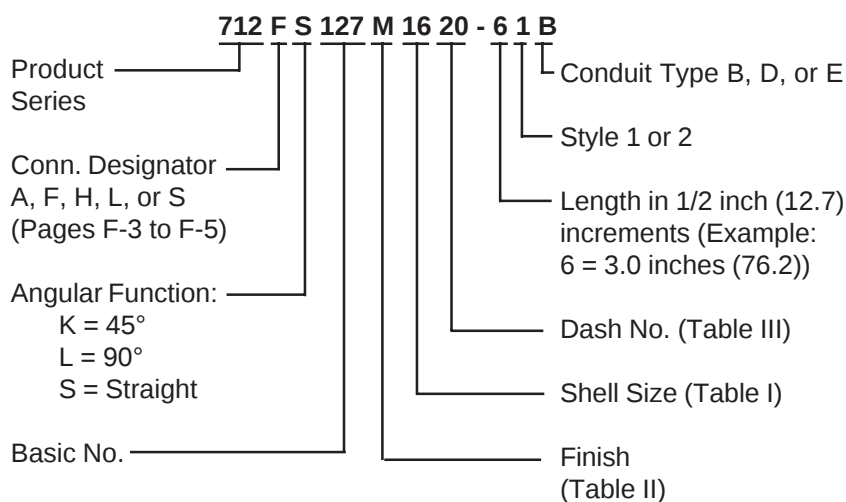


STYLE 2

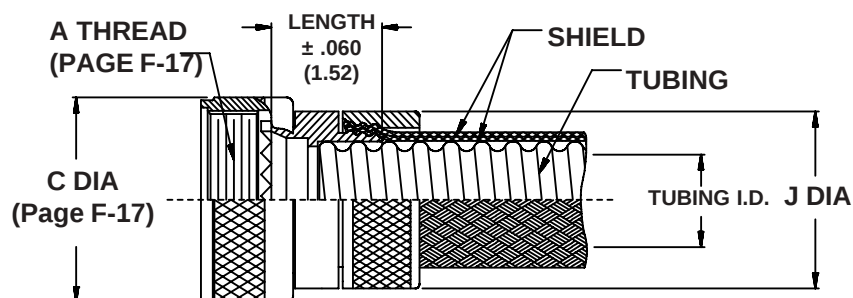


STRAIGHT



**STYLE 2
(45° & 90°)**

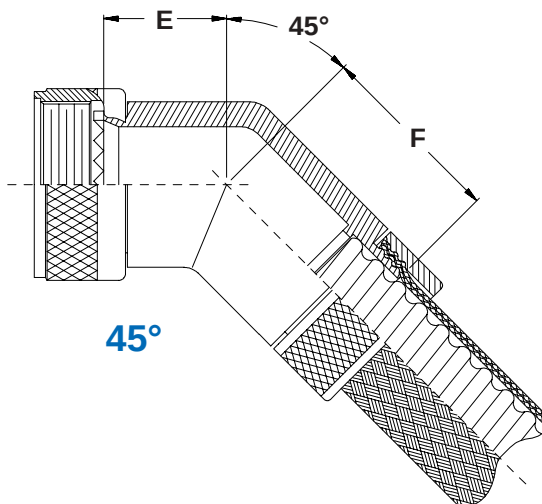

45°

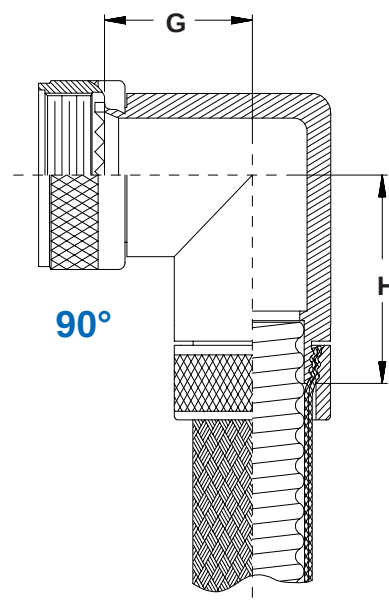

90°

712-127 - Types B, D & E
Straight, 45° & 90° Non-Environmental User-Installable
Connector Fitting for Series 74 Helical Convoluted Tubing



TABLE I					
SHELL SIZE		E	F	G	H
A,F,L,S	H	MAX	MAX	MAX	MAX
08	09	.639 (16.2)	.950 (24.1)	.750 (19.1)	1.060 (26.9)
10	11	.664 (16.9)	.980 (24.9)	.810 (20.6)	1.120 (28.4)
12	13	.688 (17.5)	1.000 (25.4)	.870 (22.1)	1.180 (30.0)
14	15	.705 (17.9)	1.030 (26.2)	.920 (23.4)	1.250 (31.8)
16	17	.732 (18.6)	1.050 (26.7)	.980 (24.9)	1.310 (33.3)
18	19	.748 (19.0)	1.060 (26.9)	1.020 (25.9)	1.330 (33.8)
20	21	.773 (19.6)	1.080 (27.4)	1.080 (27.4)	1.390 (35.3)
22	23	.800 (20.3)	1.120 (28.4)	1.140 (29.0)	1.470 (37.3)
24	25	.823 (20.9)	1.150 (29.2)	1.200 (30.5)	1.540 (39.1)
28	--	1.041 (26.4)	1.320 (33.5)	1.480 (37.6)	1.780 (45.2)
32	--	1.092 (27.7)	1.360 (34.5)	1.610 (40.9)	1.870 (47.5)
36	--	1.138 (28.9)	1.410 (35.8)	1.720 (43.7)	1.980 (50.3)

TABLE II	
SYMBOL	FINISH
B	Olive Drab over Cadmium Plate
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Nickel
M	Electroless Nickel
N	Olive Drab over Cadmium Plate over Nickel
NC	Zinc-Cobalt, Olive Drab
NF	Olive Drab over Cadmium Plate over Electroless Nickel (500 Hour Salt Spray)
T	Bright Dip Cadmium Plate over Nickel

TABLE III			
DASH NO.	TUBING I.D.		J
	MIN	MAX	MAX
06	.181 (4.6)	.188 (4.8)	.910 (23.1)
09	.273 (6.9)	.281 (7.1)	1.000 (25.4)
10	.306 (7.8)	.312 (7.9)	1.032 (26.2)
12	.364 (9.2)	.375 (9.5)	1.095 (27.8)
14	.427 (10.8)	.437 (11.1)	1.167 (29.6)
16	.485 (12.3)	.500 (12.7)	1.220 (31.0)
20	.608 (15.4)	.625 (15.9)	1.345 (34.2)
24	.730 (18.5)	.750 (19.1)	1.470 (37.3)
28	.860 (21.8)	.875 (22.2)	1.595 (40.5)
32	.975 (24.8)	1.000 (25.4)	1.720 (43.7)
40	1.210 (30.7)	1.250 (31.8)	1.970 (50.0)
48	1.437 (36.5)	1.500 (38.1)	2.220 (56.4)
56	1.688 (42.9)	1.750 (44.5)	2.470 (62.7)
64	1.937 (49.2)	2.000 (50.8)	2.720 (69.1)

NOTES:

1. Metric dimensions (mm) are in parentheses.
2. Tubing shown for reference only.
3. When tubing I.D. max exceeds inside diameter of connector shell, style 2 may be supplied. Refer to pages F-15 and F-16.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.