
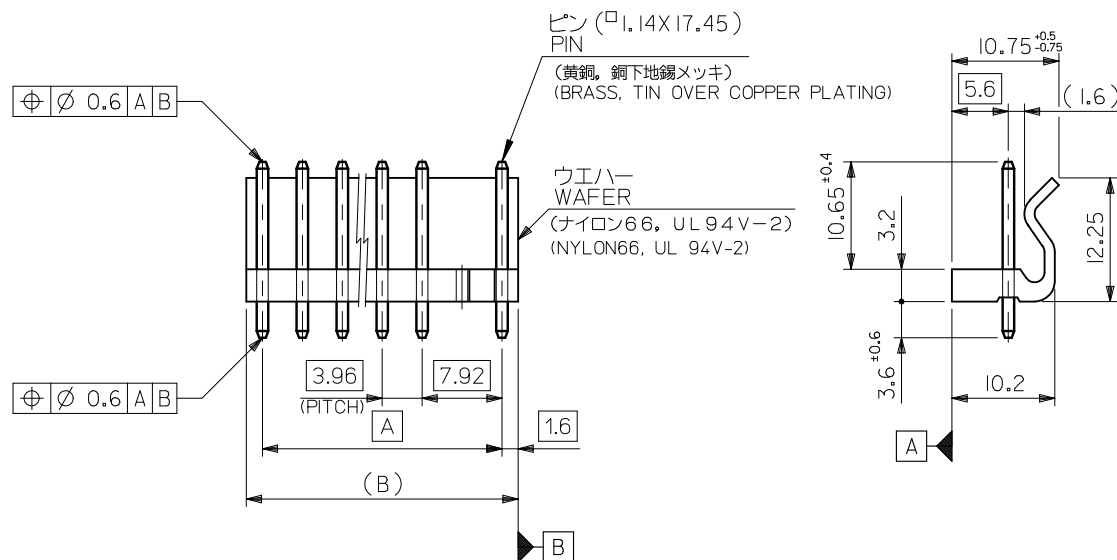


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

注記  
NOTE

1. ウエハーのそりは、長さ25.4に対して0.24MAX.  
CAMBER MUST BE 0.24 MAX. PER 25.4.



(公差非累積)  
(NON-ACCUMULATIVE)

3.96 ±0.1 7.92 ±0.1  
(PITCH)

Ø 1.8 ±0.05

基板取付穴推奨寸法

RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIMENSION

|       |       |                                         |          |             |
|-------|-------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| 50.72 | 47.52 | 09-65-2129                              | 5277-12A | 12          |
| 46.76 | 43.56 | -2119                                   | -11A     | 11          |
| 42.8  | 39.6  | -2109                                   | -10A     | 10          |
| 38.84 | 35.64 | -2099                                   | -09A     | 9           |
| 34.88 | 31.68 | -2089                                   | -08A     | 8           |
| 30.92 | 27.72 | -2079                                   | -07A     | 7           |
| 26.96 | 23.76 | -2069                                   | -06A     | 6           |
| 23    | 19.8  | -2059                                   | -05A     | 5           |
| 19.04 | 15.84 | -2049                                   | -04A     | 4           |
| 15.08 | 11.88 | -2039                                   | -03A     | 3           |
| 11.12 | 7.92  | 09-65-2029                              | 5277-02A | 2           |
| B     | A     | オーダー番号 (EDP NO.)<br>ORDER NO. (EDP NO.) | ENG. NO. | 極数<br>CKTS. |

|                                                                                                                     |             |                                                                                                                                  |        |                            |                   |                                               |                        |                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REVISED<br>EC NO: J2009-2884<br>TDRWN: YSHIBATA 2009/06/24<br>CHKD: THARUYAMA 2010/03/15<br>APPR: NUKITA 2010/03/15 | DESCRIPTION | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                                                                                         |        | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY |                   | SCALE<br>2:1                                  | DESIGN UNITS<br>METRIC |  THIRD ANGLE<br>PROJECTION |              |
|                                                                                                                     |             | 10 UNDER                                                                                                                         | ± 0.2  | DRAWN BY<br>H. HIRAMOTO    | DATE<br>'88/09/29 | TITLE<br>KK 3.96/7.92 WAFER ASSY<br>WITH LOCK |                        |                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                     |             | 10 OVER 30 UNDER                                                                                                                 | ± 0.25 | CHECKED BY<br>M. FUKUSHIMA | DATE<br>'91/06/26 |                                               |                        |                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                     |             | 30 OVER                                                                                                                          | ± 0.3  | APPROVED BY<br>M. ENOMOTO  | DATE<br>'91/06/26 |                                               |                        |                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                     |             | ANGULAR                                                                                                                          | ±3 °   | MATERIAL NO.               |                   |                                               |                        |                                                                                                                 | DOCUMENT NO. |
|                                                                                                                     | REV         | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS                                                                       |        | SEE TABLE                  |                   | SD-5277-001                                   |                        | 1 OF 1                                                                                                          |              |
|                                                                                                                     |             | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |        |                            |                   |                                               |                        |                                                                                                                 |              |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.