


MP10005G-G Thru. MP1010G-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 10.0A

RoHS Device





Features

- Surge overload rating -175 amperes peak.
- Low forward voltage drop.
- Small size ; simple installation.
- Sliver plated copper leads.
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Polarity: As marked on Body
- Mounting position: Any
- Weight: 7.33 grams

Circuit Diagram

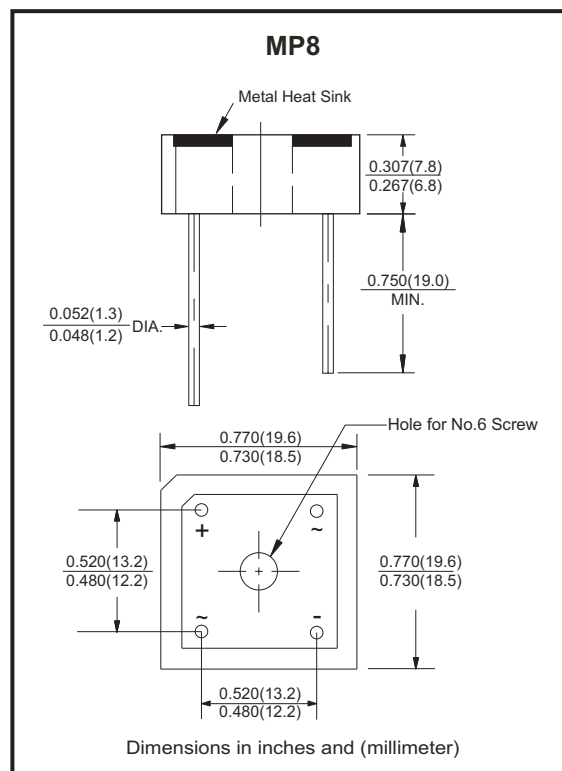

Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	MP10 005G-G	MP10 01G-G	MP10 02G-G	MP10 04G-G	MP10 06G-G	MP10 08G-G	MP10 10G-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Output Current at $T_A=50^\circ\text{C}$	I_{AV}	10.0							A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load	I_{FSM}	175							A
Maximum Forward Voltage Drop Per Bridge Element at 5.0A Peak	V_F	1.1							V
Maximum Reverse Current at Rate $T_J=25^\circ\text{C}$ DC Blocking Voltage Per Element $T_J=100^\circ\text{C}$	I_R	10.0							μA
		1.0							mA
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^\circ\text{C}$

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: C

Rating and Characteristics Curves (MP10005G-G Thru. MP1010G-G)

Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current

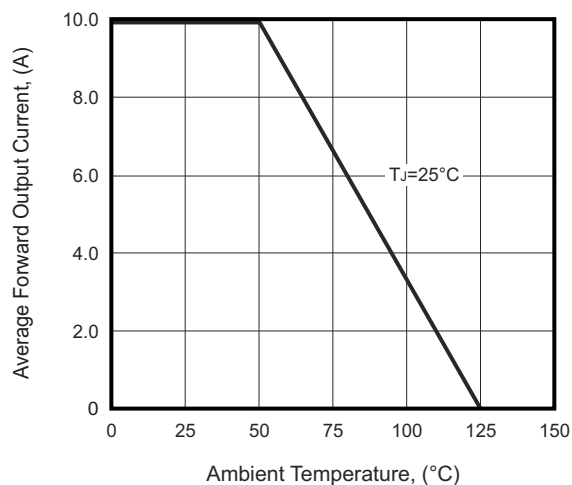


Fig.2 - Maximum Forward Surge Current

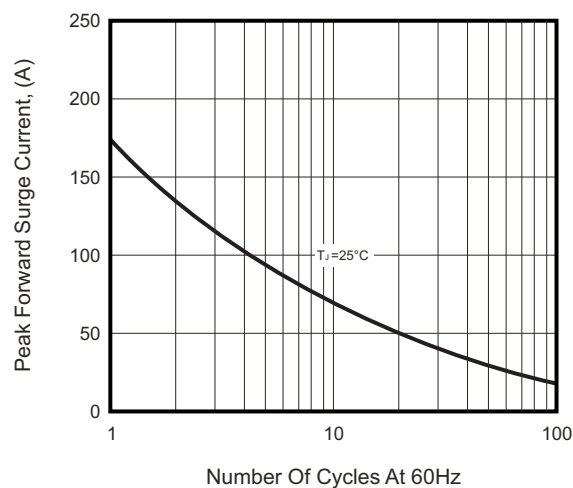


Fig.3 - Typical Forward Characteristics



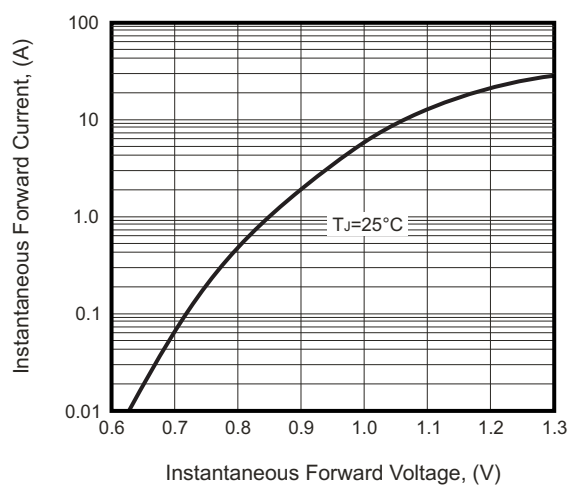


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

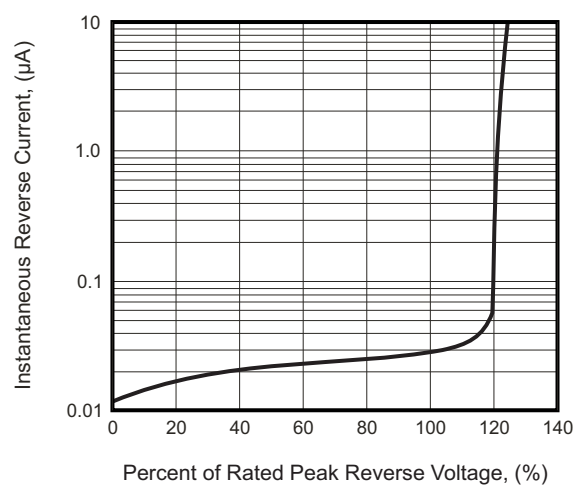

Marking Code

Part Number	Marking code
MP10005G-G	MP10005G
MP1001G-G	MP1001G
MP1002G-G	MP1002G
MP1004G-G	MP1004G
MP1006G-G	MP1006G
MP1008G-G	MP1008G
MP1010G-G	MP1010G



XXXXXX / XXXX = Product type marking code
C = Compchip Logo

Standard Packaging

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
MP8	200	2,000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.