

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

14-60-0086

Status:

Active

Overview:

SL™ Modular Connectors

Description:

2.54mm Pitch SL™ Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version G, Positive Lock, Wire Size 28 AWG, 3.81µm Tin/Lead (SnPb), 8 Circuits

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documents:                    |                                                      |
| <a href="#">3D Model</a>      | <a href="#">Product Specification PS-70400 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a> |

Agency Certification

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |

General

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Product Family      | Ribbon Cable / Wire Trap Connectors |
| Series              | 70400                               |
| Comments            | Terminals Preloaded                 |
| Component Type      | Housing                             |
| Glow-Wire Compliant | No                                  |
| Overview            | SL™ Modular Connectors              |
| Product Name        | SL™                                 |
| UPC                 | 800753765573                        |

Physical

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Circuits (Loaded)              | 8                           |
| Color - Resin                  | Black                       |
| Durability (mating cycles max) | 25                          |
| Entry Angle                    | Vertical                    |
| Flammability                   | 94V-0                       |
| Lock to Mating Part            | Yes                         |
| Material - Metal               | Phosphor Bronze             |
| Material - Plating Mating      | Tin                         |
| Material - Plating Termination | Tin                         |
| Material - Resin               | Polyester Alloy             |
| Number of Rows                 | 1                           |
| PCB Retention                  | None                        |
| Packaging Type                 | Tube                        |
| Pitch - Mating Interface       | 2.54mm                      |
| Plating min - Mating           | 3.810µm                     |
| Plating min - Termination      | 1.905µm                     |
| Polarized to Mating Part       | Yes                         |
| Stackable                      | Yes                         |
| Surface Mount Compatible (SMC) | N/A                         |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C             |
| Termination Interface: Style   | IDT or Pierce               |
| Wire Insulation Diameter       | 1.35mm max.                 |
| Wire Size AWG                  | 28                          |
| Wire/Cable Type                | Discrete Wire, Ribbon Cable |

Electrical

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Current - Maximum per Contact | 1.2A |
| Voltage - Maximum             | 250V |

Material Info

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Old Part Number | 70400-0497 |
|-----------------|------------|

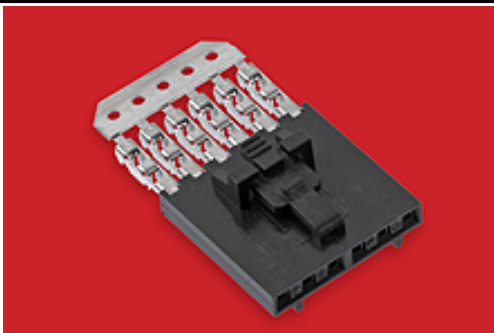


image - Reference only

Series

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Low-Halogen Status

Not Reviewed

China RoHS

Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

70400Series

Mates With

Single Row Housing [70018](#) , [70107](#) Version A, [70107](#) Version B, [70543](#) , [70545](#) , [70553](#) , [70555](#)

Use With

[7307](#) Tinned 28AWG, [7767](#) Topcoat 28AWG, [24241](#) Tinned 26AWG, [8996](#) Topcoat 26AWG, [24226](#) Tinned 24AWG, [8997](#) Topcoat 24AWG, [24369](#) High Flex 26AWG, [24389](#) High Flex 24AWG

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

| Description | Product # |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

Reference - Drawing Numbers

Product Specification  
Sales Drawing

PS-70400  
SDA-70400-0491-0514

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hawk™ Ribbon<br>Cable Terminator<br>without Break-off                               | <u>0623003000</u> |
| Hawk™ Ribbon<br>Cable Terminator<br>with Break-off                                  | <u>0623005300</u> |
| Hawk™ Semi-<br>Automatic Discrete<br>Wire Terminator                                | <u>0623003100</u> |
| Ribbon Cable Tool<br>Kit, Press Not<br>Included                                     | <u>0622016600</u> |
| IDT - Semi-automatic<br>- Bench-Top<br>Terminator                                   | <u>0011200949</u> |
| Hawk™ Semi-<br>Automatic Discrete<br>Wire Terminator<br>for Rebuilt CE<br>Approved* | <u>0623004900</u> |
| Hawk™ Flat Flex<br>Cable Terminator<br>with Break-off                               | <u>0623005200</u> |

This document was generated on 04/02/2015

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.