


# 3M™ CP2 Press-Fit Socket

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

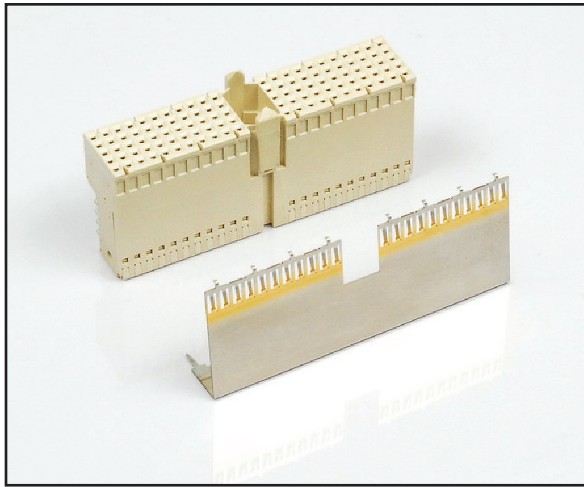

- 25mm basic system unit
- 50mm module
- Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC 60352-5 Standards
- 2 mm grid spacing allows for high signal density at low cost
- “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design reduces manufacturing time and cost
- Additional grounding row available for improved ground bounce and EMI immunity
- Mates with 5 row 3M™ MetPak™ HM, and CP2 headers
- End-to-end stackable with 5 row 3M™ MetPak™ HSHM, HM, and CP2 sockets
- See Regulatory Information Appendix (RIA) for chemical compliance information

Date Modified: February 15, 2008

TS-2266-A  
Sheet 1 of 2

---

## Physical

### Insulation:

Material: High Temperature Thermoplastic (LCP)

Flammability: UL94V-0

### Contact:

Material: Copper Alloy

Plating: See Ordering Information

---

## Mechanical

Mating Force:  $\leq 0.75\text{N/PIN}$

Withdrawl Force:  $\geq 0.15\text{N/PIN}$

Mating and Un-mating Operations: 50

---

## Electrical

Contact Resistance:  $\leq 20\text{ m}\Omega$

Insulation Resistance:  $\geq 10,000\text{ M}\Omega$

Test Voltage:  $750\text{ VAC}_{\text{RMS}}$

---

## Environmental

Temperature Ratings:  $-55^{\circ}\text{C}$  to  $+125^{\circ}\text{C}$

---

## PCB Data

Recommended PCB Plated Through Hole:  $\Phi 0.6\pm 0.05\text{ mm}$

Drill Hole Diameter:  $\Phi 0.7\pm 0.02\text{ mm}$

Hole platings: Cu 25~50  $\mu\text{m}$ , Sn or SnPb < 10  $\mu\text{m}$

PCB thickness: 1.4-4.2 mm

Press-In Force:  $\leq 204\text{N/pin}$  on nominal hole diameter

Retention Force:  $\geq 13.5\text{N/pin}$  on nominal hole diameter

---

**3M**

Electronic Solutions Division  
Interconnect Solutions

<http://www.3M.com/interconnects/>


3M is a trademark of 3M Company.  
For technical, sales or ordering information call

**800-225-5373**

# 3M™ CP2 Press-Fit Socket

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

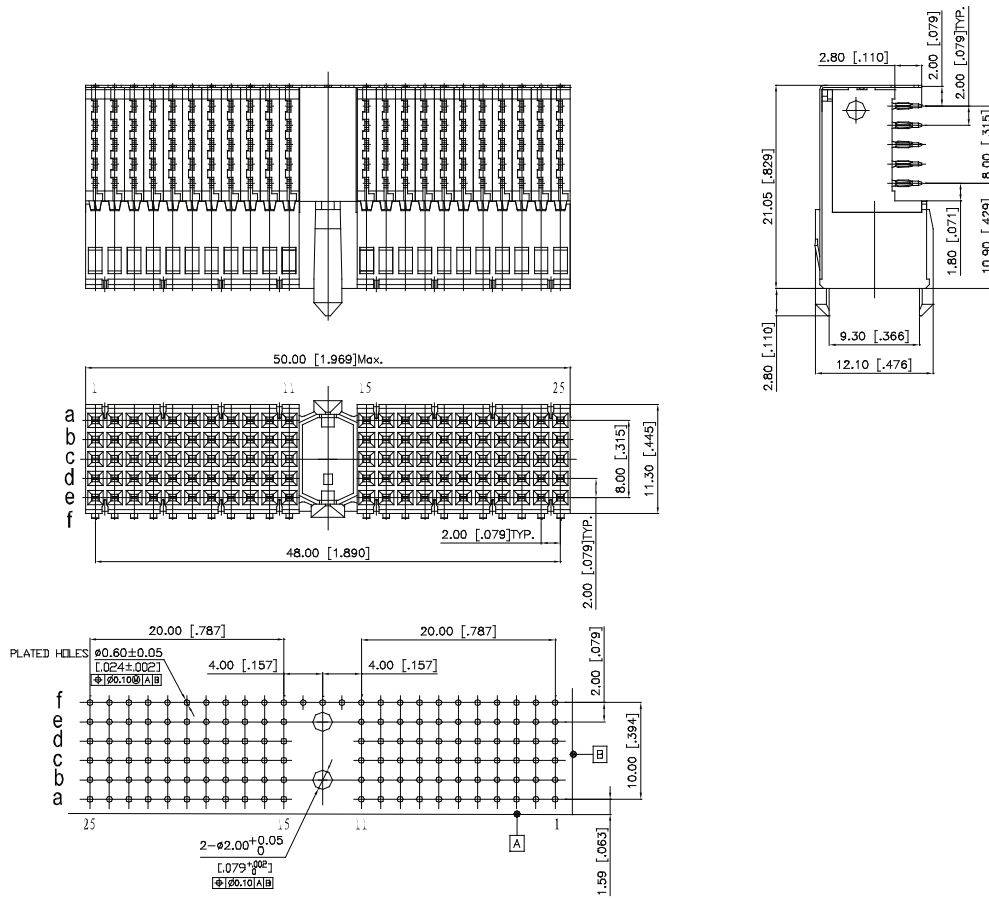

Recommended PCB Layout

Tolerance Unless Noted			
	mm [Inch]		
	0.	.0	.00
mm	1	0.3	0.13

[ ] Dimensions for Reference only

## Ordering Information

### CP2-SA110-X1-XXXX

Shield Options  
 G= Upper Shield  
 Blank= No Shield

Plating Options

- TG30= 30~40 μm Gold Contact Area  
 100~200 μm Bright Tin-Lead  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E2 & C2 apply)
- FJ= 10~20 μm Gold Contact Area  
 200~300 μm Matte Tin  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E1 & C1 apply)
- KR= 30~40 μm Gold Contact Area  
 200~300 μm Matte Tin  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E1 & C1 apply)

• This diagram serves only for Part Number descriptive definitions.  
 PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE FOR CUSTOMER SPECIFIC PRODUCT CONFIGURATIONS.

TS-2266-A  
 Sheet 2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.