




# **SPRING-LOADED CONNECTORS** **Through Hole Mount** **Single and Double Row Strips**

**Series 821, 823**

- Modular contacts for use on .100" grid, available in five heights from .137" to .236", supplied in single and double row contact strips.
- Precision-machined piston / base and gold plated components assure a 1,000,000 min. cycle life.
- Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly.
- Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak.
- High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes.
- 821 & 823 series contact strips are designed for manual placement into Ø.022±.003" plated-thru-holes in the circuit board prior to hand, wave or reflow soldering.

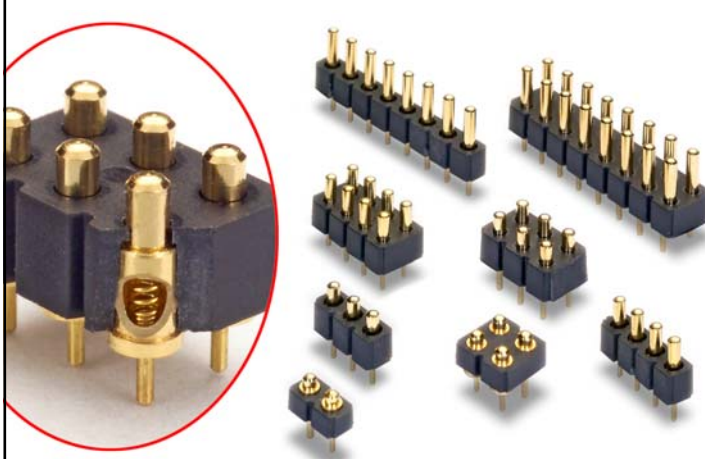

## **SINGLE ROW Series 821**



## **Ordering Information**

### **Single Row Series 821**

821-22-0XX-10-00X101


**Specify # of contacts** → 02-64 **Specify contact style 0-4**

### **Double Row Series 823**

823-22-0XX-10-00X101

**Specify # of contacts** → 04-72 **Specify contact style 0-4**

## **DOUBLE ROW Series 823**

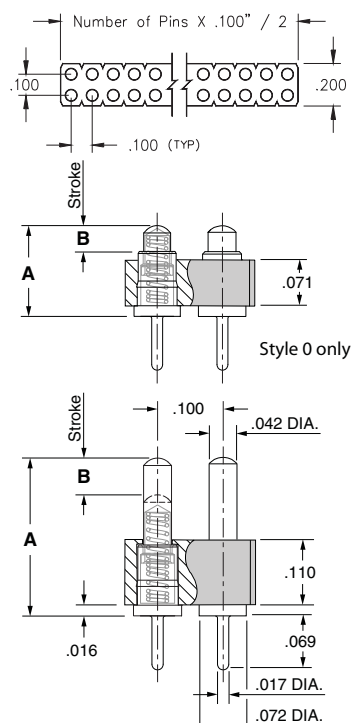

| CONTACT STYLE | INITIAL HEIGHT A | MAX. STROKE B |
|---------------|------------------|---------------|
| 0             | .137             | .039          |
| 1             | .177             | .045          |
| 2             | .197             | .055          |
| 3             | .217             | .055          |
| 4             | .236             | .055          |

## **Technical Specifications**

### **Materials:**

Contact piston & Base: Machined copper alloy plated 20µ" gold over 100µ" nickel  
 Spring: Beryllium copper plated 10µ" gold  
 Insulator: High temp. thermoplastic rated UL94 V-0

### **Mechanical:**

Spring force @ initial height (A): 25 grams  
 Spring force @ mid stroke (B/2): 60 grams  
 Durability: 1,000,000 cycles min.

### **Electrical:**

Voltage rating: 100Vrms/150Vdc  
 Current rating: 2A (continous), 3A (peak) per contact  
 Contact resistance: 20mΩ max.  
 Insulation resistance: 10,000MΩ min.  
 Dielectric strength: 700Vrms min.  
 Capacitance: 1pF max.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.