

SUMMARY

Wires

Low voltage 10



Image is for illustrative purpose only

Series 3T
Termination type Female solder
IP rating 68
AWG wire size 20.00 - 20.00
Cable Ø 2.60 - 15.00 mm
Status active
Matching parts [FGG.3T.310.KLAC85](#)

Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

TECHNICAL DETAILS

Mechanics

Shell Style/Model EG*: Fixed receptacle, nut fixing
Keying 1 key (alpha=0; plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Housing Material Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces
Weight 17.70 g

Performance

Configuration T.310 : 10 Low Voltage
Insulator L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated Current 12 Amps

Specifications

Contact Type: Solder
Contact Dia.: 1.3 mm (0.051in)
Bucket Dia.: 1 mm (0.039in)
Max. Solid Conductor: 0.5 mm² (AWG 20)
Max. Stranded Conductor: 0.5 mm² (AWG 20)
R (max): 3.6 mOhm
Vtest (contact-shell): 900 V (AC), 1270 V (DC)
Vtest (contact-contact): 1250 V (AC), 1770 V (DC)


LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Others

Endurance (Shell): >3000 mating cycles
Temp (min / max): -55°C / +200°C
Humidity (max): <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Resistance to vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance: 100 g [6 ms]
Climatical Category: 50/175/21
Shielding efficiency (min): 75 dB (at 10 MHz)
Shielding efficiency (min): 40 dB (at 1 GHz)
Salt Spray Corrosion: >1000 hr

DRAWINGS

Draws

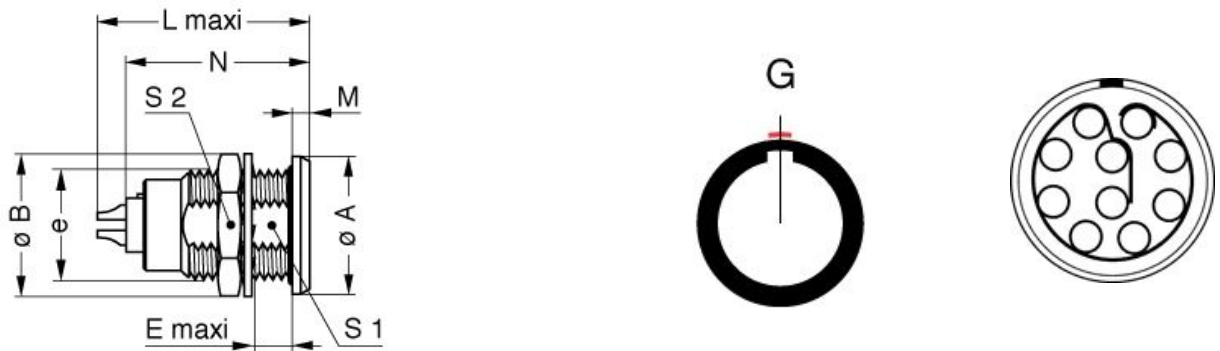

Dimensions
























	A	B	E	L	M	N	S1	S2	e
mm.	23.5	25.1	9.6	30.1	2.5	25	16.5	22	M18x1.0
in.	0.93	0.99	0.38	1.19	0.10	0.98	0.65	0.87	

RECOMMENDED BY LEMO

Tools

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Cables

CMN.10.T22.068PGCE	PVC	GREY	
CMN.10.T28.052PGCE	PVC	GREY	
CMN.10.T28.053QGZE	TPR (medical)	Grey	
CMN.10.T20.080PGCE	PVC	GREY	
CMN.10.T20.080PGZE		Grey	
CMN.10.T20.080PNCE	PVC	Black	
CMN.10.T20.080PNZE			
CMN.10.T20.080QGC	TPR	Grey	
CMN.10.T22.068PGZE		Grey	
CMN.10.T22.068PNCE	PVC	Black	
CMN.10.T22.068PNZE			
CMN.10.T22.068QGC			
CMN.10.T22.068QGZE	TPR (medical)	Grey	
CMN.10.T28.052PGZE		Grey	
CMN.10.T28.052PNCE	PVC	Black	
CMN.10.T28.052PNZE			
110 220	PVC	Black	
110 240	PTFE	White	
110 260	PTFE	White	
110 280	PVC	Black	
210 140	PVC	Grey	
210 200	PVC	Black	
210 240	PVC	Black	
210 250	PVC	Grey	
210 260	PVC	Black	

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.