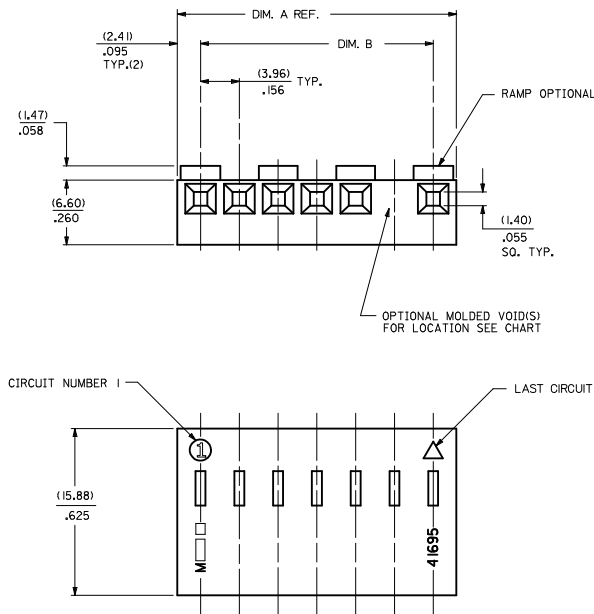


- NOTES:
1. MATERIAL: N - GLASS FILLED POLYESTER, UL94V-0, MOLDED NATURAL
G - UL94V-0 PA6 NYLON, IEC 60335-1, 4th EDITION GLOW WIRE CAPABLE.
COLOR: BLACK
 2. FINISH: SEE TERMINAL DRAWINGS
 3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-08-50 AND PS-40-02
 4. PACKAGING INFORMATION: SEE LEGEND
 5. MATES WITH (3.96)/.156 CENTER HEADERS AND (1.14)/.045 SQUARE OR ROUND PINS
 6. HOUSING ACCEPTS STANDARD TERMINAL NOS:
2478 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.
2578 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.
OR TRIFURCON TERMINAL NOS:
6838 (18-24 AWG) WITH (2.79)/.110 MAX. INSULATION DIA.
7258 (22-26 AWG) WITH (1.65)/.065 MAX. INSULATION DIA.
OR MARKK TERMINAL NO:
45570 (18-20 AWG) WITH (3.12)/.123 MAX. INSULATION DIA.
 7. BOW (.006 MM/MM) / .006 IN/IN.
 8. (0.13)/.005 MAX. FLASH ALLOWED ALONG DIMENSION B AND IN LOCKING WINDOW.
 9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.
 10. CIRCUIT SIZES 13 THROUGH 15 ARE NOT AVAILABLE IN G MATERIAL.

OPTION CODE			
CODE	RAMP	POLARIZING RIBS	PACKAGING
A	NO	NO	BULK PER PK-41695-001
B	YES	NO	BULK PER PK-41695-001
D	YES	YES	BULK PER PK-41695-001
G	END RAMP ONLY	YES	BULK PER PK-41695-001

MATERIAL CODE
N-MOLDED NATURAL
G-GLOW WIRE

VOID CODE
BLANK-NO VOIDS
NO.-NO. CORRESPONDS TO CKT. NO. VOIDED
MULT. VOIDS=START WITH 51

NO. OF CKTS.
SEE NOTE 10

41695 - * - * N - ##

NO. OF CKTS SEE NOTE 10	DIM. A		DIM. B	
	NOT AVAILABLE			
1	(8.79)	(3.96±.05)		
2	.348	.156±.002		
3	(12.75)	(7.92±.08)		
4	.502	.312±.003		
5	(16.71)	(11.89±.08)		
6	.656	.468±.003		
7	(20.67)	(15.85±.08)		
8	.814	.524±.003		
9	(24.64)	(19.81±.10)		
10	.970	.780±.004		
11	(28.60)	(23.77±.10)		
12	1.126	.936±.004		
13	(32.56)	(27.74±.10)		
14	1.282	1.092±.004		
15	(36.53)	(31.70±.10)		
	1.438	1.248±.004		
	(40.49)	(35.66±.15)		
	1.594	1.404±.006		
	(44.45)	(39.62±.15)		
	1.750	1.560±.006		
	(48.41)	(43.59±.15)		
	(52.37)	(47.55±.15)		
	2.062	1.872±.006		
	(56.34)	(51.51±.18)		
	2.218	2.028±.007		
	(60.30)	(55.47±.18)		
	2.374	2.184±.007		

ADD 41695-0004 IEC NO. UCP2012-2243 DRAWN BY: CHYKOBANDERSON 2012/01/17 CHECKED BY: APPR:FSM TH 2012/01/17		QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± .010 2 PLACES ± 0.25 ± .014 1 PLACE ± 0.36 ± --- ANGULAR ±1/2°		DIMENSION STYLE MM/IN SCALE 4:1 DESIGN UNITS INCH		DRAWN BY: SKOWRONSKI DATE: 04/05/18 CHECKED BY: PATEL DATE: 04/05/18 APPROVED BY: LENZ DATE: 04/05/18		TITLE (3.96)/.156 CENTERLINE CONNECTOR HOUSING FOR KK CRIMP TERMINALS MOLEX INCORPORATED		MATERIAL NO. SEE CHART DOCUMENT NO. SD-41695		SHEET NO. 1 OF 3		
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																

lb_frame_D_P_ME_T
Rev. F 2009/06/18



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.