

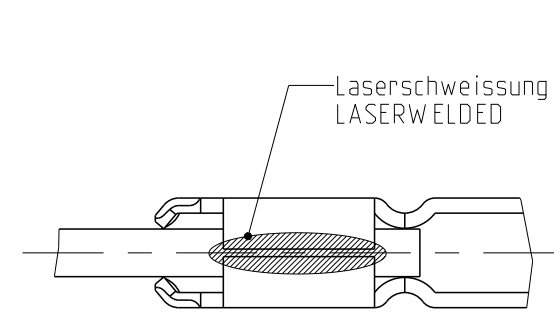
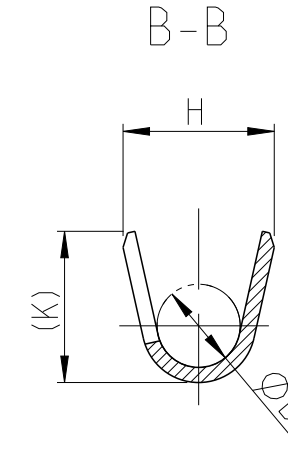
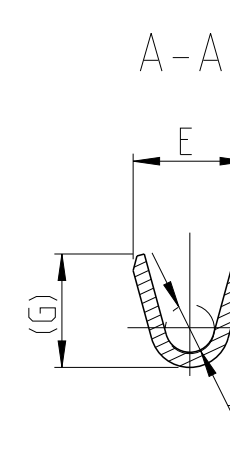
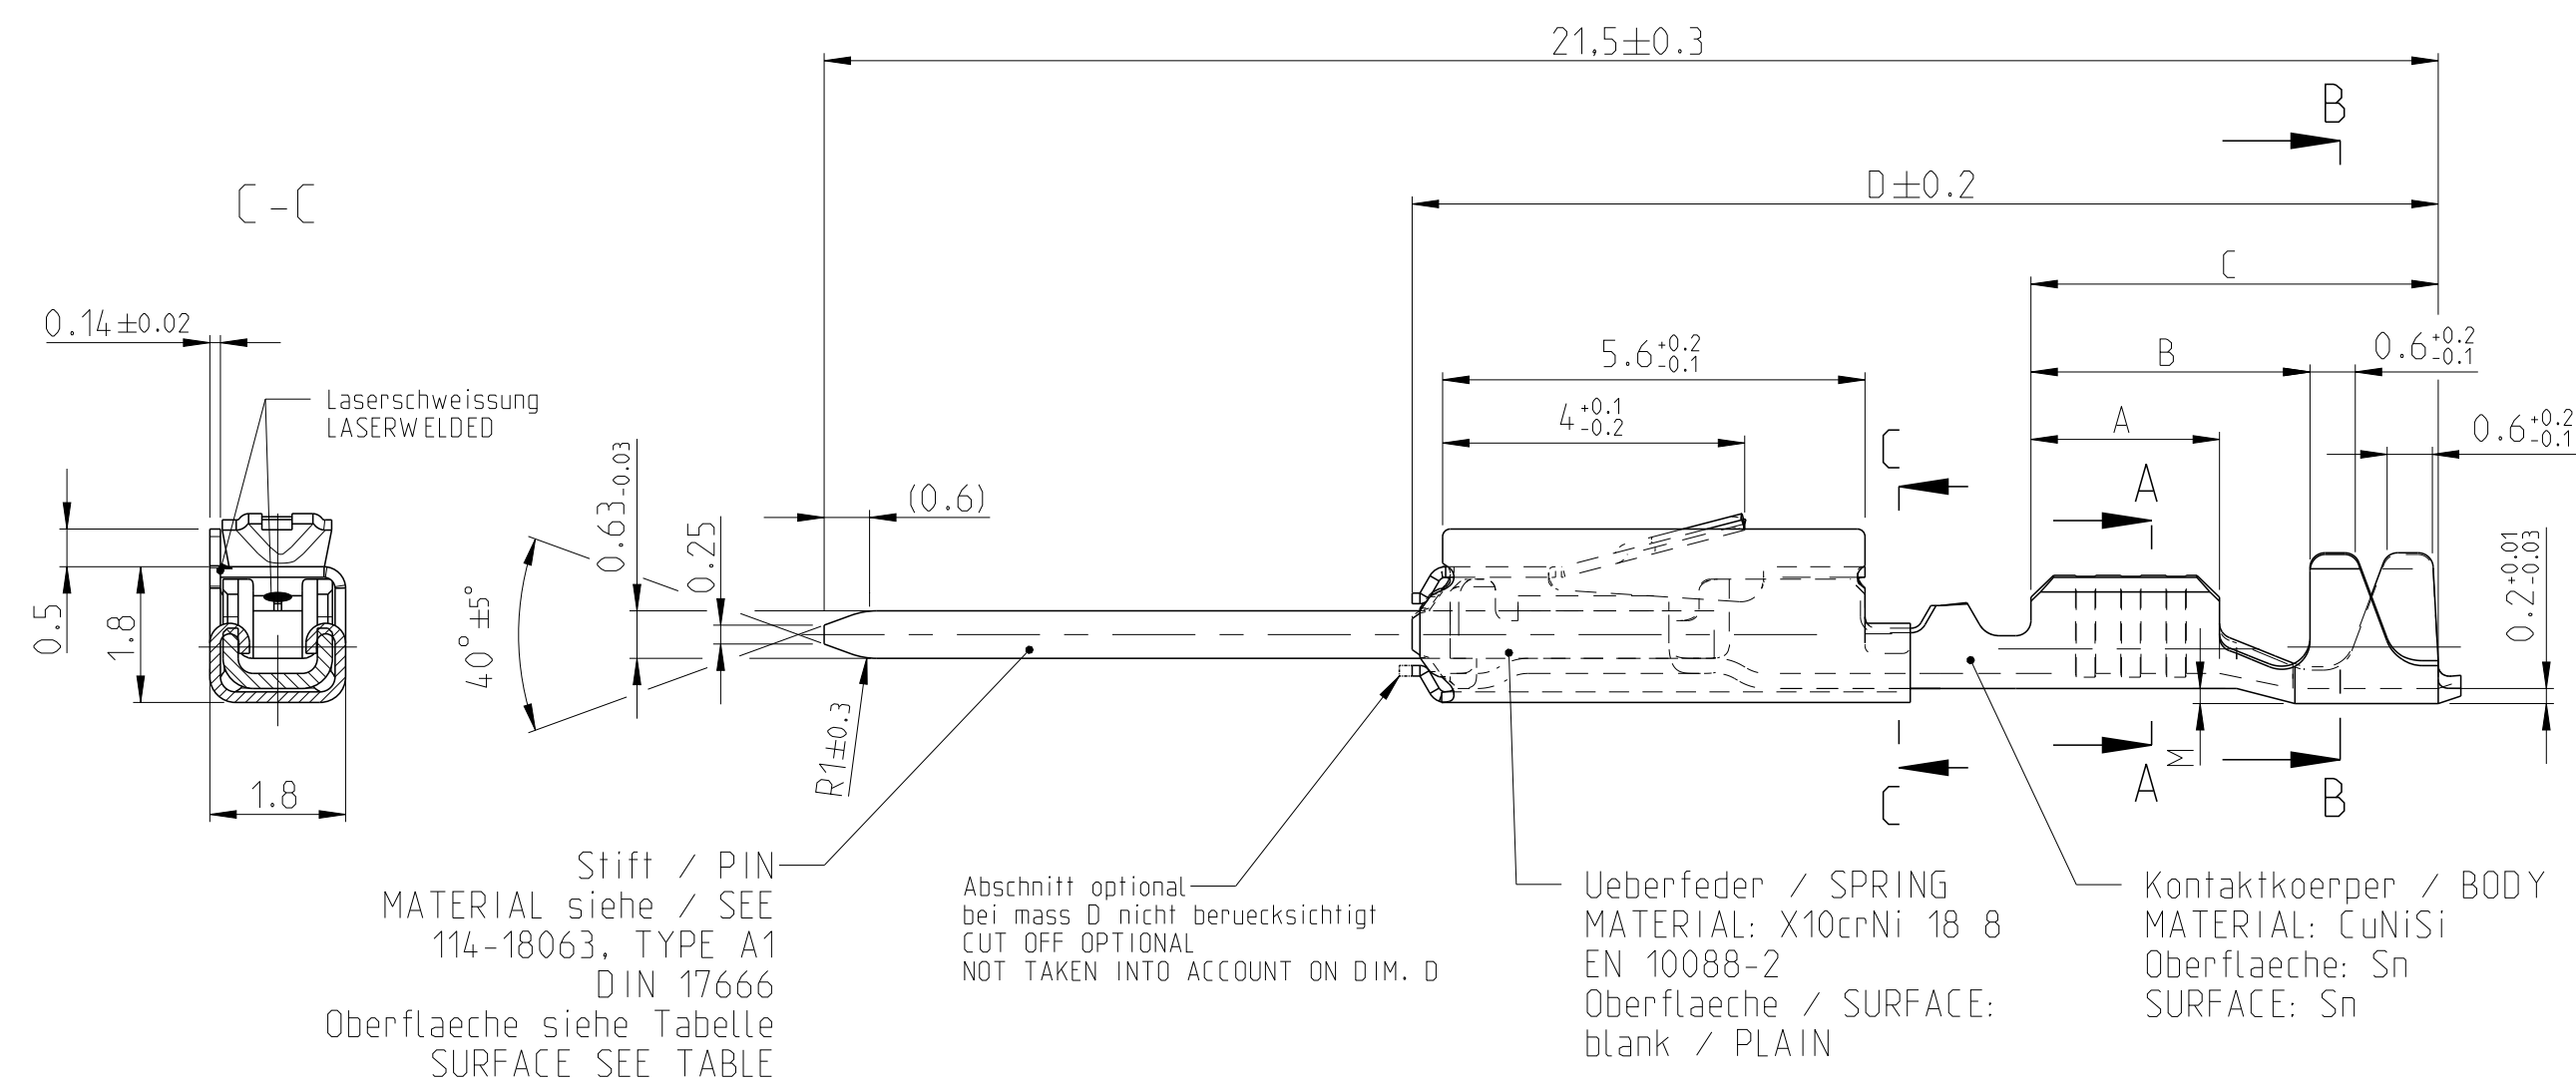

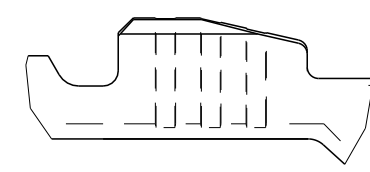


Normale Anwendung USUAL APPLICATION

Ausführung / DESIGN
3

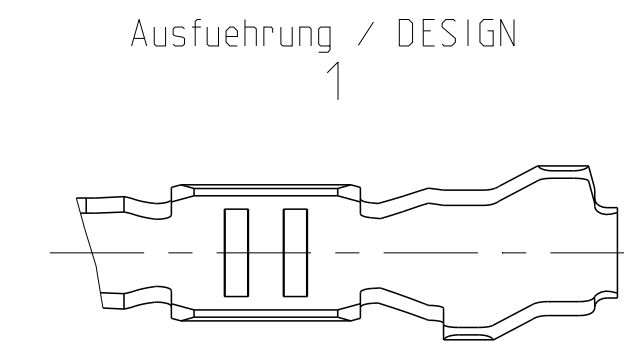









Darstellung ohne Ueberfeder
SHOWN WITHOUT SPRING

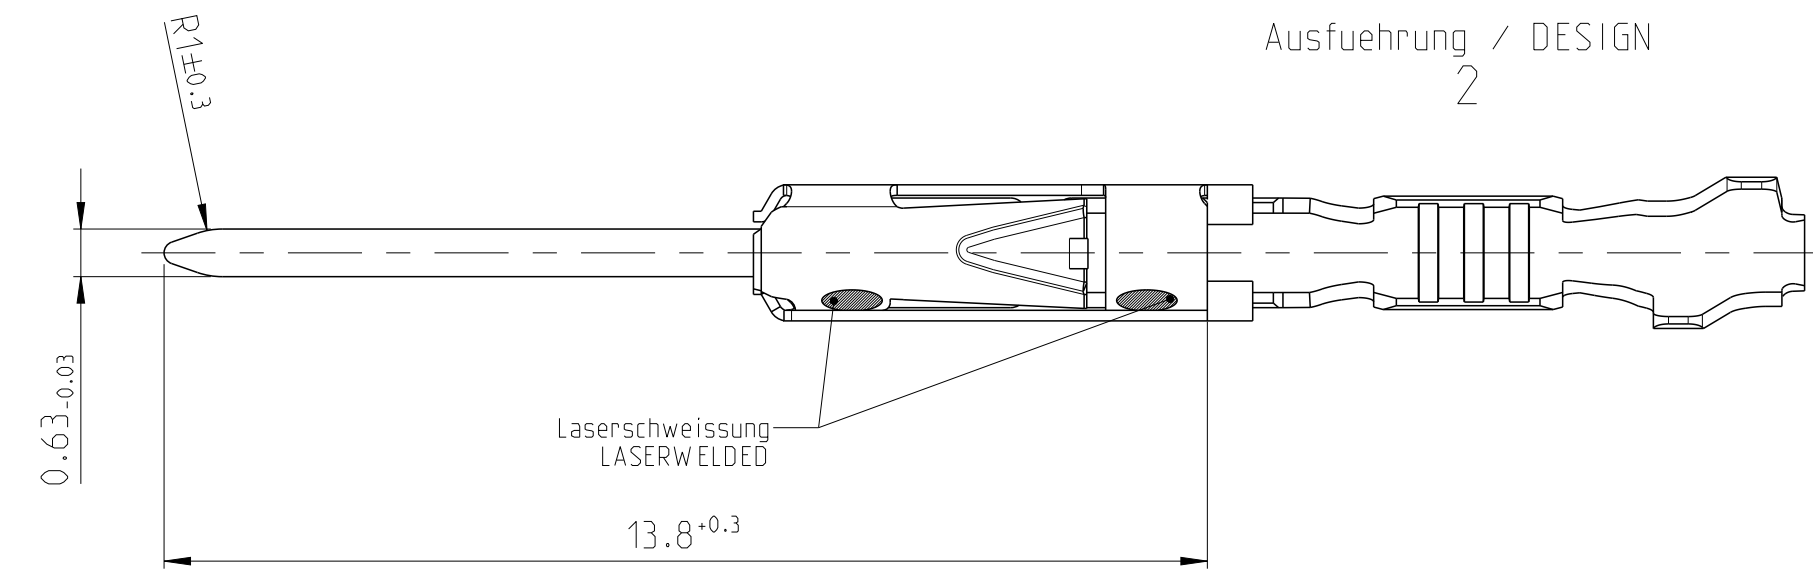

Ausführung / DESIGN
2

Ausführung / DESIGN
1

Ausführung / DESIGN
3

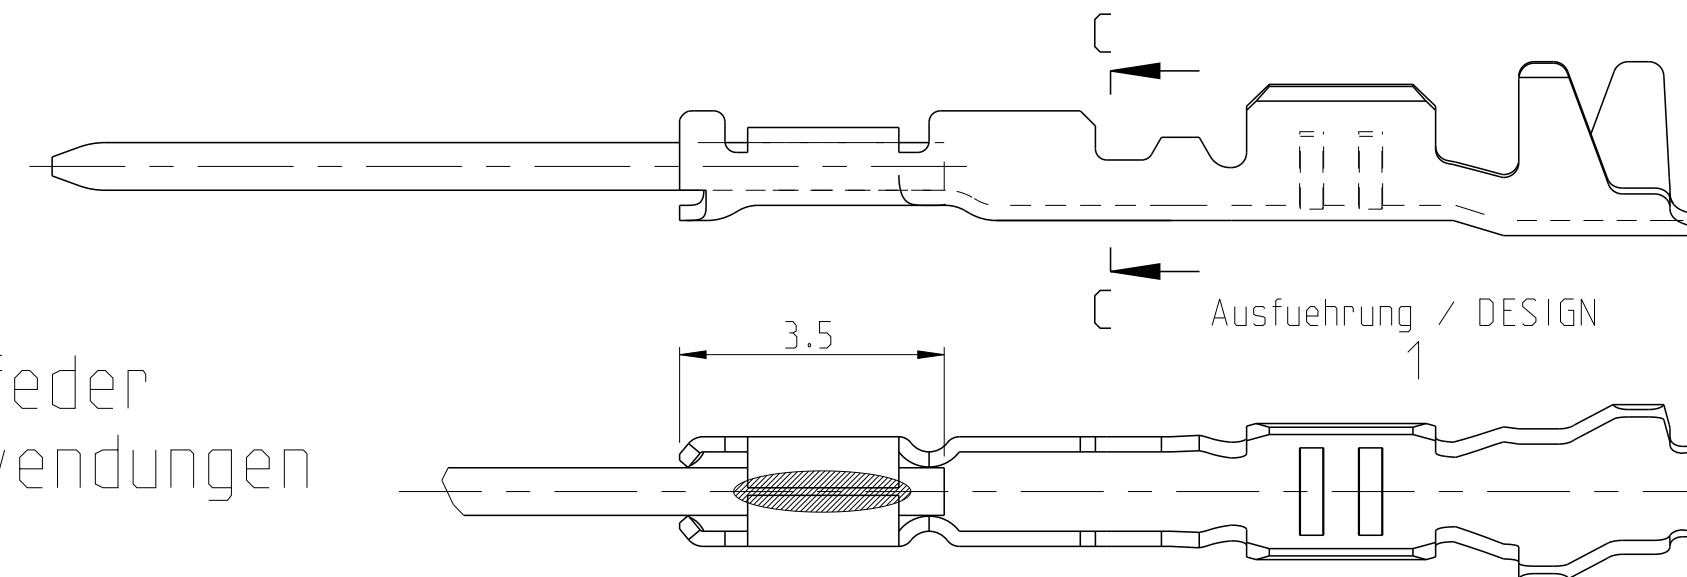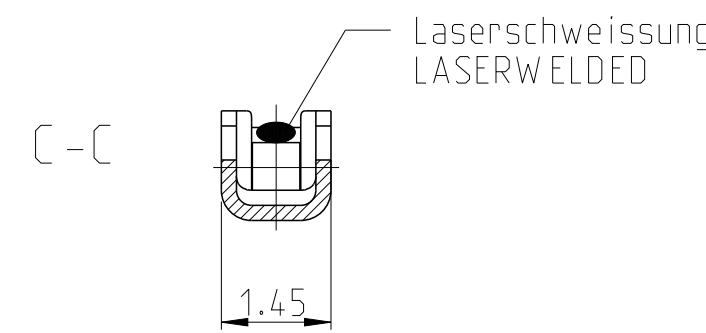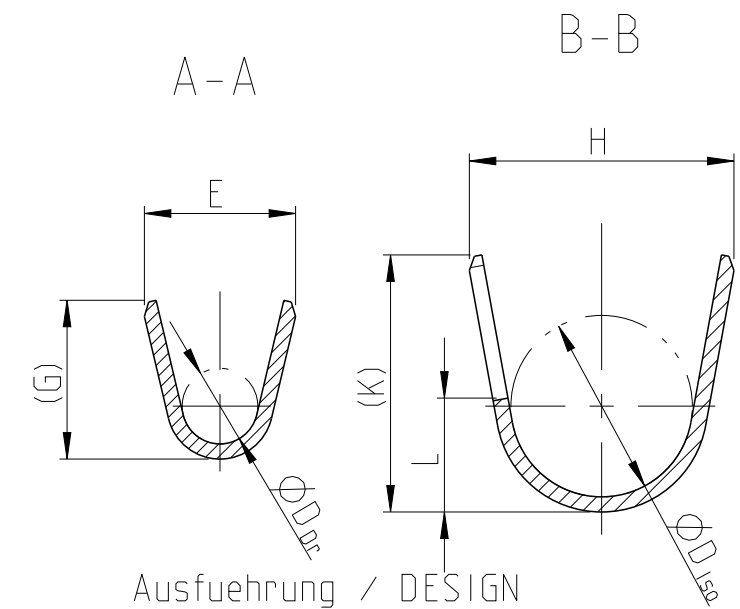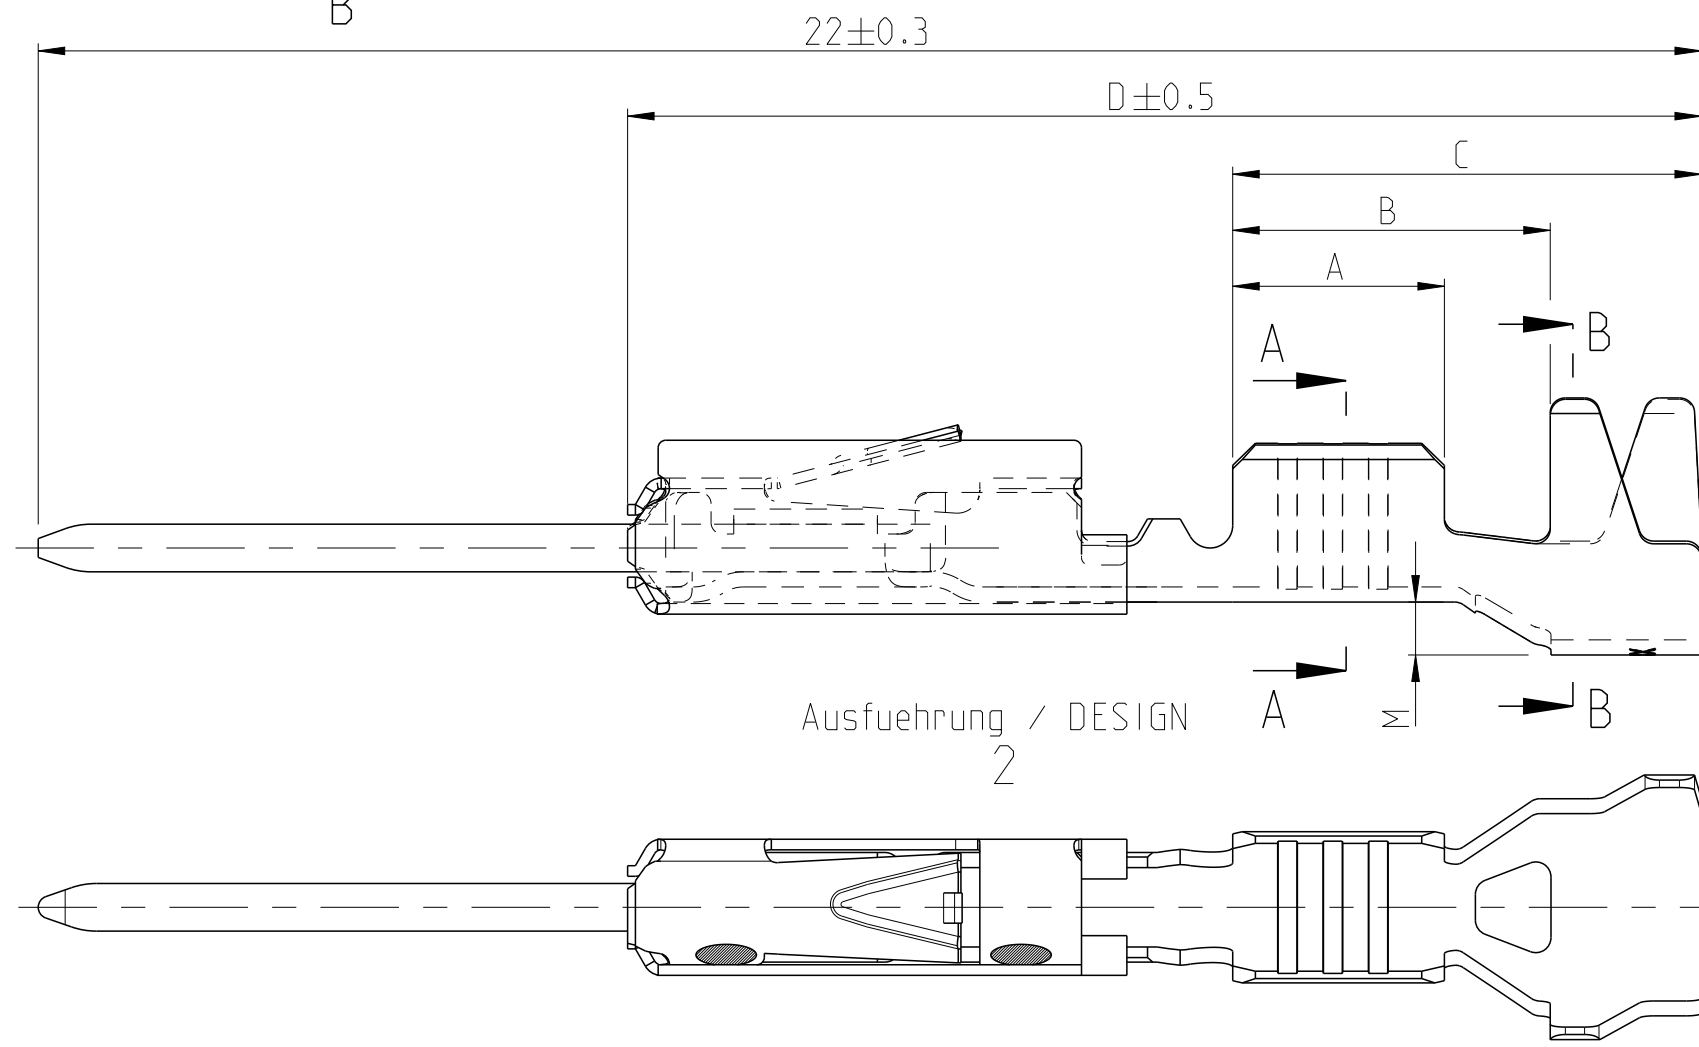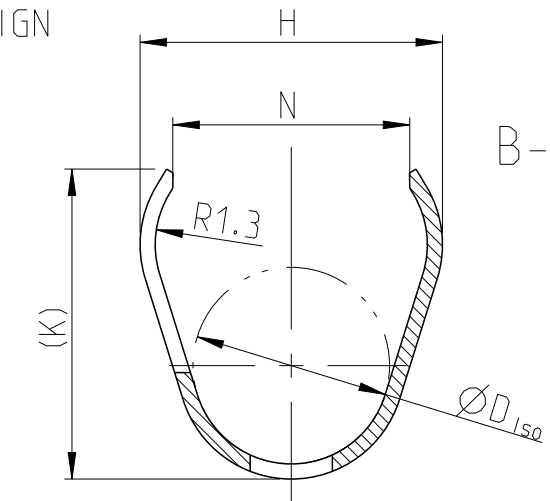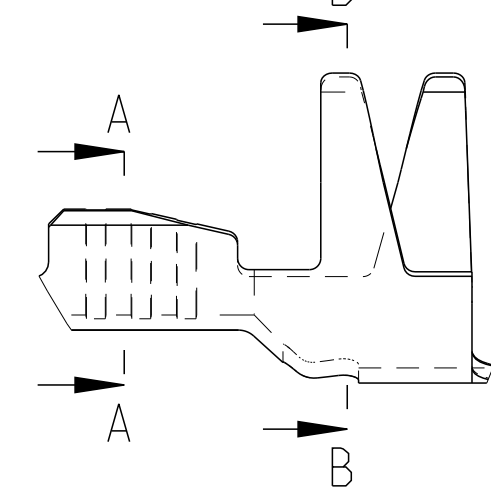

Ausfuehrung ohne Ueberfeder
nur fuer umspritzte Anwendungen
WITHOUT SPRING
ONLY FOR OVERMOLDING

B



LOC	DIST	REVISIONS						
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD	
		C18		Loose Piece PN removed. ECR-13-015156	26SEP2013	Abr	Brvn	
		C19		Design 2 Dim. 22--0.3 was 21.5 ECR-13-019019	09JAN2014	Abr	Brvn	
		C20		6-963716-2 NO SPRING AVAILABLE	17JUL2014	Mah	Brvn	
		C21		NOTE 7 ADDED. ECR-15-007039	06MAY2015	Abr	Brvn	

Einzel dichtungs system
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

5-965908-2		E	965908-2	D	ja / YES	Einzelichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Au	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4	0.18	114-18025	0.75	1.4-1.9	967067-1	967056-1 blau / BLUE	963142-1	963143-1 weiss / WHITE				
5-965908-1		D	965908-1	C	ja / YES			Sn										0.5		gruen GREEN	schwarz BLACK		
-		-	1-962886-1	N	nein / NO			Sn										0.35		967067-2	963142-2		
5-962886-2		P	962886-2	N	ja / YES			Au	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4			0.16		0.2		gelb YELLOW		grau GREY			
5-962886-1		N	962886-1	M	ja / YES			Sn										0.13		967067-2	963142-2		
	2141830-3	A			ja / YES			Ag	A = 2.5 B = 4 C = 5.9 D = 13.9 M = 0.6	E _G = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 3.9 N = 3.1 D _{Iso} = 2.6			0.15		0.17		0.05-1.25		gelb YELLOW	grau GREY		
	2141830-2	A			ja / YES			Au															
	2141830-1	A			ja / YES			Sn															
6-963716-2		A			nein / NO			Au															
6-963716-1		A			nein / NO			Sn															
-		-	1-963716-2	B	nein / NO	Au	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	E _G = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6	0.17													
5-963716-3		A			ja / YES	Ag																	
5-963716-2		Z	963716-2	Y	ja / YES	Au																	
5-963716-1		W	963716-1	V	ja / YES	Sn																	
6-928918-3		A			ja / YES	Ag																	
6-928918-2		Z	1-928918-2	Y	ja / YES	Au	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	E _G = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4	0.16													
6-928918-1		W	1-928918-1	V	ja / YES	Sn																	
5-928918-2		A	928918-2	Y	nein / NO	Au																	
5-928918-1		W	928918-1	V	nein / NO	Sn																	
	2141828-3	A			ja / YES	Ag																	
	2141828-2	A			ja / YES	Au	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.65 M = 0	E _G = 1.5 G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D _{Iso} = 1.1	0.15													
	2141828-1	A			ja / YES	Sn																	
1355719-2		C			ja / YES	Au																	
1355719-1		C			ja / YES	Sn																	
Bestell-Nr. Ausführung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausführung ORDER NO. DESIGN 3	Rev	Bestell-Nr. Ausführung ORDER NO. DESIGN 1 5	Rev	Ueberfeder vorhanden SPRING AVAILABLE	VERSION	DGB Wire Size Range mm ²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm ²	Isolations Ø INSULATION DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG				
														zugehoerige Einzelichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL									

Bemerkungen

- 1 Datumcode (woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009)
und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- 2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- 6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- 7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "-"

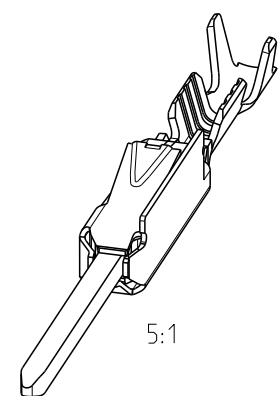

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia 06JAN1999 CHK R.Jetter 06JAN1999 13AUG2003		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 		NAME MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT	
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -	
		PRODUCT SPEC 108-18030 APPLICATION SPEC 114-18021 / -18025		SIZE A1	
		CODE 00779		DRAWING NO C=929453	
		CUSTOMER DRAWING Customer Drawing		SCALE 10:1	
		SHEET 1		OF 1	
		REV 21		RESTRICTED TO -	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.