

RP600 Series

High Performance DC Power Line Filter

**RP600
HIGH PERFORMANCE TO 125A
DC FILTER**


ROHS COMPLIANT



SPECIFICATIONS

Max. Operating Voltage	: 100VDC
Ambient Temperature	: -25 to 55C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 2700VDC
Terminals (-T)	: S: 15/30/60A (M5) 80/100/125A (M6)
Safety Approvals	: UR, CSA, EN60939

SCHEMATIC

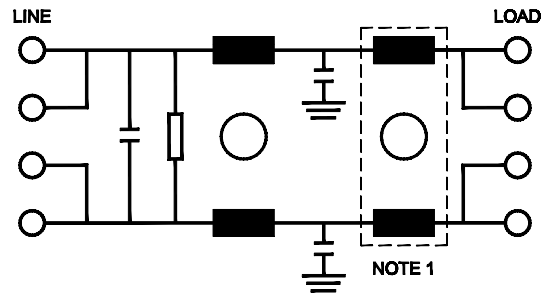

NOTE: 1
INDUCTOR REMOVED FOR 100A AND 125A

PART NUMBER/ ORDERING

RP600	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	-Z	Weight LBS (KG) Typ.
	15	10	S	B	1.3 (0.6)
	30	100		F	1.9 (0.9)
	60	1000			3.2 (1.5)
	80				3.2 (1.5)
	100				7.7 (3.5)
	125				7.7 (3.5)

Note: -Z = Mounting

B = Bulkhead Mounting
F = Flange Mounting

Use any combination -Y(YCap) with any -X (Amps) rating:
e.g. RP600-30-10-S-F (30 Amps with 10nF Ycap & Flange)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.



RP600 Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

15 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	22	42	50	50	40
DM (dB)	30	32	38	40	35

30 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	24	50	60	45	38
DM (dB)	32	35	60	45	30

60/80 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	18	40	40	45	35
DM (dB)	40	42	35	42	35

100 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	20	40	40	35	25
DM (dB)	40	42	30	45	35

125 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	20	32	34	30	20
DM (dB)	40	42	30	42	35

Reference purposes only.
 Specifications are subject to change.
 Consult factory to verify specifications.

**RP600
Bulkhead Mounting**

Mechanical Dimensions



TYPICAL TOLERANCE: +/- 0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

**RP600
Flange Mounting**

Mechanical Dimensions



TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

www.radiuspower.com

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.