




| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|
| BD  | 95   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | OWN |
|     |      |           | B   | REVISED PER ECO-14-018700 | 17DEC2014 | AP  |

D


C

B

A

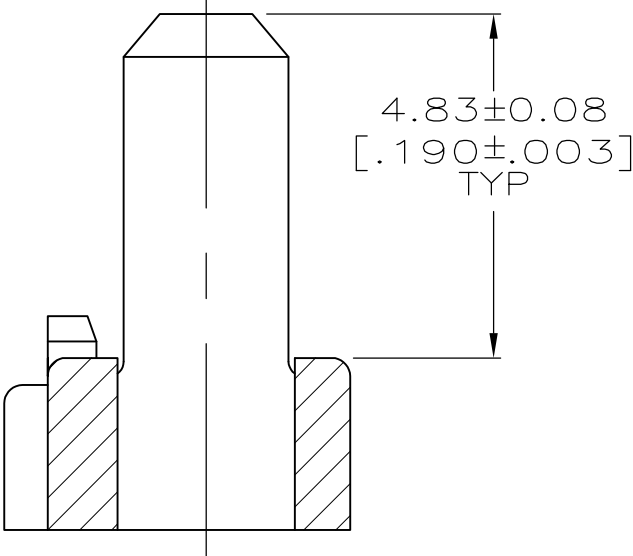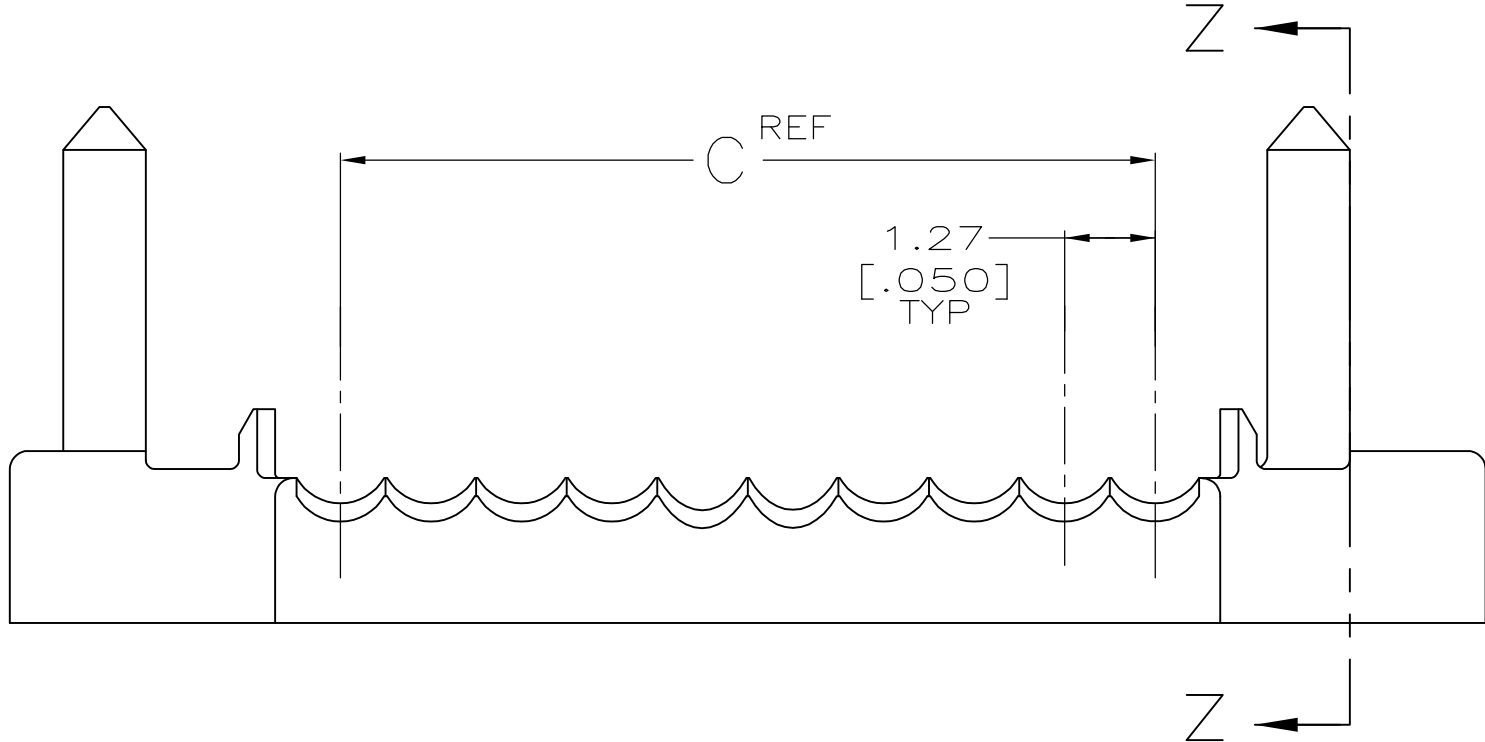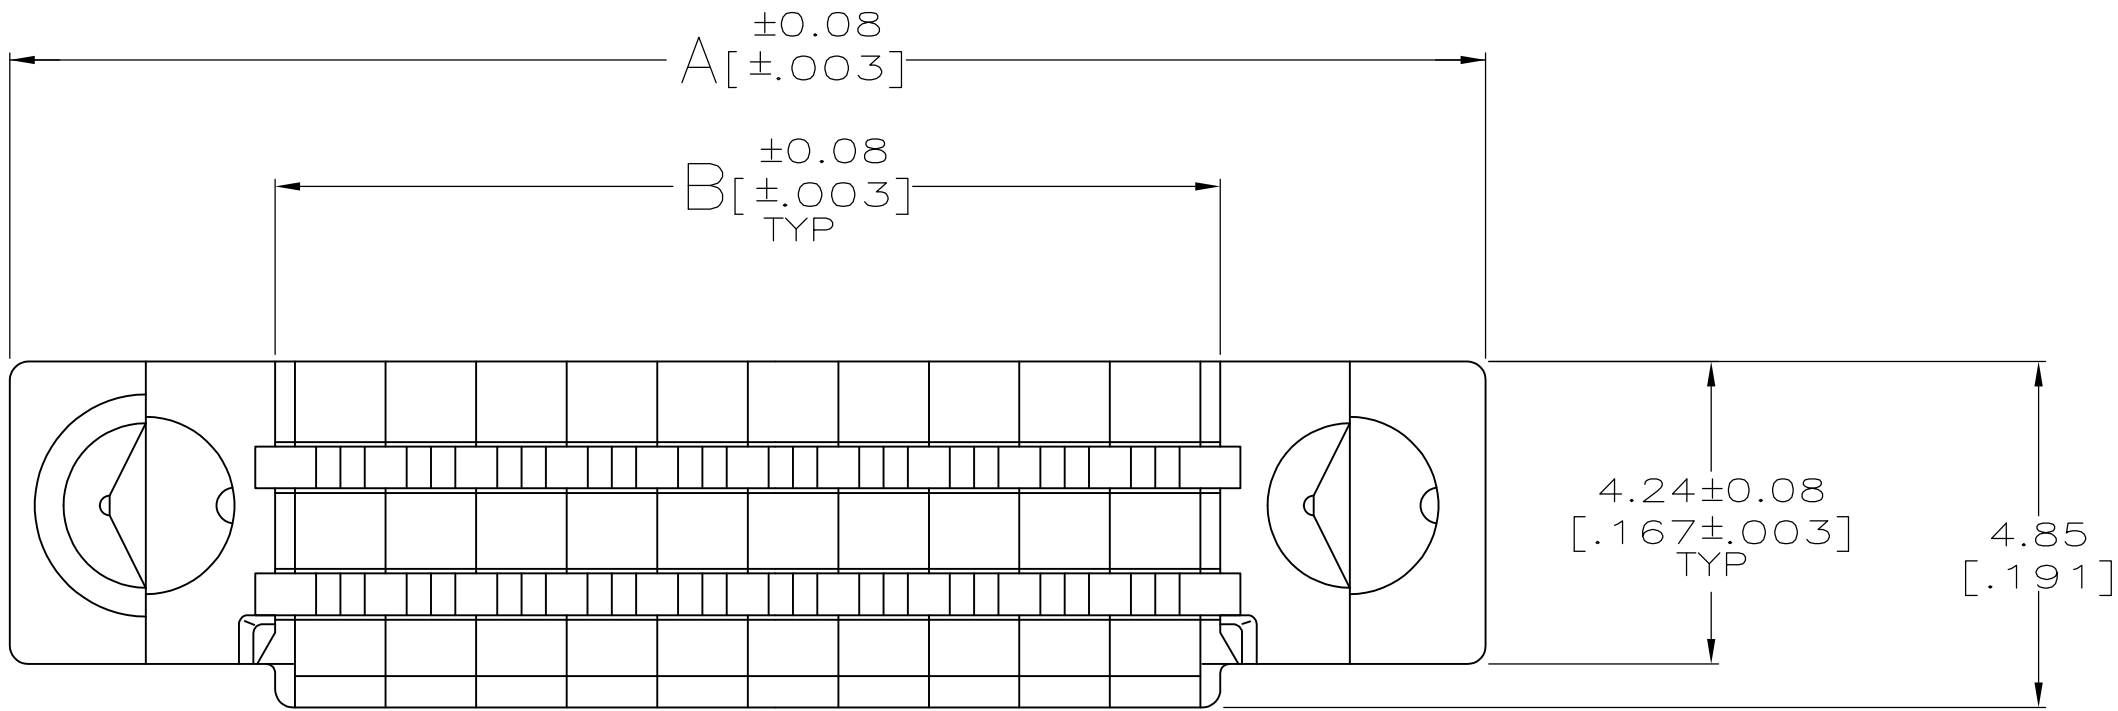

SECTION Z-Z

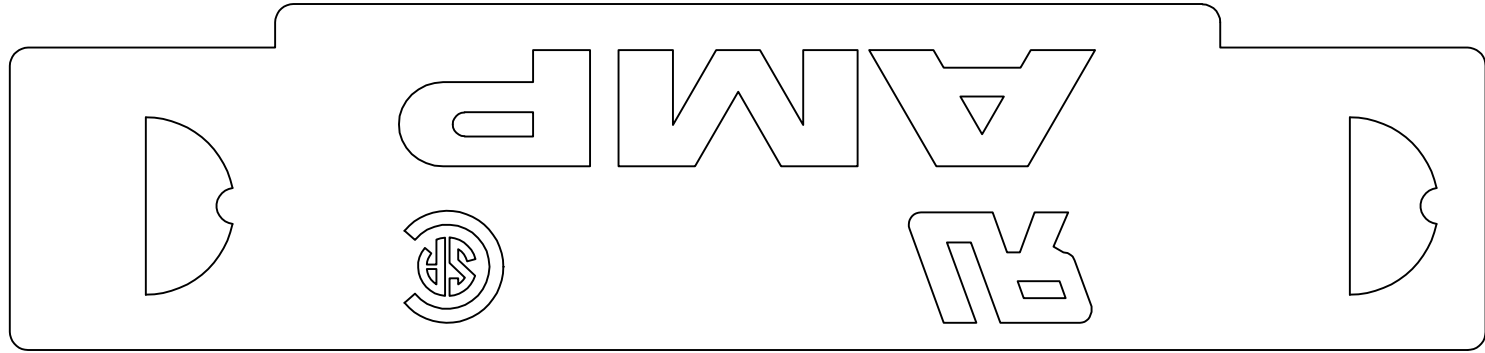

- 1 POLYESTER, UL 94V-0 RATED, BLACK.
- 2 RECOMMENED WIRE: 28 OR 30 AWG SOLID OR 7 STRAIN, 0.74- 0.91 [.029- .036] INSULATION DIAMETER. WIRE MUST BE APPROVED BY TE INC.
- 3 TWO COVERS REQUIRED PER CONNECTOR ASSEMBLY.

OBSOLETE

|                  |                  |                  |               |                     |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 21.59<br>[.850]  | 23.42<br>[.922]  | 30.86<br>[1.215] | 36            | 1-749108-1          |
| 15.24<br>[.600]  | 17.07<br>[.672]  | 24.51<br>[.965]  | 26            | 1-749108-0          |
| 74.93<br>[2.950] | 76.76<br>[3.022] | 84.20<br>[3.315] | 120           | <del>749108-9</del> |
| 62.23<br>[2.450] | 64.06<br>[2.522] | 71.50<br>[2.815] | 100           | 749108-8            |
| 49.53<br>[1.950] | 51.36<br>[2.022] | 58.80<br>[2.315] | 80            | 749108-7            |
| 41.91<br>[1.650] | 43.74<br>[1.722] | 51.18<br>[2.015] | 68            | 749108-6            |
| 36.83<br>[1.450] | 38.66<br>[1.522] | 46.10<br>[1.815] | 60            | 749108-5            |
| 30.48<br>[1.200] | 32.31<br>[1.272] | 39.75<br>[1.565] | 50            | 749108-4            |
| 24.13<br>[.950]  | 25.96<br>[1.022] | 33.40<br>[1.315] | 40            | 749108-3            |
| 16.51<br>[.650]  | 18.34<br>[.722]  | 25.78<br>[1.015] | 28            | 749108-2            |
| 11.43<br>[.450]  | 13.26<br>[.522]  | 20.70<br>[.815]  | 20            | 749108-1            |
| C                | B                | A                | NO OF<br>POSN | PART<br>NUMBER      |

|                                                                                                                                               |  |                                                                                           |                                                                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                                        |  | DWN<br>C.OBERMAN<br>10/19/93                                                              | TE Connectivity                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                               |  | CHK<br>R.STONE<br>10-19-93                                                                |                                                                                  |                                              |
| DIMENSIONS:<br>mm[INCHES]                                                                                                                     |  | APVD<br>R.MIKLINSKI<br>12-6-93                                                            | NAME<br>TERMINATING COVER,<br>AMPLIMITE™ .050 SERIES                             |                                              |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.13 [.005]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± ± -<br>FINISH - |  | PRODUCT SPEC<br>108-1228<br>APPLICATION SPEC<br>114-40029<br>WEIGHT -<br>CUSTOMER DRAWING | SIZE<br>A2<br>CAGE CODE<br>00779<br>DRAWING NO<br>G-749108<br>RESTRICTED TO<br>- | SCALE<br>10:1<br>SHEET<br>1 of 1<br>REV<br>B |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.