


D

C


B

A

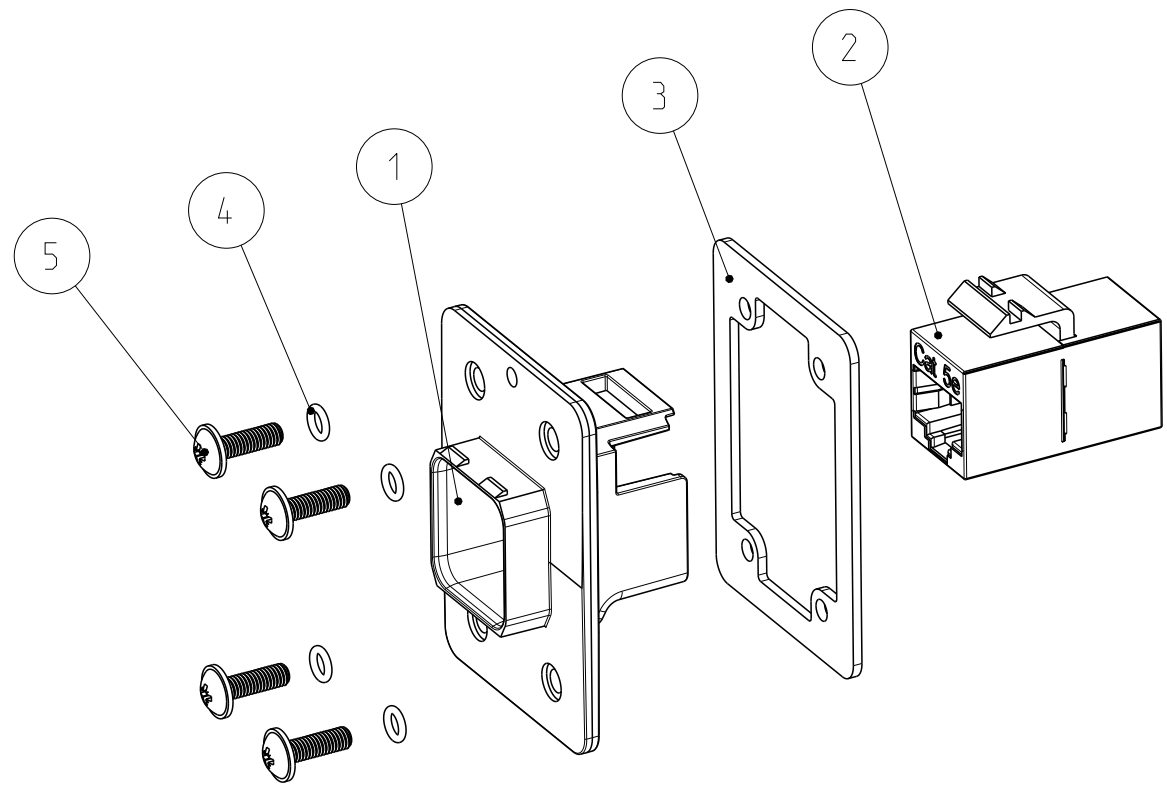


-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

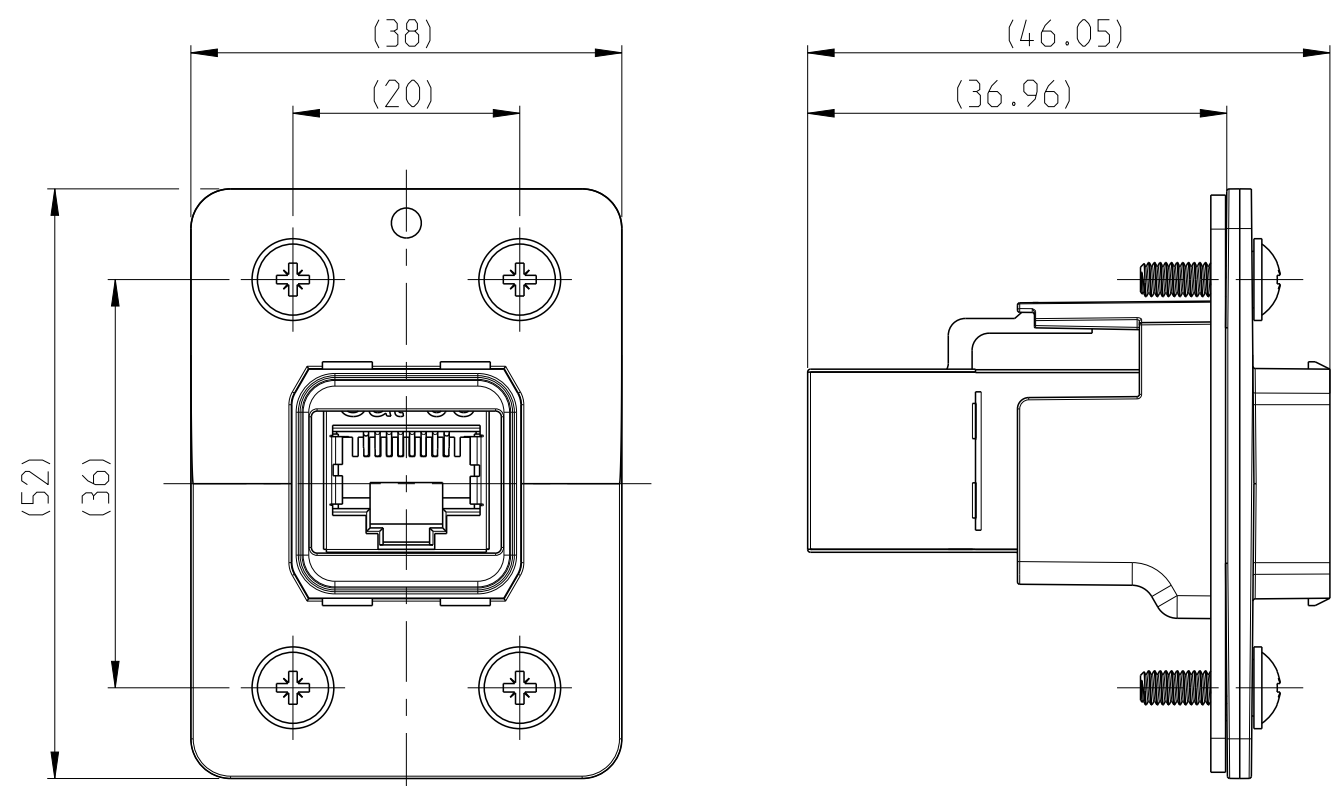

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

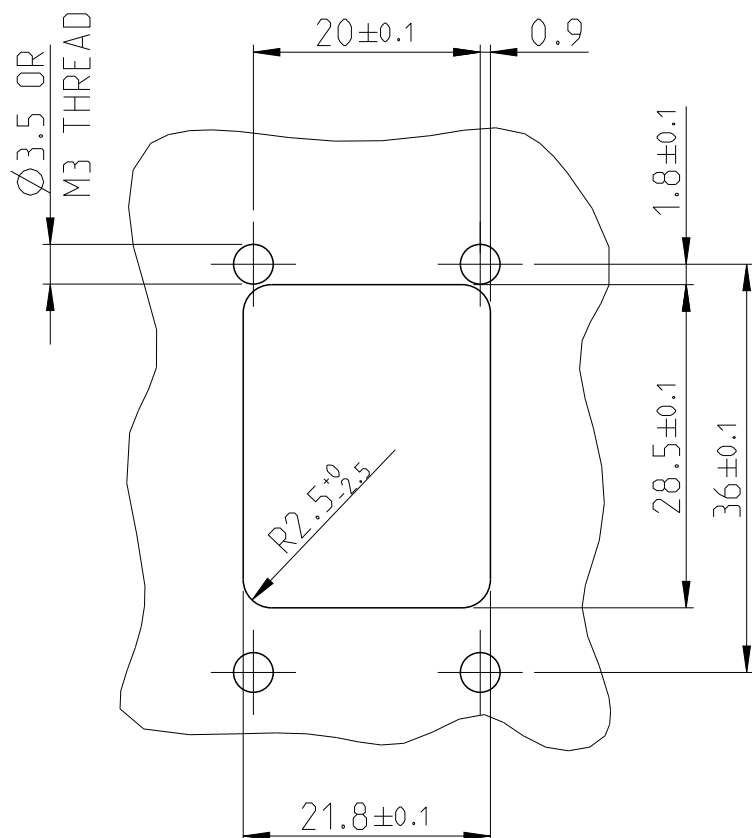

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

PART NOT SHOWN

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

**APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.**


MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567


TEIL NICHT DARGESTELLT

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

**ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE**

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	2120871-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		- -	- -
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	-	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	-	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	COUPLER, SL. INLINE, CAT5e, SHIELDED VERBINDER, SL. INLINE, CAT5e, GESCHIRMT	-	- -	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	-	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZPO410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL	
				COLOUR/FARBE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS	24SEP2013	 TE Connectivity							
				CHK M. STRELOW	24SEP2013								
				APVD C. SCHREITLINGER	24SEP2013								
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL CAT5e, PASS TROUGH							
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±- 4 PLC ±-		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -									
MATERIAL		ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 64.4g		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120871		RESTRICTED TO NUR FUER -	
-		-		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 1 OF 6		REV B2	

D


C

B

A

Size ISO 14405 (E)

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		AENDERUNGEN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
P	LTR	BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1			-	-

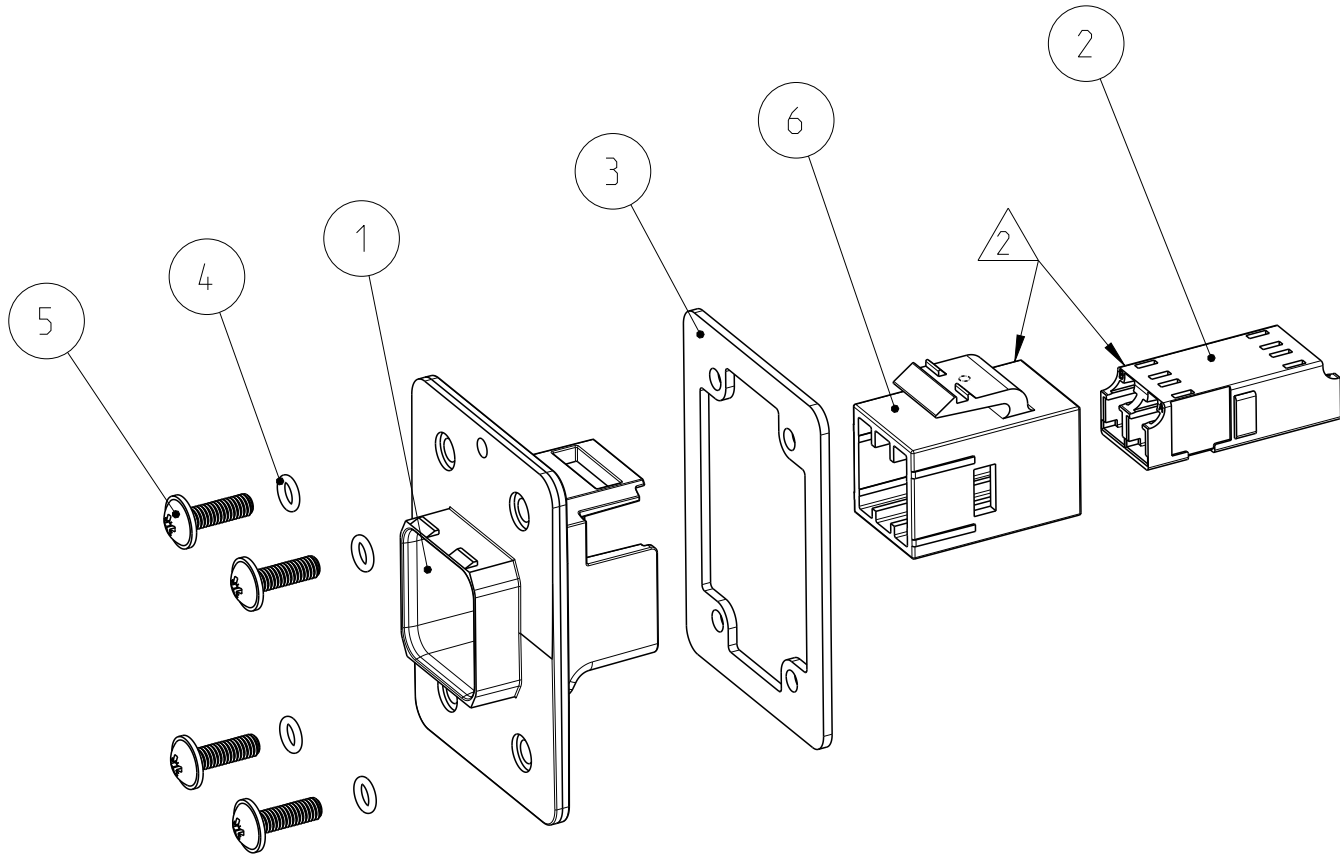

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568

2 PARTS PRE-ASSEMBLED

3 PART NOT SHOWN

4 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568

2 TEILE VORMONTIERT


3 TEIL NICHT DARGESTELLT

4 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT


2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2

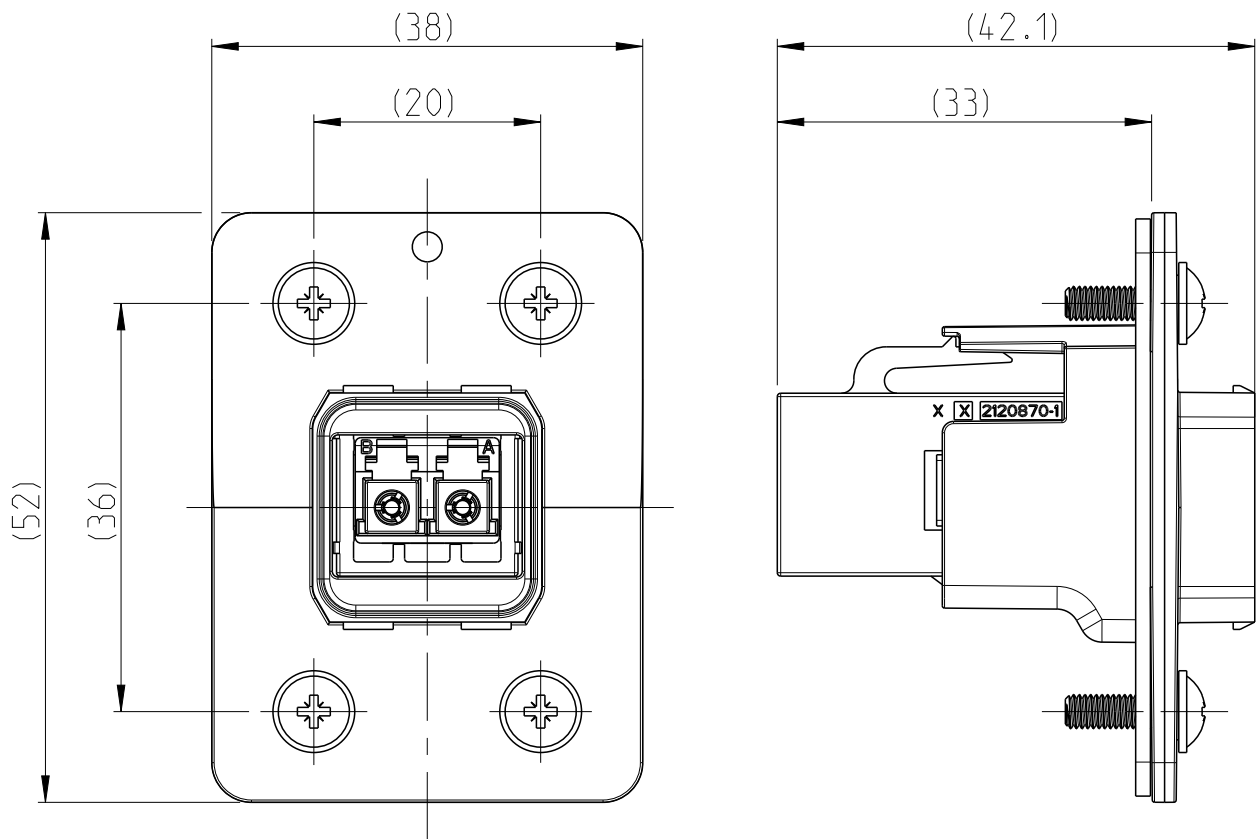

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

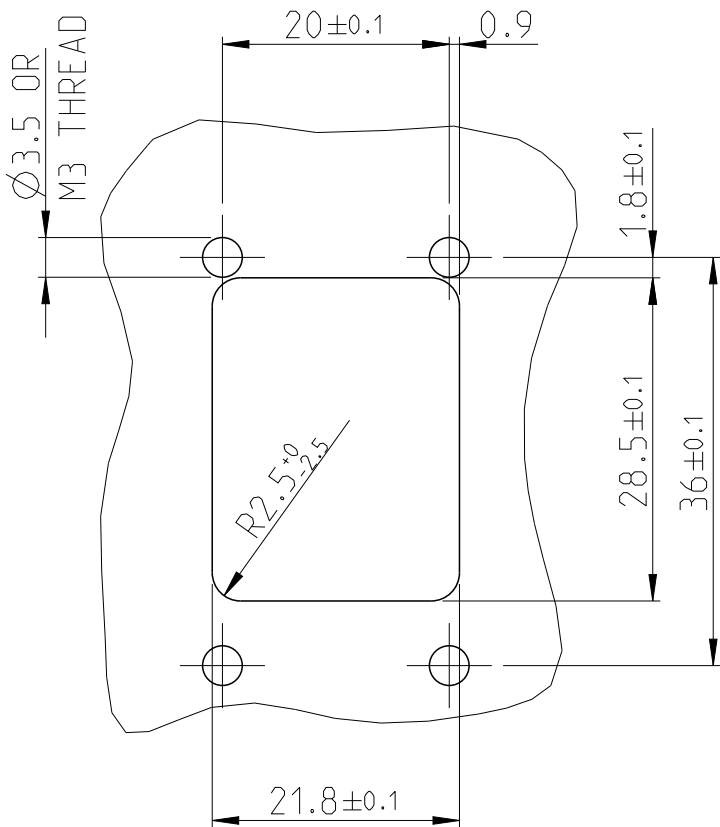

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	2-2120871-1				
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	3	-
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 3	-
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE	2	BLACK SCHW ARZ
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHW ARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHW ARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, DUPLEX, LC, SR-SR, SINGLEMODE	2	BLUE BLAU
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN S. HASS 24SEP2013	TE Connectivity			
		CHK M. STRELOW 24SEP2013				
		APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013				
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120871	RESTRICTED TO NUR FUER -
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT 61.2g	Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 3 OF 6
			/KUNDENZEICHNUNG		REV B2	

D

D

C

C

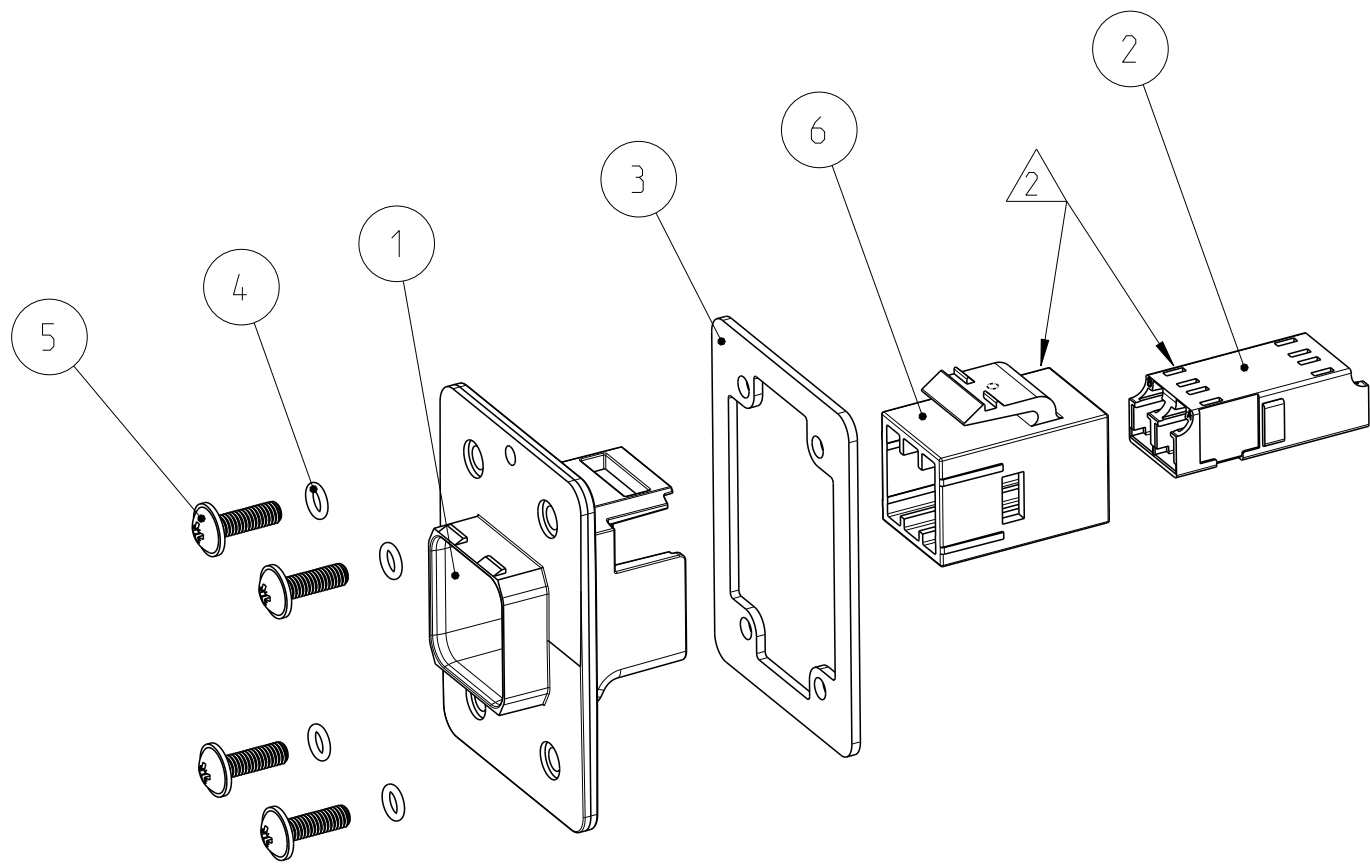

-  **MOUNTNG-CYCLE:**
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568
-  **PARTS PRE-ASSEMBLED**
-  **PART NOT SHOWN**
- 4

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

-  **MONTAGE:**
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568
-  **TEILE VORMONTIERT**
-  **TEIL NICHT DARGESTELLT**
- 4

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT



3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

B

B

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2


RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

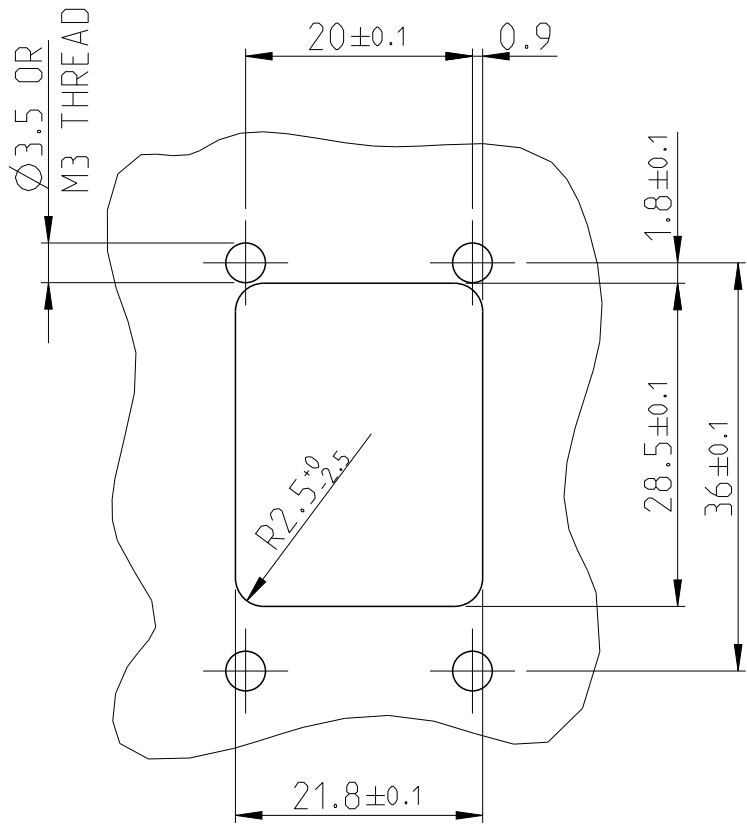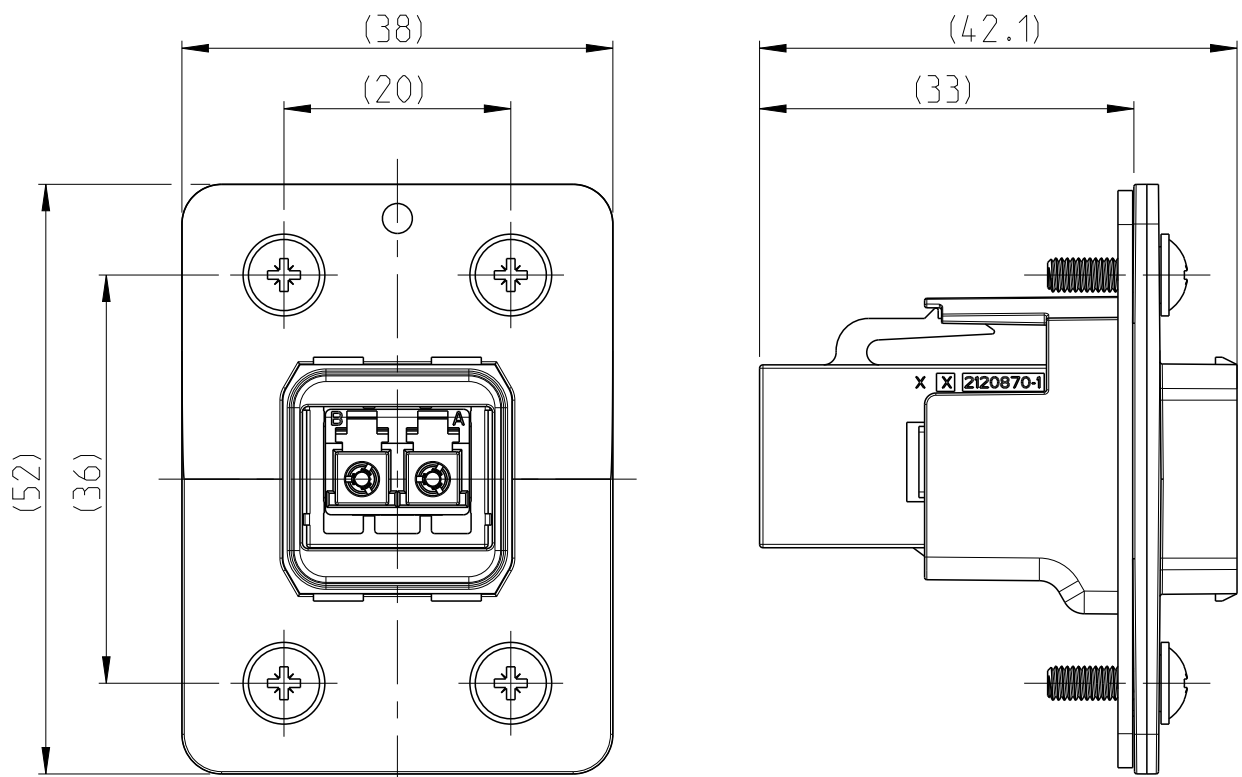

		3-2120871-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.							
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	PET PET			
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-			
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE		BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4			
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL			
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70			
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50			
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, DUPLEX, LC, SR-SR, MULTIMODE		BEIGE BEIGE	-			
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833			
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG			SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL			
						COLOUR/FARBE				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS 24SEP2013	TE Connectivity					
				CHK M. STRELOW 24SEP2013						
				APVD C. SCHREITLINGER 24SEP2013						
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE					
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120871	RESTRICTED TO NUR FUER -		
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 61.2g						
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 4 OF 6	REV B2

A

A

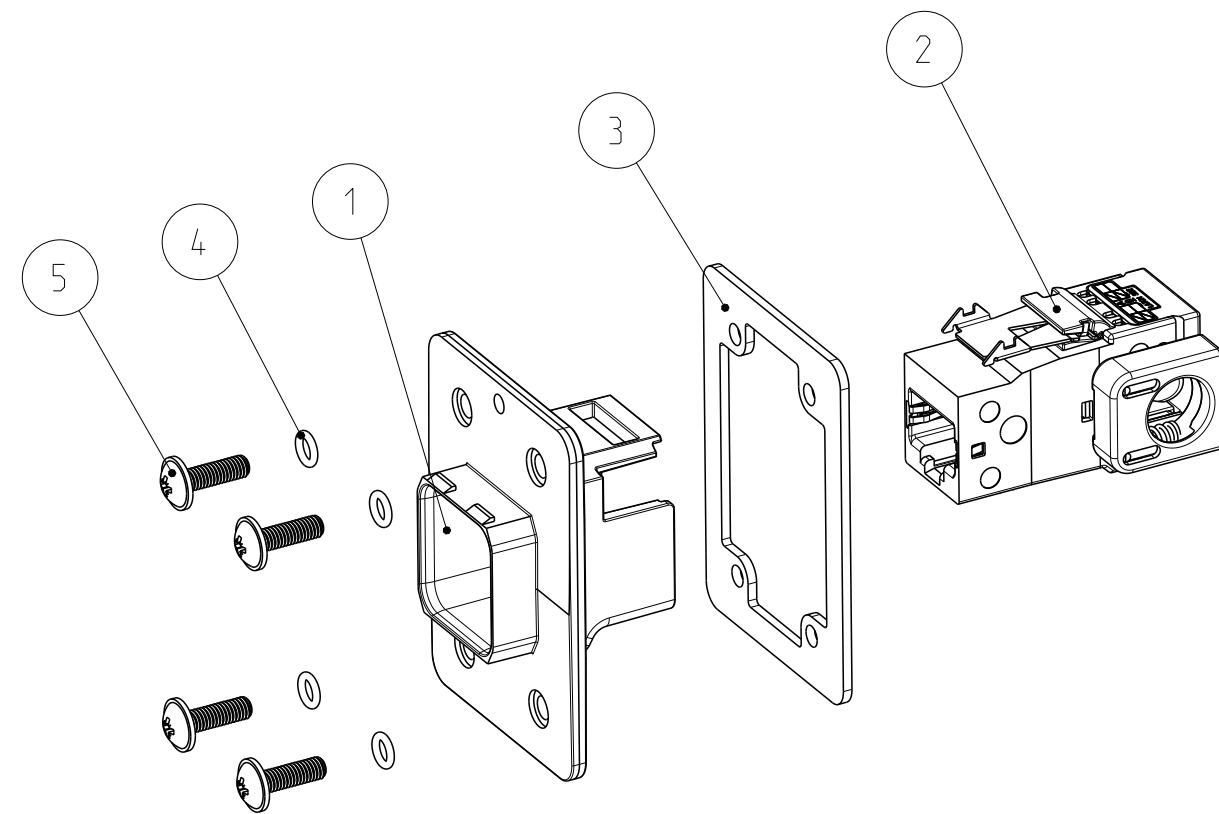

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

2 PART NOT SHOWN

3 PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.


1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

2 TEIL NICHT DARGESTELLT

3 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT


4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

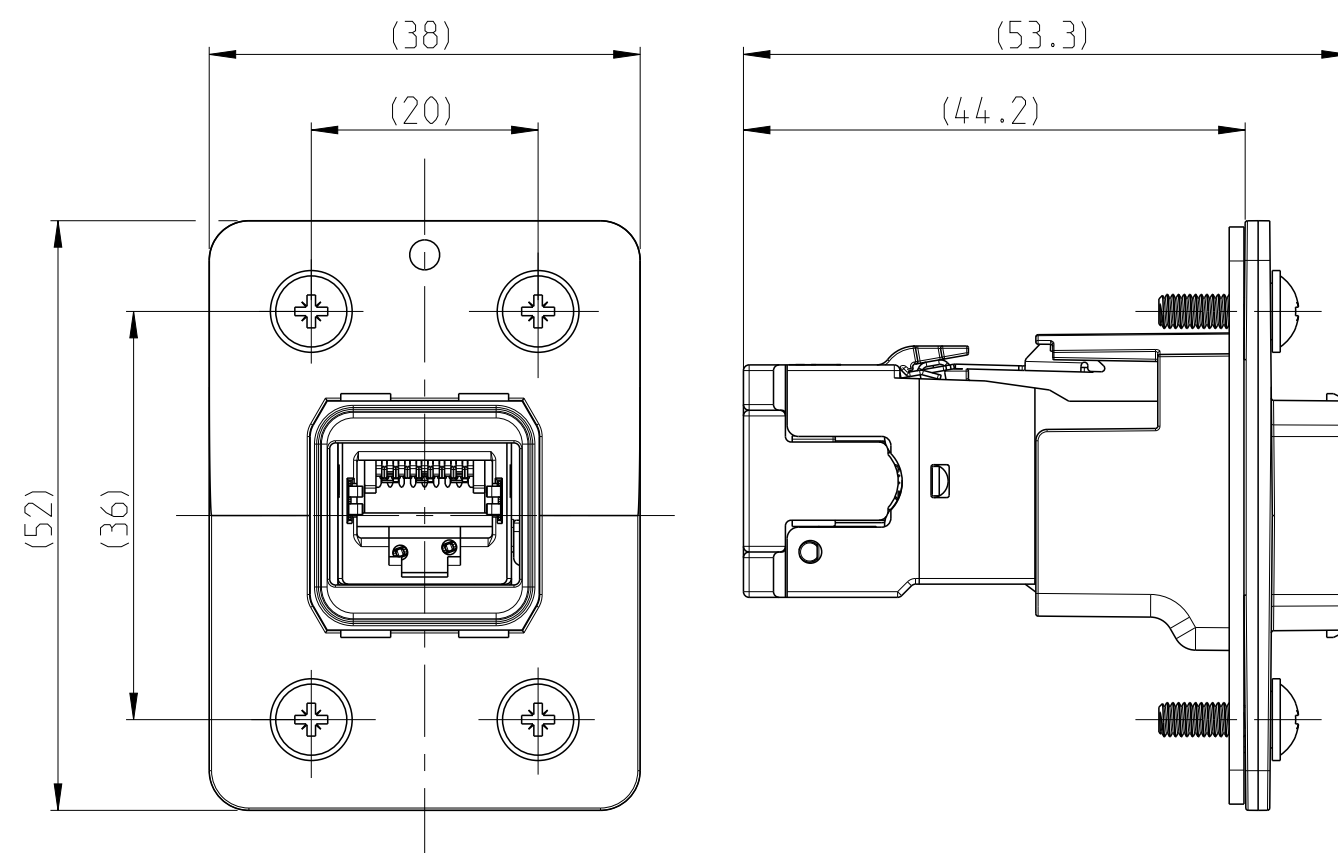

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

SCALE / M 3:2

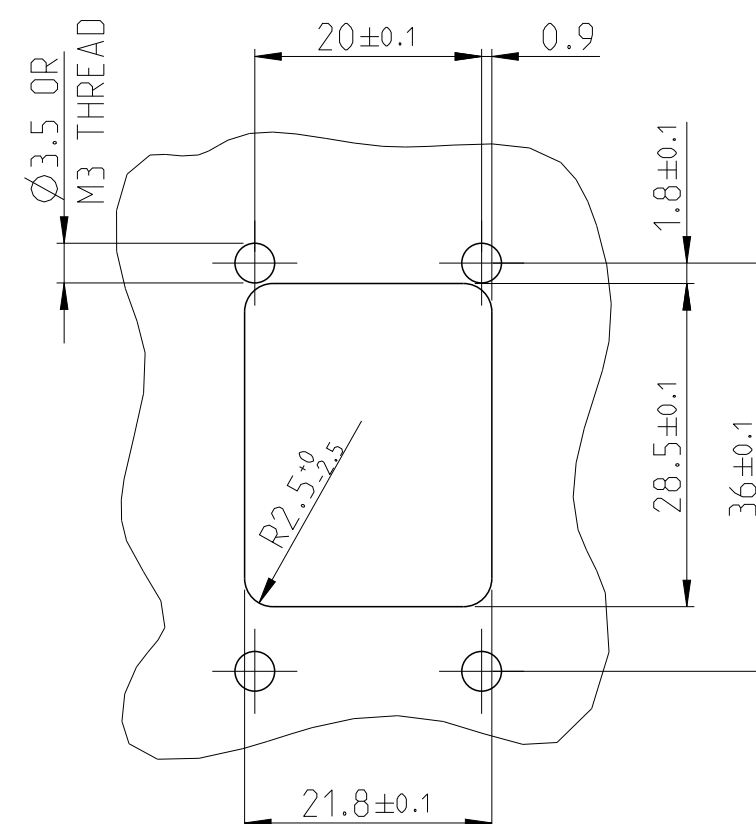

		4-2120871-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		- - PET PET		
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		- -		
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSKOPFSCHRAUBE M3	-	STEEL STAHL		
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70		
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50		
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, SIDE EXIT, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, SEITLICHER AUSGANG, W/O STAUBSCHUTZKAPPE	-	-		
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANTE 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833		
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG			SURFACE OBERFLAECH E COLOUR/FARBE	MATERIAL	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN 24SEP2013 S. HASS CHK 24SEP2013 M. STRELOW APVD 24SEP2013 C. SCHREITTLINGER	TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSE/INHEITEN (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME	VARIANTE 14, JACK METAL VARIANTE 14, JACK METAL CAT6, SIDE EXIT 90°			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207				
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECH E/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
-		-		WEIGHT GEWICHT 84.1g	A2	00779	C=2120871	-
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 5 VON 6	REV B2

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2014

MATED WITH:
PASSEND ZU:

2120864

PROJECT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

Size ISO 14405 E

P	LTR		DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

4

5

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

2 PART NOT SHOWN

3 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

2 TEIL NICHT DARGESTELLT

3 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2

(38)

(20)

(52)

(36)

(53.33)

(44.3)

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

SCALE / M 3:2

Ø3.5 OR
M3 THREAD

20±0.1

0.9

1.8±0.1

28.5±0.1

36±0.1

21.8±0.1

R2.5 ±0.25

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

5-2120871-1

-	-	1	7	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	2	-	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 2	-	-
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3		-	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN		BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, W/O STAUBSCHUTZKAPPE		-	-
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSE IN EINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±2°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

DWN
S. HASS
24SEP2013

CHK
M. STRELOW
24SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
24SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
67.9g

Customer Drawing

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6, EXIT 180°

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-2120871

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
6 VON 6

REV
B2

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.