
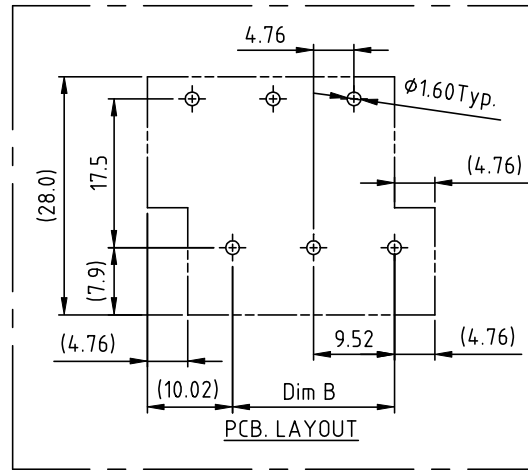


RoHS Compliant



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	6/22'06	Touque is changed from 3.5Lb-In to 5.2Lb-In	Marvin
△	01/18'07	Soldering temperature changed from 245° to 260°	Tason
△	01/18'07	Part NO is Changed	Tason
△	11/16'07	Screw is Changed from M3.0 to M3.5	Marvin
△	09/14'09	Operating temperature Changed	Aaron
△	09/14'09	Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper	Aaron
△	08/04'10	Clamp is changed	Aaron

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item① Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item② Clamp: Brass ,Ni plated
- △ ● Item③ Wire guard solder pin: Copper ,Tin plated
- Item④ Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type



Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 30A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 10-30
- Stranded wire(AWG): 10-30
- △ ● Torque(Lb-In): 5.2
- △ ● Screw: M3.5
- Wire strip length: 10-11mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety approval: cULus

Critical dimension: ▲

△ VV xx 21 x 0 xxxx G      G RoHS compliant (lead<4%) In copper Alloy

No. of poles end stackable design	Color	Standard
0	Black (RAL9005)	0000 Standard @ Logo
2	Red (RAL3001/D)	000A Standard ANY Logo
04 2x2 POLES	3 Orange(RAL2011/P)	Any special item by customer request, please contact sales department.
06 2x3 POLES	4 Yellow(RAL1018/A)	
...	5 Green(RAL6018/T)	
32 2x16 POLES	6 Blue (RAL5015/A)	
	8 Grey(RAL7035/D)	

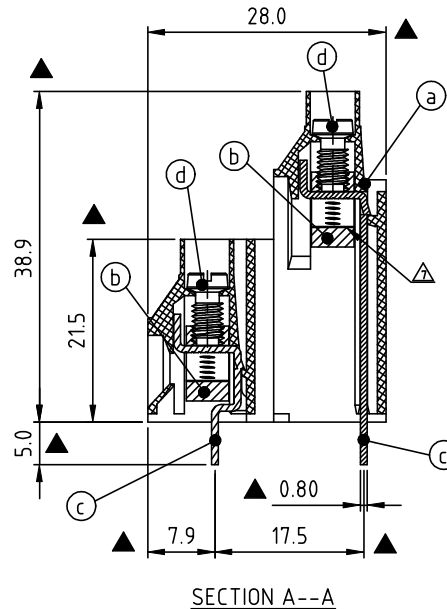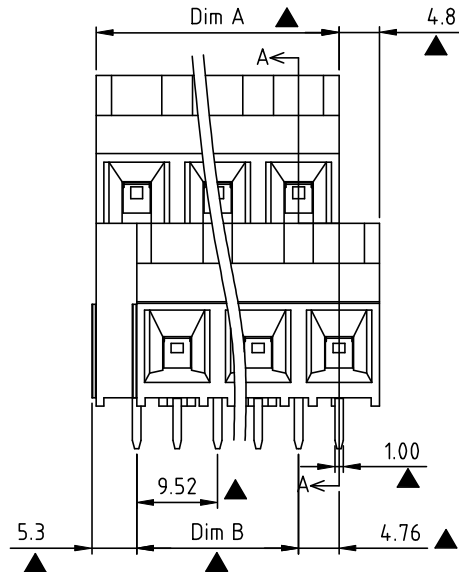

Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Dim L	19.04	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64	76.16	85.68	95.20	104.72	114.24	123.76	133.28	142.80	152.32
Dim B	9.52	19.04	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64	76.16	85.68	95.20	104.72	114.24	123.76	133.28	142.80
TOL	±0.20					±0.30					±0.40				

# Amphenol ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		VV- 9.52mm series 2x2P-2x16P			
PART NO.		VVxx21x0xxxxG		DWG NO. 8VV0101	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Guoxue 2018.01.25	Guoxue 2018.01.25		
				UNIT: mm	X. ±0.50
				SCALE: NONE	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	X.XX ±0.10
				REV.: H	X° ±1°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.