



| LOC | DIST | P | F | ZONE | LTR | DESCRIPTION        | DATE    | APPD   |
|-----|------|---|---|------|-----|--------------------|---------|--------|
| G   | 14   |   |   |      | H   | REV / 0G10-0026-99 | 12FEB99 | MLE SU |

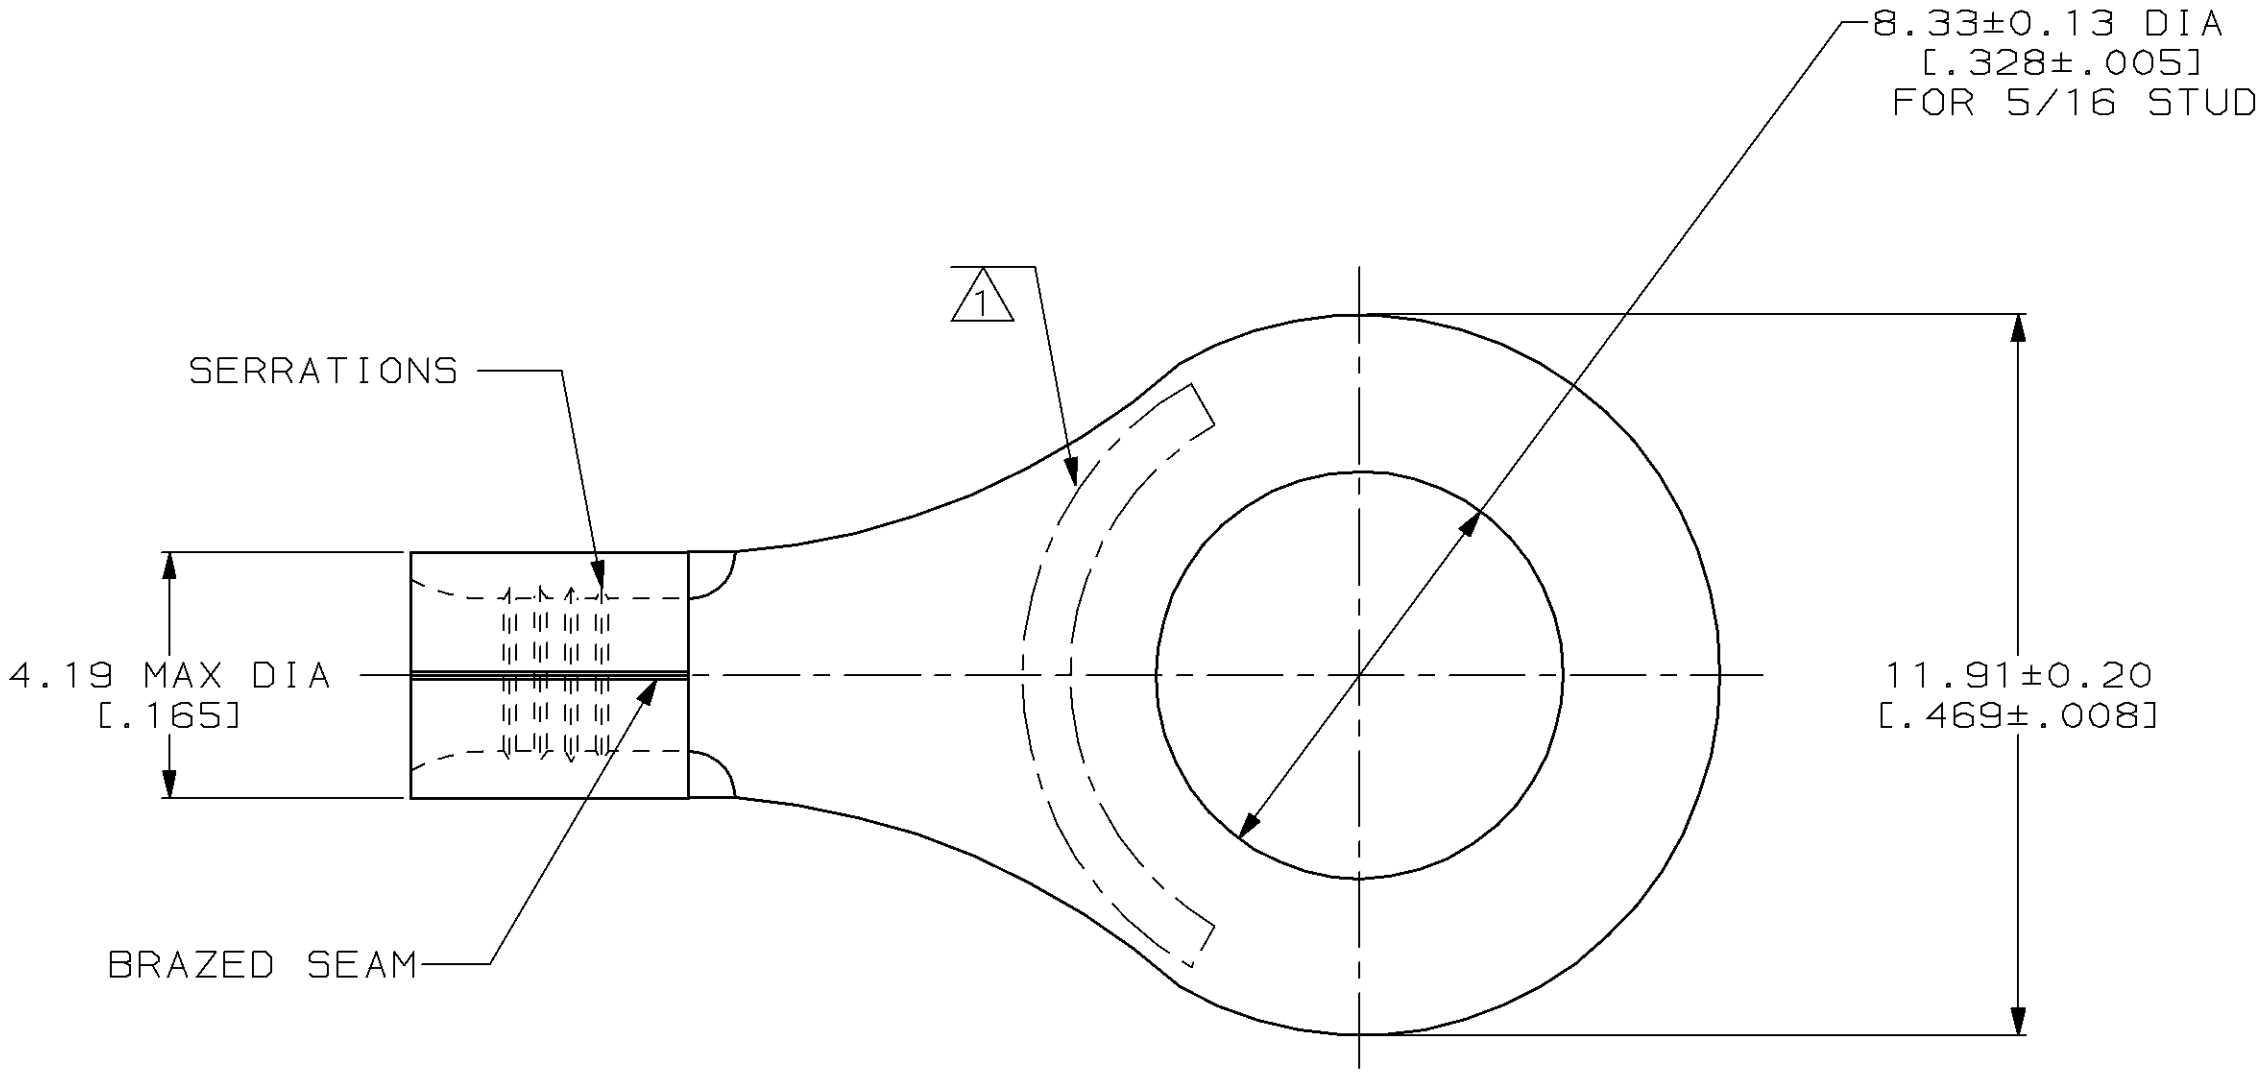

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE       | <b>UL</b> E13288<br>Listed     |
| 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED |
| <b>LR7189</b><br>Certified     | MILITARY P/N<br>AND CLASS      |
| 16-14 AWG<br>SOLID OR STRANDED | SEE TABLE<br>BELOW             |

- 1 STAMP AMP 16-14\* APPROX AS SHOWN
- 2 THIS IS NOT A U.S. MILITARY QUALIFIED PART

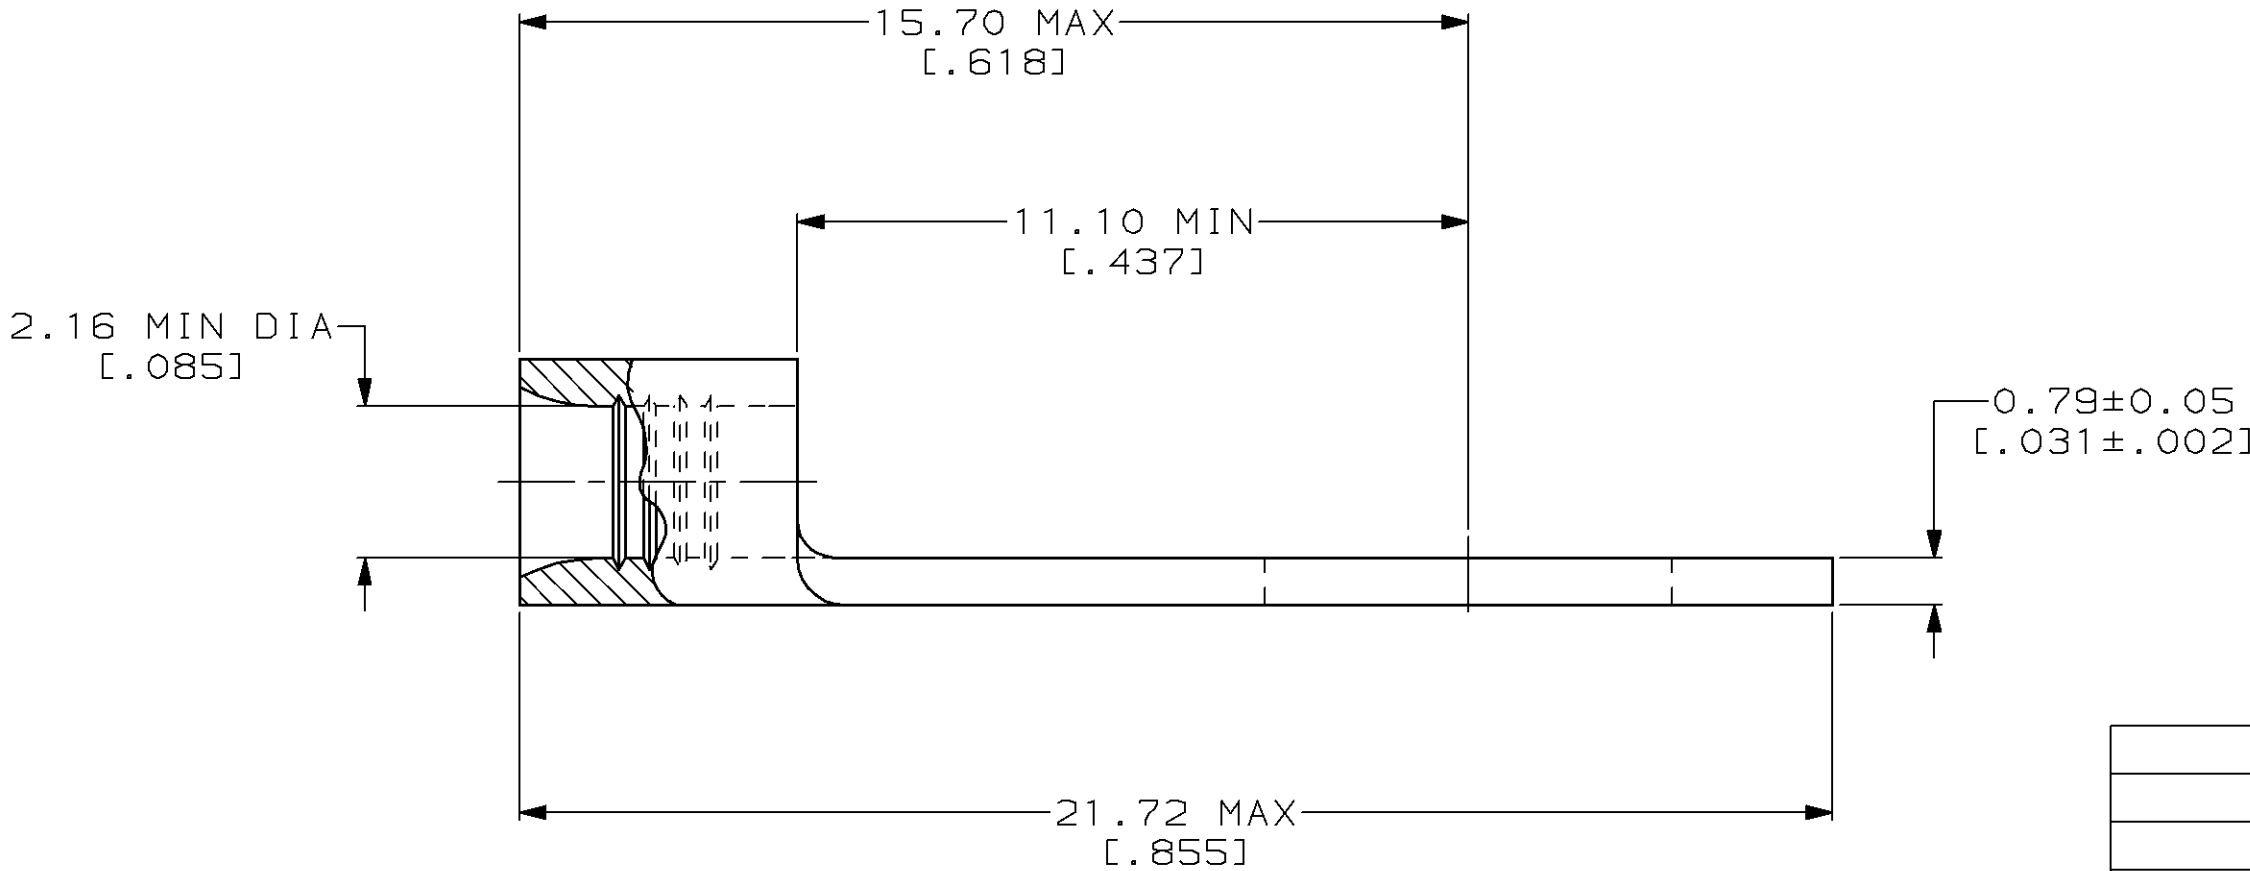

|                        |          |                         |                    |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| 2-                     | 100      | ON TAPE, REEL           | 8-34125-5          |
| 2-                     | 100      | LOOSE PIECE             | 8-34125-1          |
| 2-                     | 5000     | OOSE PIECE, SPECIAL BOX | 3-34125-2          |
| 2-                     | 1000     | LOOSE PIECE, BOX        | 3-34125-1          |
| M7928/7-9 CLASS 2      | 5000     | ON TAPE, REEL           | 2-34125-6          |
| M7928/7-9 CLASS 2      | 1000     | LOOSE PIECE             | 34125              |
| MILITARY P/N AND CLASS | QUANTITY | PACKAGING TYPE          | AMP<br>PART NUMBER |

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                          |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br>170°C MAX                                                                                                                                 | DO NOT SCALE PRINT.<br>UNLESS SPECIFIED<br>DIMENSIONS IN mm [INCHES]<br>TOLERANCES ON :<br>2 PLC DEC ± -<br>3 PLC DEC ± -<br>ANGLES ± - | DR 3-17-93<br>TA BRINKMAN<br>CHK 3-17-93<br>DA PATTERSON<br>APPD 3-17-93<br>DE MILLER<br>APPD 3-17-93<br>JL MECKLEY<br>PRODUCT SPEC<br>- | <b>AMP</b> AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |                    |                       |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                      | MATERIAL<br>COPPER PER<br>ASTM B-152<br>ANNEALED                                                                                        | APPLICATION SPEC<br>-                                                                                                                    | NAME<br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>SOLISTRAND™            |                    |                       |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>1.04-2.62mm² [2,050-5,180] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                                           | FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[0.000100] MIN<br>THK PER ASTM B-545                                                                      | WEIGHT<br>-                                                                                                                              | SIZE<br>C                                                | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=34125 |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | SCALE<br>8:1                                             | SHEET<br>1 OF 1    |                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.