

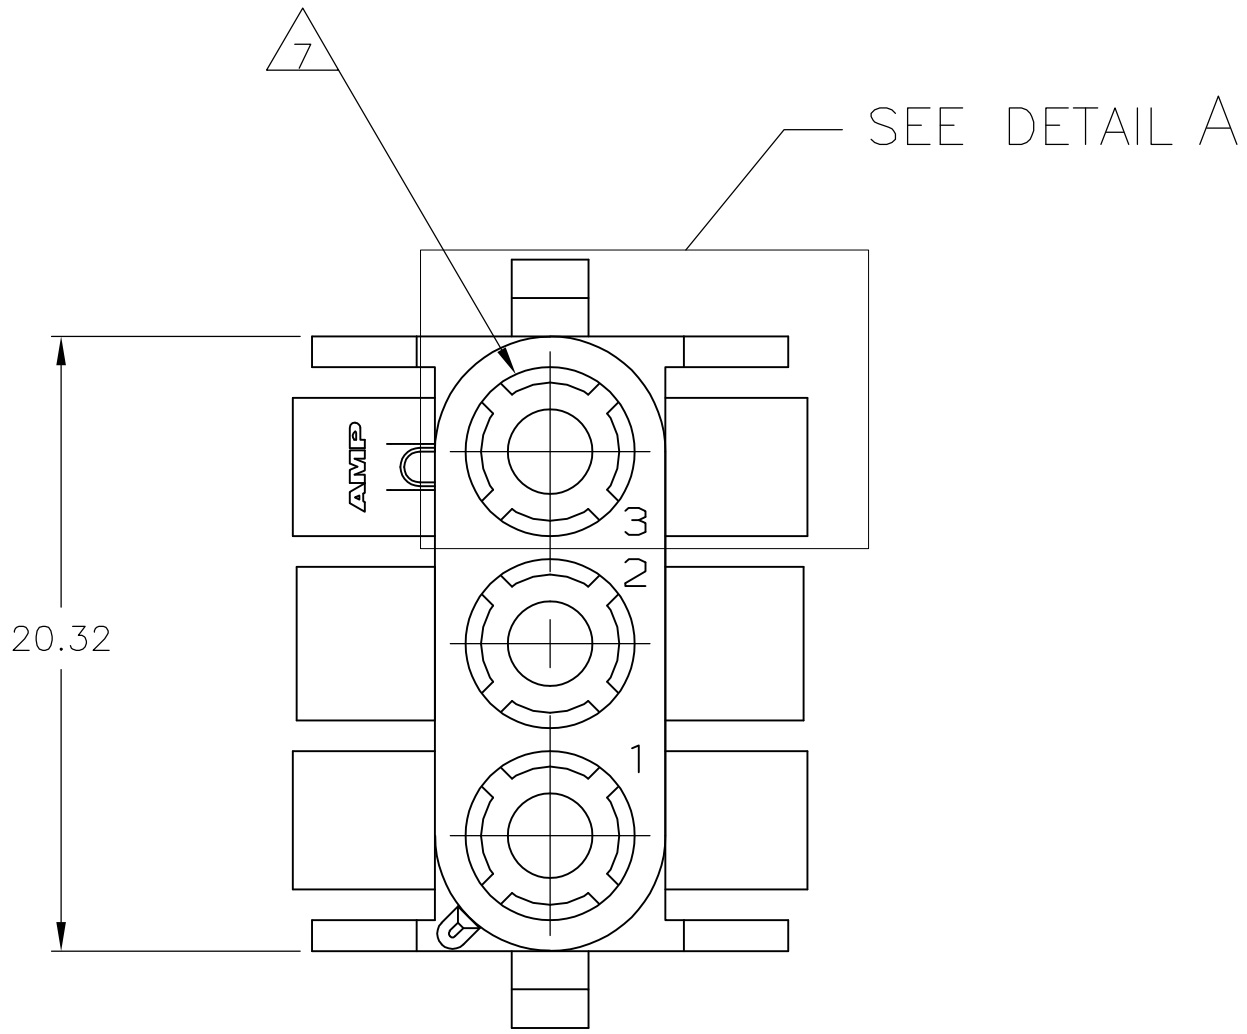
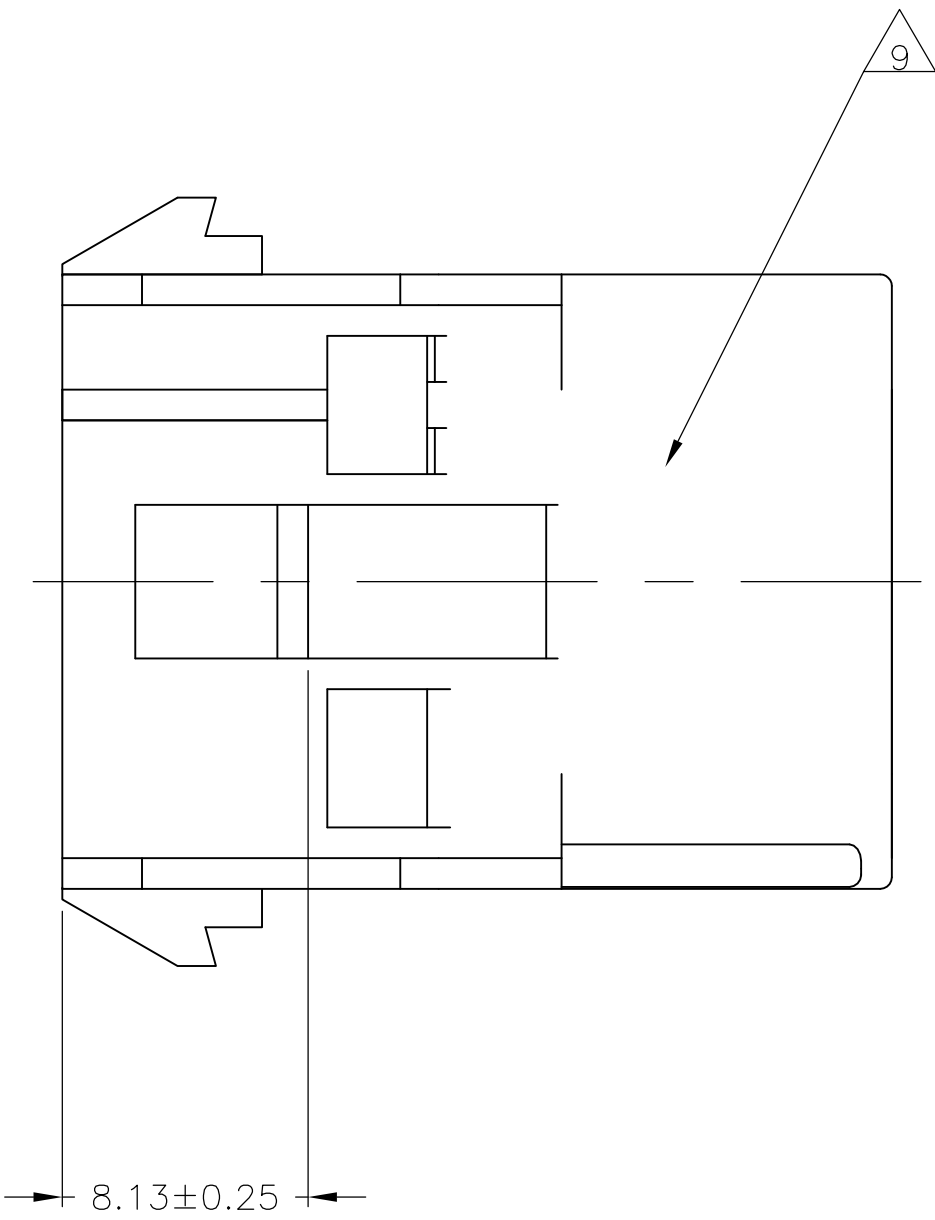




| LOC | DIST | REVISIONS |         |                   |           |     |      |
|-----|------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|------|
| CM  | 53   | REV       | LTR     | DESCRIPTION       | DATE      | DWN | APVD |
|     |      | Y4        | REVISED | PER ECR-17-006277 | 24MAY2017 | BW  | KR   |

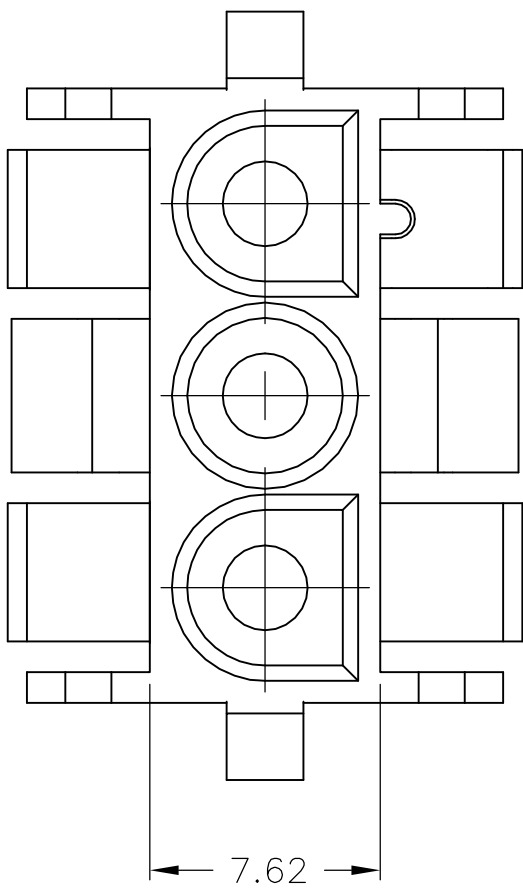


1. MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
2. RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 – 2.29.
3. PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
4. OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
5. CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
6. DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
7. FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
8. FOR FOREIGN PRODUCTION ONLY.
9. UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.

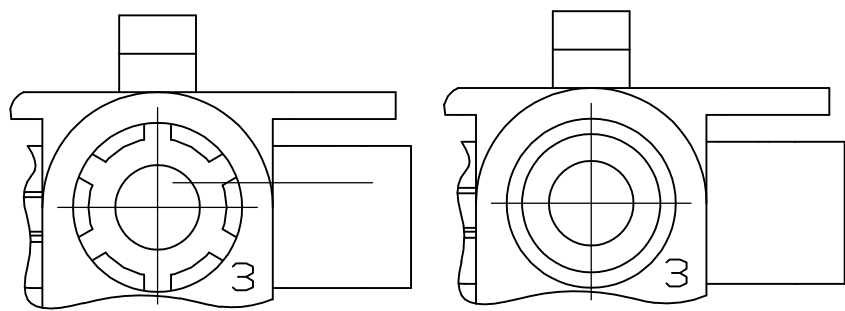

DETAIL A  
OPTIONAL CONSTRUCTION

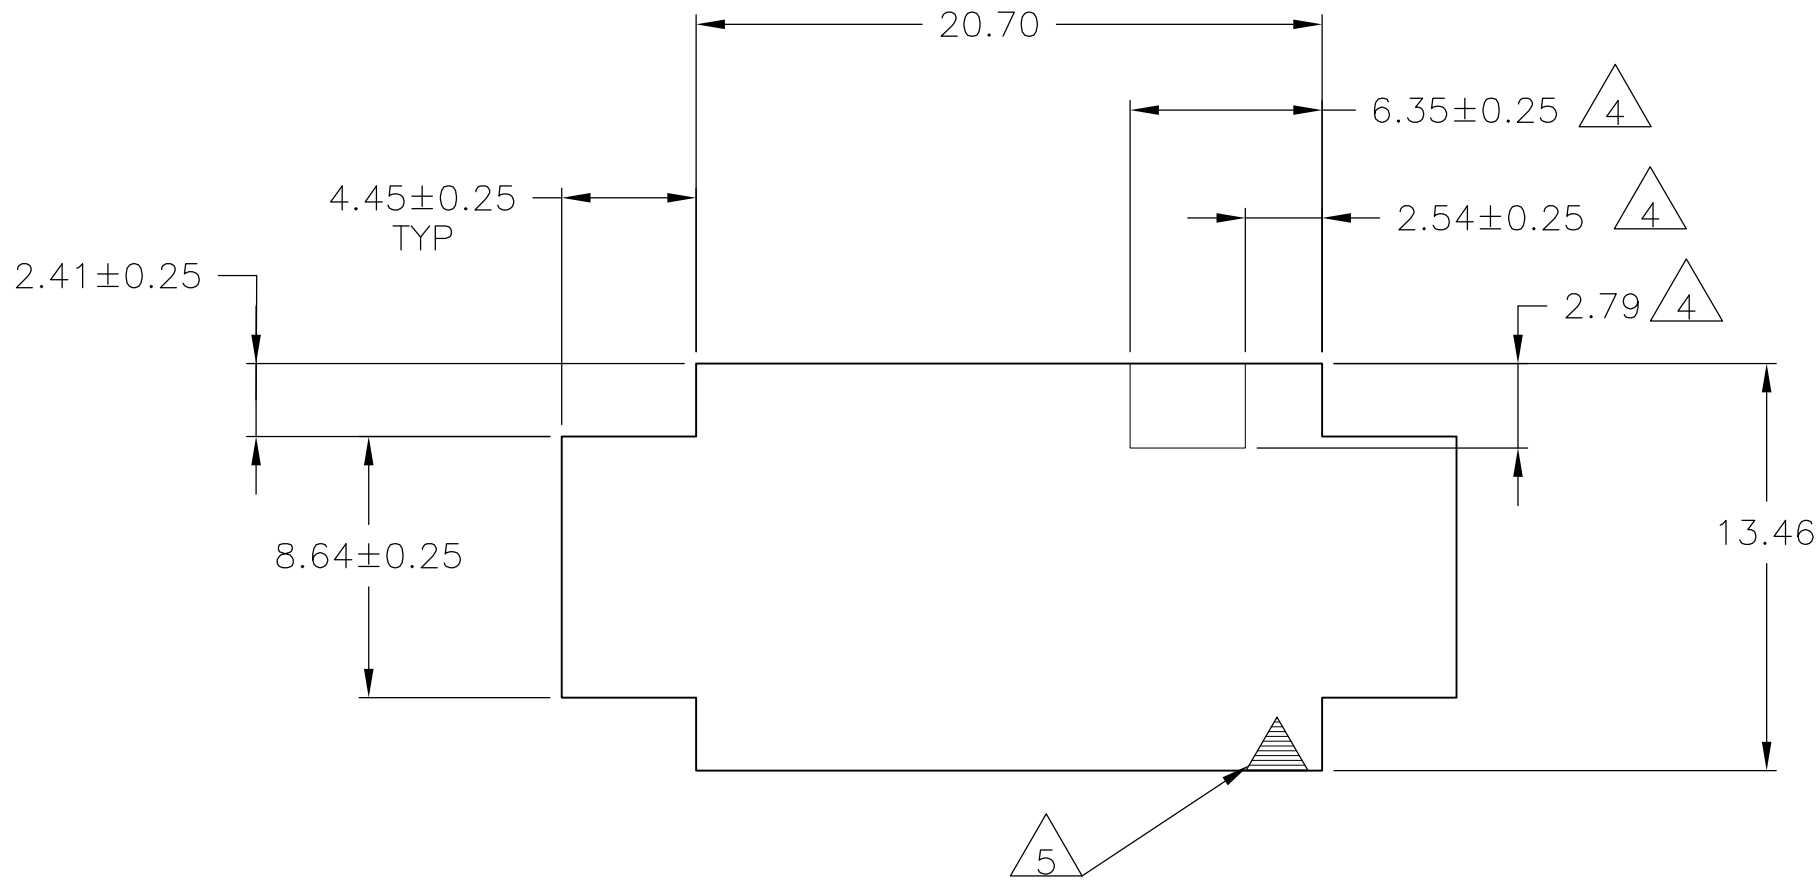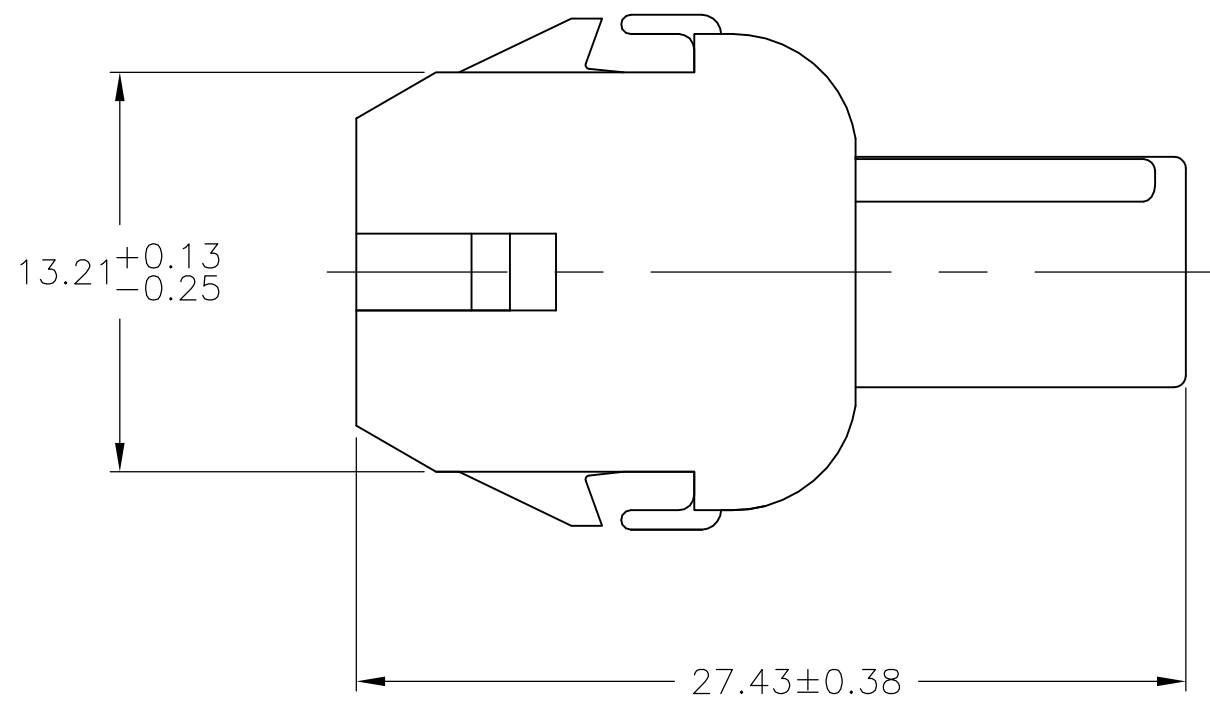

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

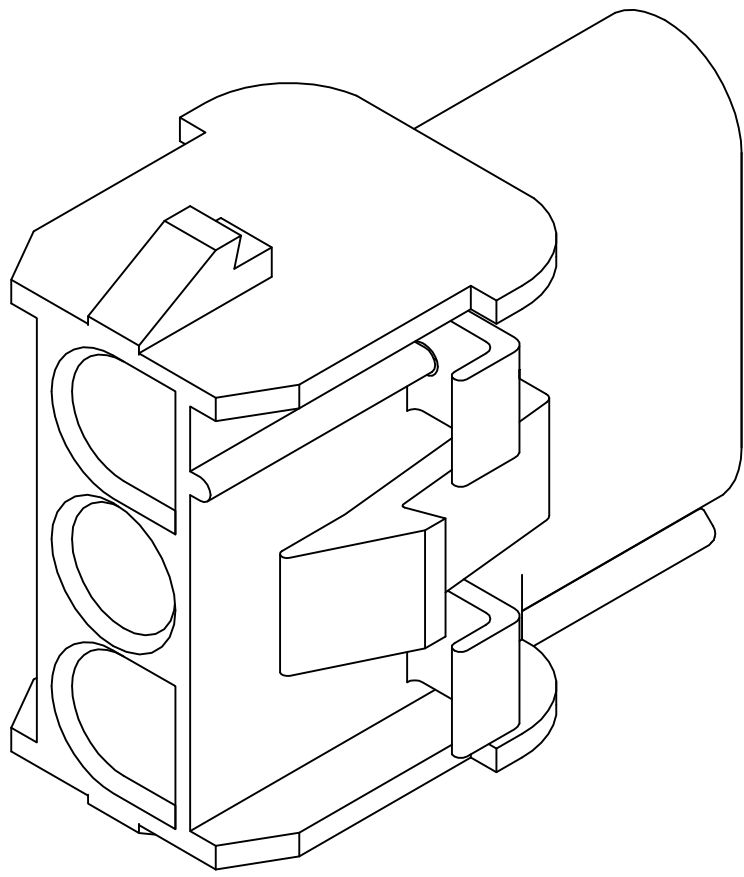

3-DIMENSIONAL MODEL  
NTS

|                  |      |       |       |
|------------------|------|-------|-------|
| 4.45             | .175 | 27.43 | 1.080 |
| 2.79             | .110 | 20.70 | .815  |
| 2.54             | .100 | 20.32 | .800  |
| 2.41             | .095 | 13.46 | .530  |
| 2.29             | .090 | 13.21 | .520  |
| 0.76             | .030 | 8.64  | .340  |
| 0.38             | .015 | 8.13  | .320  |
| 0.25             | .010 | 7.62  | .300  |
| 0.13             | .005 | 6.35  | .250  |
| MM               | IN   | MM    | IN    |
| CONVERSION TABLE |      |       |       |

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| BLACK   | NYLON UL94V-0 | 1-350767-9  |
| GRAY    | NYLON UL94V-0 | 1-350767-8  |
| BLUE    | NYLON UL94V-0 | 1-350767-6  |
| GREEN   | NYLON UL94V-0 | 1-350767-5  |
| YELLOW  | NYLON UL94V-0 | 1-350767-4  |
| ORANGE  | NYLON UL94V-0 | 1-350767-3  |
| RED     | NYLON UL94V-0 | 1-350767-2  |
| BROWN   | NYLON UL94V-0 | 1-350767-1  |
| △       | NYLON UL94V-0 | 350767-2    |
| NATURAL | NYLON UL94V-0 | 350767-1    |
| COLOR   | MATERIAL      | PART NUMBER |

|                                        |  |                               |                                         |        |               |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>K. WHITAKER<br>20JUL92 | TE Connectivity                         |        |               |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | CHK<br>R. SWING<br>20JUL92    | NAME                                    |        |               |  |
|                                        |  | APVD<br>D. SELF<br>21JUL92    | CAP.3 CIRCUIT,<br>UNIVERSAL MATE-N-LOK™ |        |               |  |
|                                        |  | PRODUCT SPEC                  | —                                       |        |               |  |
| MATERIAL<br>SEE TABLE                  |  | APPLICATION SPEC              | —                                       |        |               |  |
|                                        |  | WEIGHT                        | —                                       |        |               |  |
| CUSTOMER DRAWING                       |  | SCALE 4:1                     | SHEET 1 OF 1                            | REV Y4 | RESTRICTED TO |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.