


# SCMS5D12

## SMD POWER INDUCTORS

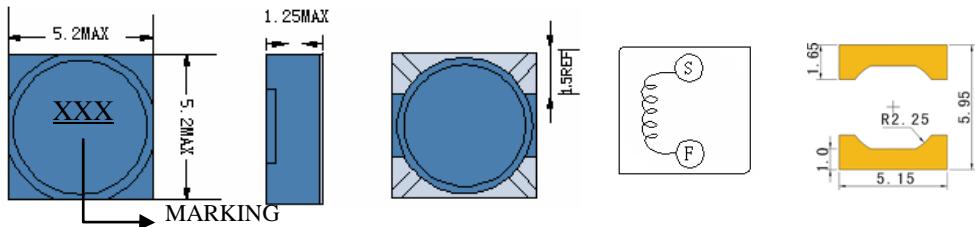



- Features

1. Magnetically shielded construction – Low EMI
- 2 Excellent Power Density
- 3 Engineered to Provide High Efficiency
- 4 High Inductance, Wide Current Range, Low Profile



## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current (A) (3)	Temperature Current (A) (4)
SCMS5D12-R47	0.47	100KHZ	27m	3.40	2.85
SCMS5D12-1R2	1.2	100KHZ	40m	2.15	2.00
SCMS5D12-1R5	1.5	100KHZ	57m	1.80	1.95
SCMS5D12-2R2	2.2	100KHZ	82m	1.60	1.70
SCMS5D12-3R3	3.3	100KHZ	115m	1.25	1.53
SCMS5D12-4R7	4.7	100KHZ	129m	1.00	1.37
SCMS5D12-6R2	6.2	100KHZ	187m	0.95	1.23
SCMS5D12-8R2	8.2	100KHZ	264m	0.82	1.10
SCMS5D12-100	10	100KHZ	313m	0.75	1.04
SCMS5D12-150	15	100KHZ	450m	0.61	0.85
SCMS5D12-220	22	100KHZ	697m	0.51	0.83
SCMS5D12-330	33	100KHZ	1.02	0.40	0.66
SCMS5D12-470	47	100KHZ	1.50	0.33	0.52
SCMS5D12-680	68	100KHZ	2.37	0.29	0.41
SCMS5D12-820	82	100KHZ	2.59	0.26	0.36
SCMS5D12-101	100	100KHZ	2.90	0.23	0.32
SCMS5D12-151	150	100KHZ	4.35	0.19	0.26
SCMS5D12-221	220	100KHZ	5.23	0.16	0.23
SCMS5D12-331	330	100KHZ	7.97	0.12	0.20
SCMS5D12-471	470	100KHZ	10.50	0.10	0.18
SCMS5D12-681	680	100KHZ	16.00	0.084	0.14
SCMS5D12-821	820	100KHZ	17.76	0.075	0.12
SCMS5D12-102	1000	100KHZ	23.40	0.066	0.11

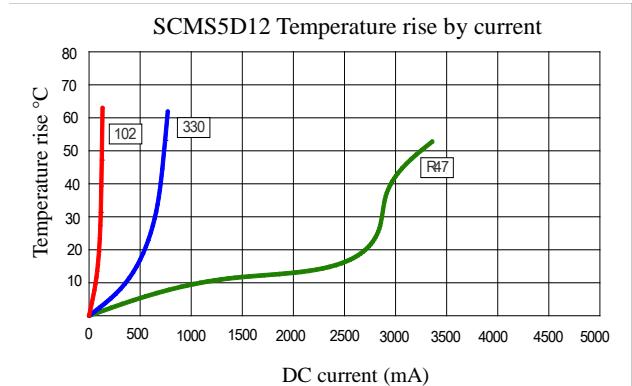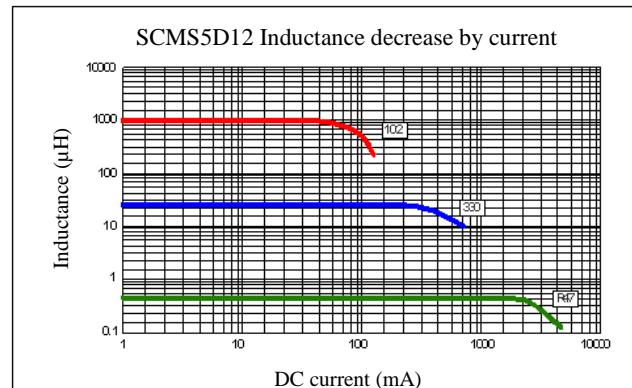

(1). Inductance tolerance for 0.47uH~8.2uH: ±30%, for 10uH~1000uH: ±20%. Tested at 0.25V, 0ADC and 25°C

(2). DCR measured at 25°C.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 30% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40°C temperature rise from 25°C ambient.

[Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION](#)

Custom versions available upon request.

©2011 Signal Transformer –Specification subject to change without notice. 07.11



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.