

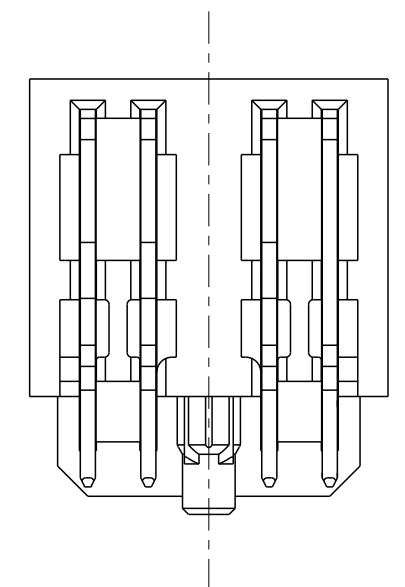
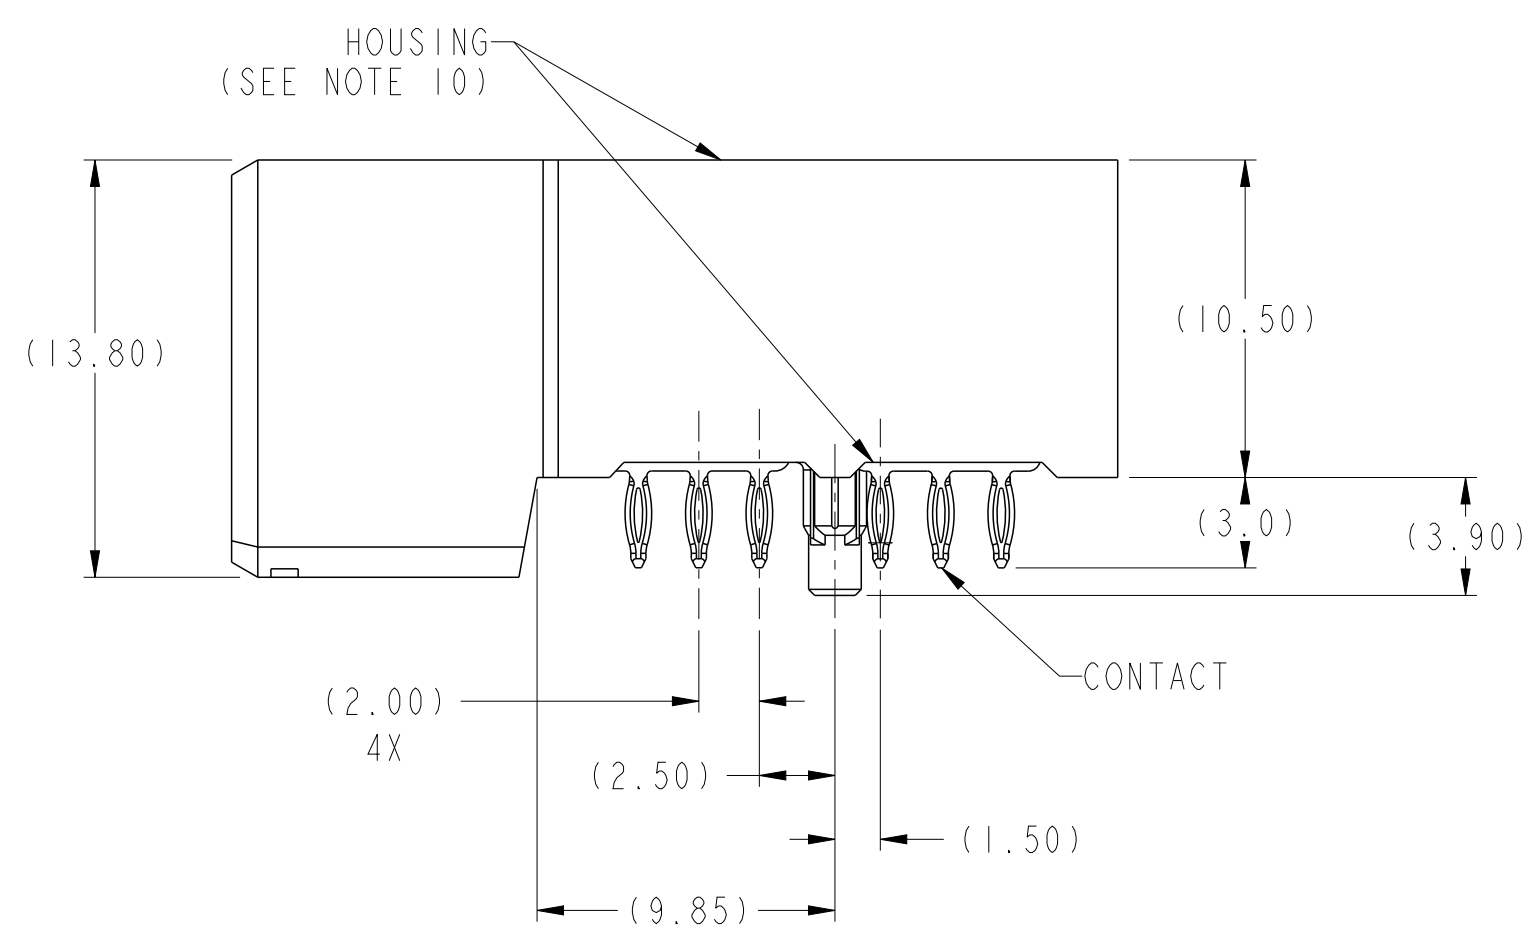
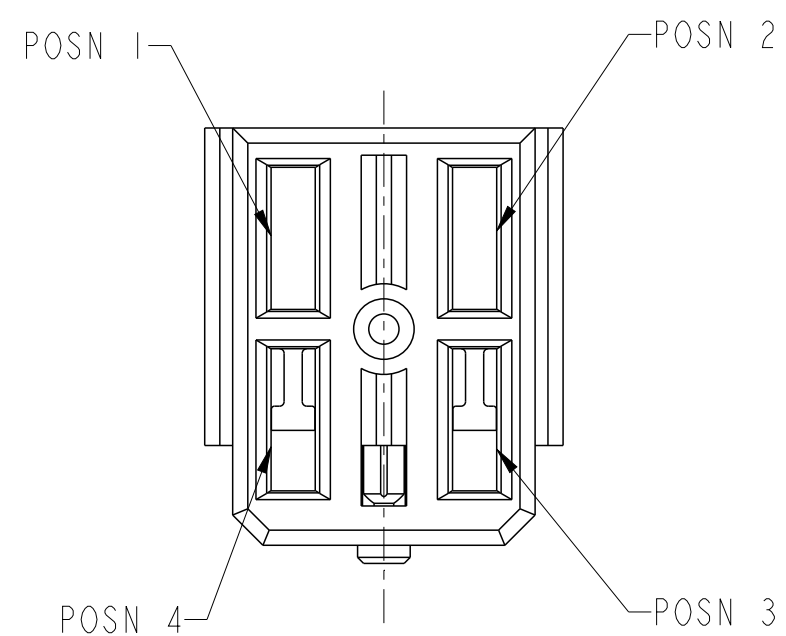
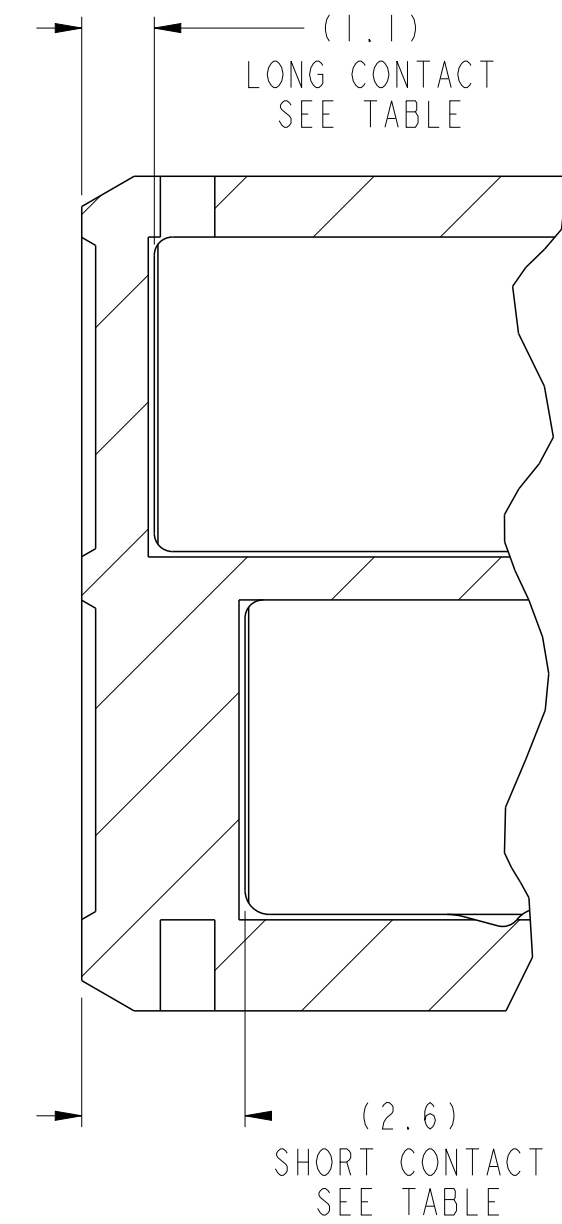



PRODUCT NUMBER ("LF" DENOTES LEAD-FREE)	CONTACT PLATING NOTE	CONTACT DEPTH (SEE SECTION A-A)				ROHS COMPATIBILITY
		POSN 1	POSN 2	POSN 3	POSN 4	
10124620-4444P00LF	2a	LONG	LONG	LONG	LONG	SEE NOTE 8
10124620-5555P00LF	2a	SHORT	SHORT	SHORT	SHORT	SEE NOTE 8
10124620-4555P00LF	2a	LONG	SHORT	SHORT	SHORT	SEE NOTE 8
10124620-5455P00LF	2a	SHORT	LONG	SHORT	SHORT	SEE NOTE 8
10124620-5545P00LF	2a	SHORT	SHORT	LONG	SHORT	SEE NOTE 8
10124620-5554P00LF	2a	SHORT	SHORT	SHORT	LONG	SEE NOTE 8
10124620-4554P00LF	2a	LONG	SHORT	SHORT	LONG	SEE NOTE 8
10124620-5455P00	2b	SHORT	LONG	SHORT	SHORT	NA

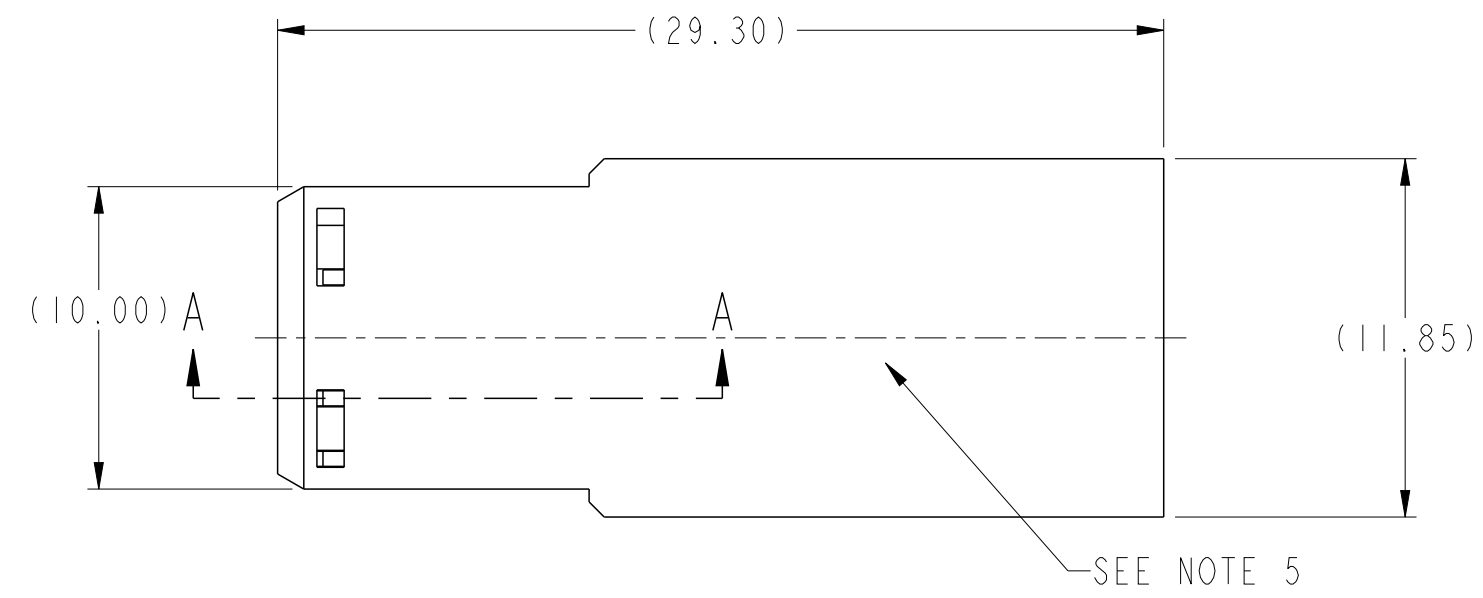

SECTION A-A
SCALE 8:1

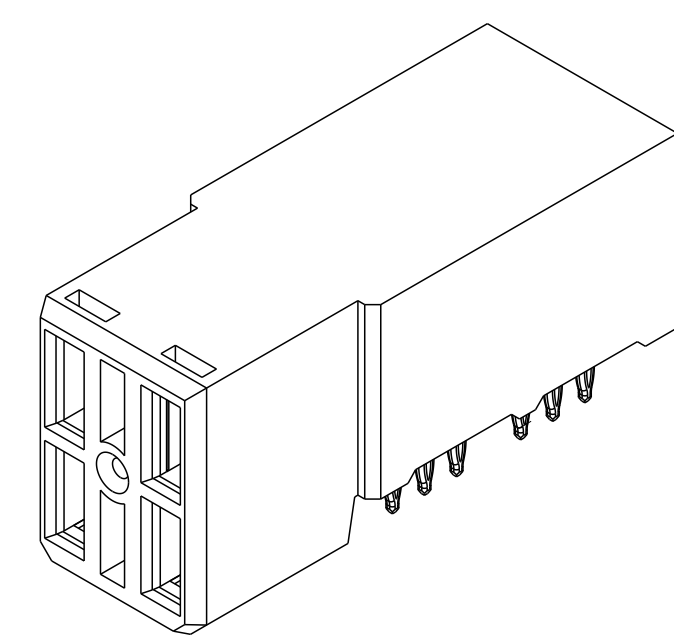

SCALE 3:1

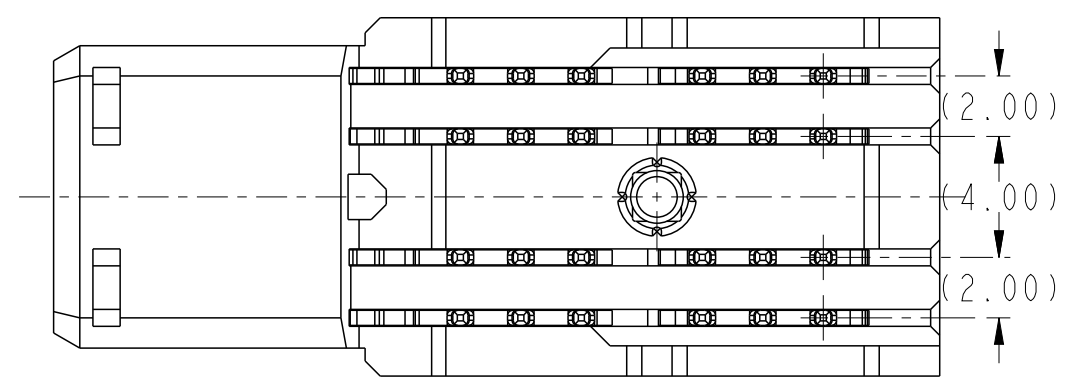


spec ref	GS-12-220	dr	Lin-Soe Ngwe	2013/03/07	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Jackie Chen	2015/08/12	chr	-	ecn no	ELX-DG-21647-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Pai-Ming Zheng	2015/08/17	product family	2mm High Power	rel level	Released	rev	E
ASME Y14.5	linear	0.X	±0.3	0.XX	±0.10	0.XXX	±0.050	angular	0°	±2°
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		www.fci.com		R/A RECEPTACLE ASSY 2X2 AirMax Power		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 2

TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE I PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
	DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER (DIM"A")
TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	--	--	--	0.65 - 0.80
IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	0.9 - 1.5um	--	0.70 - 0.80
IMMERSION SILVER	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	0.15 - 0.65um	0.70 - 0.80
COPPER (SEE NOTE 11)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	--	0.70 - 0.80
GOLD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.003 - 0.007	FLASH UP TO 0.0002	--	--	0.69 - 0.80

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACT: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. a) CONTACT PLATING (LEAD FREE):
PRESS-FIT TAIL MATTE TIN OVER NICKEL.
b) CONTACT PLATING (LEADED):
PRESS-FIT TAIL:TIN-LEAD ALLOY OVER NICKEL

SEPARABLE INTERFACE:0.76 um MIN GXT OVER NICKEL
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-220
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-023
5. PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. MINIMUM NOMINAL PCB THICKNESS: 1.6mm
7. REFER TO CUSTOMER DRAWING 10035911 FOR INFORMATION REGARDING PCB LAYOUT OF POWER AND GUIDE MODULES RELATIVE TO SIGNAL MODULES.
8. PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN FCI SPECIFICATION GS-22-008.
9. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-920.
10. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
11. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
12. A \triangle SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

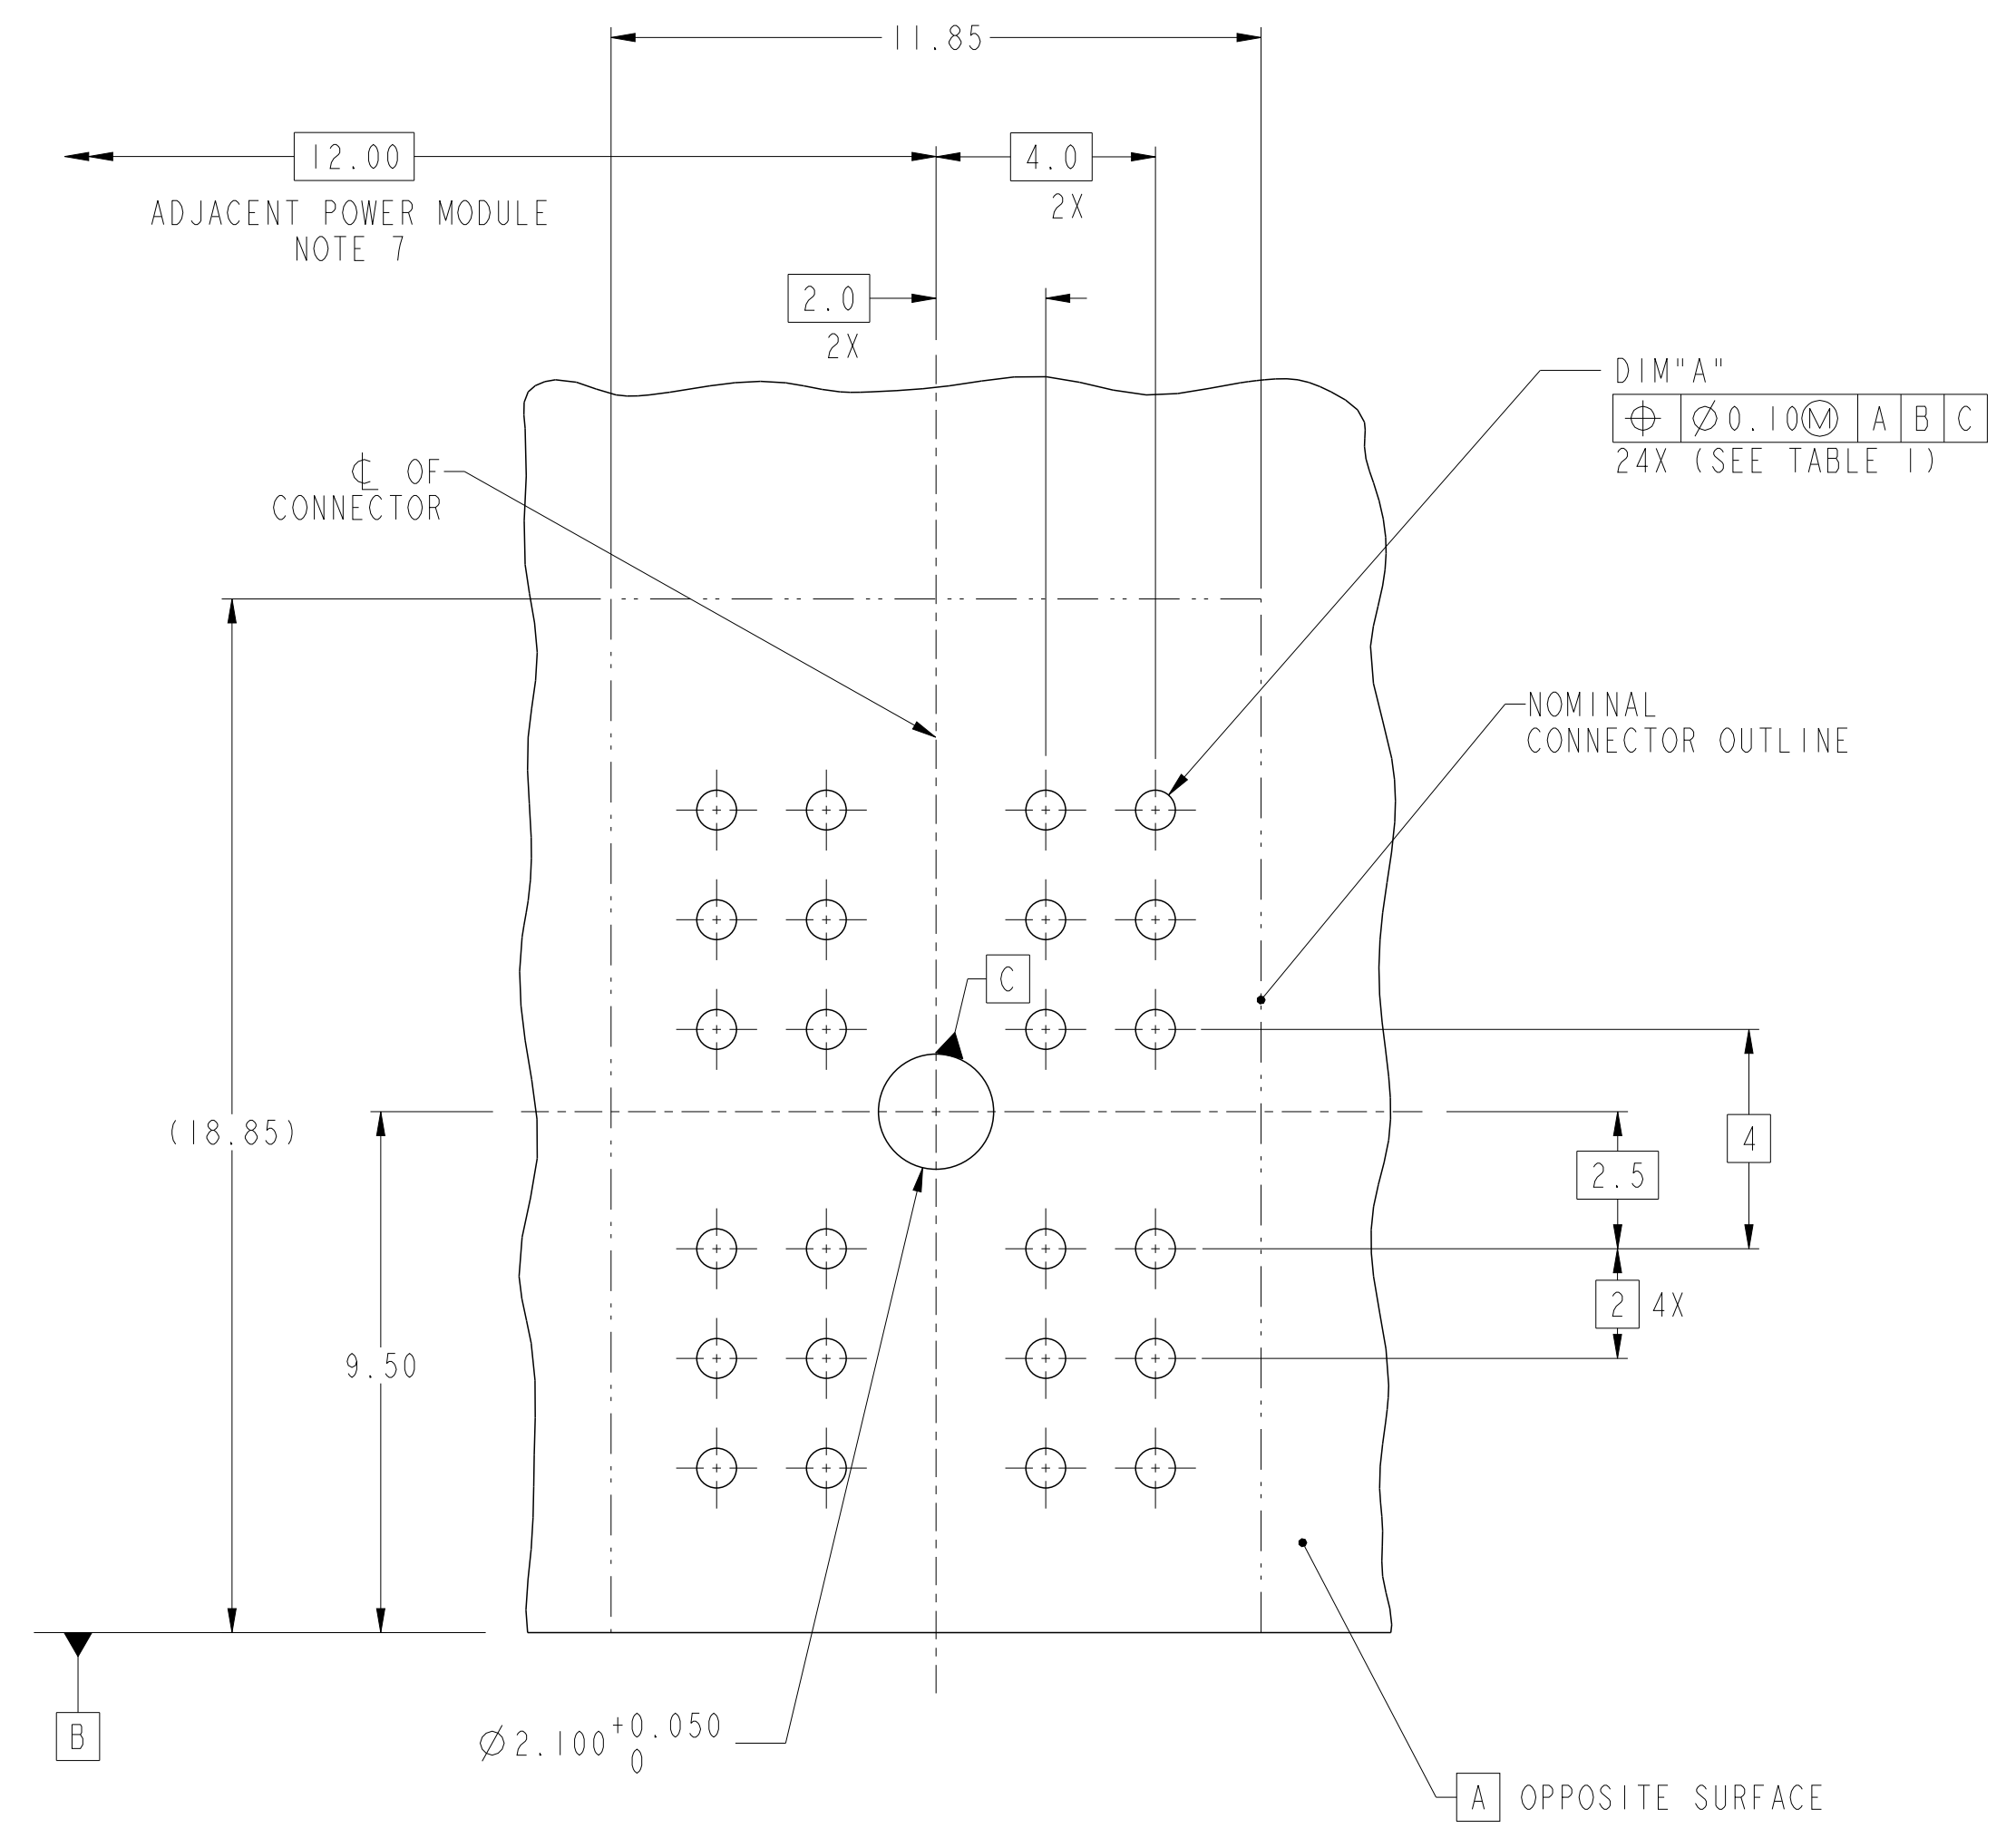

RECOMMENDED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE NOTE 6 SCALE
4:1

spec ref	GS-12-220	dr	Lin-See Ngwe	2013/03/07	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Jackie Chen	2015/08/12	chr	-	ecn no	ELX-DG-21647-1	rel level	Released
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2015/08/17	product family	2mm High Power	rel level	Released	cat. no.	10124620
ASME Y14.5	linear	0.X	±0.3	0.XX	±0.10	0.XXX	±0.050	angular	0°	±2°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.