


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

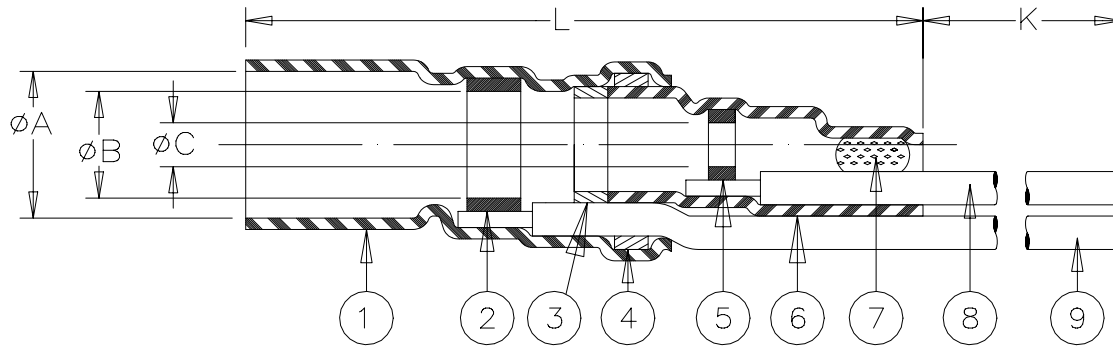

PART NAME	PRODUCT REVISION	PRODUCT DIMENSIONS					"GA" = WIRE GAUGE (AWG)
		A min	B min	C min	L max	K min	
B-043-24-N	D						24
B-043-26-N	D	3.4	2.3	0.8	28	150	26
B-043-28-N	D	(0.135)	(0.090)	(0.030)	(1.100)	(5.900)	28
B-043-30-N	D						30

CABLE DIMENSIONS				
D	E	F min	(G±0.02)	(M±0.02)
1.7 (0.065) TO 3.4 (0.135)	1.3 (0.050) TO 2.3 (0.090)	0.3 (0.012)	16 (0.630)	6 (0.235)


MATERIAL

1. & 6. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride. Transparent blue.
2. & 5. SOLDER PREFORMS WITH FLUX:
 SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI J-STD-006.
 FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- 3., 4. & 7. MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic.
8. CONDUCTOR LEAD: AWG GA (see table). MIL-W-81822/13-GA-9. ETFE insulated silver plated solid conductor.
 Color: white.
9. GROUND LEAD: MIL-W-81822/13-GA-G. ETFE insulated, silverplated, solid conductor. Color: blue. GA= Gauge per table.

APPLICATION

- A. The parts covered by this SCD are for use in terminating the primary conductor and the braided shield of a coaxial cable having tin or silverplated conductor and shield, rated for at least 125° C and meeting the dimensional requirements listed.
- B. Parts will meet the requirements of Raychem specification RT-1404 when installed per Raychem RPIP-500-03.

For best results, prepare the cable as shown:

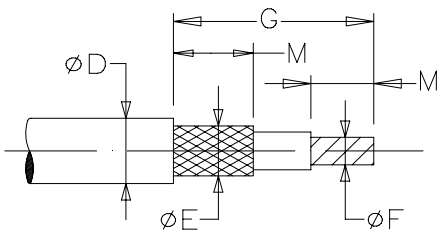

tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation 305 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025, USA		Raychem Products		COAXIAL SOLDERSLEEVE* DEVICE WITH PRE-INSTALLED LEAD SOLID WIRES			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE IN BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO: B-043-GA-N			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: Nov. 23, 1998	DOC ISSUE: 3		
DRAWN BY: R. MAPALO		REPLACES: B021XYN		DCR NUMBER: D981934		PROD. REV. SEE TABLE	SCALE: NONE	SIZE: A	SHEET: 1 of 1

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.