

PPC-L61T

6.5" Fanless Panel PC with AMD Geode™ LX800 Processor



Features

- 6.5" TFT VGA LCD
- AMD Geode LX800 CPU on board
- System memory up to 1 G DDR SDRAM
- One CompactFlash® Type I/II socket (True IDE Mode)
- Microsoft® Windows® CE 6.0 and XP Embedded are available
- Fanless and ultra-low power consumption
- Adjust RS-232/422/485 through BIOS
- Aluminum Front Bezel



Introduction


PPC-L61T is a 6.5" industrial-grade Panel PC (PPC) for small interface requirements such as Human Machine Interfaces (HMI) or Multifunctional Products (MFP). PPC-L61T is highly reliable because it incorporates a low power CPU that does not need a cooling fan. The robust aluminum makes this interface suitable for long-term solutions, and especially suitable for environments such as chemical and food processing plants. PPC-L61T comes with an embedded OS for faster application development, so driver development and customization of images do not slow down project implementation.

Specifications

Processor System	CPU	Onboard AMD Geode LX800 (500 MHz)
	Memory	1x 200-pin SODIMM socket that accepts a 256/512/1024 MB DDR 333/400
	2nd Cache Memory	128 KB on-die
	Chipset	AMD Geode CS5536
	BIOS	4 Mbit Flash BIOS
	SSD	One type I/II CompactFlash socket
	HDD	PPC-L61T-CE-RTE comes with one 256 MB built-in CompactFlash card 1 x 2.5" external SATA HDD module (Optional)
	I/O Ports	- 2 x Serial ports: RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 - 4 X USB ports (2 x external, 2 x internal) - 1 x VGA port - 1 x 1.3 W speakers (Optional)
	Bus Expansion	1x MINI PCI expansion slot
	Network (LAN)	10/100 Mbps Ethernet
	Watchdog Timer	255 timer levels; setup by software
	Dimensions (W x H x D)	202 x 148 x 49 (7.9" x 5.82" x 1.92")
	Weight	1.2 kg (2.64 lb)
OS Support	Microsoft	Windows XPE, CE, XP
Power Supply	Input Voltage	12 V _{DC} ~ 30 V _{DC} , 2.5 A max
LCD Display	Display Type	6.5" TFT LCD
	Max. Resolution	640 x 480
	Colors	262 K
	Dot Size (mm)	0.207 X 0.207
	Viewing Angle	70 (left), 70 (right), 60 (up), 60 (down)
	Luminance	400 cd/m ²
	Operating Temperature	-10 ~ 70° C (14 ~ 158° F)
Touchscreen	Backlight Lifetime	50,000 hrs
	Type	Analog Resistive 4 wires
	Resolution	Continuous
	Light Transmission	80%
	Controller	USB interface
	Software Driver	Supports Windows XP, CE
Durability (Touches)	10 million	

Dimensions

Unit: mm (inch)

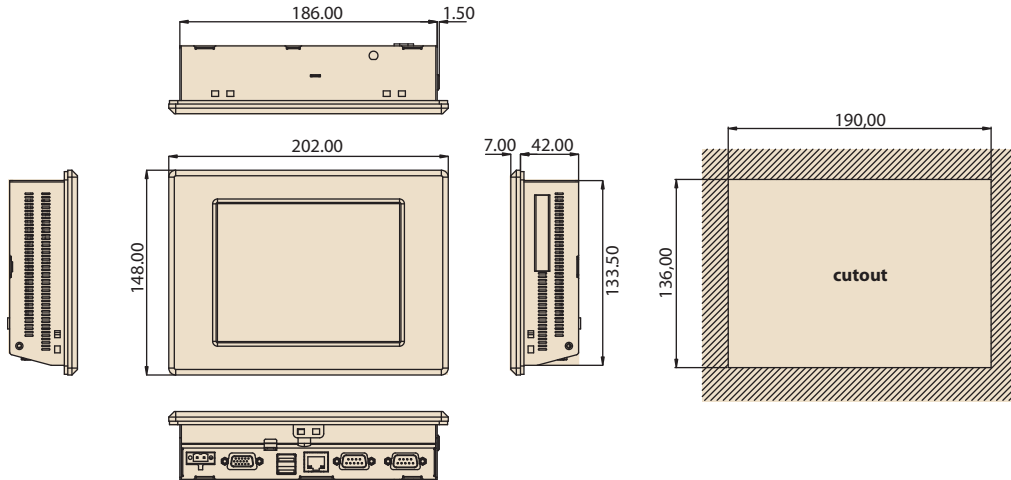

Specifications

Environmental Specifications	Operating Temperature	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
	Storage Temperature	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing)
	Shock (Operating)	10 G peak acceleration (11 ms duration)
	Vibration	1 G
	EMC	BSMI, CE, FCC Class B, VCCI
	Safety	CB, CCC, BSMI, UL
Front Panel Protection	IP65 / NEMA compliant	


Ordering Information

Part No.	Description
PPC-L61T-070-XE	AMD LX800 500 MHz processor-based fanless Panel PC with 6.5 inch TFT LCD
PPC-L61T-R70-XE	PPC-L61T-070-XE with resistive touchscreen
PPC-L61T-CE-RTE	PPC-L61T with Windows CE.Net (English) on 256 MB CompactFlash

Accessories

Part No.	Description
PS-DC19-L60	19 V _{DC} power adapter module for PPC-L60T/ PPC-L61T
PPC-174 WL-MT	Wall mount kit for PPC-174T
989KL61T00E	HDD kit for PPC-L61T (SATA Interface)
989KL12709E	Wireless LAN Module for PPC-L127T
1700001524	Power cable 3P/3P power supply 1.8 M FPM-306
170203183C	Power CABLE 3P Europe (WS-010 + 083) 183 cm

Fully-Integrated I/O

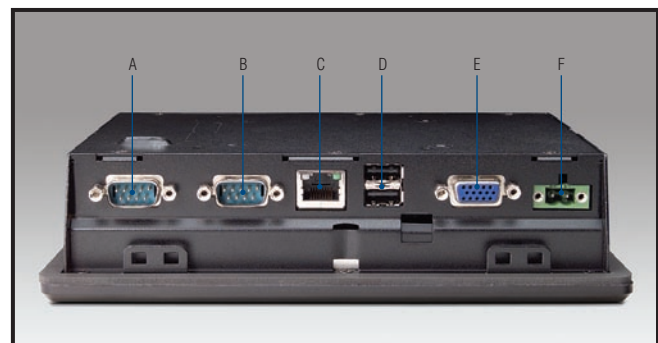

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| A. Serial Ports (RS-232/422/485) | D. USB 2.0 X 2 |
| B. Serial Ports (RS-232) | E. VGA port |
| C. Ethernet Jack | F. DC inlet |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.