



GE SERIES

HIGH PERFORMANCE IEC CONNECTOR FILTERS



INTRODUCTIONS

1. A high performance general purpose filter with an IEC connector providing effective EMI suppression.
2. Bleeder resistor can be added with suffix "-R" on part numbers, except "G3H", "G3V", "W3V", "G3J", "W3J", types.
3. All part numbers are UL recongnized, CAS certified and VDE approved.
4. With optional Y-Cap from 100pF to 3300pF.
5. Safety under apply for 03/06/10GEEG3U series.

COMPONENTS

| PART NO. | Cx (uF) | L (mH) | Cy (pF) | R (Ω) |
|--------------------------|---------|--------|---------|-------|
| 01GEEG3E/W3E/-R | 0.1 | 6.5 | 2200 | 1M |
| 01GEEG3H/G3V/W3V | | 3 | 3300 | - |
| 01GEEG3S/-R | | 10.5 | - | - |
| 03GEEG3E/W3E/W3ES/G3U/-R | | 2.5 | 2200 | 1M |
| • 03GEEW3ES/-R | | | | |
| 03GEEG3H/G3V/W3V | | 4 | 3300 | - |
| 03GEEG3S/-R | | | | |
| • 03GEEG3Q/W3Q-R | | 2.4 | 2200 | 1M |
| 03GEEW3J | | | | |
| 03GEEH3J | | 0.8 | 3300 | - |
| 06GEEG3E/W3E/W3ES/G3U/-R | | | | |
| 06GEEG3H/G3V/W3V | | 1.05 | - | - |
| 06GEEG3S/-R | | | | |
| •• 06GEEG3Q/W3Q-R | | 1.5 | - | - |
| ••• 10GEEG3C/W3C/-R | | 0.4 | - | - |
| 10GEEG3E/W3E/W3ES/G3U/-R | | 0.2 | 2200 | 1M |
| 10GEEG3S/-R | | | | |
| * 10GEEG3Q/W3Q-R | | 0.3 | - | - |
| ** 15GEEG3E/W3E/-R | | 0.2 | - | - |
| *** 20GEEG3E/W3E/-R | | 0.3 | - | - |

- UL, CSA approved to 4A 115/250V
- UL, CSA approved to 8A 115/250V
- VDE approved to 8A/250V

- * UL, CSA approved to 13A 115/250V
- ** VDE approved to 10A/250V
- *** VDE approved to 16A/250V

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

| CURRENT RATING | COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | FREQUENCY-MHz | | | | | |
| | .15 | .50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 30 |
| 1A(E)(S) | 28 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| 1A(H) | 26 | 36 | 44 | 54 | 55 | 55 |
| 1A(G3V) | 24 | 35 | 42 | 50 | 55 | 55 |
| 1A(W3V) | 24 | 35 | 42 | 50 | 55 | 55 |
| 3A(E)(S)(Q) | 20 | 25 | 30 | 38 | 40 | 40 |
| 3A(H) | 24 | 30 | 38 | 50 | 55 | 40 |
| 3A(G3J, W3J) | 20 | 25 | 30 | 38 | 40 | 40 |
| 3A(G3V)(W3V) | 20 | 29 | 36 | 48 | 46 | 50 |
| 6A(E)(S) | 12 | 18 | 24 | 35 | 40 | 40 |
| 6A(H) | 15 | 25 | 28 | 35 | 45 | 45 |
| 6A(Q) | 15 | 20 | 24 | 35 | 40 | 55 |
| 6A(G3V)(W3V) | 14 | 23 | 30 | 42 | 45 | 50 |
| 10A(E)(S) | 4 | 10 | 13 | 28 | 35 | 40 |
| 10A(C) | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| 10A(Q) | 10 | 12 | 15 | 30 | 32 | 45 |
| 15A(E) | 4 | 10 | 13 | 28 | 35 | 40 |
| 20A | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |

SPECIFICATIONS

1. Maximum leakage current each line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.25mA @ 250VAC 50Hz: 0.45mA
2. Hipot rating (one minute) line-to-ground: 2250VDC line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

ELECTRICAL SCHEMATIC



INSERTION LOSS (TYPICAL)

03GEEG3E ----- COMMON MODE ----- DIFF. MODE
06GEEG3E ----- COMMON MODE ----- DIFF. MODE



20GEEG3E ----- COMMON MODE ----- DIFF. MODE





MECHANICAL CONSTRUCTION




EG3E, EG3Q (Optional soldering lug or wire type)



EG3S



EG3U (With Compact Size)

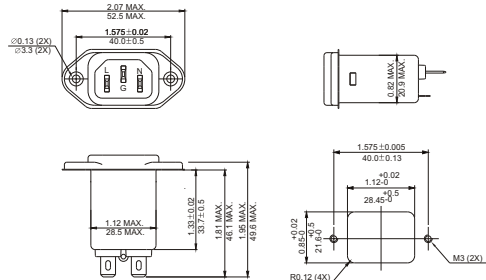

EG3V



EW3V



ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.

UNIT: INCH
mm







MECHANICAL CONSTRUCTION

EW3J







SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING FROM FRONT)

EW3ES

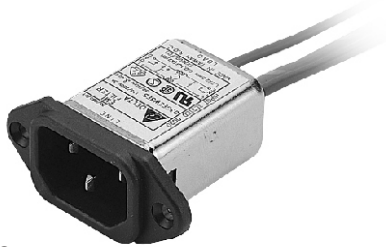




SUGGESTED MOUNTING CUTOUT

HG3J



SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING FROM BEHIND)

20GEEG3E (Optional wire type)

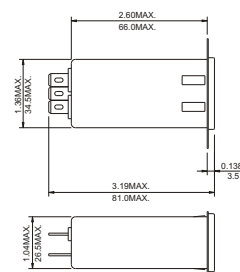

ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING FROM REVERSE)

UNIT: $\frac{INCH}{mm}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.