



RBO 8

Order No.: 3213137

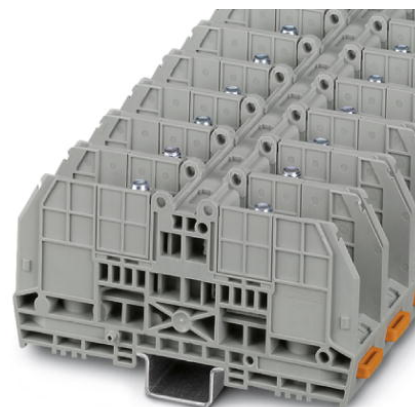

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3213137>

Bolt connection terminal block, Connection method: Bolt connection, AWG 12 - 2/0, Width: 34 mm, Height: 66 mm, Color: gray

Commercial data	
GTIN (EAN)	
Note	Made-to-order
sales group	A006
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 529 (CL1-2011)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 11/26/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General	
Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	34 mm
Length	140 mm
Height	66 mm
Height NS 35/7.5	67 mm
Height NS 35/15	74.5 mm

Technical data

Maximum load current	192 A (At 70 mm ² conductor cross-section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	192 A
Nominal voltage U _N	1000 V
Open side panel	nein

Connection data

Conductor cross section stranded min.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	70 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	12
Conductor cross section AWG/kcmil max	2/0
Connection method	Bolt connection
Screw thread	M8
Tightening torque, min	6 Nm
Tightening torque max	12 Nm

Certificates / Approvals

Certification

UL

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

1201662	E/AL-NS 35	End clamp, for end support of UKH 50 to UKH 240, is pushed onto DIN rail NS 35 and fixed with 2 screws, width: 10 mm, color: aluminum
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

General

0801353	EML (51X25)R YE /RBO8	
3213179	RBO 8-VS 2	Connection rail, Number of positions: 2, Color: silver
3213179	RBO 8-VS 2	Connection rail, Number of positions: 2, Color: silver
3213182	RBO 8-VS 3	Connection rail, Number of positions: 3, Color: silver
3213182	RBO 8-VS 3	Connection rail, Number of positions: 3, Color: silver

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.