
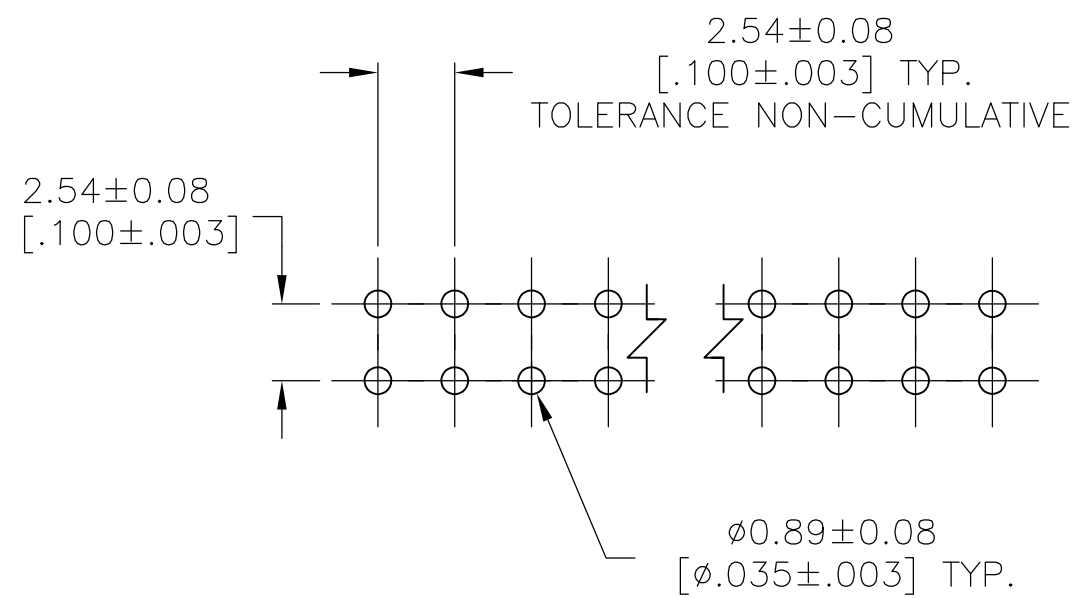
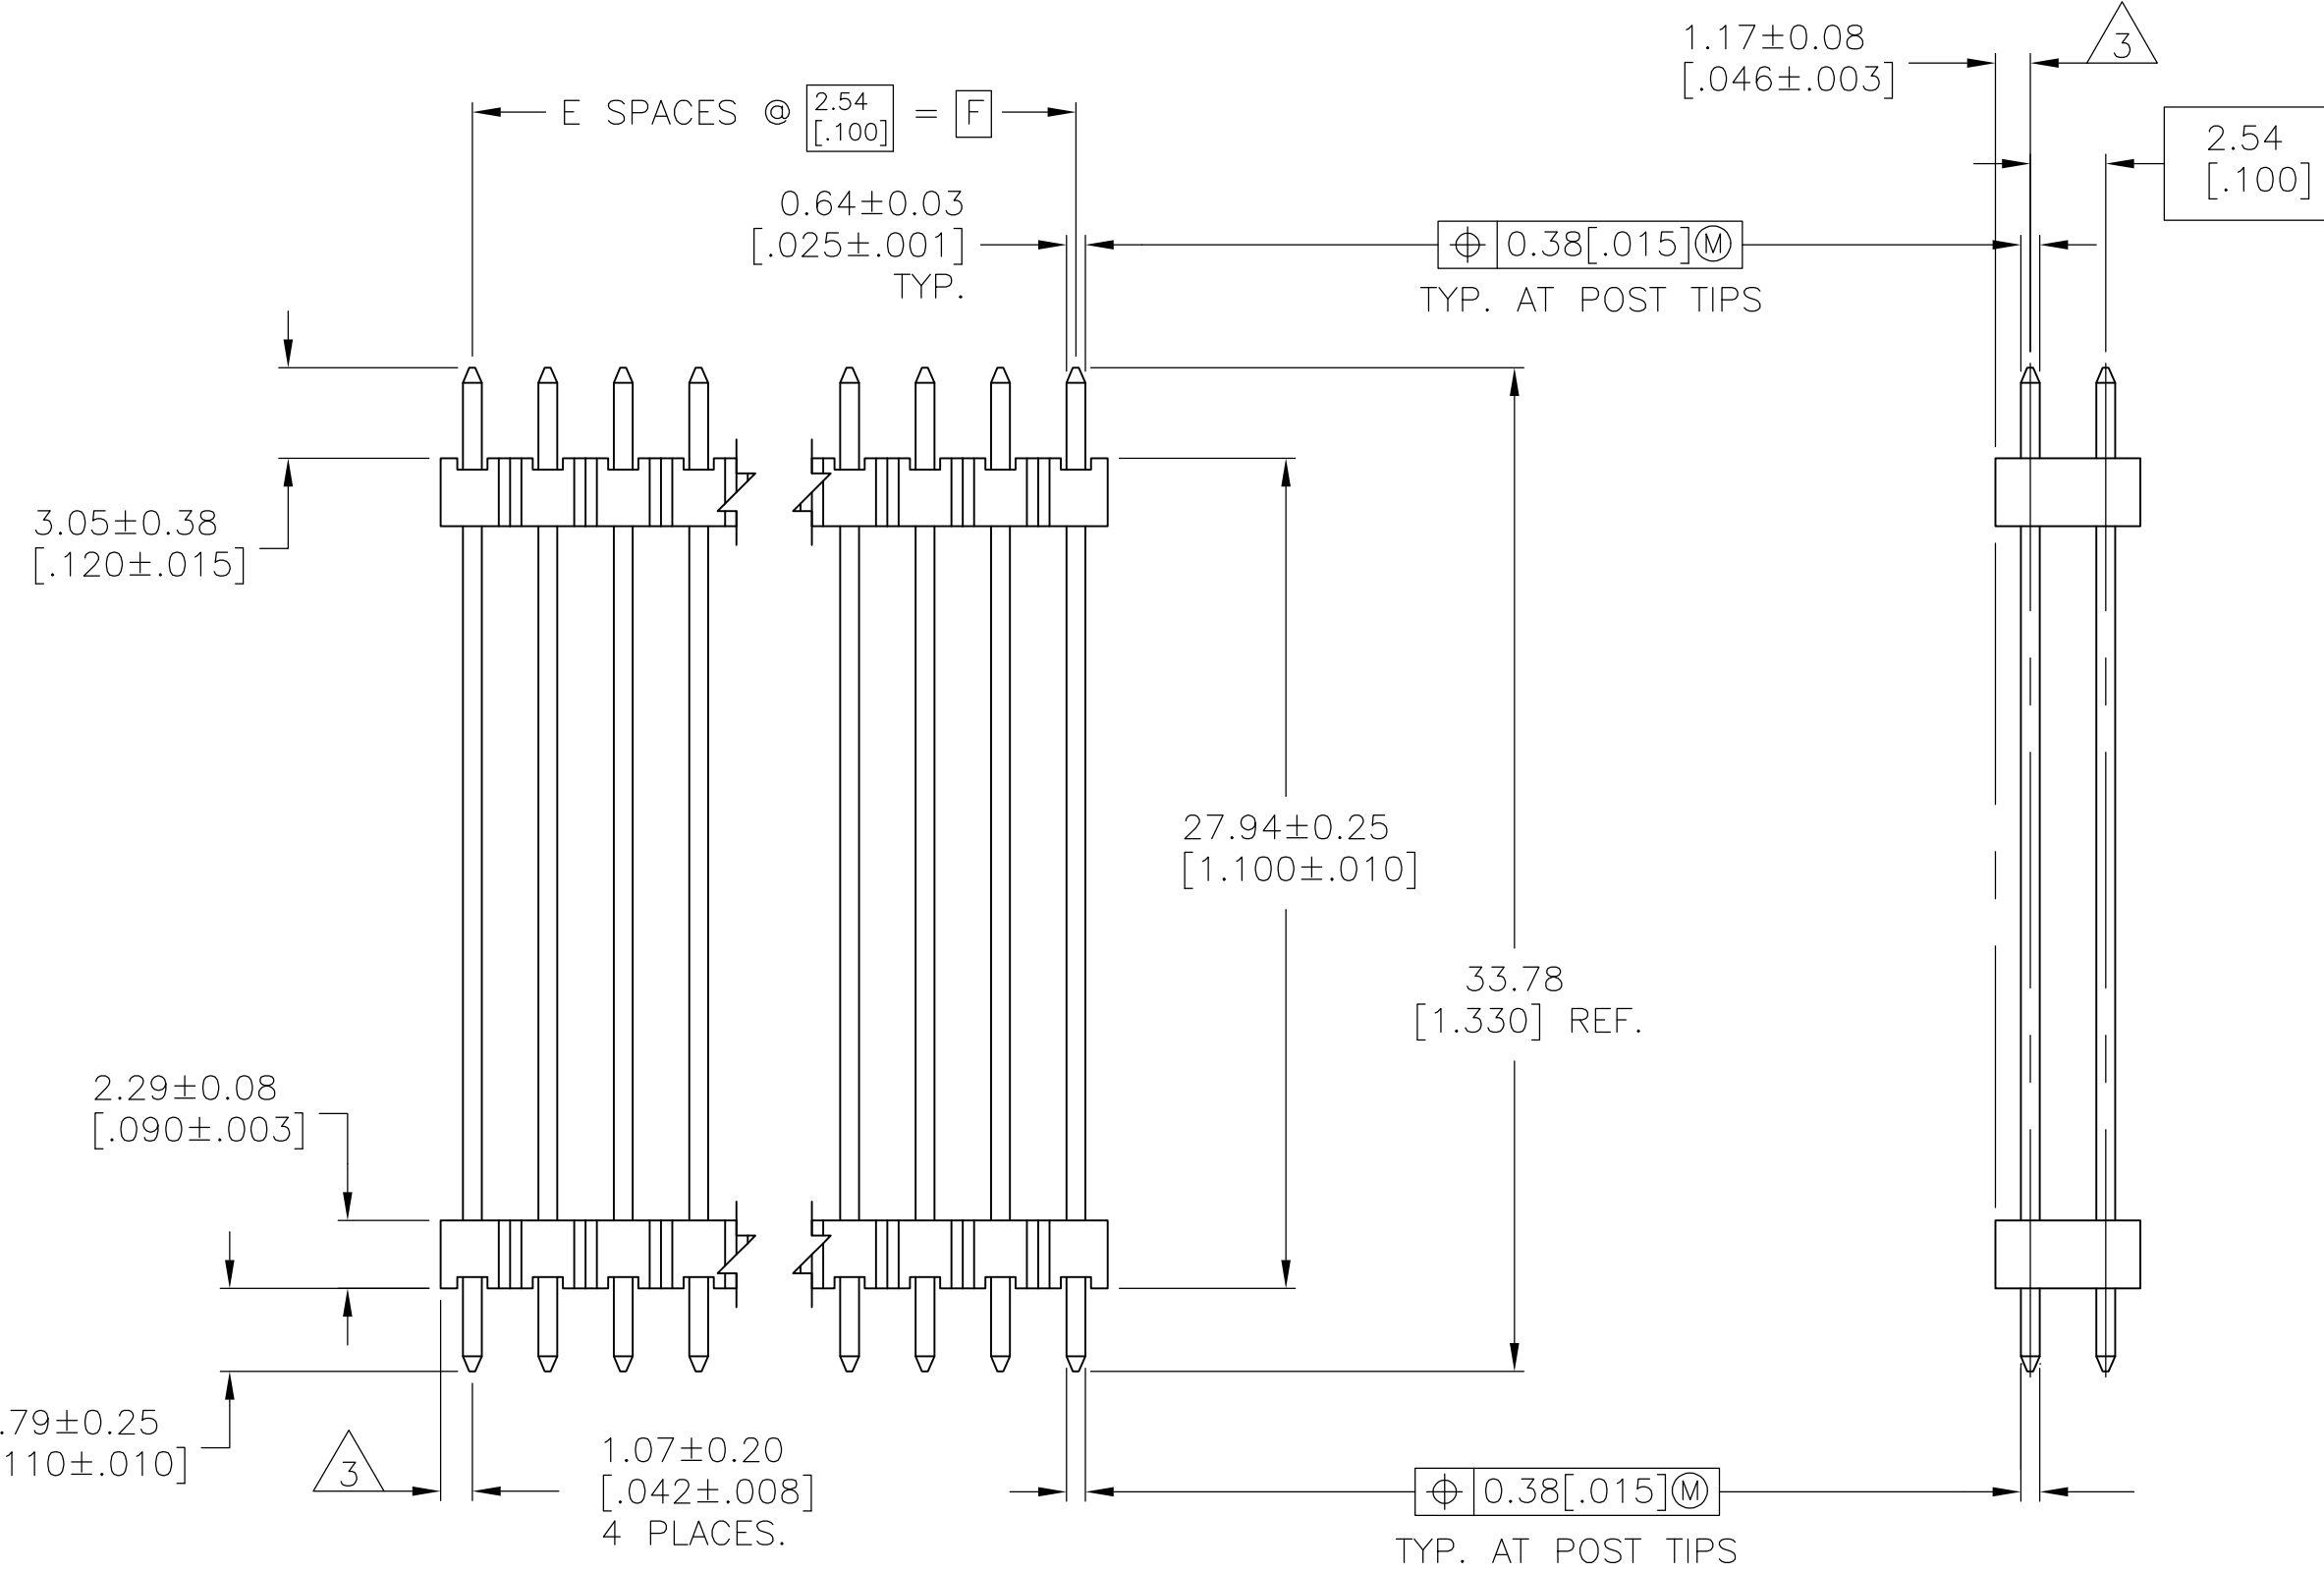


LOC	DIST	REVISIONS					
AD	39	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR

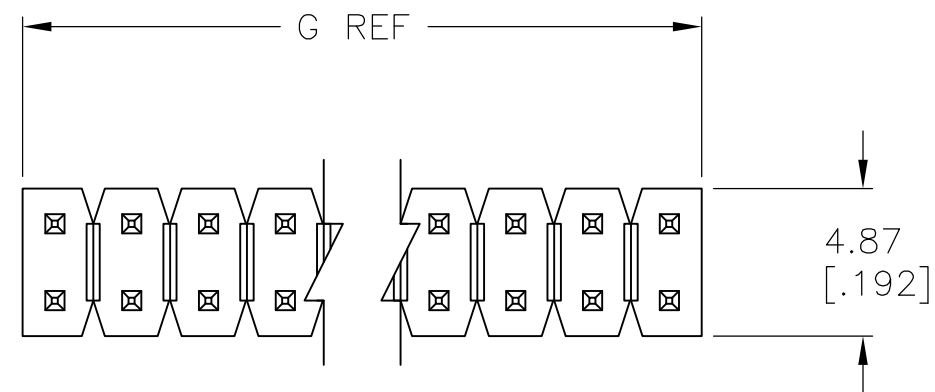

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

1. ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD.

 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING.


4 HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.

5 FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] BRIGHT TIN-LEAD
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

6 FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

6	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	9-146505-0
6	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	8-146505-9
6	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	8-146505-8
6	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	8-146505-7
6	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	8-146505-6
6	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	8-146505-5
6	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	8-146505-4
6	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	8-146505-3
6	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	8-146505-2
6	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	8-146505-1
6	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	8-146505-0
6	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	7-146505-9
6	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	7-146505-8
6	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	7-146505-7
6	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	7-146505-6
6	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	7-146505-5
6	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	7-146505-4
6	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	7-146505-3
6	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	7-146505-2
6	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	7-146505-1
6	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	7-146505-0
6	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	6-146505-9
6	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	6-146505-8
6	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	6-146505-7
6	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	6-146505-6
6	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	6-146505-5
6	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	6-146505-4
6	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	6-146505-3
6	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	6-146505-2
6	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	6-146505-1
6	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	6-146505-0
6	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	5-146505-9
6	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	5-146505-8
6	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	5-146505-7
6	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	5-146505-6
6	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	5-146505-5
6	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	5-146505-4
6	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	5-146505-3
6	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	5-146505-2
6	2.13 [.084]	-	-	2	5-146505-1
PLATING	G	F	E	NO. OF NO. OF	PART NUMBER

5	101.9 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146505-0
5	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146505-9
5	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146505-8
5	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146505-7
5	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146505-6
5	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146505-5
5	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146505-4
5	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146505-3
5	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146505-2
5	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146505-1
5	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146505-0
5	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146505-9
5	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146505-8
5	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146505-7
5	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146505-6
5	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146505-5
5	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146505-4
5	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146505-3
5	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146505-2
5	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146505-1
5	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146505-0
5	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146505-9
5	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146505-8
5	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146505-7
5	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146505-6
5	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146505-5
5	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146505-4
5	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146505-3
5	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146505-2
5	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146505-1
5	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146505-0
5	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	146505-9
5	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	146505-8
5	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	146505-7
5	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146505-6
5	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146505-5
5	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146505-4
5	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146505-3
5	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146505-2
5	2.13 [.084]	-	-	2	146505-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. E. BRANDBERG 11-NOV-96		 TE Connectivity	
		CHK. G. DUBNICZKI 11-NOV-96			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS SPECIFIED: 0 P/LC ± — 1 P/LC ± — 2 P/LC ± 0.01[.02] 3 P/LC ± 0.012[.005] 4 P/LC ± 0.0127[.005] ANGLES ± — FINISH		NAME RVPD G. DUBNICZKI PRODUCT SPEC	
		APPLICATION SPEC		HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SO.POST, UNSHROUDED	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE
		—		A1	00779
SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1
				SHEET	1 OF 1
				REV	A1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.