


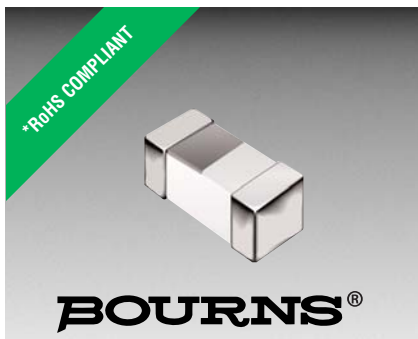

Features

- 0402 size
- Available in E12 Series
- High frequency
- Nickel barrier
- RoHS compliant*

Applications


- Mobile phones
- Cellular phones
- CTV, VCR, HIC, FDD
- Automotive electronics

CI100505 Series - Multi-Layer Chip Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance @100 MHz		Q Typ.			SRF MHz		DCR	I rms
	nH	Tol. %	@100 MHz	@500 MHz	@1000 MHz	min.	typ.	ohm max.	mA max.
CI100505-1N0D	1.0	±0.3 nH	8	34	52	6000	13000	0.08	300
CI100505-1N2D	1.2	±0.3 nH	8	35	52	6000	10000	0.09	300
CI100505-1N5D	1.5	±0.3 nH	8	33	48	6000	10000	0.10	300
CI100505-1N8D	1.8	±0.3 nH	8	30	42	6000	9500	0.12	300
CI100505-2N2D	2.2	±0.3 nH	8	25	36	6000	9000	0.13	300
CI100505-2N7D	2.7	±0.3 nH	8	24	34	6000	9000	0.13	300
CI100505-3N3D	3.3	±0.3 nH	8	24	35	6000	8000	0.16	300
CI100505-3N9D	3.9	±0.3 nH	8	24	35	4000	6500	0.21	300
CI100505-4N7D	4.7	±0.3 nH	8	23	34	4000	5000	0.21	300
CI100505-5N6D	5.6	±0.3 nH	8	24	35	4000	5000	0.23	300
CI100505-6N8J	6.8	±5	8	23	32	3900	4400	0.25	300
CI100505-8N2J	8.2	±5	8	23	31	3600	4000	0.28	250
CI100505-10NJ	10	±5	8	23	31	3200	3500	0.31	250
CI100505-12NJ	12	±5	8	23	31	2700	3500	0.40	200
CI100505-15NJ	15	±5	8	23	30	2300	3000	0.46	200
CI100505-18NJ	18	±5	8	23	30	2100	2600	0.55	200
CI100505-22NJ	22	±5	8	22	27	1900	2200	0.60	200
CI100505-27NJ	27	±5	8	21	26	1600	1900	0.70	200
CI100505-33NJ	33	±5	8	20	22	1300	1700	0.80	200
CI100505-39NJ	39	±5	8	20	21	1200	1600	0.90	100
CI100505-47NJ	47	±5	8	19	18	1000	1300	1.00	100
CI100505-56NJ	56	±5	8	18	16	750	900	1.00	100
CI100505-68NJ	68	±5	8	17	11	700	800	1.20	100
CI100505-82NJ	82	±5	8	16	6	600	700	1.30	100
CI100505-R10J	100	±5	8	14	—	550	650	1.50	100

Packaging Specifications

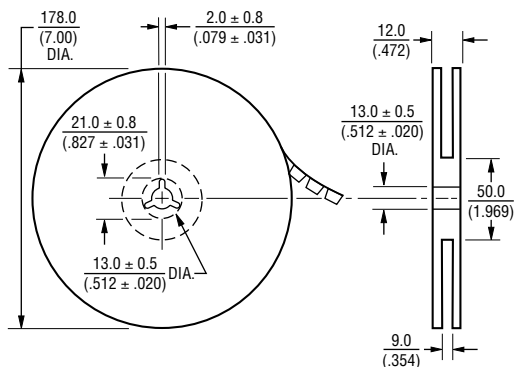


General Specifications

Temperature Rise20 °C max. at rated current
 Operating Temperature ..-55 °C to +125 °C
 Storage Temperature...-55 °C to +125 °C
 Reflow Soldering ...230 °C, 50 sec. max.
 Resistance to Soldering Heat260 °C, 10 seconds


Materials

Base MaterialCeramic
 TerminalAg/Ni/Sn
 Packaging.....10,000 pcs. per reel

Product Dimensions

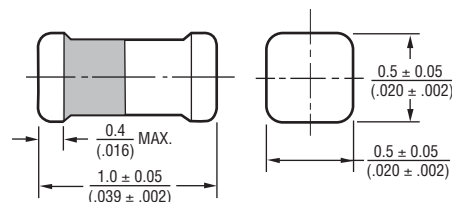

Recommended Layout





DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

CI100505 Series - Multi-Layer Chip Inductors

BOURNS®

Electrical Specifications

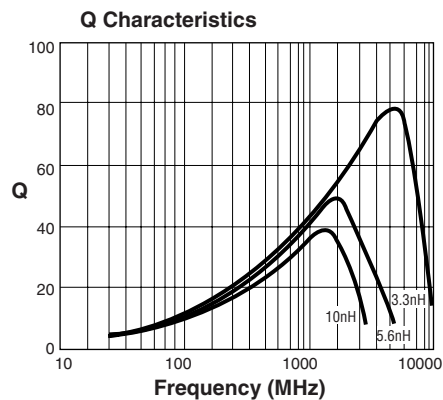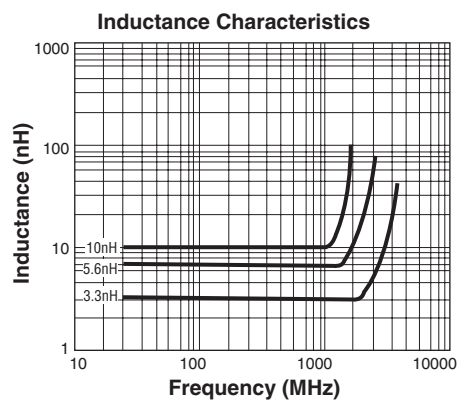

REVISED EFFECTIVE 12/31/12

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.