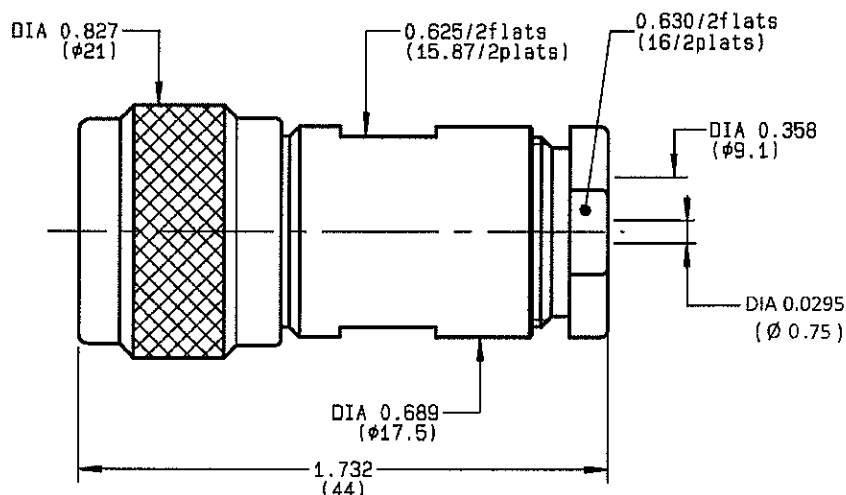


STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 8/75 D
R162.013.000
SERIES
N 75


NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C
V.S.W.R	1.06 + x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.15 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	1400 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	2500 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	53.2 gr

CABLES : M17/2- RG6

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	200 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	NA N Mini
Axial force - opposite end	NA N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	130 cm.N
Panel nut	NA cm.N
Clamp nut	500 cm.N

CONNECTOR PARTS:

MATERIALS

FINISH

 (all values are given)
 in micrometers

BODY	BRASS	BBR 2
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2

 ISSUE
1135D01

 CREATION DATE
26/10/1993

 FILE PART-NUMBER
EPC 96-07

RADIALL®

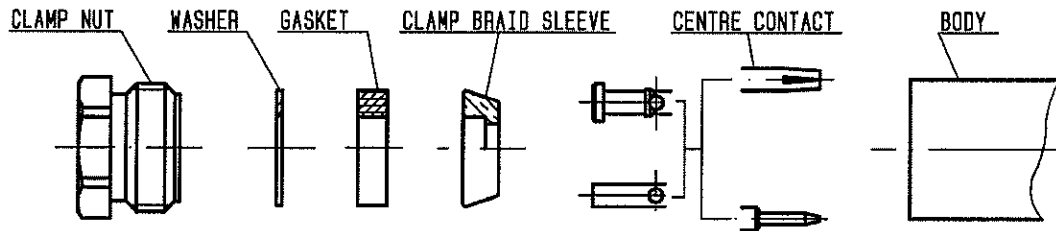
BONDINI

 The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future

**R162.013.000**

ISSUE 1135D01

SERIES
N 75

①

Strip the cable .

-
-
-
-

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.177	0.394	0	0	0.059
mm	4.5	10			1.5

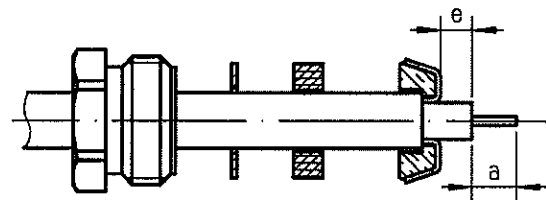
②

Slide the clamp nut , the washer and the gasket onto the cable .

Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .

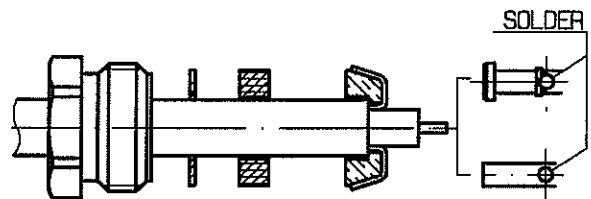
Trim back dielectric as shown .

-



③


Solder the cable inner conductor into centre contact .

-
-
-
-

④

Screw sub-assembly into the connector body .

(recommended coupling torque 44.25 in.lb)

-
-

Hex. : 0.63/flats



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.