

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0462350001

Status:

Active

Overview:

Micro-Fit, 3.0™

Description:

Micro-Fit 3.0™ Reduced Mating Force, Crimp Terminal, Female, with 0.38µm (15µ") Selective Gold (Au) over Nickel (Ni), 20-24 AWG, without Lubricant


Documents:

Drawing (PDF)

Product Specification PS-46235-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	Crimp Terminals
Series	46235
Comments	Up to 50% reduction in mating force
Crimp Quality Equipment	Yes
Overview	Micro-Fit, 3.0™
Product Name	Micro-Fit 3.0™
Physical	
Durability (mating cycles max)	40
Gender	Female
Material - Metal	Copper-Zinc-Tin
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Nickel
Packaging Type	Reel
Plating min: Mating (µin)	0.38
Plating min: Mating (µm)	15
Plating min: Termination (µin)	50
Plating min: Termination (µm)	1.27
Termination Interface: Style	Crimp or Compression
Wire Insulation Diameter	1.85mm (.073") max.
Wire Size AWG	20, 22, 24
Wire Size mm²	N/A
Electrical	
Voltage - Maximum	600V
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-46235-001
Product Specification	PS-46235-001
Sales Drawing	SD-46235-001
Test Summary	TS-46235-001

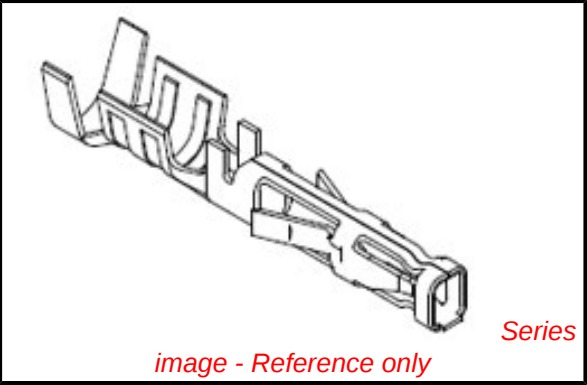

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free Status

Halogen-Free

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

46235Series

Use With

Micro-Fit 3.0™ Receptacle Housing [43025](#) , [43645](#) , [44133](#)

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.


Global

Description	Product #
FineAdjust™ Applicator for Low Force Micro-Fit 3.0™ Crimp Terminals, 20-24 AWG	0639001400
T2 Terminator Tooling to be used with Low Force	0639101400

Micro-Fit 3.0™ Crimp Terminals, 20-24 Hand Crimp Tool for <u>0638192900</u> Low Force Micro- Fit 3.0™ Crimp Terminals Extraction Tool	<u>0011030043</u>
---	-------------------

This document was generated on 05/17/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

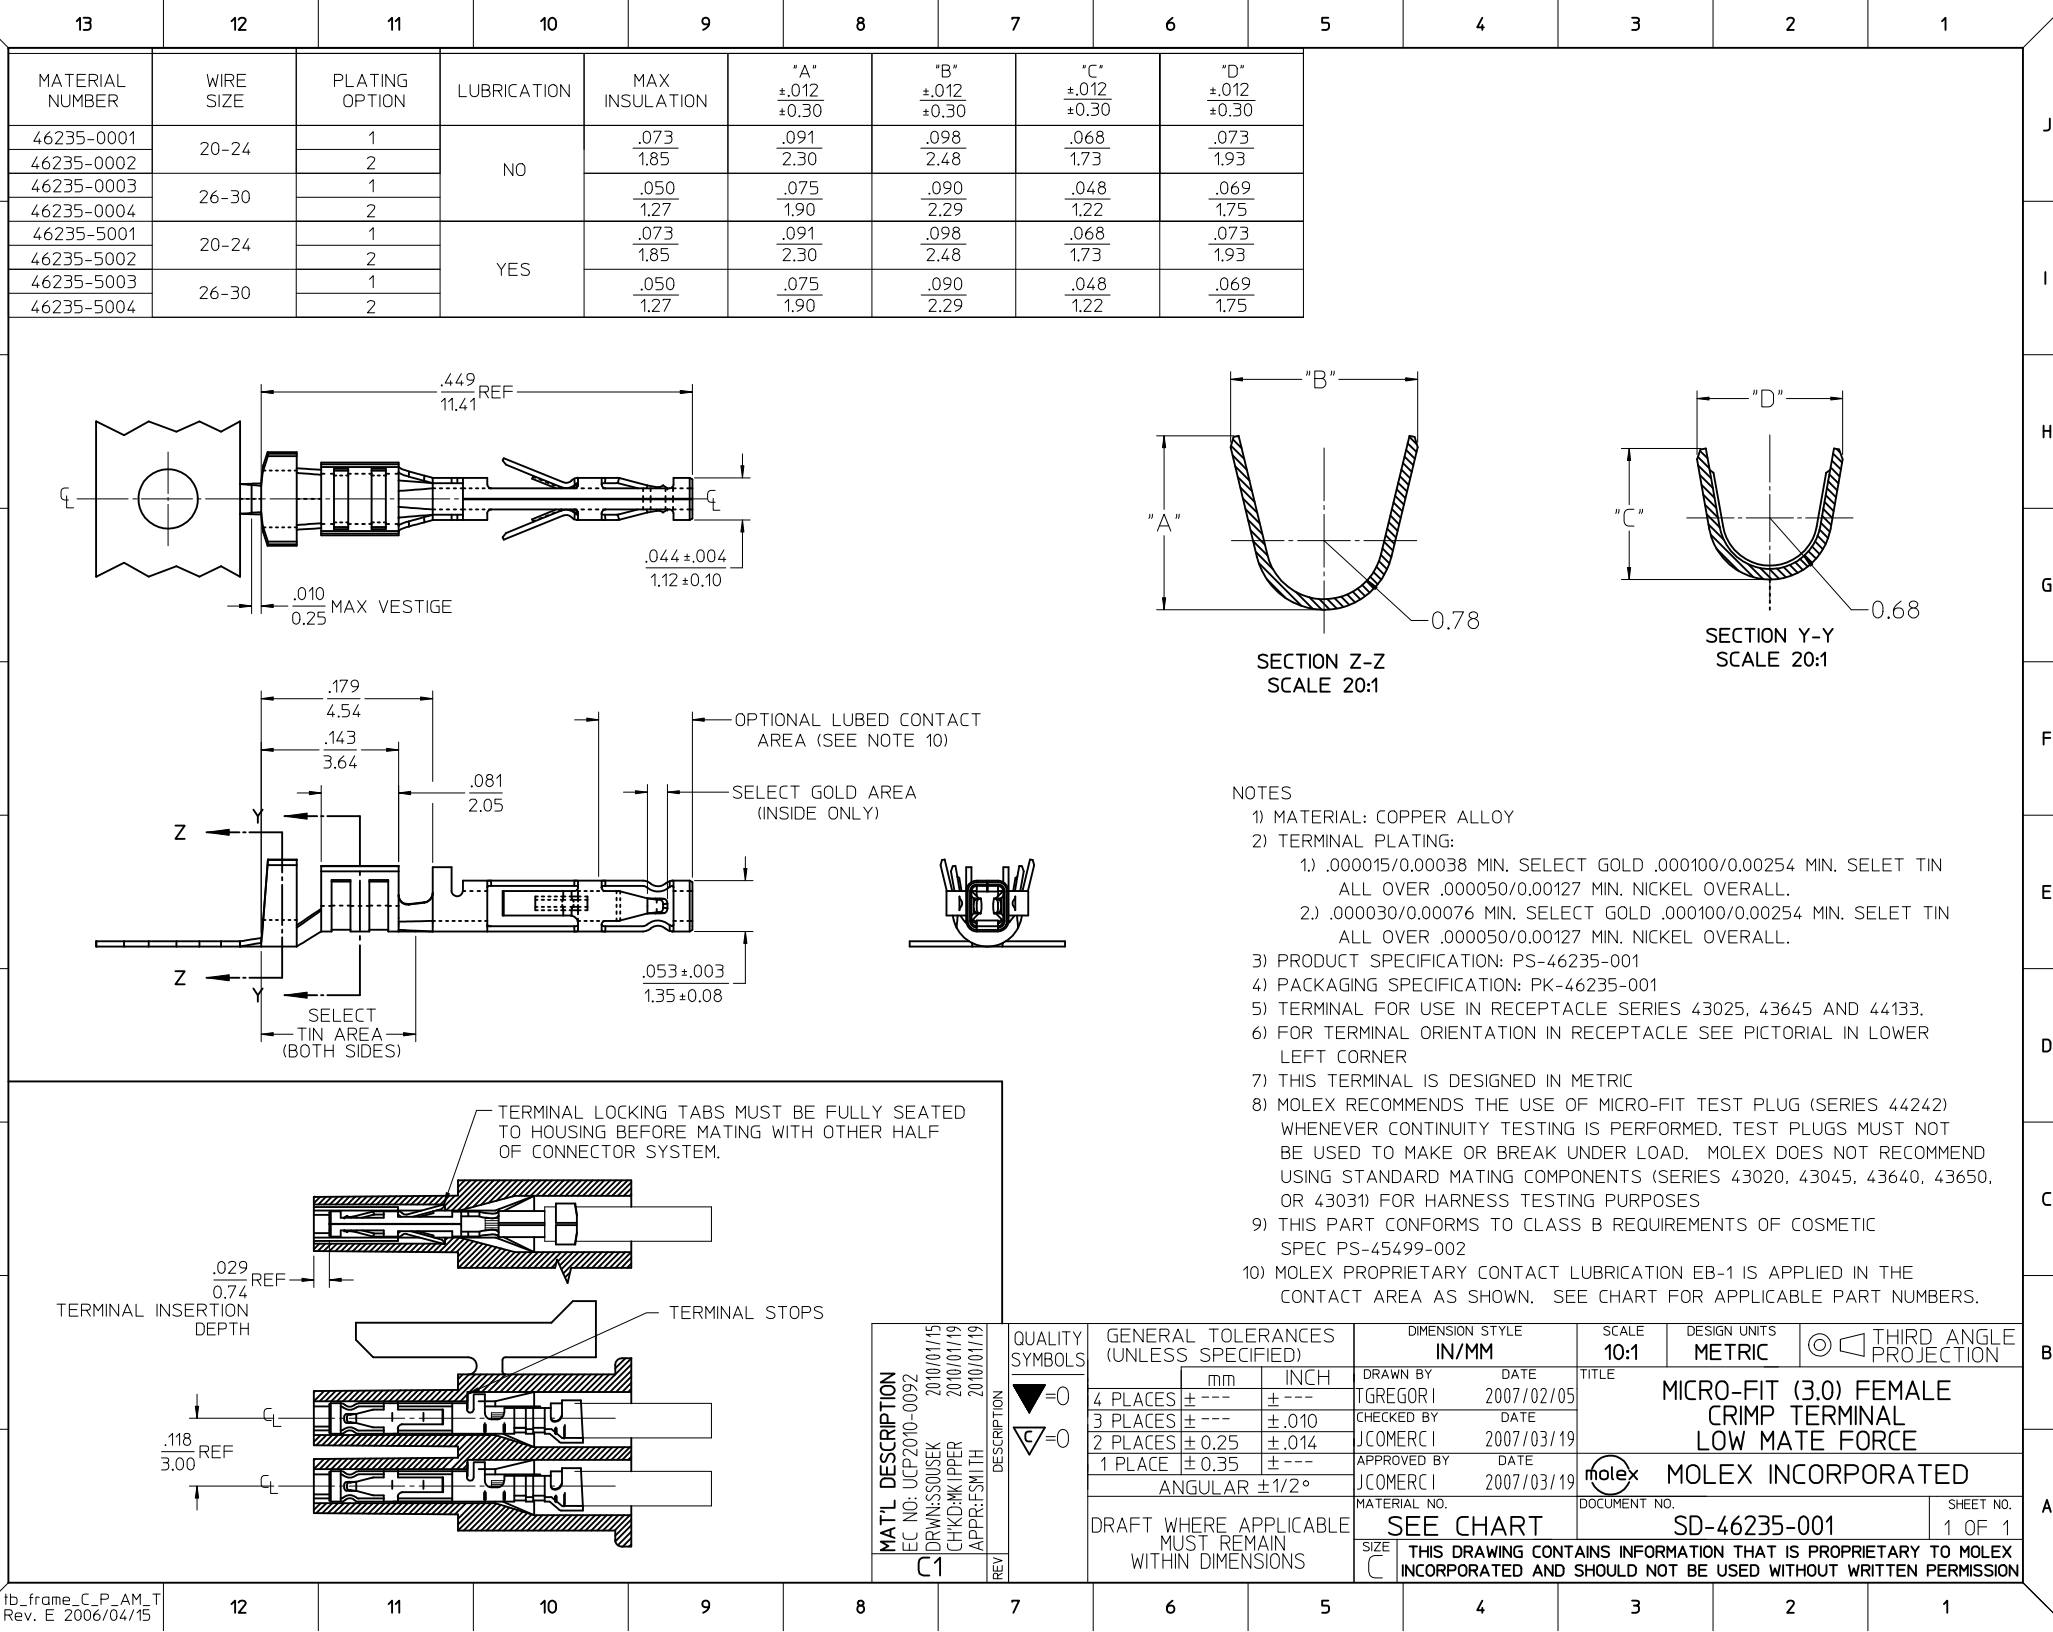



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.