


Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter



2.0 x 1.6 x 0.9 mm

AFS20A02-1575.42-T3

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



**RoHS
Compliant**

FEATURES:

- 2.0 * 1.6 * 0.9 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

APPLICATIONS:

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:


Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+10 dBm max.
DC Permissive Voltage	3V DC max.
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-55°C to + 95°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		1575.42		MHz	
Insertion Loss (IL)		1.15	1.60	dB	1574.42 ~ 1576.42MHz
Effective Bandwidth		2		MHz	
Amplitude Ripple		0.1	0.5	dB	1574.42 ~ 1576.42MHz
Worst-Case Input / Output Return Loss		20	10	dB	1574.42 ~ 1576.42MHz
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	31	33		dB	100MHz ~ 960MHz
	31	33			960MHz ~ 1460MHz
	22	26			1460MHz ~ 1513MHz
	22	28			1648MHz ~ 1710MHz
	25	32			1710MHz ~ 1990MHz
	25	30			1990MHz ~ 2300MHz
	29	31			2300MHz ~ 4000MHz
	20	24			4000MHz ~ 6000MHz
Source Impedance (Z_S)		50		Ω	See note # 1
Load Impedance (Z_L)		50		Ω	See note # 1


Note #1: No matching network required for operation into 50 Ω 's

TEST CIRCUIT:

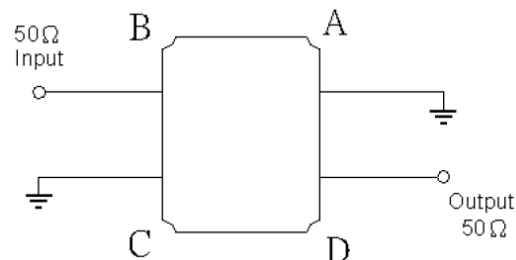



Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS20A02-1575.42-T3




2.0 x 1.6 x 0.9 mm

OUTLINE DIMENSIONS:

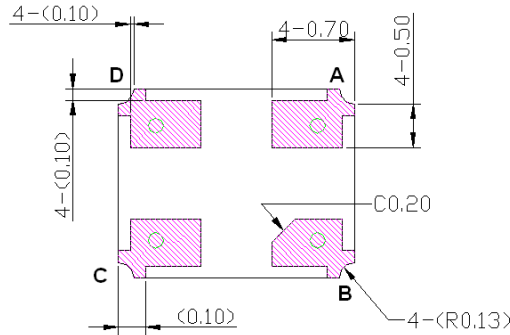

Recommended Land Pattern:

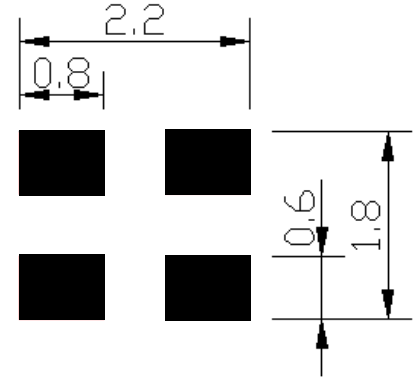


#B:	Input
#D:	Output
#A,C:	Ground
Unit:	mm


*All Dimensions are in mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)

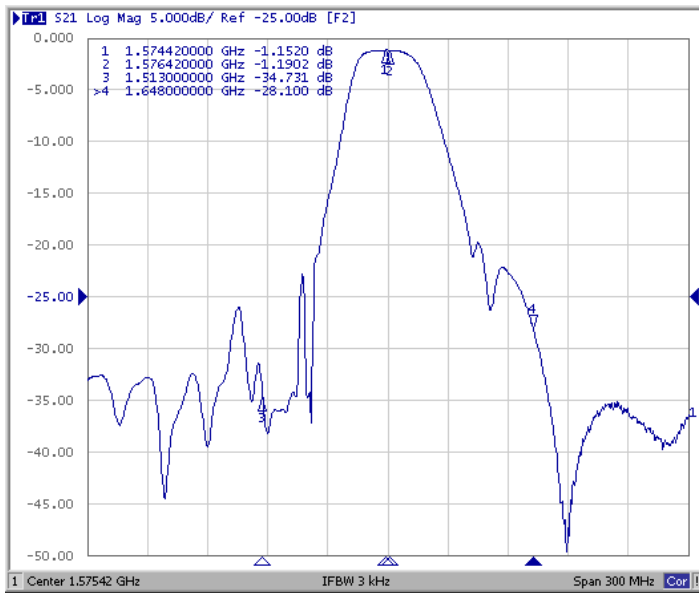

Filter Frequency Response (wideband)

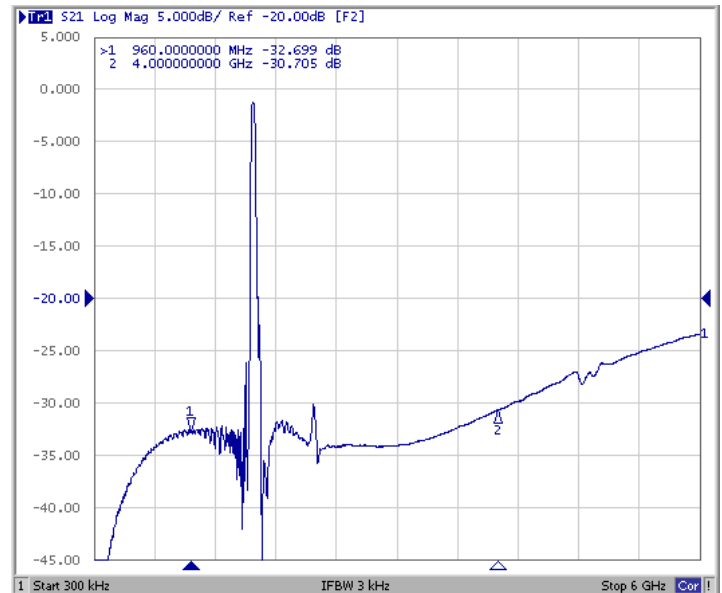


Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS20A02-1575.42-T3




RoHS
Compliant




2.0 x 1.6 x 0.9 mm

REFLECTION FUNCTIONS:

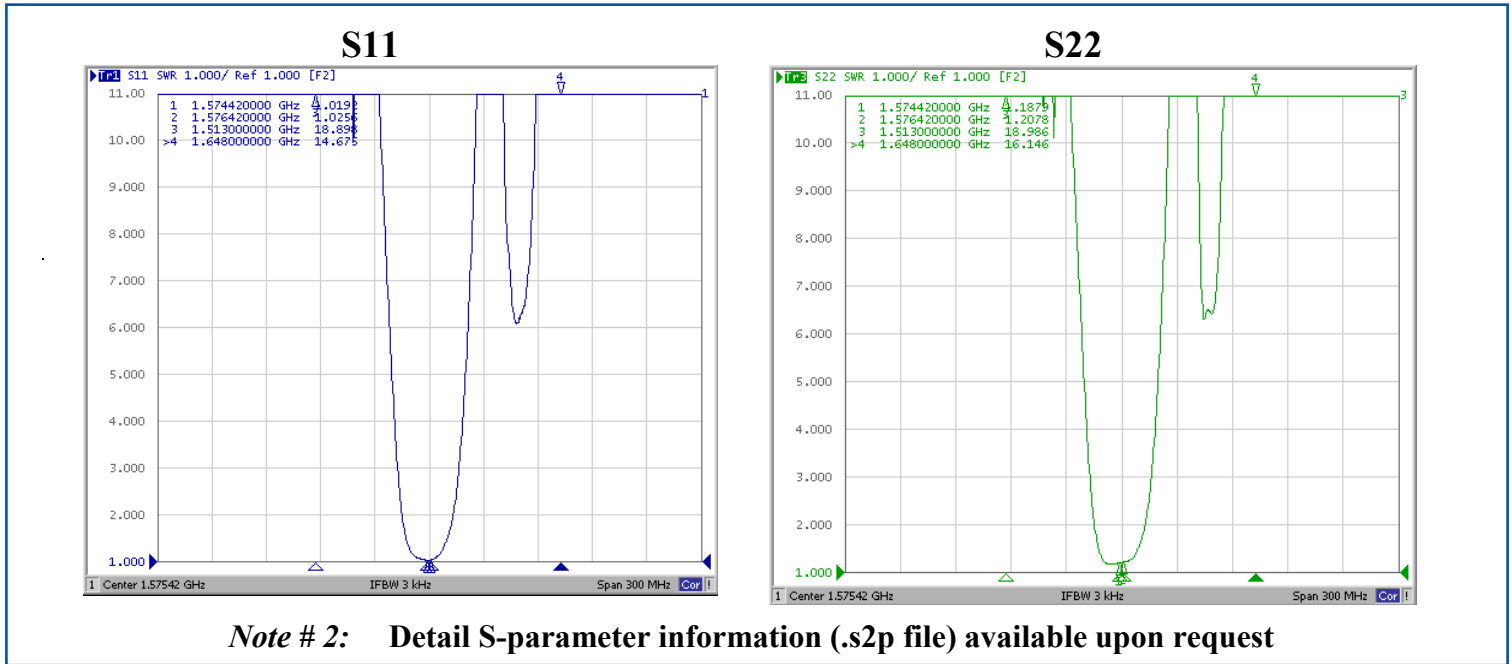

REFLOW PROFILE:

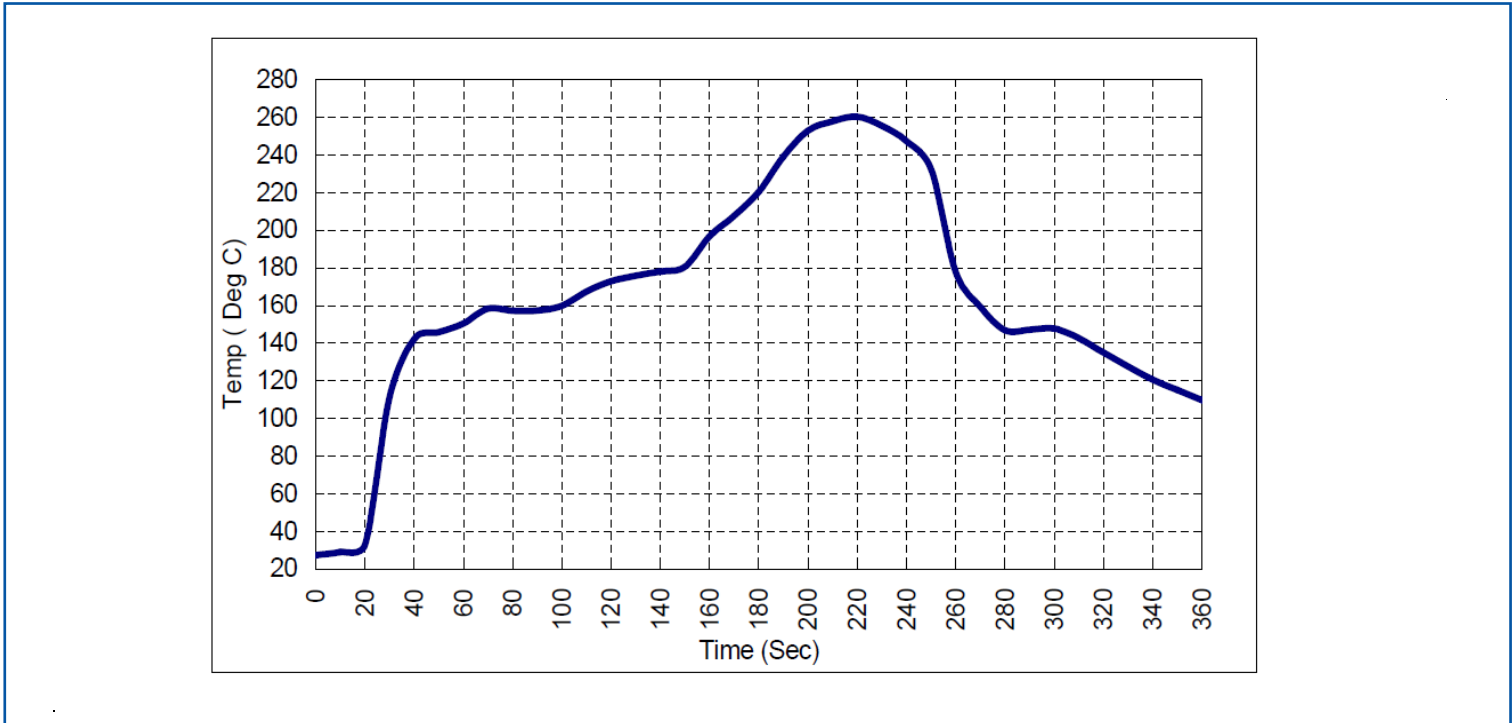



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.