

SMT CURRENT SENSE TRANSFORMERS

PE-68XXXNL Series



-  **Height:** 7.1mm Max
-  **Footprint:** 14.6mm x 12.6mm Max
-  **Current Rating:** up to 15A
-  **Frequency Range:** 50kHz to 500kHz

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +130°C

Part ^{5,6} Number	Turns Ratio	Current ² Rating (A)	Secondary Inductance (mH MIN)	DCR (mΩ MAX)		Hipot (V _{RMS})
				Primary (1,3-2,4)	Secondary (5-6)	
PE-68210NL	1:1:50	15	3.8	1.15	380	500
PE-68280NL	1:1:100	15	14.8	1.15	930	500
PE-68383NL	1:1:200	15	59.2	1.15	3900	500



NOTES:

- The temperature of the component (ambient temperature plus temperature rise) must be within the specified operating temperature range.
- The maximum current rating is based upon temperature rise of the component and represents the dc current which will cause a typical temperature rise of 40°C with no air flow when both one turn windings connected in parallel.
- To calculate the value of the terminating resistor (Rt) use the following formula: $R_t (\Omega) = V_{REF} * N / (I_{peak_primary})$
- The peak flux density of the device must remain below 2000 Gauss. To calculate the peak flux density for a uni-polar current use the following formula:

$$B_{PK} = 14.29 * V_{REF} * (Duty_Cycle_Max) * 10^5 / (N * Freq_kHz)$$
 * for bi-polar current applications divide B_{PK} as calculated above by 2.
- Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. PE-68210NL becomes PE-68210NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.
- The "NL" suffix indicates an RoHS-compliant part number. Non-NL suffixed parts are not necessarily RoHS compliant, but are electrically and mechanically equivalent to NL versions. If a part number does not have the "NL" suffix, but an RoHS compliant version is required, please contact Pulse for availability.

Mechanical

Schematic

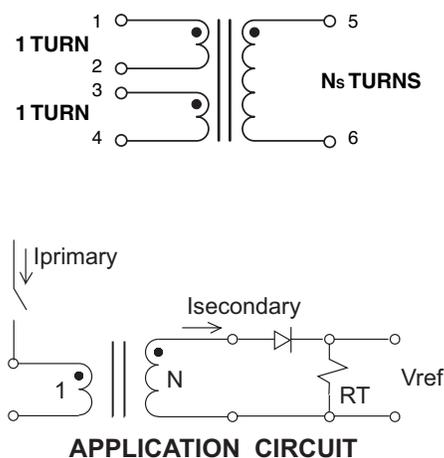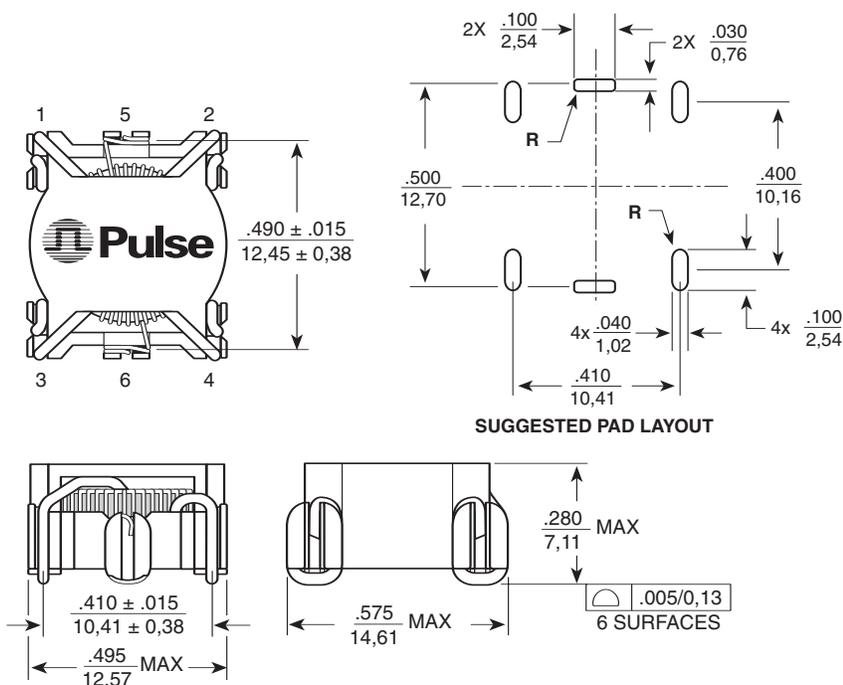



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.