

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **820.542.711**

Datum / Date : **2007-08-14**

Bezeichnung :

description : **STANDARD VARISTOR DISC**

DIAM: **14** MM

ROHS Compliant

**A Elektrische Eigenschaften / electrical properties :**

TECHNICAL DATA

Part Number	Breakdown Voltage (V@mA) (*1)	Tolerance (%)	Working Voltage		Clamping Voltage V (*2)	Current Clamp. Volt. (A)	Peak Current Withstanding C. A (*3)
			AC	DC			
<b>820542711</b>	<b>430</b>	<b>10</b>	<b>275</b>	<b>350</b>	<b>710</b>	<b>50</b>	<b>4500</b>

\* 1 The varistor voltage was measured at 0.1 mA current for 5 mm diameter and 1 mA current for other

\* 2 The Clamping voltage measured at "Current Clamping Voltage" see next column

\* 3 The Peak Current was tested at 8/20 us waveform for 1 time

Part Number	Rated Wattage (W)	Energy J (*4)	Capacitance pF (*5)	UL (*6)	Certification			Diameter (mm)
					CSA (*7)	VDE (*8)		
<b>820542711</b>	<b>0.6</b>	<b>132.0</b>	<b>450</b>	<b>yes</b>	<b>yes</b>	<b>yes</b>	<b>14</b>	

\* 4. The Energy measured at 10/1000 µs waveform for 1 time

\* 5. The capacitance value measured at standard frequency @ 1kHz

\* 6. Certification UL N°XUHT2.E244196


\* 7. Certification CSA N°XUHT8.E244196

\* 8. Certification VDE N°40016998 & 40016986

SURGE LEVEL IEC61000-4-5

Severity Level	(kV)
1	0,5
2	1
3	2
4	4
X	Special

Wave shape "Short circuit" (Current I<sub>sc</sub>)

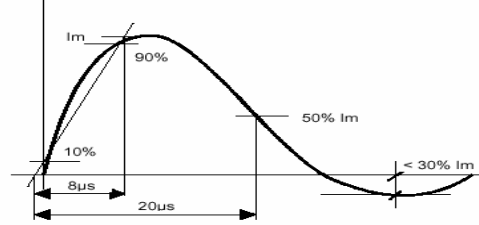

Wave during	T1	T2
8/20 µs	8 µs	20 µs
10/700 µs CCITT	10 µs	700 µs
10/1000 µs	10 µs	1000 µs

ORDER CODE

**820**

MARKING CODE

**X X XXX X**

**S**

Varistor Type

Serie

Diameter

Vrms Voltage

Tolerance

Other

Special Type

Disc Varistor

5 = Standard  
4 = High Surge

5 = 5 mm  
7 = 7 mm  
1 = 10 mm  
4 = 14 mm  
2 = 20 mm

5 = 5%  
1 = 10%  
6 = 15%  
2 = 20%  
7 = 25%  
3 = 30%

Lead Diameter See Table  
Lead Pitch See Table  
Lead Style Straight lead  
Packing Ammopack with lead 20 mm

Example:  
180 = 18 V  
271 = 270 V  
102 = 1 000 V

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **820542711**

Bezeichnung :

description : **STANDARD VARISTOR DISC**

DIAM: **14** MM

**B Mechanische Abmessungen / dimensions :**

SIZE

Diameter*	Ø 5	Ø 7	Ø 10	Ø 14	Ø 20
D max.	7,5	9,0	12,5	16,5	23,0
d +/-0,05	0,6	0,6	0,6/0,8	0,8/1,0	0,8/1,0
F +/-1,0	5,0	5,0	5,0/7,5	7,5/10,0	7,5/10,0
H max.	11	13	18	22	28
H1 max	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0
L1 min.	25	25	25	25	25
L min.	24	24	24	24	24

(mm) - \*Disc diameter before epoxy

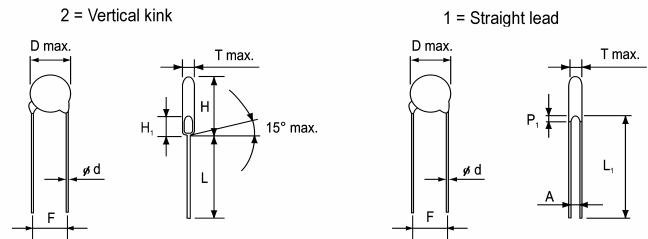


Table of T max., A & P<sub>1</sub> . Unit : (mm)

Diameter	Ø 5			Ø 7			Ø 10			Ø 14			Ø 20		
	T max A+/-0,8	P <sub>1</sub>		T max A+/-0,8	P <sub>1</sub>		T max A+/-0,8	P <sub>1</sub>		T max A+/-0,8	P <sub>1</sub>		T max A+/-0,8	P <sub>1</sub>	
110	4,5	1,4	3,0	4,5	1,4	3,0	4,9	1,4	3,0	5,0	1,5	3,0	5,2	1,5	3,0
140	4,5	1,5	3,0	4,5	1,5	3,0	4,9	1,5	3,0	5,0	1,6	3,0	5,3	1,6	3,0
170	4,7	1,5	3,0	4,7	1,5	3,0	5,1	1,5	3,0	5,2	1,7	3,0	5,4	1,7	3,0
200	4,7	1,6	3,0	4,7	1,6	3,0	5,1	1,6	3,0	5,2	1,8	3,0	5,4	1,8	3,0
250	4,7	1,8	3,0	4,7	1,8	3,0	5,1	1,8	3,0	5,2	2,0	3,0	5,4	2,0	3,0
300	5,0	1,8	3,0	5,0	1,8	3,0	5,5	1,8	3,0	5,6	2,0	3,0	5,6	2,0	3,0
350	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,5	2,0	3,0	5,6	2,2	3,0	5,6	2,2	3,0
400	5,5	2,3	3,0	5,5	2,3	3,0	6,0	2,3	3,0	6,1	2,5	3,0	6,1	2,5	3,0
500	3,8	1,4	3,0	3,8	1,4	3,0	4,3	1,4	3,0	4,4	1,6	3,0	4,9	1,8	3,0
600	3,9	1,4	3,0	3,9	1,4	3,0	4,4	1,4	3,0	4,5	1,6	3,0	5,1	1,8	3,0
750	4,1	1,5	3,0	4,1	1,5	3,0	4,5	1,5	3,0	4,6	1,7	3,0	5,3	1,9	3,0
950	4,5	1,8	3,0	4,5	1,8	3,0	4,9	1,8	3,0	5,1	2,0	3,0	5,6	2,2	3,0
111	4,1	1,6	3,0	4,1	1,6	3,0	4,5	1,6	3,0	4,7	1,8	3,0	5,2	2,0	3,0
131	4,2	1,6	3,0	4,2	1,6	3,0	4,6	1,6	3,0	4,8	1,8	3,0	5,3	2,0	3,0
141	4,3	1,7	3,0	4,3	1,7	3,0	4,7	1,7	3,0	4,9	1,9	3,0	5,4	2,1	3,0
151	4,4	1,7	3,0	4,4	1,9	3,0	4,8	1,9	3,0	5,0	2,1	3,0	5,5	2,3	3,0
171	4,6	1,9	3,0	4,6	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,2	2,1	3,0	5,7	2,5	3,0
191	4,8	1,9	3,0	4,8	2,1	3,0	5,2	2,2	3,0	5,4	2,3	3,0	5,9	2,7	3,0
211	4,9	1,9	3,0	4,9	2,1	3,0	5,3	2,2	3,0	5,5	2,3	3,0	6,0	2,7	3,0
231	5,1	2,4	3,0	5,1	2,5	3,0	5,5	2,5	3,0	5,7	2,7	3,0	6,2	2,9	3,0
251	5,3	2,6	3,5	5,3	2,6	3,5	5,7	2,8	3,5	5,9	2,8	3,5	6,4	3,0	3,5
271	6,1	2,7	3,5	6,1	2,9	3,5	6,5	3,1	3,5	6,7	3,1	3,5	7,2	3,3	3,5
301	6,4	2,8	3,5	6,4	2,9	3,5	6,8	3,2	3,5	7,0	3,3	3,5	7,5	3,5	4,0
321	6,6	3,1	4,0	6,6	3,1	4,0	7,0	3,7	4,0	7,2	3,7	4,0	7,7	3,9	4,0
351	6,9	3,4	4,0	6,9	3,4	4,0	7,3	4,0	4,0	7,5	4,0	4,0	8,0	4,2	4,0
381	7,2	3,7	4,0	7,2	3,7	4,0	7,6	4,6	4,0	7,8	4,4	4,0	8,3	4,7	4,0
421	7,5	4,0	4,0	7,5	4,0	4,0	8,0	5,0	4,0	8,2	4,7	4,0	8,7	5,0	4,0
461	7,9	4,3	4,0	7,9	4,3	4,0	8,4	5,0	4,0	8,6	4,9	4,0	9,1	5,1	4,0
481				8,1	4,5	4,0	8,6	5,2	4,0	8,8	5,2	4,0	9,3	5,4	4,0
511				8,3	4,7	4,0	8,8	5,2	4,0	9,0	5,2	4,0	9,5	5,4	4,0
551							9,4	6,0	4,0	9,6	6,0	4,0	10,1	6,3	4,0
621							9,9	6,0	4,0	10,1	6,2	4,0	10,7	6,4	4,0
681							10,5	6,3	4,0	10,7	6,7	4,0	11,2	6,9	4,0
102							12,6	9,8	6,0	12,8	10,2	6,0	13,5	10,4	6,0

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **820542711**

Bezeichnung :

description : **STANDARD VARISTOR DISC** DIAM: **14** MM**C Lötpad / soldering spec. :**



## MARKING

Würth Elektronik

Characteristic

Certification

Date Code

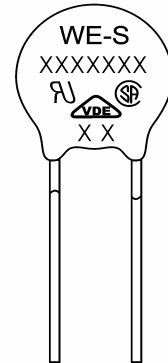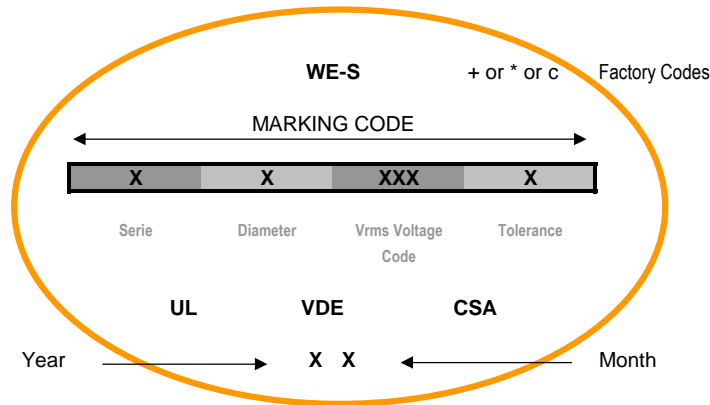

## GENERAL CHARACTERISTICS

Storage temperature :	-40 / +125°C
Max. reponse time :	25 n sec
Max. operating temperature :	-40 / +125°C
Insulation resistance (at DC 500V) :	Over 1000 Mohm

## LEAD FREE SOLDERING

Solder	Tin 100%
Soldering temperature at	255°C +/-5 °C
Profile soldering	270°C during 10s

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG - Radialex department**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

Kunde / customer :



Artikelnummer / part number : **820542711**

Bezeichnung :


description : **STANDARD VARISTOR DISC** DIAM: **14** MM

**D Rollenspezifikation / tape and reel specification :**

TAPE 1/2" pitch

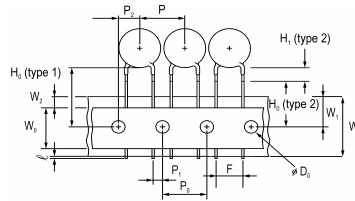

1.0" pitch

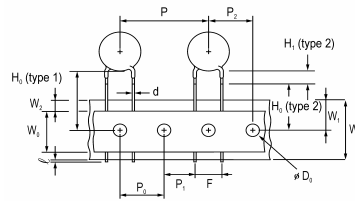

Item	Ø 5 / 7	Ø 10	Ø 10 / 14 / 20	Ø 14 / 20
Taping pitch	1/2"		1.0"	
l	1,1 mm maxi.		1,1 mm maxi.	
H <sub>1</sub> (type 2)	3,5 mm maxi.	5 mm maxi.	5 mm maxi.	
H <sub>0</sub> (type 2)	16 +/-0,5 mm		16 +/-0,5 mm	
H <sub>0</sub> (type 1)	16 à 21 mm		16 à 21 mm	
h	+/-2 mm		+/-2 mm	
W	18 mm +1 / - 0,5 mm		18 mm +1 / - 0,5 mm	
W <sub>0</sub>	10 mm		12 mm	
W <sub>1</sub>	9 mm +0,75 / -0,5 mm		9 mm +0,75 / -0,5 mm	
W <sub>2</sub>	3 mm maxi.		3 mm maxi.	
F	5 mm +0,8 / -0,2 mm		7,5 mm +0,8 / -0,2 mm	10 mm +0,8 / -0,2 mm
P	12,7 mm +/-1 mm		25,4 mm +/-1 mm	
P <sub>0</sub>	12,7 mm +/-0,3 mm		12,7 mm +/-0,3 mm	
P <sub>1</sub>	3,85 mm +/-0,7 mm		8,95 mm +/-0,7 mm	7,7 mm +/-0,7 mm
P <sub>2</sub>	6,35 mm +/-1,3 mm		12,7 mm +/-1,3 mm	
D <sub>0</sub>	4 mm +/-0,2 mm		4 mm +/-0,2 mm	
d	0,6 mm +/-0,05 mm		0,8 mm +/-0,05 mm	1,0 mm +/-0,05 mm
T	See T max. table		See T max. table	
t <sub>1</sub>	0,7 mm +/-0,05 mm		0,6 mm +/-0,05 mm	
t <sub>2</sub>	1,6 mm maxi.		1,8 mm maxi.	

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **820542711**

Bezeichnung :



description : **STANDARD VARISTOR DISC**

DIAM: **14** MM

**D Rollenspezifikation / tape and reel specification :**

REEL DIMENSION

(Unit : mm)

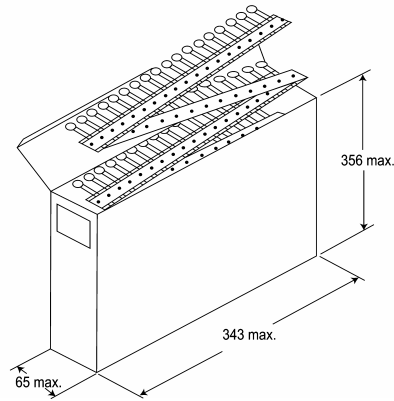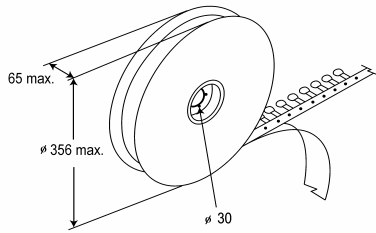

Lead Free "LF" Marking

QUANTITY PER PACKING UNIT

Diameter	Ø 5			Ø 7			Ø 10				Ø 14			Ø 20		
	Bulk	Reel	Ammo	Bulk	Reel	Ammo	Bulk	Reel	Ammo	Ammo	Bulk	Reel	Ammo	Bulk	Reel	Ammo
Voltage Serie	(Box)			(Box)			(Box)		Pitch 7,5 Pitch 5		(Box)			(Box)		
180 à 470	5000	1500	1500	5000	1500	1500	2500	1000	500	1000	1500	750	500	750	500	500
560 à 680	5000	1500	1500	5000	1500	1500	2500	1000	500	1000	1500	750	500	750	500	500
820 à 331	5000	1500	1500	5000	1500	1500	2500	1000	500	1000	1500	750	500	750	500	500
361 à 391	5000	1500	1000	5000	1500	1000	2500	1000	500	1000	1500	750	500	750	500	500
431 à 471	5000	1500	1000	5000	1000	1000	2500	750	500	750	1500	750	500	750	500	500
511 à 751	4000	1000	1000	4000	1000	1000	1500	500	500	500	750	500	500	450	500	500
781 à 182	-	-	-	-	-	-	1500	500	500	500	750	500	500	450	500	500

QUANTITY PER CARTON UNIT

Packaging	Bulk (Box)	Reel	Reel Ø 14 / 20	Ammopack	Ammo Ø 14 / 20
Box size	290 x 155 x 110	350 x 350 x 108	350 x 350 x 74	330 x 240 x 45	350 x 260 x 65
Carton size	310 x 328 x 250	371 x 371 x 590	370 x 370 x 468	354 x 515 x 258	365 x 535 x 275
One carton with	4 boxes	5 boxes (10 reels)	6 boxes	10 boxes	8 boxes
Unit:(mm)					

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG - Radialex department**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.