


**SCHEMATIC**



**SPECIFICATIONS**

**FUNCTION:**  
1P1T OFF-ON

**RATINGS:**  
ANSI/UL 1054 and CAN/CSA C22.2 No. 55 (E194579):  
20A 125VAC [cURus]  
16A 250VAC [cURus]  
3/4HP 125/250VAC [cURus]

ANSI/UL 1054 (233821):  
16A 250VAC [CSAus]  
3/4HP 125/250VAC [CSAus]

EN 61058-1:2002 and DIN/VDE 0630:2003-03 (40017926):  
16(4)A 250V~ 1E4 μ 85/55 [ENEC10, VDE]  
10(2)A 250V~ 5E4 μ T85/55 [ENEC10, VDE]  
20(8)A 250V~ 1E4 μ T125/55 [ENEC10, VDE]

**CONTACT RESISTANCE:**  
Initial: 20mΩ Max.


**INSULATION RESISTANCE:**  
100MΩ Min. at 500VDC

**DIELECTRIC STRENGTH:**  
1,000VAC for 1 Minute

**ELECTRICAL LIFE:**  
6,000 Cycles [cURus, CSAus]  
10,000 Cycles [ENEC10, VDE: 16(4)A 250V~]  
50,000 Cycles [ENEC10, VDE: 10(2)A 250V~]

**TEMPERATURE:**  
Operating: -20°C to 65°C [cURus, CSAus]  
Operating: -20°C to 125°C [ENEC10, VDE]  
Operating: -20°C to 85°C [ENEC10, VDE]

**APPROVALS:**



**COLORS AND MARKINGS**

**BODY:**  
Black

**ACTUATOR:**  
Black

**MARKINGS:**  
I/O Vertical (1)

**MARKING COLOR:**  
White

**MATERIALS**




**BODY:**  
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2

**ACTUATOR:**  
Polyamide 6/6 (PA66), UL94 V-2


**SPRING:**  
Steel

**CONTACTS:**  
Silver Plated Copper

**TERMINALS:**  
Silver Plated Copper  
Silver Plated Brass

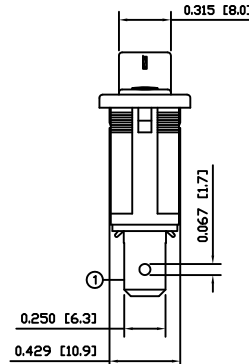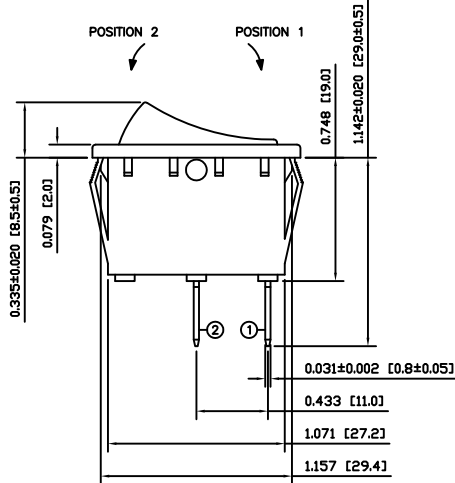

**SUGGESTED PANEL CUTOUT**



PANEL THICKNESS	X
0.030~0.049 [0.75~1.25]	1.181 [30.0]
0.049~0.079 [1.25~2.00]	1.189 [30.2]
0.079~0.118 [2.00~3.00]	1.201 [30.5]

ACTUATOR	A	09/06/26	CAB
BODY	A	09/06/26	CAB
COLORS	A	09/06/26	CAB
MATERIALS	A	09/07/27	CAB
SPECIFICATIONS	A	09/06/26	CAB
REFERENCE	REV.	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

INITIAL RELEASE	PCRD0051	09/06/05	CAB
DESCRIPTION	PCR	DATE	DRAWN BY

DIMENSIONS
INCHES [MILLIMETERS]
GENERAL TOLERANCES
±0.008 [±0.2] / ±1'
SCALE
DRAWING NOT TO SCALE

**RB141D1121**

<b>DRAWING NUMBER</b> 14-RB141D1121	<b>DATE</b> AUGUST 5, 2009	<b>REVISION</b> A
--	-------------------------------	----------------------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.