

IC149 Series (SMT)

QFP/TQFP - 144 Pins (36x36) 0.5mm pitch

Specifications

Insulation Resistance:	500MW at 150V DC
Withstanding Voltage:	100V _{eff} to 700V _{eff} for 1 minute
Contact Resistance:	30mW max. at 10mA and 20mV
Operating Temp. Range:	-25°C to +85°C
Reflow-soldering Temp.:	220°C for 60 seconds
Mating Cycles:	20 insertions maximum
Solvent Durability:	Freon
Allowable Torque (max.):	- for 1-time screw connection = max 0.147 Nm - for repetitive screw connection = min 0.078 Nm max 0.098 Nm

Materials and Finish

Housing: Polyphenylenesulfide (PPS) glass filled UL94V-0

Contact: Beryllium Copper (BeCu)

Plating: SnPb 2.0 ~ 4.0µm over 2.5 ~ 4.5µm Ni = S5  RoHS
Au 0.3µm min. over 2.5 ~ 4.5µm Ni = B5

Part Number (Details)

IC149 - 144 - *45 - B5

Series No.

No. of Contact Pins

Positioning Pins:

0 = Without Pins


1 = With Pins

Contact Plating:

B5 = Au over Ni

Compatible Emulation-Adapter ICP-144-1


Outline Socket Dimensions (Reference Only)

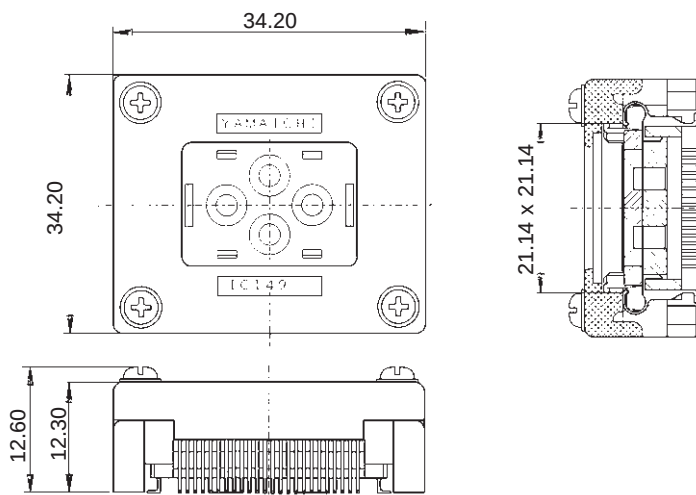

Remarks


1. Ensure a clean contact area. Fluxes, dust and other impurities may cause corrosion and contact problems.
2. This Socket is not for automatic production. It is particularly suitable for the development of software stored in ROM and for testing LSI-IC's.
3. Careful attention must be taken when fixing the Socket, since it is entirely made from thermoplastic material. If the max. torque is exceeded, the Socket will be damaged beyond repair.
4. If using the Socket with an Adapter, please use the gold-plated Socket version.

IC - Dimensions

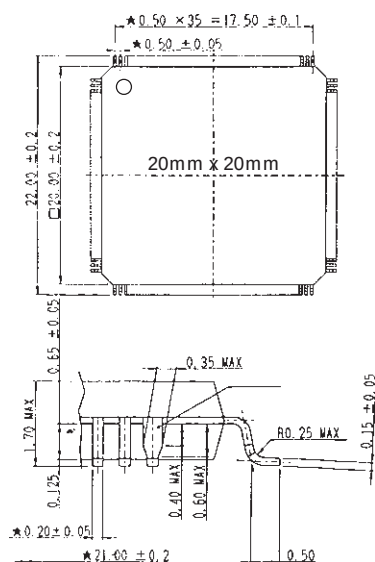

Socket PCB-Layout

Top View from Socket

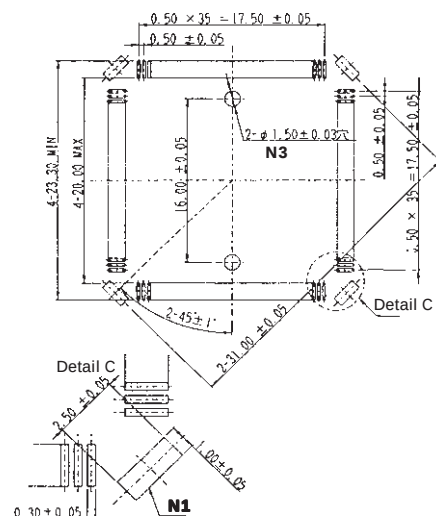

Notes

- N1: Metal soldering Tab Clip. Socket may be stabilized by soldering (Reflow) in these 4 areas.
- N3: These holes are only necessary for use with positioning pins.

IC149 / ICP Series

Emulation-Adapter (144 pins)

Specifications

Insulation Resistance:	500MΩ at 150V DC
Withstanding Voltage:	700V AC for 1 minute
Contact Resistance:	30mΩ max. at 10mA and 20mV
Operating Temp. Range:	-25°C to +85°C
Reflow-soldering Temp.:	220°C for 60 seconds
Mating Cycles:	20 insertions maximum
Allowable Torque (max.):	- for 1-time screw connection = max 0.147 Nm - for repetitive screw connection = min 0.078 Nm max 0.098 Nm

Adapter Part Number

ICP-144-1

Compatible Socket (Part No.)

IC149-144-045-B5 (w/o pos. pins)


IC149-144-145-B5 (with pos. pins)

Materials and Finish

Housing: PTES, glass filled UL94V-0
Contact: Phosphor Bronze
Plating: Au 0.3μm min. over 2.5 ~ 4.5μm Ni



Outline Adapter Dimensions (Reference Only)

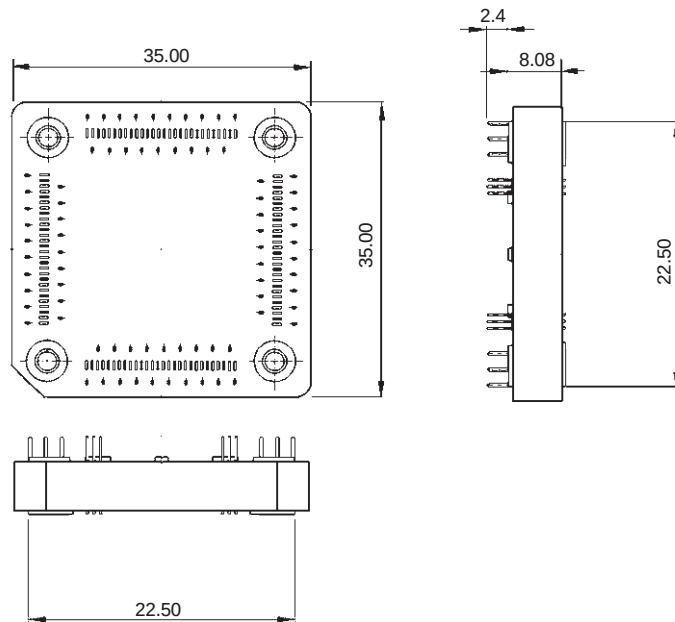


Remarks

1. Ensure a clean contact area. Fluxes, dust and other impurities may cause corrosion and contact problems.
2. Careful attention must be taken when fixing the Adapter, since it is made from thermoplastic material. By exceeding the maximum torque a perfect performance can no longer be guaranteed.

Adapter PCB-Layout (IC149-144-*45-B5)

Top View from Soldering Side

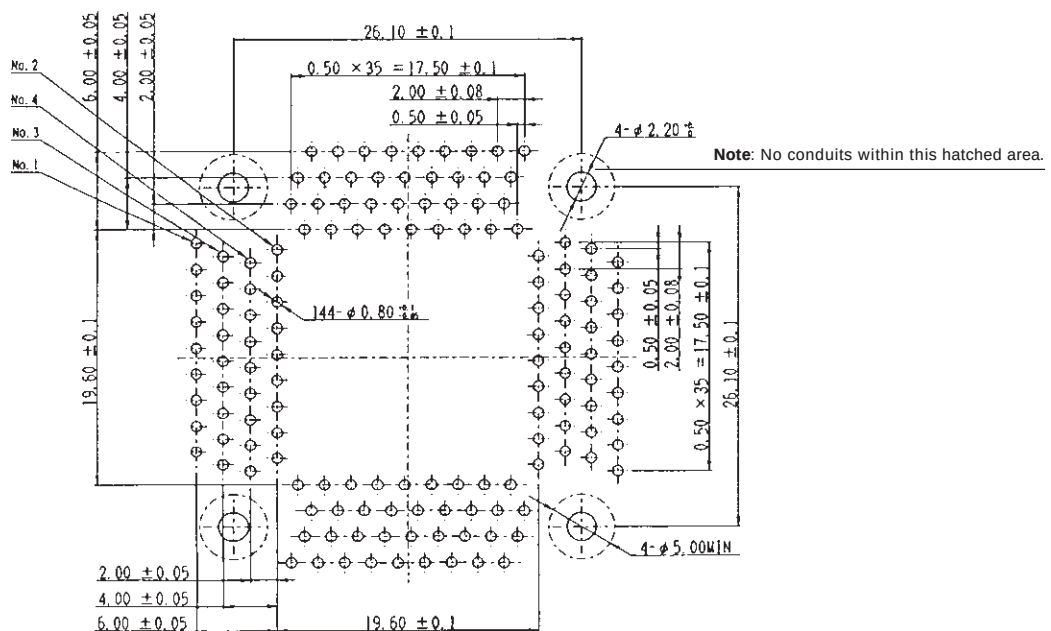



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.