

SUMMARY



Image is for illustrative purpose only

Wires

Low voltage 4

Series	1B
Termination type	Male solder
IP rating	50
AWG wire size	22.00 - 22.00
Cable Ø	2.30 - 7.60 mm
Status	active
Matching parts	FGK.1B.304.CLLD52

Download

[Request a quote](#)

[Eplan](#)

[Catalog](#)

TECHNICAL DETAILS

Mechanics

Shell Style/Model	EG*: Fixed receptacle, nut fixing
Keying	2 keys (gamma=70, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Housing Material	Brass (chrome plated) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces
Weight	8.08 g

Performance

Configuration	1B.304 : 4 Low Voltage
Insulator	L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated Current	10 Amps

Specifications

Contact Type:	Solder
Contact Dia.:	0.9 mm (0.035in)
Bucket Dia.:	0.8 mm (0.031in)
Max. Solid Conductor:	0.34 mm ² (AWG 22)
Max. Stranded Conductor:	0.34 mm ² (AWG 22)
R (max):	4.8 mOhm
Vtest (contact-shell):	1450 V (AC), 2050 V (DC)
Vtest (contact-contact):	1350 V (AC), 1910 V (DC)


LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Others

Endurance (Shell): 5000
Temp (min / max): -55°C / +250°C
Humidity (max): <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance: 100 g [6 ms]
Climatical Category: 50/175/21
Shielding (min): 75 dB (10 MHz)
Shielding (min): 40 dB (1 GHz)
Salt Spray Corrosion: >1000 hr

DRAWINGS

Draws

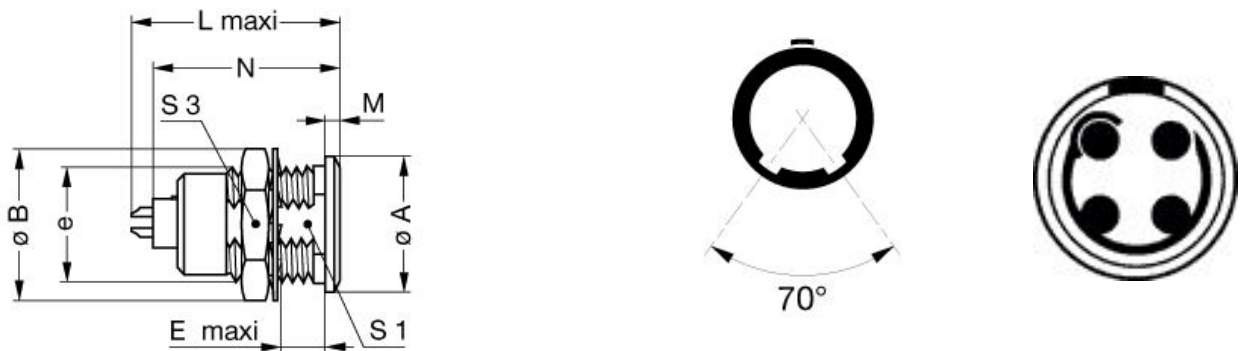

Dimensions






















	A	B	E	L	M	N	S1	S3	e
mm.	14	16	7.5	23	1.5	21.1	10.5	14	M12x1.0
in.	0.55	0.63	0.30	0.91	0.06	0.83	0.41	0.55	

RECOMMENDED BY LEMO

Tools

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Cables

CMN.04.T22.047PGCE	PVC	GREY	
CMN.04.T22.047PNCE	PVC	Black	
CMN.04.T28.031PGCE	PVC	GREY	
CMN.04.T22.048QGZE	TPR (medical)	Grey	
CMN.04.T22.047PGZE		Grey	
CMN.04.T22.047PNZE			
CMN.04.T22.047QGC	TPR	Grey	
CMN.04.T28.031PGZE		Grey	
CMN.04.T28.031PNCE	PVC	Black	
CMN.04.T28.031PNZE			
CMN.04.T28.031QGC	TPR	Grey	
004 041	PVC	Grey	
004 050	PVC	Black	
004 080	PVC	Grey	
004 220	PVC	Black	
004 221	PVC	Black	
004 260	PTFE	White	
004 280	PVC	Black	
040 080	PVC	Black	
040 086	PVC	Blue	
040 140	PVC	Black	
040 240	PTFE	White	
040 260	PVC	Black	
080 080	PVC	Grey	
080 082	PVC	Red	
080 084	PVC	Black	
140 240	PVC	Black	
140 250	PVC	Grey	
CTR.75.030.121870G	PVC	Grey	

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.