

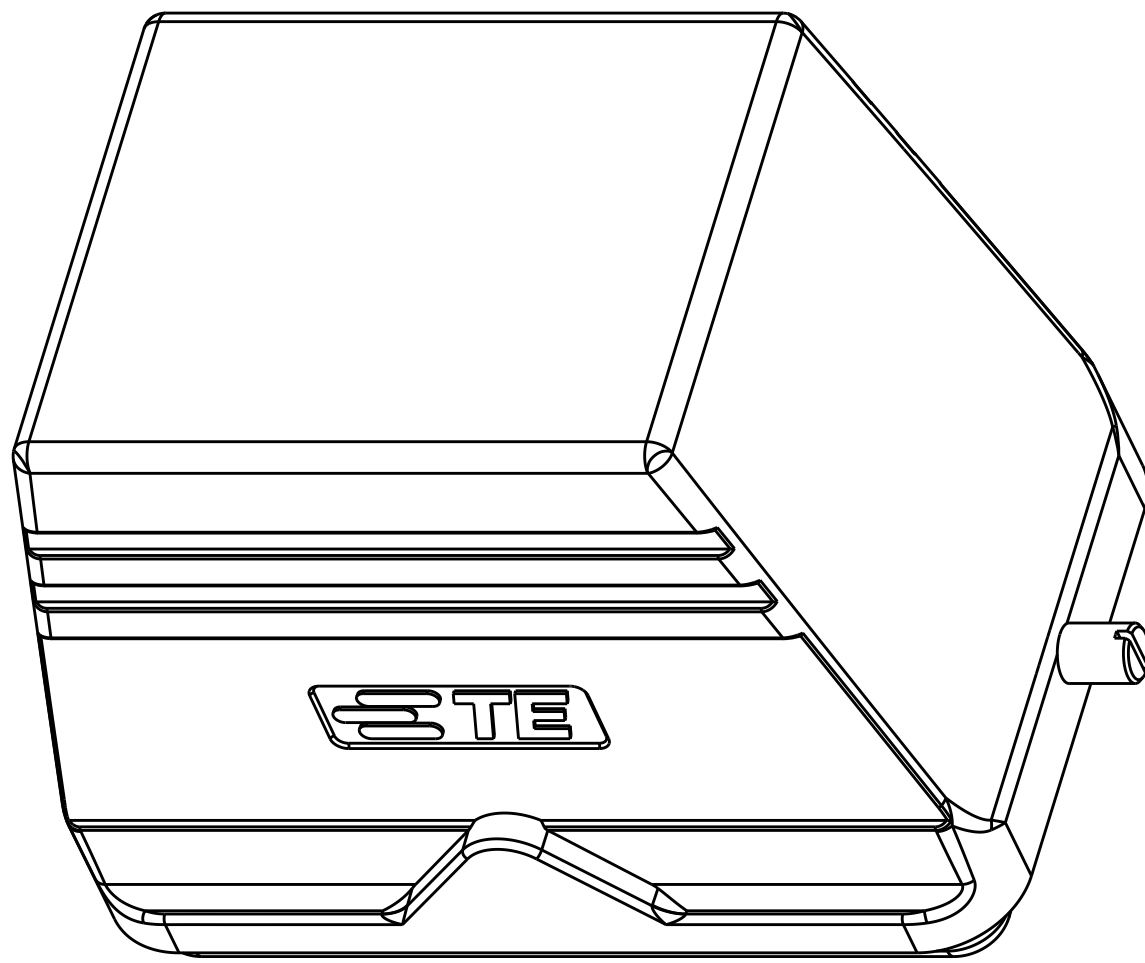
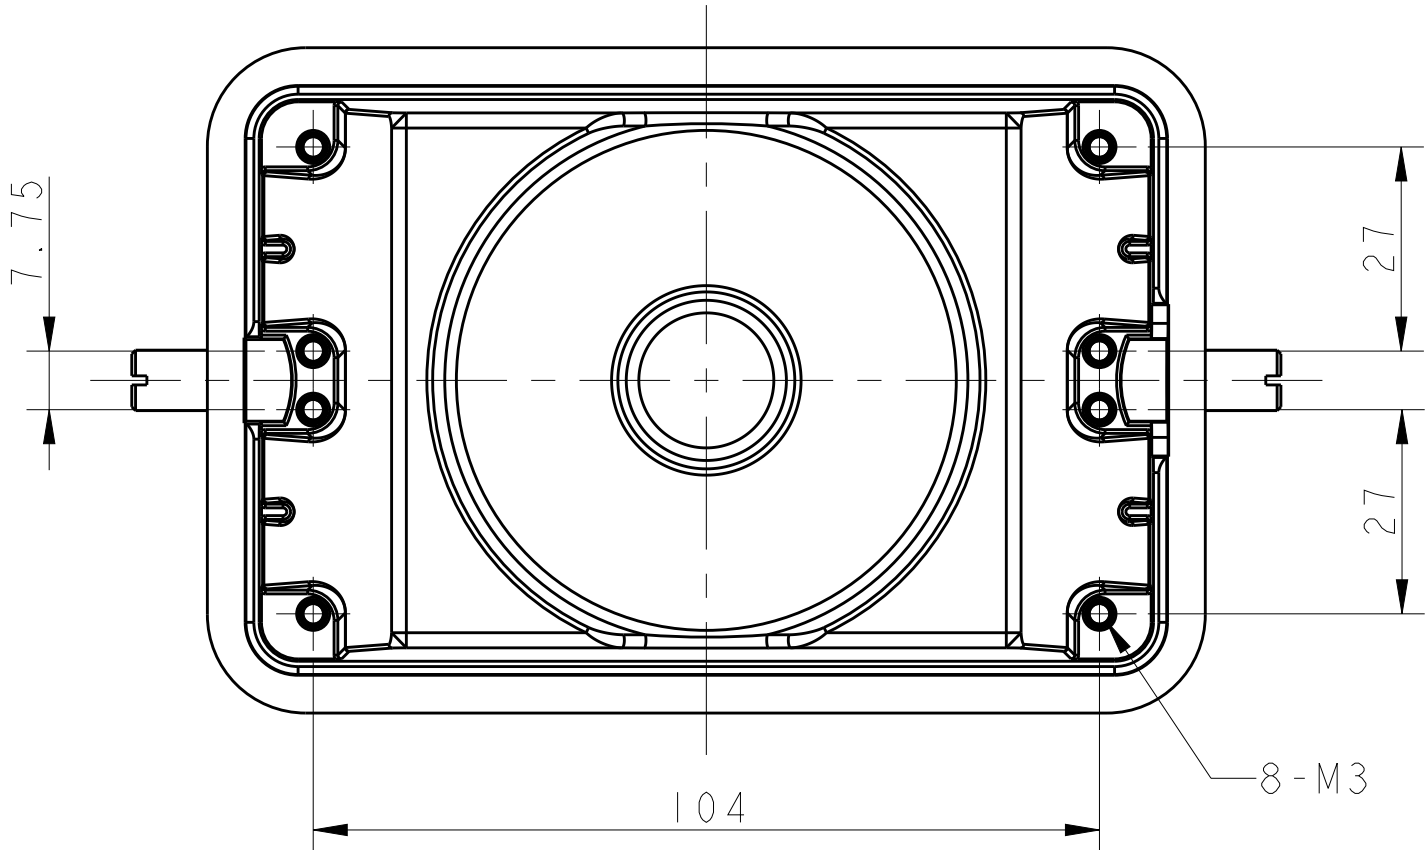
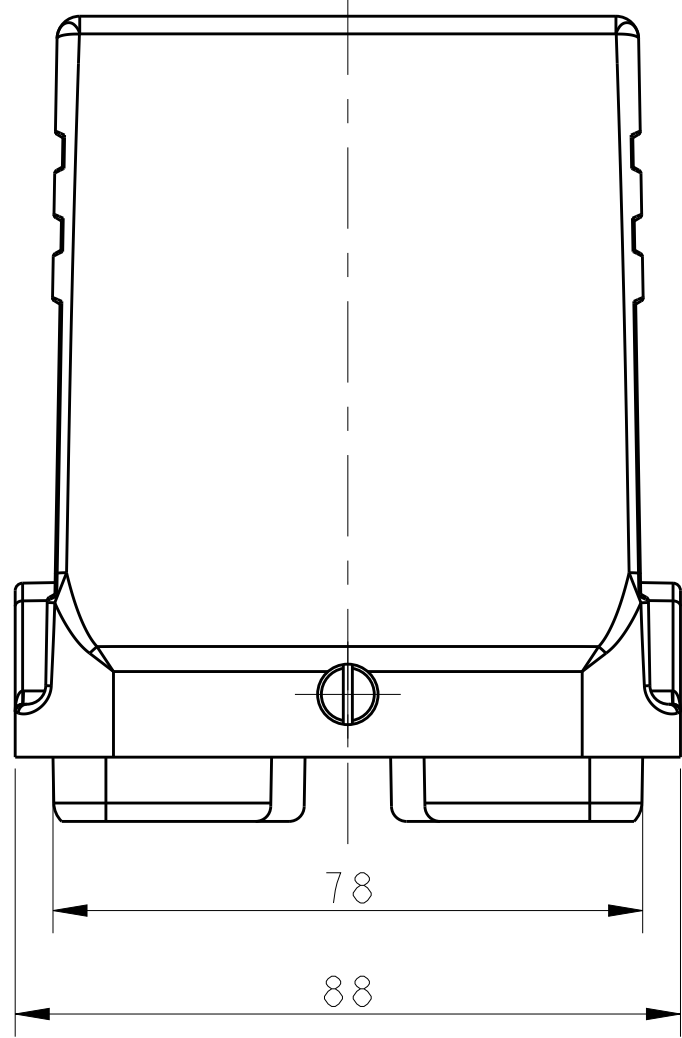


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	08JUN2015	DL	CW
	A1	ECR-15-017068	23NOV2015	DL	CW

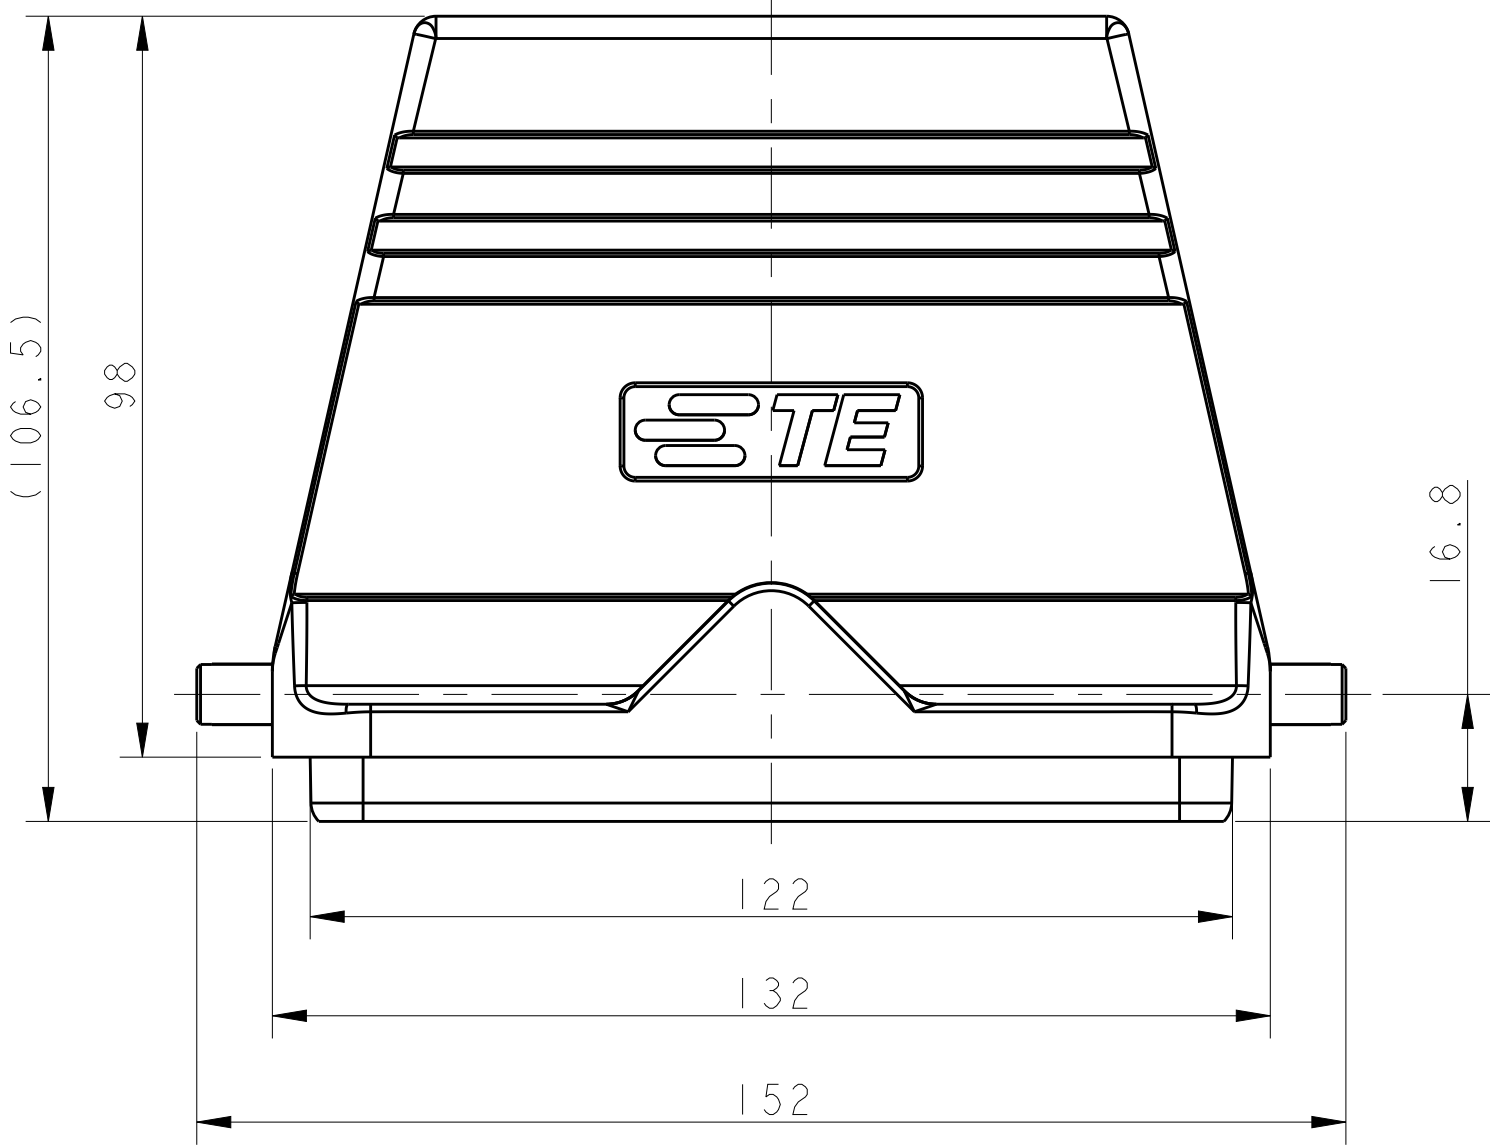


TYPE 1: H48B HOOD, NO ENTRY,2 EAR

类型1：H48B上壳，无线孔，2耳

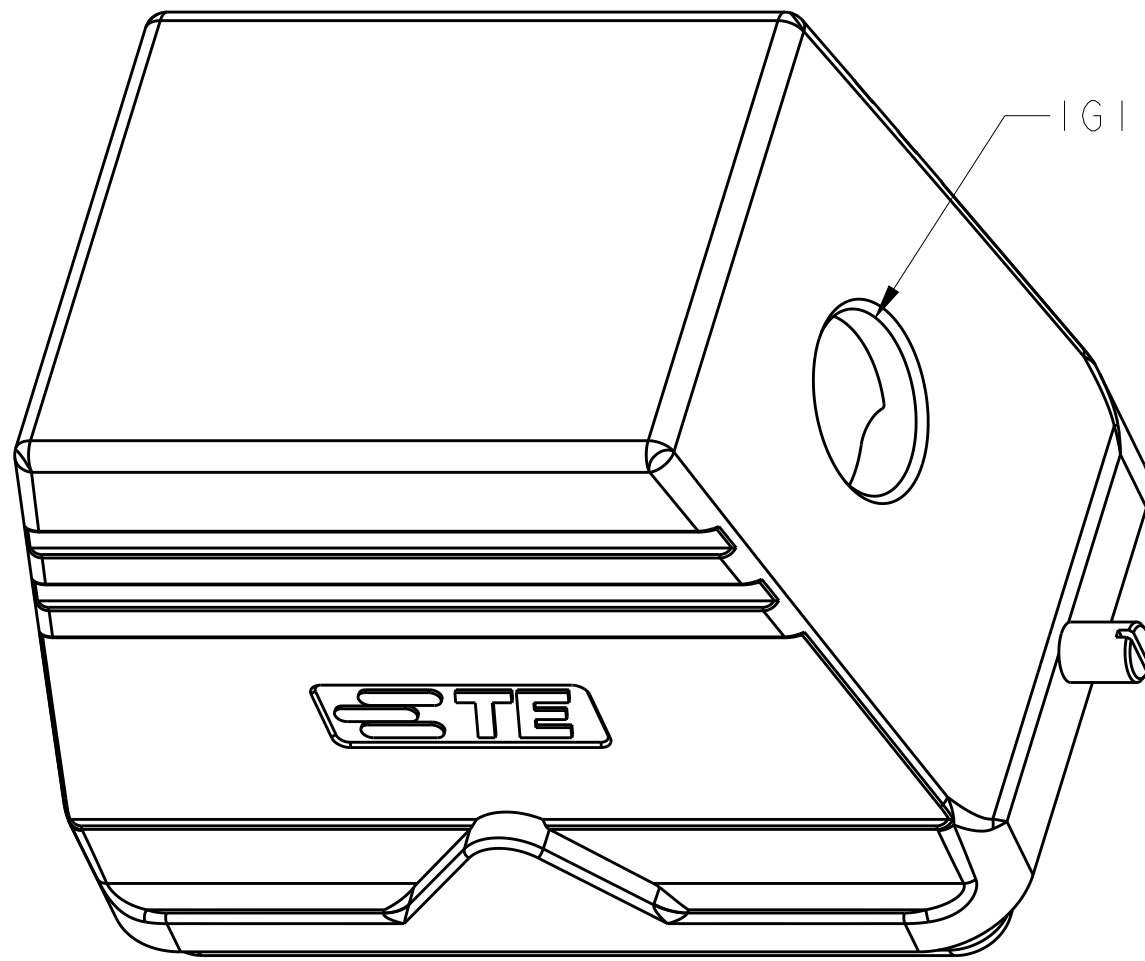


TYPE 2: H48B HOOD, SIDE ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型2：H48B上壳，侧出，2耳
未注规格参照类型1

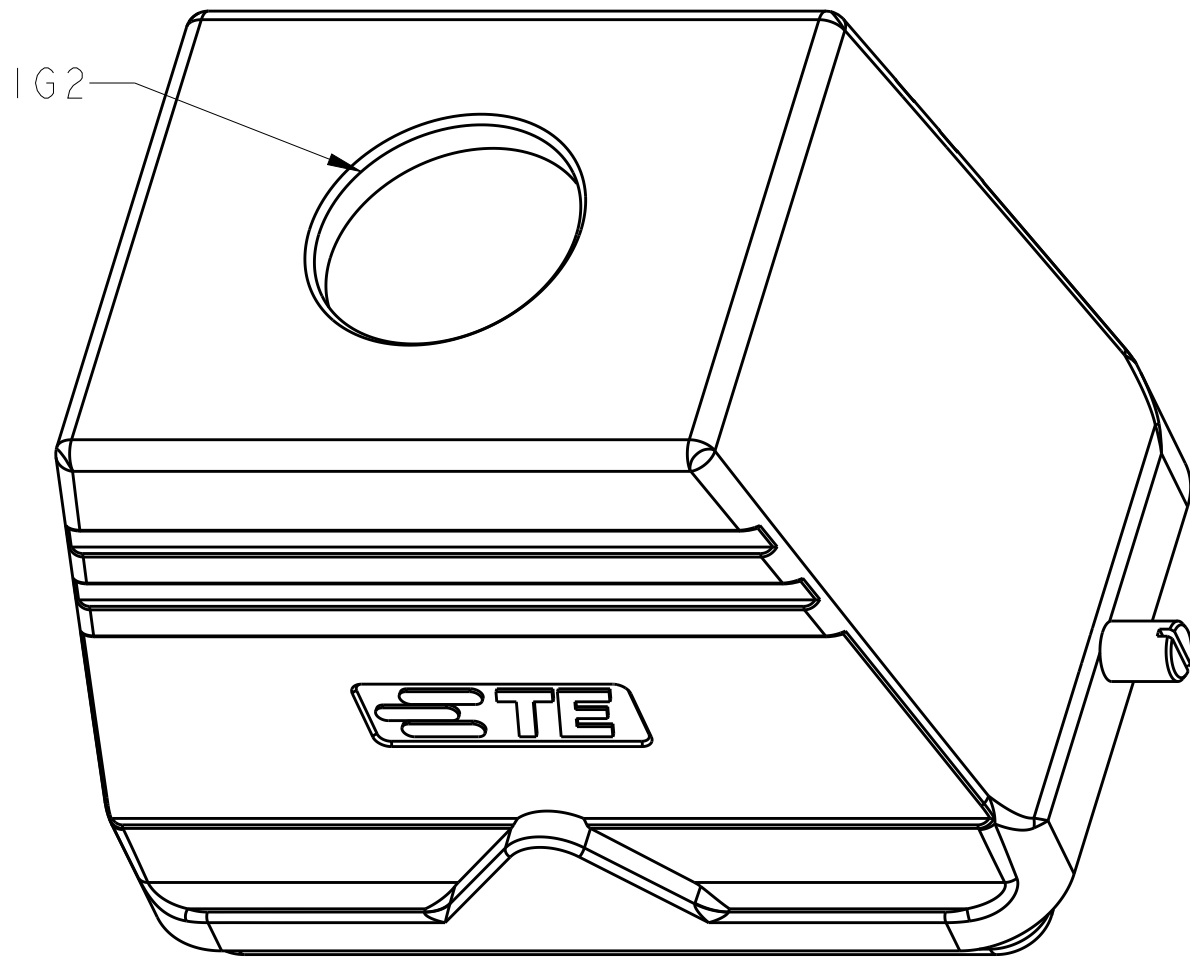


TYPE 3: H48B HOOD, TOP ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型3：H48B上壳，顶出，2耳
未注规格参照类型1

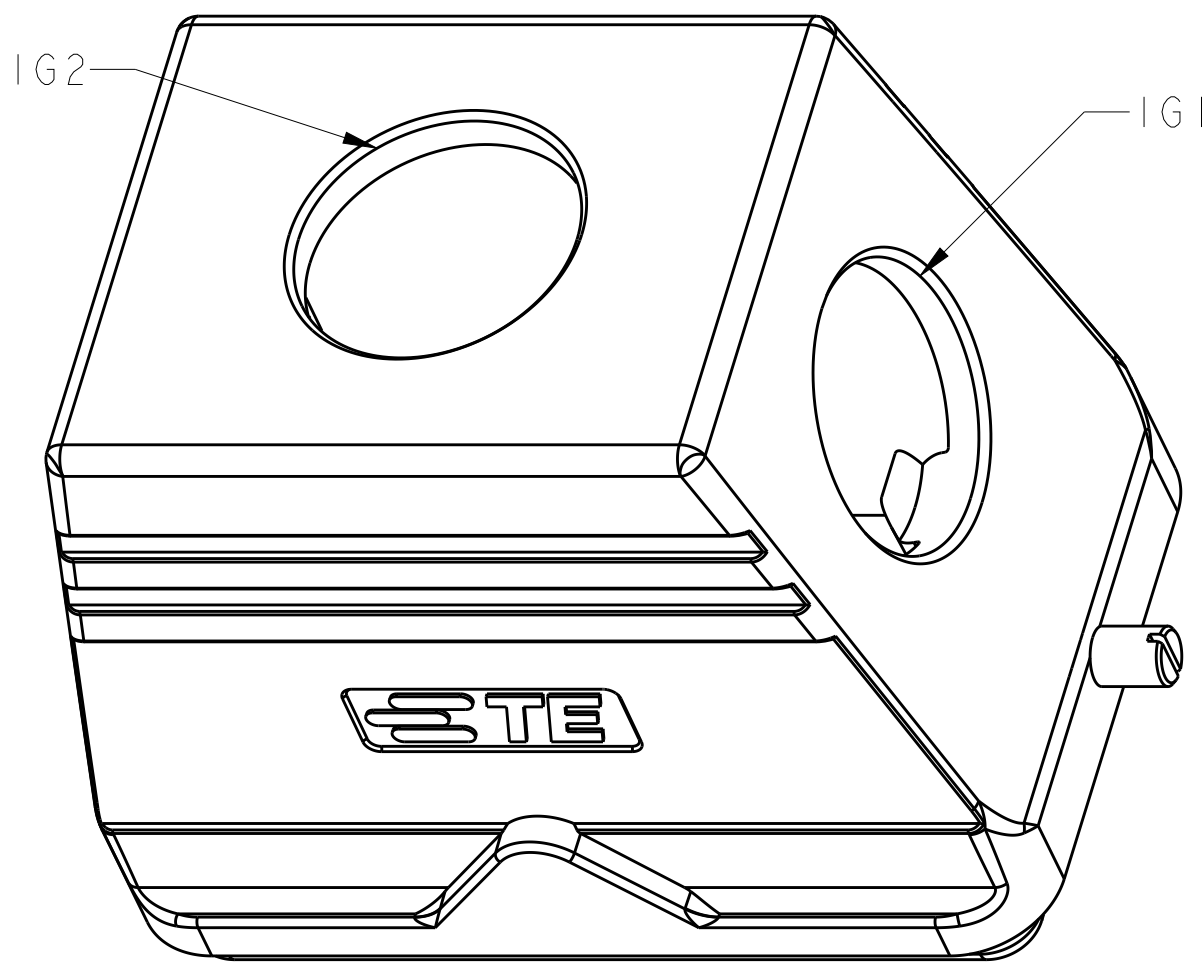


TYPE 4: H48B HOOD, SIDE/TOP ENTRY,2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1&TYPE 2

类型4：H48B上壳，侧顶出，2耳
未注规格参照类型1和类型2

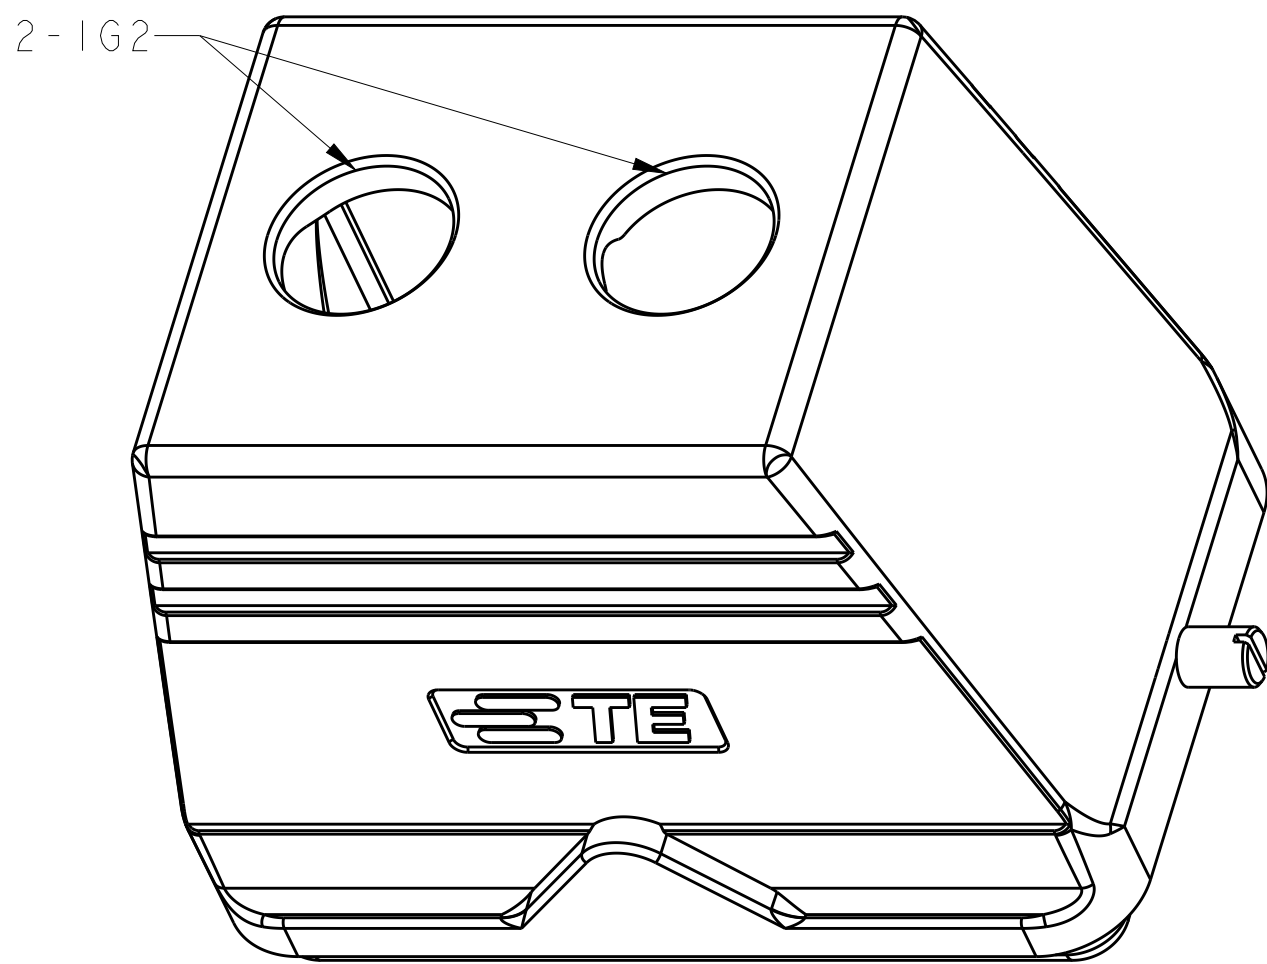

TYPE 5: H48B HOOD, TOP ENTRY (2 HOLE),2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型5：H48B上壳，顶出(2孔)，2耳
未注规格参照类型1

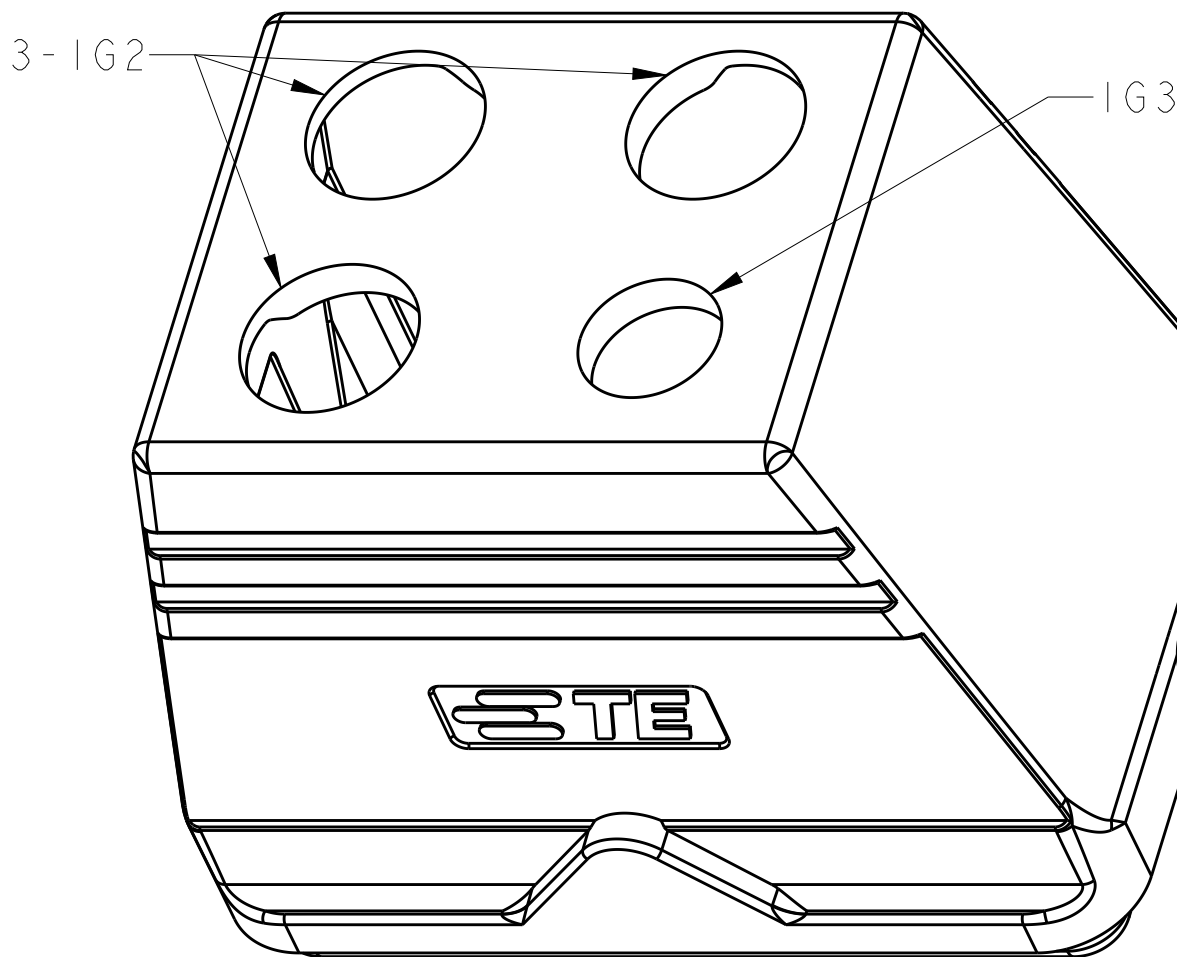

TYPE 6: H48B HOOD, TOP ENTRY (4 HOLE),2 EAR
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型6：H48B上壳，顶出(4孔)，2耳
未注规格参照类型1

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

T10X0480000-000	TYPE 1	H48B-TG/S-RO-XX	-	-	-
T1310480125-000	TYPE 2	H48B-TS-RO-M25	M25	-	-
T1310480129-000		H48B-TS-RO-PG29	PG29	-	-
T1310480132-000		H48B-TS-RO-M32	M32	-	-
T1310480136-000		H48B-TS-RO-PG36	PG36	-	-
T1310480140-000		H48B-TS-RO-M40	M40	-	-
T1310480142-000		H48B-TS-RO-PG42	PG42	-	-
T1310480150-000		H48B-TS-RO-M50	M50	-	-
T1320480129-000	TYPE 3	H48B-TG-RO-PG29	-	PG29	-
T1320480132-000		H48B-TG-RO-M32	-	M32	-
T1320480136-000		H48B-TG-RO-PG36	-	PG36	-
T1320480140-000		H48B-TG-RO-M40	-	M40	-
T1320480142-000		H48B-TG-RO-PG42	-	PG42	-
T1320480150-000		H48B-TG-RO-M50	-	M50	-
T1320480163-000		H48B-TG-RO-M63	-	M63	-
T1320484040-000	TYPE 4	H48B-TG/TS-RO-M40/M40	M40	M40	-
T1320480225-000	TYPE 5	H48B-TG-RO-2M25	-	2-M25	-
T1320482520-000	TYPE 6	H48B-TG-3M25M20	-	3-M25	M20
PART NUMBER 料 号	TYPE 类型	PART DESCRIPTION 描 述	IG1 螺纹孔1	IG2 螺纹孔2	IG3 螺纹孔3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 08JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHRIS WANG 08JUN2015			
mm		APVD XU XIANG 08JUN2015	NAME H48B-TG/TS-RO-PG/M		
		PRODUCT SPEC	SIZE A1		
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL		FINISH	WEIGHT	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1
-		-	-	REV A1	
-		-	CUSTOMER DRAWING		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.