



FEATURES

- RoHS compliant
- Toroidal construction
- Up to 7.6A loc
- Inductance range from 10μH to 1.0mH
- Low EMI
- UL 94V-0 packaging materials
- Low DC resistance

PRODUCT OVERVIEW

The 3300 series is a range of through-hole power inductors. Due to the toroidal construction, they exhibit a very low EMI as stray flux is kept to a minimum. Typical applications include switching regulators, and power line filtering.

SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance, L	DC Current ²	DC Resistance	Q @ f MHz		SRF	Package Weight
	±15%	Max.	Max.	Nom.		Typ.	Typ.
	μH	A	mΩ	Q	f	MHz	g
33100C	10	7.60	20	3.4	1.0	68	20.8
33150C	15	6.20	27	3.3	1.0	49	21.3
33220C	22	5.10	33	3.4	1.0	37	21.5
33330C	33	4.20	40	3.5	1.0	24	22.0
33470C	47	3.50	48	3.4	1.0	17	22.5
33680C	68	2.90	57	3.5	1.0	16	22.9
33101C	100	2.40	70	3.9	0.8	9.7	23.7
33151C	150	2.00	84	3.8	0.8	7.2	24.9
33221C	220	1.60	102	3.2	0.8	2.0	26.1
33331C	330	1.30	126	3.4	0.8	1.9	27.8
33471C	470	1.10	152	2.6	0.8	1.4	29.5
33681C	680	0.92	183	0.64	0.8	0.9	31.5
33102C	1000	0.76	221	0.85	0.8	0.7	34.0

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS


Operating temperature range	-40°C to 125°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

SOLDERING INFORMATION¹

Peak wave solder temperature	260°C
Pin finish	Tin


PACKAGE SPECIFICATIONS

Mechanical Dimensions

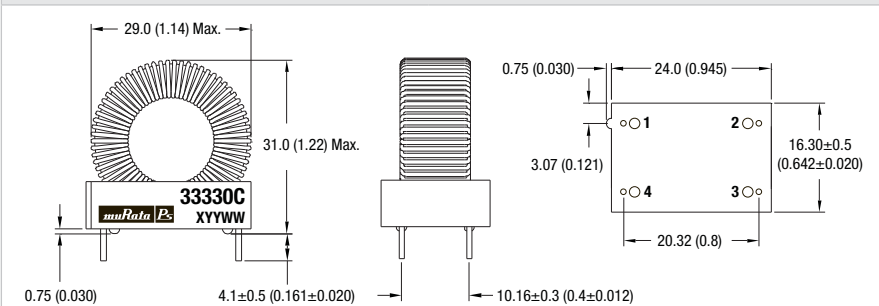


Package weight: See selection guide.

Recommended Footprint Details

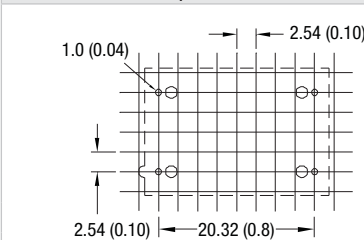

Unless otherwise stated, all dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.010).

Pin Connections



Packaging

Supplied in trays (40 pieces per tray)


Specifications typical at $T_a = 25^\circ\text{C}$

1 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs


2 The maximum DC current is the value at which the inductance falls to 75% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.




INDUCTANCE Vs CURRENT

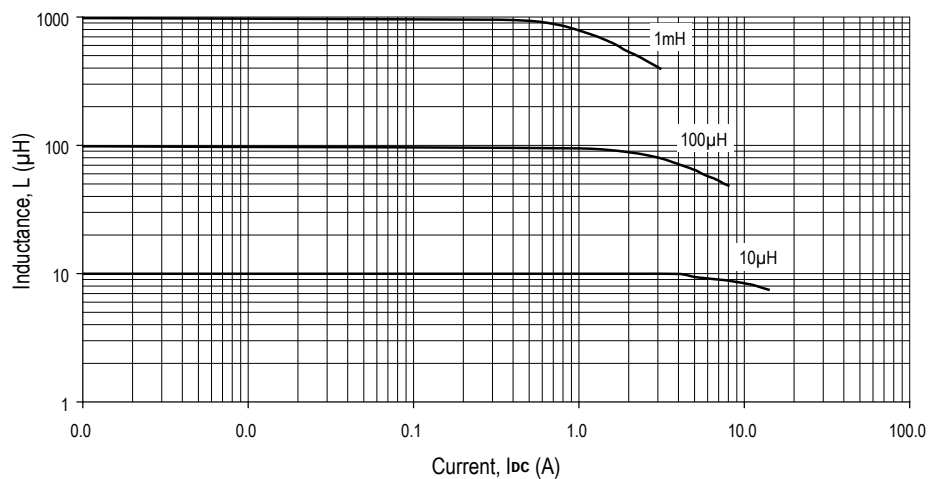

TEMPERATURE Vs CURRENT

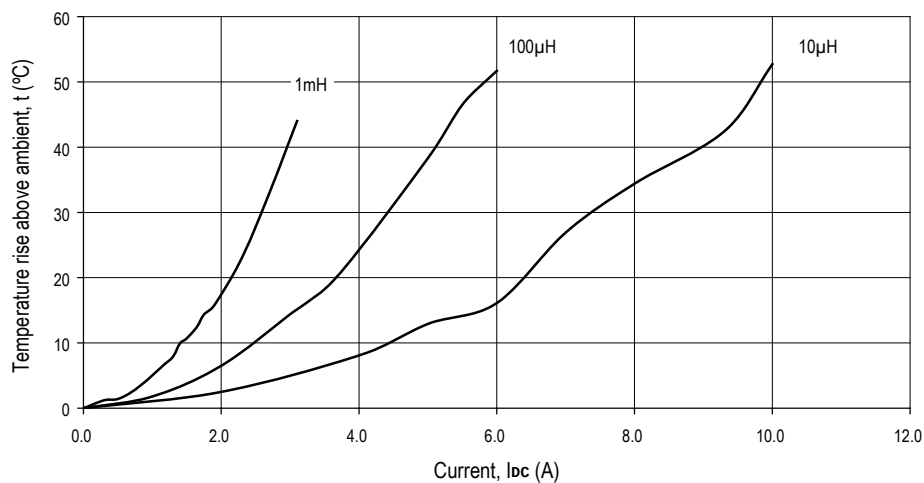

INDUCTANCE Vs FREQUENCY

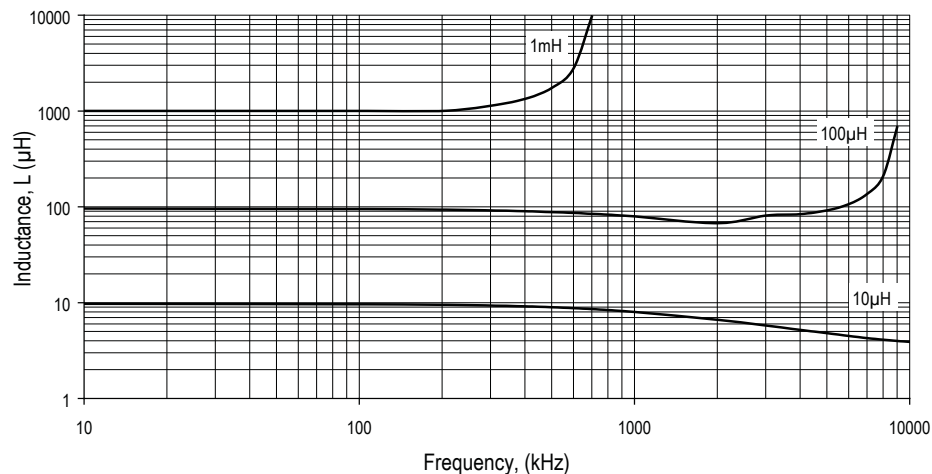



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.