



LOC	DIST	REVISIONS				
H	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			A	INITIAL RELEASE	27NOV2013	GSK
			A1	ECR-14-015049	13OCT2014	GSK


NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%

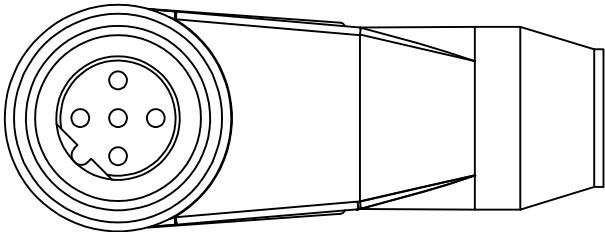


VIEW 'A'

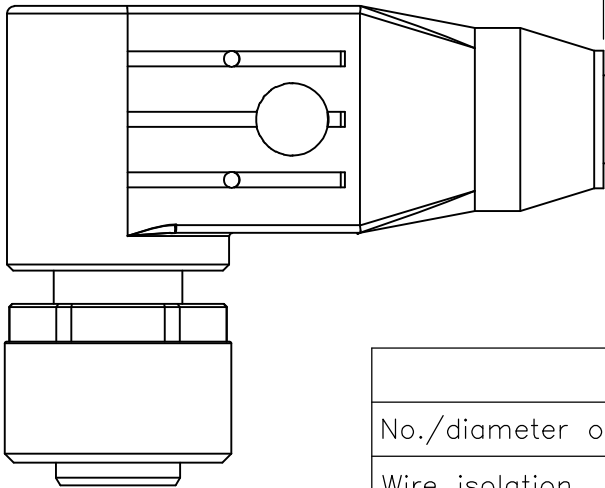

A

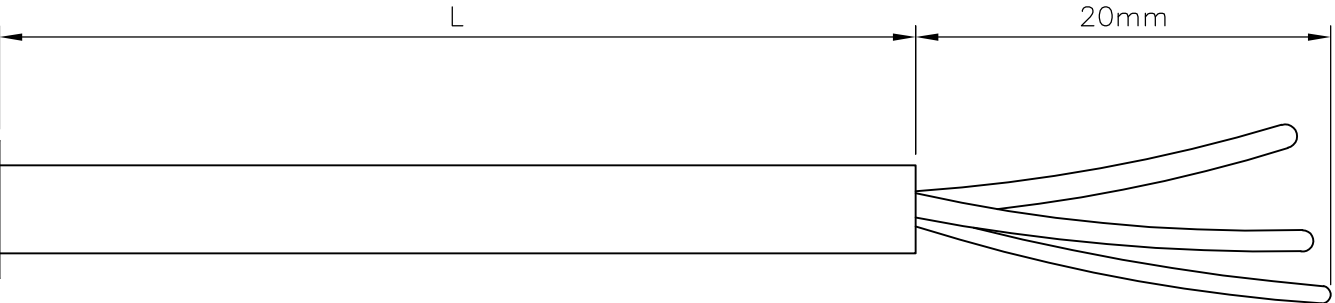

PVC CABLE	
No./diameter of wires	5 x 0.34 mm ²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.9 mm
Bend radius (moving)	15 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+70 °C

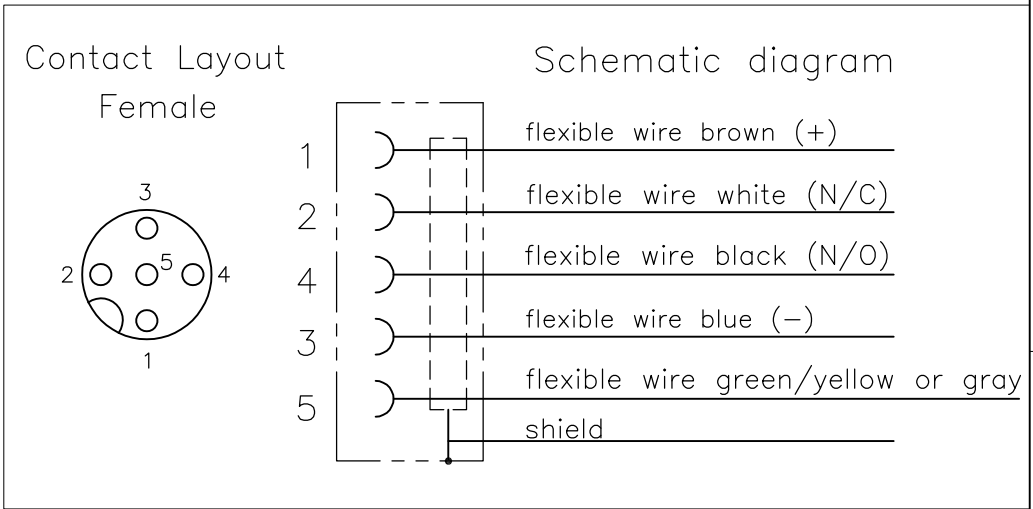

TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 60 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE	
No./diameter of wires	5 x 0.34 mm ²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties	
Jacket	PUR/PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.9 mm
Bend radius (moving)	15 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+70 °C

5 pos	10mtr	PVC	Grey	1-2273101-4	5x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1-2273101-3	5x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1-2273101-2	5x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1-2273101-1	5x22AWG PVC 1.5m	5
5 pos	10mtr	PUR	Grey	2273101-4	5x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273101-3	5x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273101-2	5x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273101-1	5x22AWG PUR 1.5m	1
LENGTH "L"		MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	-

MATERIAL

-

DWN
SATHISH KUMAR .G
CHK
B.VELDHOVEN
APVD
A.VAN ZANDVOORT

27NOV2013
27NOV2013
27NOV2013

PRODUCT SPEC
108-19483

APPLICATION SPEC
114-32127

WEIGHT
-

TE Connectivity

NAME
M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT SHLD A

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-2273101

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
A1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.