




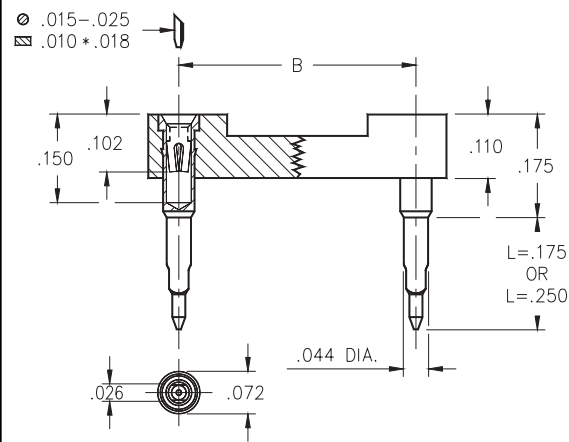

- Designed for solderless press-fit into plated thru-holes.
- Pin lengths are suitable for .062" and .093"-.125" thick panels.
- Required plated thru-hole is .036"-.041". Use a 1.1mm drill prior to plating.
- Series 104 use MM #0477 or MM #0478 pins with a BeCu #30 contact, rated at 3 amps. See page 133 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

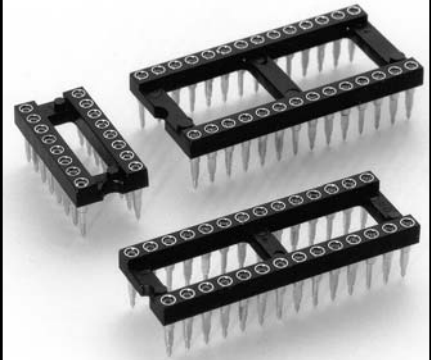

| Total number of pins                                                                               |  |     |     | Quantity per tube | Ordering Information               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                    | A                                                                                 | B   | C   |                   | L = .175<br>(for .062 thick panel) | L = .250<br>(for .125 thick panel) | <br><br><div>For RoHS compliance<br/>select  plating code.</div> |  |  |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                   |     |     |                   |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.2 | 0.3 | 40                | 104-13-210-41-770000               | 104-13-210-41-780000               | <br><br><div>For RoHS compliance<br/>select  plating code.</div> |  |  |  |  |
| 4                                                                                                  | 0.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 102               | 104-13-304-41-770000               | 104-13-304-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 6                                                                                                  | 0.3                                                                               | 0.3 | 0.4 | 67                | 104-13-306-41-770000               | 104-13-306-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 8                                                                                                  | 0.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 50                | 104-13-308-41-770000               | 104-13-308-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.3 | 0.4 | 40                | 104-13-310-41-770000               | 104-13-310-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 14                                                                                                 | 0.7                                                                               | 0.3 | 0.4 | 28                | 104-13-314-41-770000               | 104-13-314-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 16                                                                                                 | 0.8                                                                               | 0.3 | 0.4 | 25                | 104-13-316-41-770000               | 104-13-316-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 18                                                                                                 | 0.9                                                                               | 0.3 | 0.4 | 22                | 104-13-318-41-770000               | 104-13-318-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.3 | 0.4 | 20                | 104-13-320-41-770000               | 104-13-320-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.3 | 0.4 | 18                | 104-13-322-41-770000               | 104-13-322-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 16                | 104-13-324-41-770000               | 104-13-324-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 14                | 104-13-328-41-770000               | 104-13-328-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.4 | 0.5 | 20                | 104-13-420-41-770000               | 104-13-420-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.4 | 0.5 | 18                | 104-13-422-41-770000               | 104-13-422-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.4 | 0.5 | 16                | 104-13-424-41-770000               | 104-13-424-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.4 | 0.5 | 14                | 104-13-428-41-770000               | 104-13-428-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.4 | 0.5 | 12                | 104-13-432-41-770000               | 104-13-432-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.6 | 0.7 | 16                | 104-13-624-41-770000               | 104-13-624-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 14                | 104-13-628-41-770000               | 104-13-628-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 12                | 104-13-632-41-770000               | 104-13-632-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 36                                                                                                 | 1.8                                                                               | 0.6 | 0.7 | 11                | 104-13-636-41-770000               | 104-13-636-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 40                                                                                                 | 2.0                                                                               | 0.6 | 0.7 | 10                | 104-13-640-41-770000               | 104-13-640-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 42                                                                                                 | 2.1                                                                               | 0.6 | 0.7 | 9                 | 104-13-642-41-770000               | 104-13-642-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 48                                                                                                 | 2.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 104-13-648-41-770000               | 104-13-648-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 104-13-650-41-770000               | 104-13-650-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 7                 | 104-13-652-41-770000               | 104-13-652-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.9 | 1.0 | 8                 | 104-13-950-41-770000               | 104-13-950-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.9 | 1.0 | 7                 | 104-13-952-41-770000               | 104-13-952-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 64                                                                                                 | 3.2                                                                               | 0.9 | 1.0 | 6                 | 104-13-964-41-770000               | 104-13-964-41-780000               |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| PLATING CODE XX=                                                                                   |                                                                                   |     |     | 13                |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Sleeve (Pin)    |                                                                                   |     |     | 10μ" Au           |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Contact (Clip)  |                                                                                   |     |     | 30μ" Au           |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.