

FINISAR®

Key Features

- ▶ Fully integrated dual polarization coherent receiver:
 - Polarization beam splitter
 - Optical 90° hybrids with integrated balanced photodetectors
 - Linear trans-impedance amplifiers with peak detector output
 - Selectable automatic / manual gain control
 - Signal monitor photodiode and variable optical attenuator (VOA)
- ▶ Conforms with OIF-DPC-RX-01.2 implementation agreement, Type 2 form factor
- ▶ Up to 32 Gbaud symbol rate
- ▶ 25 GHz bandwidth on each lane
- ▶ C- and L-band version available

Applications

- ▶ 100 Gb/s DP-QPSK coherent transmission systems
- ▶ 200 Gb/s DP-16QAM coherent transmission systems
- ▶ OIF MSA 100G long-haul transmission modules
- ▶ CFP-DCO metro transmission modules

100G Integrated Coherent Receiver CPRV2b2tA OIF-DPC-RX Type 2

Overview


Finisar's CPRV2b22A Integrated Coherent Receiver combines polarization beam splitting optics for the signal and local oscillator inputs, two matched optical 90° hybrids with monolithically integrated balanced photodetectors, and four linear trans-impedance amplifiers (TIAs) with differential outputs in a compact surface-mount package. At the signal input there is a monitor photodiode for input signal monitoring, as well as a variable optical attenuator (VOA). The receiver is available in both C- and L-band versions.

The device separates the incoming signal in X and Y polarization channels. Optical 90° hybrids subsequently demodulate the incident signal for each polarization into its in-phase (I) and quadrature (Q) phase channels, relative to an external local oscillator laser source. The phase channels are converted to electrical signals by pairs of balanced photodetectors that are monolithically integrated with the optical 90° hybrids, and subsequently amplified by linear trans-impedance amplifiers (TIAs). The TIAs feature integrated peak detectors and support both manual and automatic gain control.

The CPRV2b22A conforms to the OIF-DPC-RX-01.2 implementation agreement, Type 2 form factor. The Integrated Coherent Receiver is RoHS compliant per Directive 2011/65/EU.


Key Advantages

- ▶ High responsivity
- ▶ Compact footprint
- ▶ Integrated monitor photodiode and variable optical attenuator (VOA)

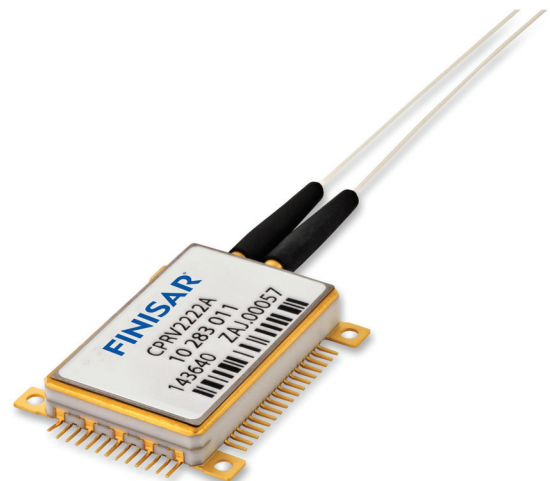

100G Integrated Coherent Receiver

Block Diagram and Mechanical Dimensions

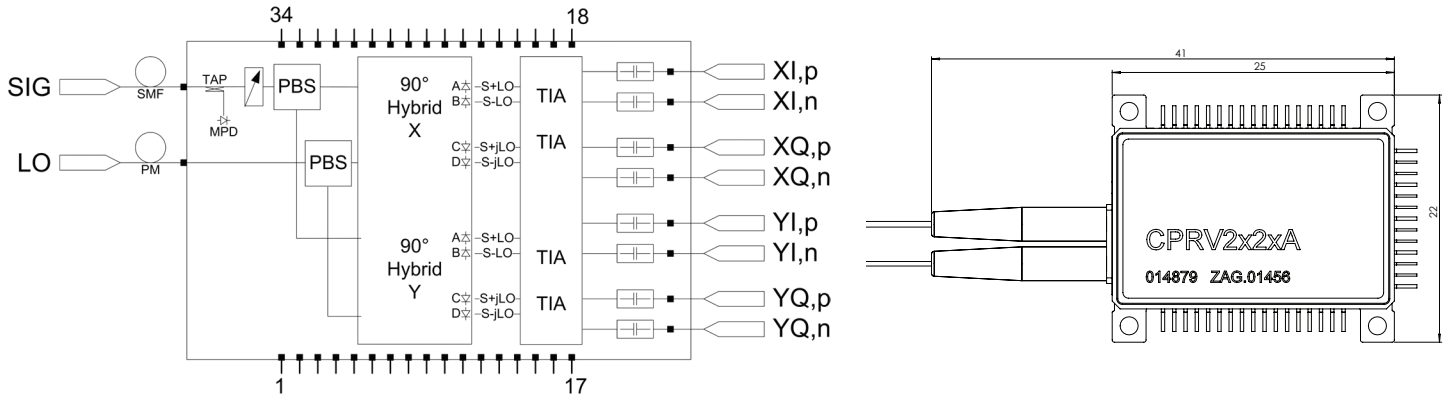

Operating Conditions

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Case Temperature	T_{case}		0		+75	°C
Wavelength Range	λ	C-band CPRV2222A L-band CPRV2122A	1530 1570		1570 1612	nm
Average Optical Input Power Signal	P_{sig}	DP-QPSK	-18		0	dBm
Supply Voltage		$\pm 5\%$		3.3		V

Optical and Electrical Specifications¹⁾

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Baud Rate		DP-QPSK			32	Gbaud
3 dB cut-off Frequency	f_{3dB}	assuming full VGA range		25		GHz
Average Photodiode Responsivity	R_{avg}	CW single input	65			mA/W
Common Mode Rejection Ratio ²⁾	$CMRR_{sig}$	DC		-25		dB _e
Imbalance ³⁾	I_{sig} I_{LO}	DC DC			2 2	dB ₀ dB ₀
Phase Deviation	$\Delta\phi$		-7.5		+7.5	deg
Optical Return Loss	ORL	1550 nm	27			dB ₀
Power Consumption	P_{con}			1000	1600	mW
Polarization Extinction Ratio for Sig & LO	PER			20		dB ₀

- Notes: 1) $\lambda = 1550$ nm, 23°C
 2) $CMRR = 20 \log(\Delta I_{PD} / \Sigma I_{PD})$
 3) $10 * \log(R_{max} / R_{min})$

FINISAR

1389 Moffett Park Drive
 Sunnyvale, CA 94089-1133
 www.finisar.com

Phone: +1-408-548-1000
 Sales: +1-408-541-5690
 Email: sales@finisar.com





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.