

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **744053002**


Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**

description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-08-02

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

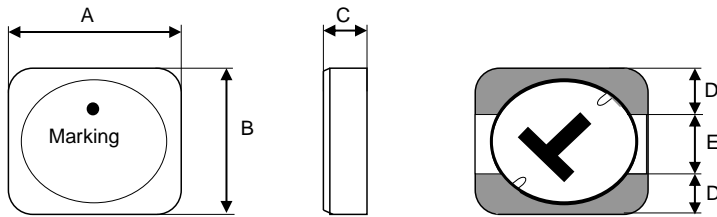

	Type 5828	
A	5,8 ± 0,3	mm
B	5,8 ± 0,3	mm
C	2,8 ± 0,2	mm
D	1,90typ.	mm
E	2,0 typ.	mm
F		
G		
H		


● = Start of winding

Marking = Inductance code

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 0,1V	L	2,60	μH	± 30%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC typ}	0,022	Ω	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC max}	0,030	Ω	max.
Nennstrom / rated current	ΔT=30 K	I _{DC}	3000	mA	max.
Sättigungsstrom / saturation current	 ΔL/L <35%	I _{sat}	2700	mA	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	55,00	MHz	typ.

C Lötpad / soldering spec.:

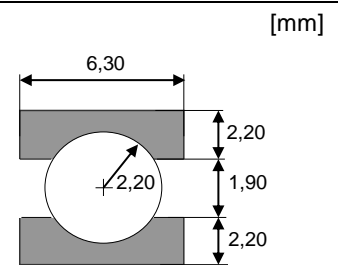

D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for R_{DC} und I_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit
 Draht / wire: Class H
 Endoberfläche / finishing electrode: Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%

G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
Datum / date	Unterschrift / signature		
Geprüft / checked	Würth Elektronik		
	Kontrolliert / approved		
	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **744053002**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-08-02

H Induktivitätskurve / Inductance curve :

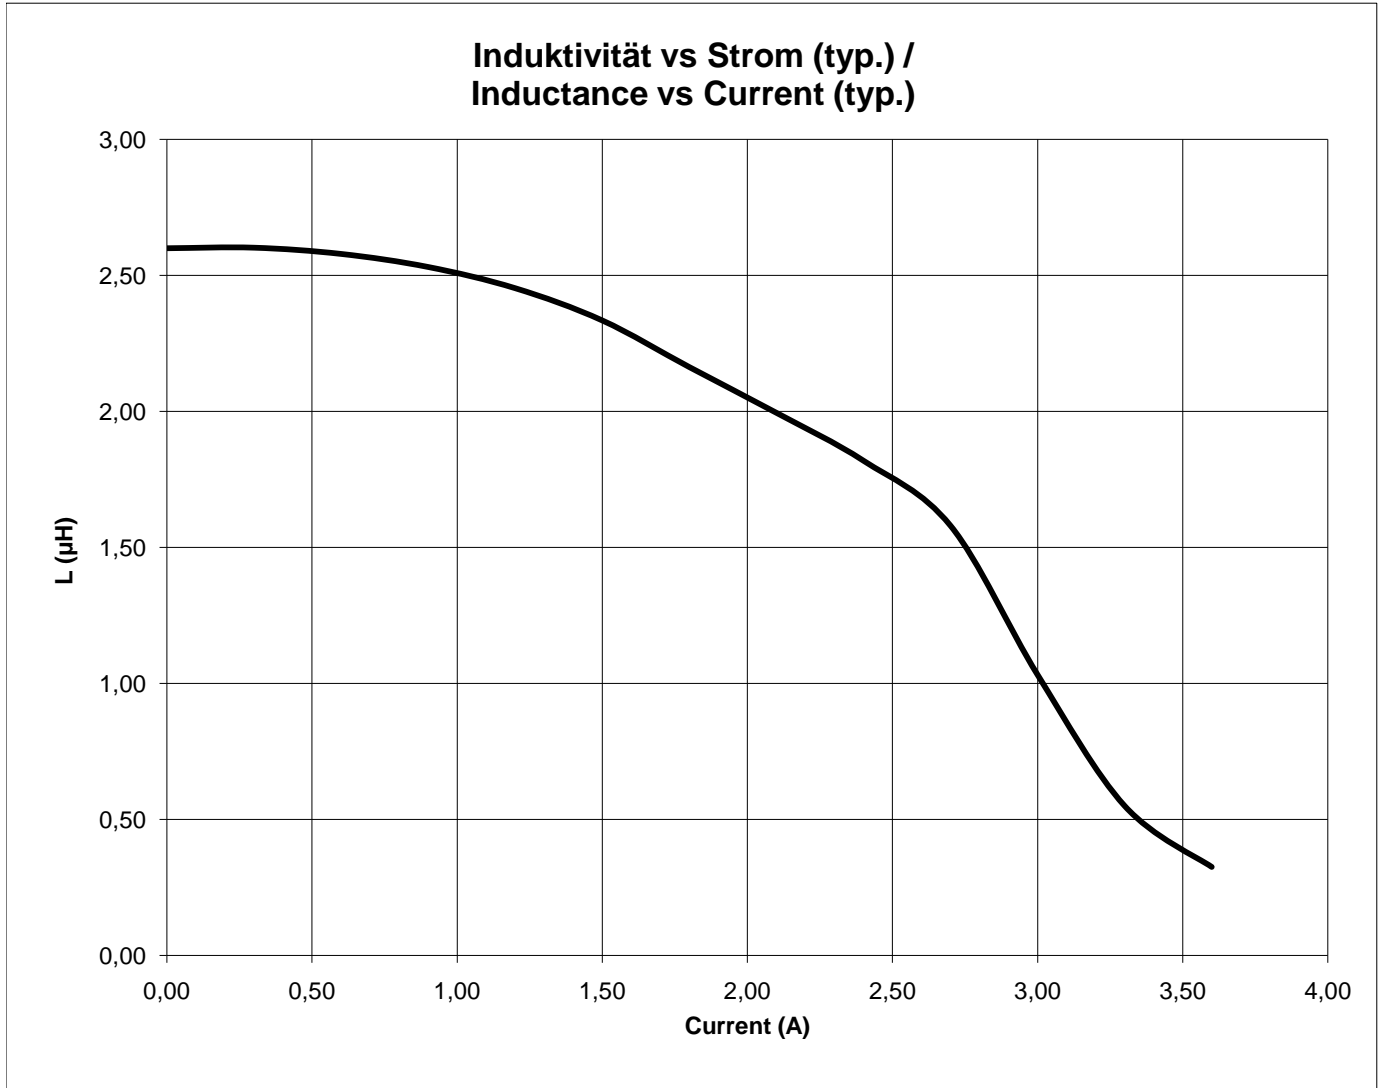

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
.....	CZ	Version 6	10-08-02
Datum / date	Unterschrift / signature	ME	Version 5	09-01-15
.....	MST	Version 4	08-04-11
	Würth Elektronik			
.....	MST	Version 2	04-10-11
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	MPH	Version 1	03-03-27
		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **744053002**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-08-02

I Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:		
A	12,0 ± 1,0	mm
B	4,00 ± 0,1	mm

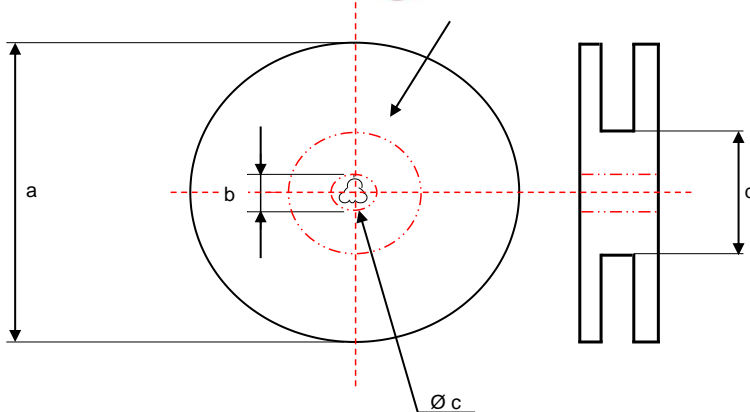

Rollenspezifikation / Reel specification:		
a	178 ± 0,5	mm
b	20,20 ± 0,1	mm
c	13,00 ± 0,5 ± 1,0	mm
d	50,0 ± 1,0	mm



The force for tearing off cover tape is 20 to 70 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
	Datum / date	Unterschrift / signature	CZ	Version 6
	Würth Elektronik	ME	Version 5	10-08-02
	Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	MST	Version 4
			MST	Version 2
			MPH	Version 1
			Name	Änderung / modification
				Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.