
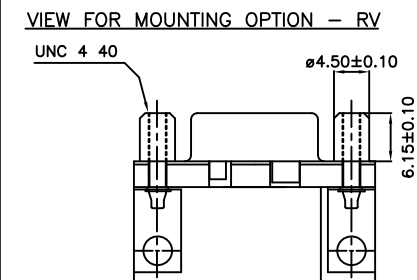
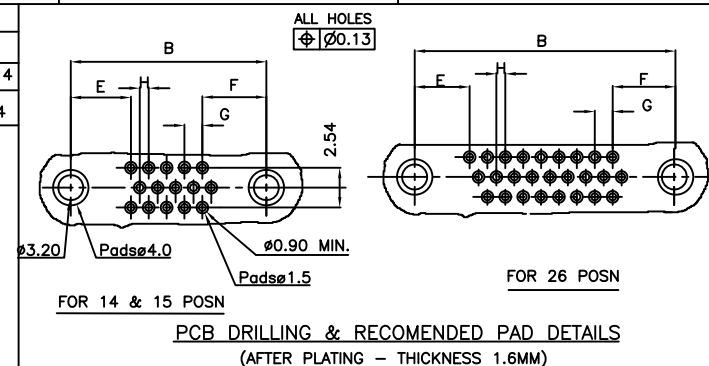
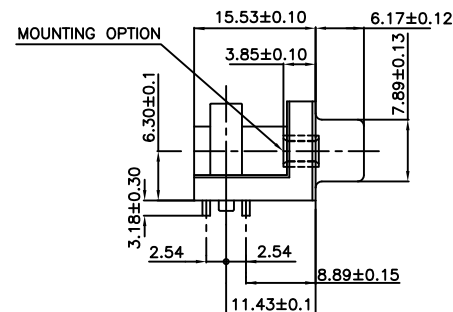
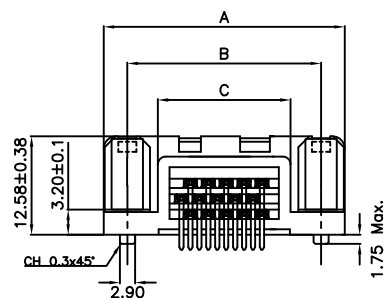


SIZE	DIMENSIONS							
	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D _{+0.25 -0}	E	F	G	H
14/15	30.81	24.99	16.96	16.21	7.68	8.19	2.285	1.14
26	39.14	33.32	25.18	24.54	7.02	8.01	2.285	1.14

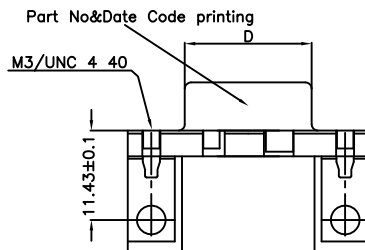

ORDERING INFORMATION

C	D	2	6	S	1	3	M	6	R	V	0	9	L	F
SERIES								LEAD FREE						
NO.OF CONTACTS								SPECIAL CODE						
14,15&26								09->HIGH TEMP+TRAY PACKING 12->HIGH TEMP+TAPE & REEL PACKING						
TYPE OF CONTACTS								MOUNTING OPTIONS						
S-SOCKET								RV->PIP METAL PEG+F.SCREW LOCK UNC 4.40+METAL BRACKET RL->PIP METAL PEG+INSERTM3+METAL BRACKET RX->PIP METAL PEG+INSERT UNC 4.40+METAL BRACKET						
TYPE OF TERMINATION								PLATING						
13-ANGLED SPILL								4->Gold Flash 6->0.76μ Au+SnPb/Sn						
PITCH 2.54 USA														
FOOT PRINT 8.89 USA														
HEIGHT OF TERMINATION														
M-PCB 2.4MM & CTS. TERMINAL HEIGHT 3.18MM														

"This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 30 seconds in a convection, infra-red or vapor reflow oven solder application.

Packaging as per GS-14-920

TRUE POSITION : $\varnothing 0.36$

PRODUCT SPECIFICATION

See :- GS-12-607

PACKAGING SPECIFICATION

See :- GS-14-1139 - Tape & Reel Packing

See :- GS-14-1157 - Tray Packing

NOTES :

- 1) GENRAL VIEW IS FOR MOUNTING OPTION - RX/RL
2) FOR 14 POSN, HOLE NO:9 IS BLOCKED

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family COMPACT D											
litr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified				title									
A		I09-0004		AS		2009-01-6		angles		linear				 MM		C-D A/S FEMALE PIP CONNECTOR					
B		I09-0047		AS		2009-3-25						.00±0.1									
C		I09-0202		NG		2009-9-25		0°±1°				.000±.00X									
D		ELX-I-21007		AB		2015/06/03		dr		ANISH.SALAM		2007-12-04						dwg no		sheet 1 of 1	
								engr		ALIAS.BABU		2015/06/03				C-CD-0025		A3			
								chr		MITHUN.PAUL		2015/06/03									
								appd		BIJU.K.PAUL		2015/06/03				type		Product		Customer	
sheet index		revision sheet		D		1															



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.