

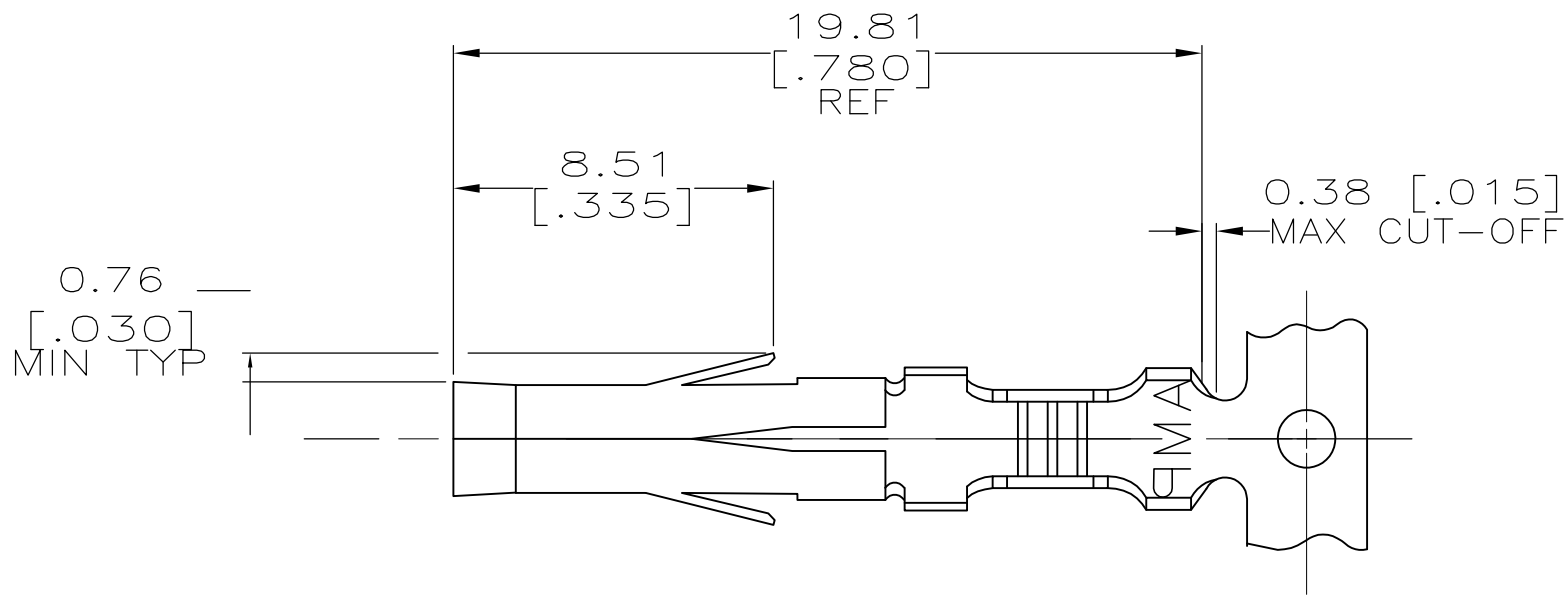
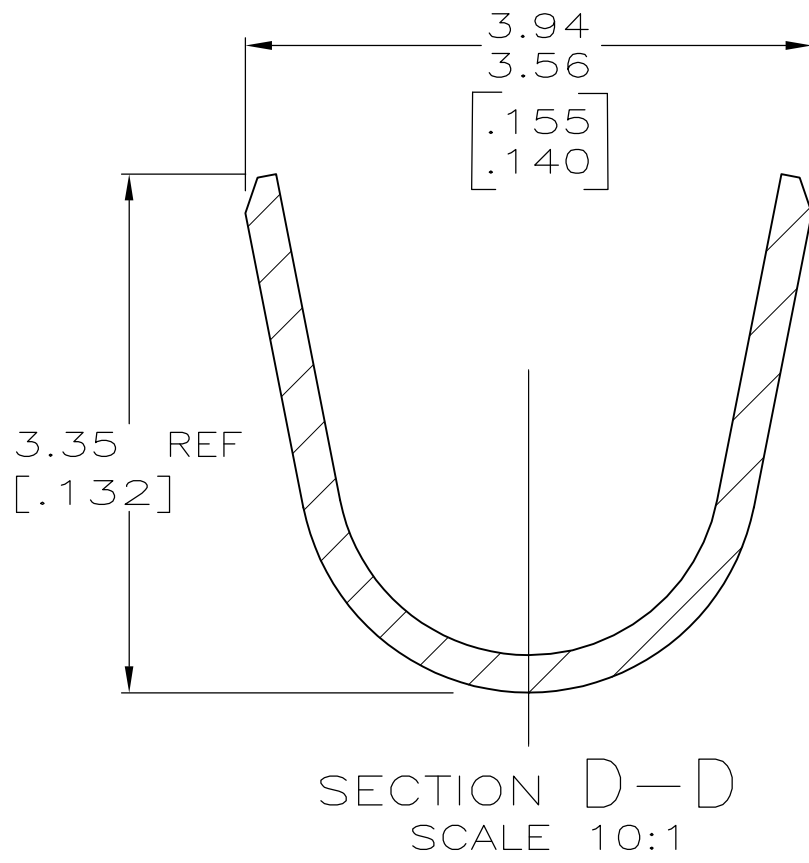
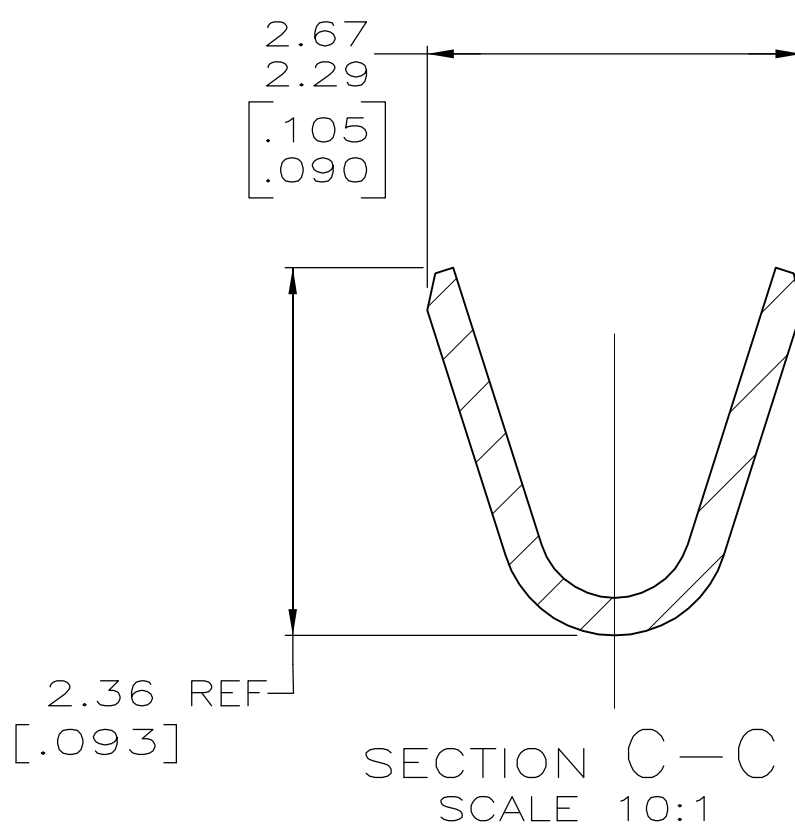
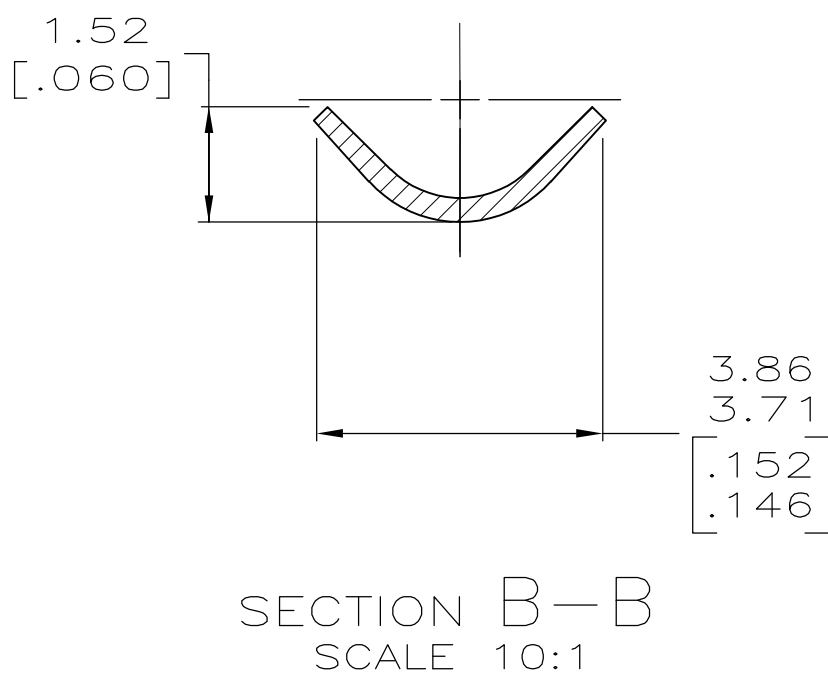
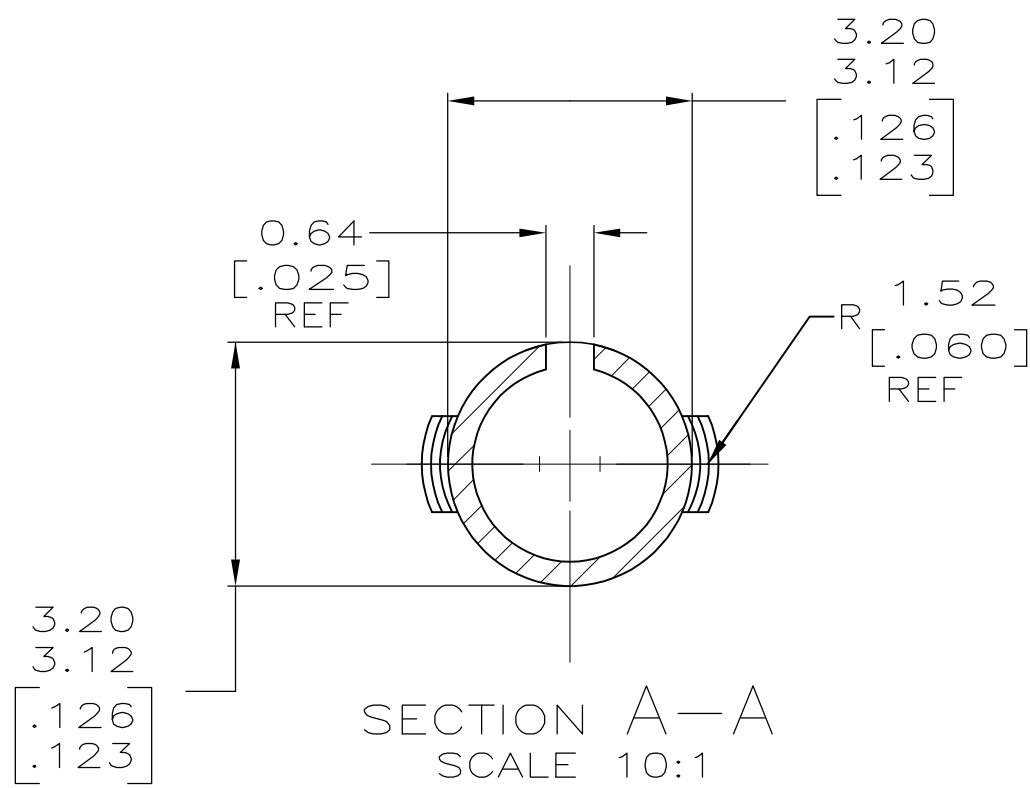


| LOC | DIST | REVISIONS |         |                   |         |            |
|-----|------|-----------|---------|-------------------|---------|------------|
|     |      | P         | LTR     | DESCRIPTION       | DATE    | DWN   APVD |
| CM  | 0    | AP2       | REVISED | PER ECO-11-004917 | 11MAR11 | RK   HMR   |

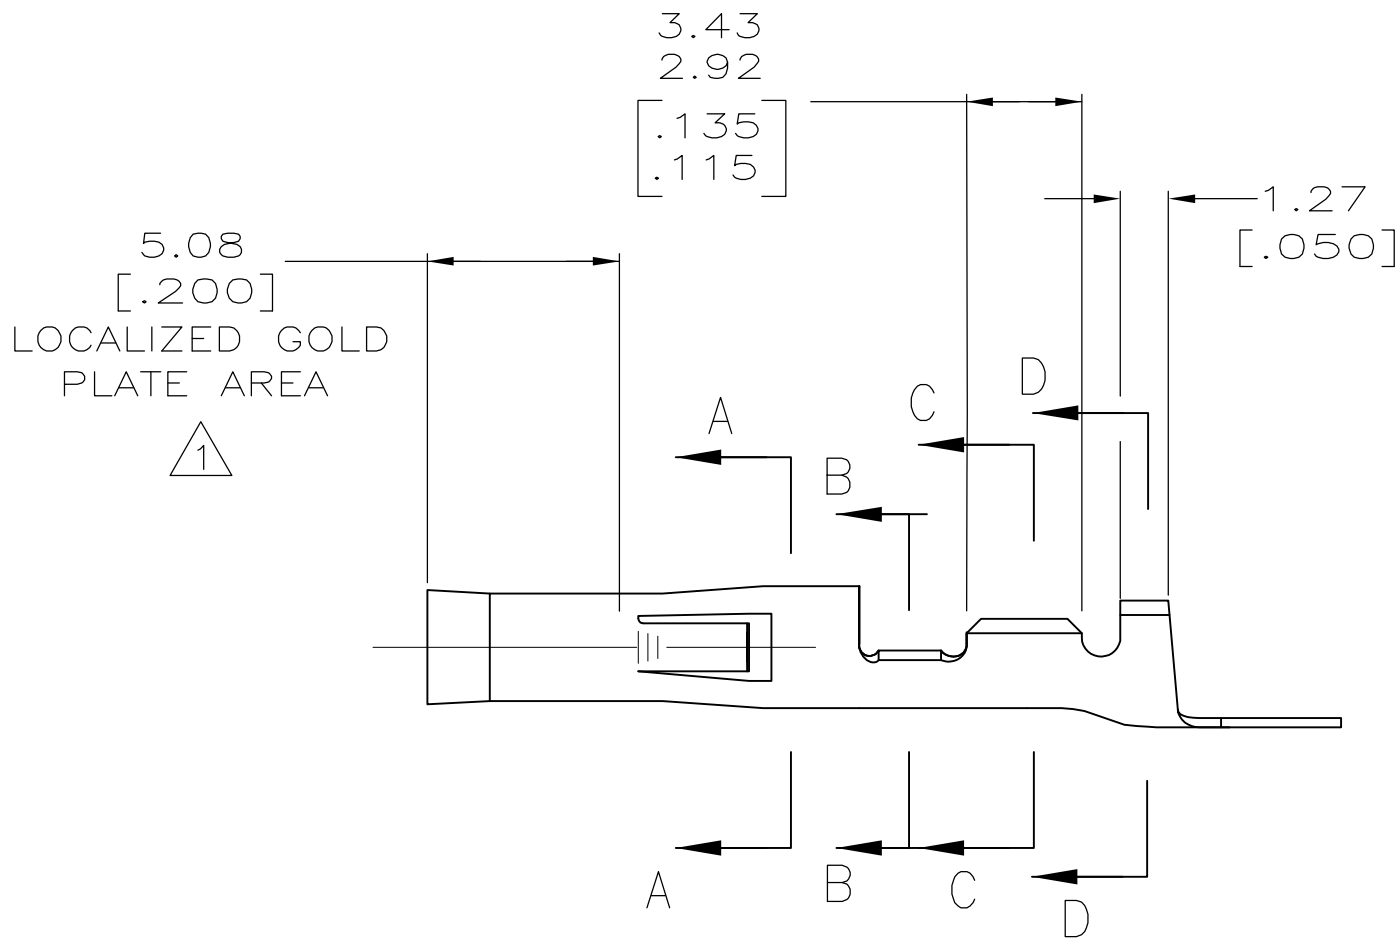


- 1 0.000762 [.000030] MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA OVER 0.00127 [.000050] MIN NICKEL.
- 2 WIRE RANGE: 0.3 – 0.84mm<sup>2</sup> (24–18 AWG).
- 3 INSULATION RANGE: 2.79 [.110] MAX. DIA.
- 4 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

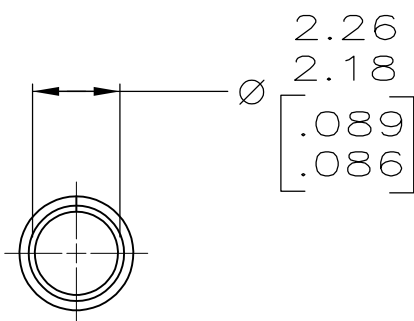

METRIC

|             |                   |          |
|-------------|-------------------|----------|
| GOLD STRIPE | 0.25 [.010] BRASS | 350417-5 |
| 1           | 0.25 [.010] BRASS | 350417-3 |
| PRE-TIN     | 0.25 [.010] BRASS | 350417-1 |
| FINISH      | MATERIAL          | PART NO  |

|                                                                                       |                                           |                                 |                                                                                                       |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                           | DWN<br>K. WHITAKER<br>22NOV2005 |  TE Connectivity |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
|                                                                                       |                                           | CHK<br>D. COLEY<br>22NOV2005    |                                                                                                       |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: | APVD<br>D. COLEY<br>22NOV2005   | NAME                                                                                                  | .093 SOCKET<br>COMMERCIAL PIN AND SOCKET<br>— |                                                                                              |               |            |         |             |
|  | 0. PLC ± —                                | PRODUCT SPEC                    | SIZE                                                                                                  | CAGE CODE                                     | DRAWING NO                                                                                   |               |            |         |             |
|                                                                                       | 1. PLC ± —                                | APPLICATION SPEC                |                                                                                                       |                                               |                                                                                              | RESTRICTED TO |            |         |             |
|                                                                                       | 2. PLC ± —                                | —                               |                                                                                                       |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
| 3. PLC ± 0.13 [.005]                                                                  | —                                         | —                               | A1                                                                                                    | 00779                                         |  350417 |               | —          |         |             |
| 4. PLC ± —                                                                            | —                                         | —                               |                                                                                                       |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
| ANGLES<br>— ± 0°30'                                                                   | —                                         | —                               |                                                                                                       |                                               |                                                                                              |               |            |         |             |
| MATERIAL<br>SEE TABLE                                                                 | FINISH<br>SEE TABLE                       | WEIGHT<br>—                     | CUSTOMER DRAWING                                                                                      |                                               |                                                                                              | SCALE<br>5:1  | SHEET<br>1 | OF<br>1 | REV.<br>AP2 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.