


PPC-3060S

6.5" Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2807 Processor

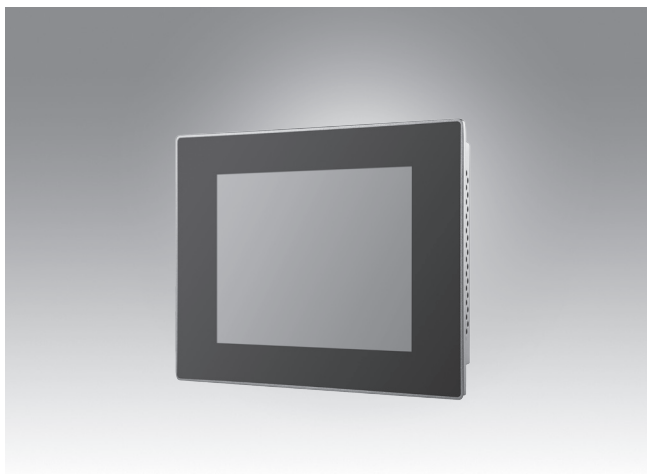

Features

- Industrial-grade 6.5" VGA TFT LCD with LED backlight
- Durable true-flat touchscreen with 5-wire resistive touch control
- Intel® Celeron® N2807 dual-core, 1.58 GHz, processor
- Up to 4 GB DDR3L SDRAM
- Compact, fanless design with IP65-rated front panel
- Supports expansion via full-size mini PCIe
- Supports Windows Embedded and Android OS
- Supports VESA 75 x 75 mounting holes



Introduction


The PPC-3060S is a high-value, ultra-slim panel PC equipped with a 6.5" VGA TFT LCD, and low-power Intel® Celeron® N2807, 1.58 GHz, processor to provide high-performance computing in a compact and fanless system. For high durability and functionality, the PPC-3060S features an IP65-rated front panel, true-flat 5-wire resistive touchscreen, two serial ports, three USB ports, and two GbE LAN ports, making it suitable for diverse industrial applications.

Specifications

System	CPU	Intel® Celeron® N2807 dual core
	Frequency	1.58 GHz
	L2 Cache	1 MB
	Memory	1 x SODIMM DDR3L 1333 MHz (max. 4 GB)
	Storage	1 x 2.5" SATA bay (optional; requires a bracket module for installation) 1 x mSATA Bay (default)
	Network (LAN)	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel 211)
	I/O	2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (Adjustable through BIOS) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
	Expansion	1 x Full-size mini PCIe slot
	Watchdog Timer	255 timer levels, set up by software
Physical Characteristics	Dimensions	197.6 x 150.6 x 41 mm (7.8 x 5.9 x 1.6 in)
	Weight	1.5 kg (3.30 lb)
OS Support	OS Support	Microsoft® Windows 7/8.1/10 (32/64-bit), WES7, WEC7, Linux, Android
Power Consumption	Input Voltage	12 ~ 24 V _{DC}
	Power Consumption	11 W (Burn-in test 7.0 in Windows 7, 32-bit)
LCD	Display Type	6.5" TFT LCD (LED backlight)
	Resolution	640 x 480
	Viewing Angle	80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down)
	Luminance (cd/m ²)	800
	Contrast Ratio	600
	Backlight Lifetime	50,000 hr (typical)
	Touch Type	ELO 5-wire resistive touch
Touchscreen	Light Transmission	80±5% at 550 nm wavelength
	Controller	RS232 interface
	Durability (Touches)	Greater than 35 million touches in one location without failure
Environment	Operating Temperature	0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) with SSD 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) with HDD
	Storage Temperature	-30 ~ 60 °C (-22 ~ 140 °F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40 °C (non-condensing)
	Shock	Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27
	Vibration	Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64
	EMC	CE, FCC Class B, BSMI
	Safety	CB, CCC, BSMI, UL
	Front Panel Protection	IP65 compliant

Dimensions

Unit: mm

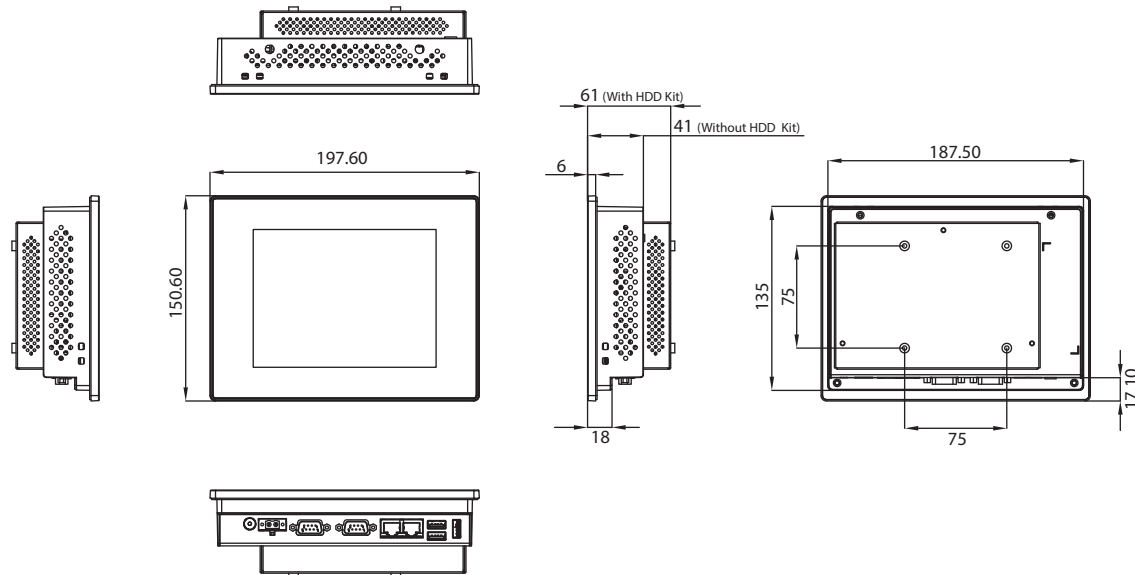


Panel Cutout Dimensions: 189 x 136.5 mm (7.44 x 5.37 in)

Ordering Information

Part Number	Description
PPC-3060S-N80AE	Intel Celeron N2807 Fanless Panel PC with 6.5" LCD LED backlight
98R3P30600E	Bracket module for 2.5" SSD/HDD installation
PPC-WLAN-B1E	Wi-Fi Module with Antenna Cable 40cm for PPC
PPC-ARM-A03	ARM VESA Standard (A-CLEVER) for PPC series
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-Stand-A1E	Stand for PPC series
96PSA-A90W190T-1	ADP A/D 100-240V 90W 19V W/PFC
1700001524	Power cord 3P UL 10A 125V 1.8M
170203183C	Power cord 3P Europe (WS-010+083) 183cm
1700008921	Power cord 3P/3P 1.8M PSE
96CB-POWER-B-1.8M	Power cord 3P CCC(China) 1.8M

I/O View

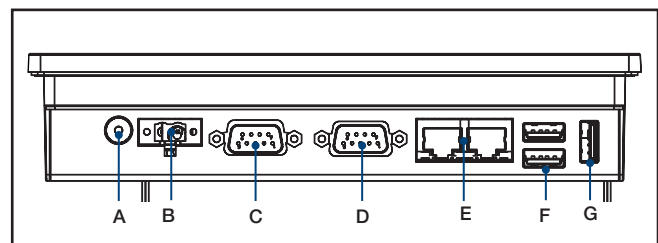

- A. Power Switch
- B. DC-In
- C. RS-232
- D. RS-232/422/485
- E. 2 x RJ45 LAN
- F. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- G. USB 2.0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.