

DIALIGHT PART NUMBER	LED COLOR
597-2211-602F, -607F	AllnGaP ORANGE
597-2222-602F, -607F	AllnGaP YELLOW
597-2501-602F, -607F	AllnGaP GREEN
597-2601-602F, -607F	InGaN GREEN
597-2901-602F, -607F	InGaN BLUE



### RoHS COMPLIANT 597-2XXX-60XF

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant. For example: 597-2222-607F  
 Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.




**ATTENTION:**  
 OBSERVE PRECAUTIONS FOR  
 HANDLING ELECTROSTATIC  
 SENSITIVE DEVICES

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	KLJ	M.O.		1/7/09

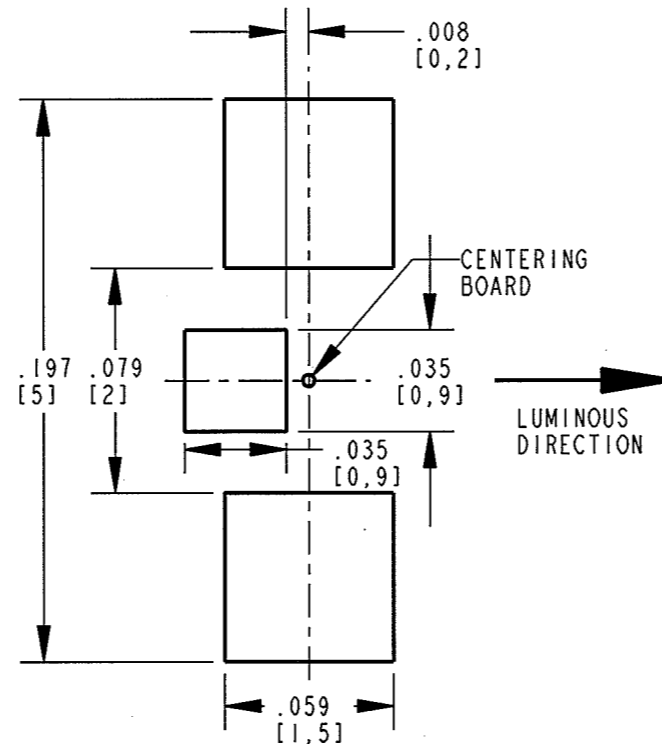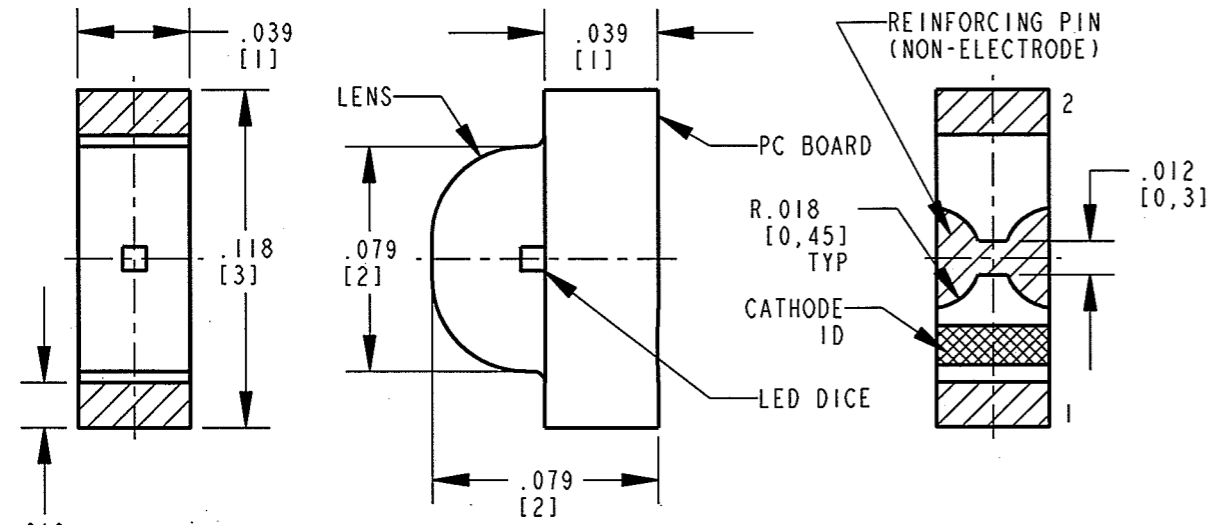

**RECOMMENDED SOLDERING  
 PAD LAYOUT**

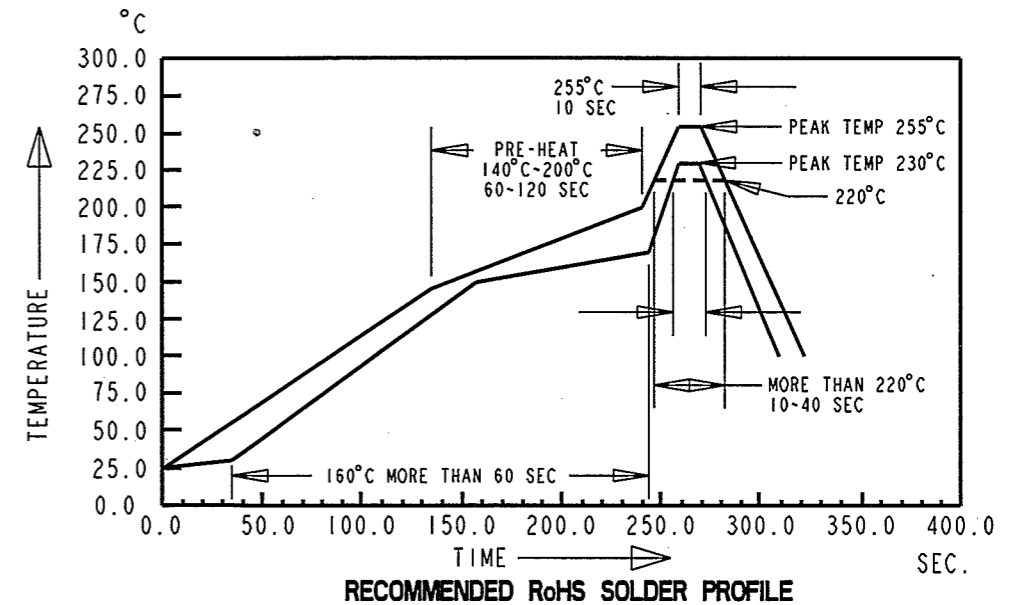


**RECOMMENDED RoHS SOLDER PROFILE**

**NOTES:**

- EPOXY COLOR: WATER CLEAR
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL 3.
- LEADS: 0.2 μm GOLD (Au) OVER 4.0 μm NICKEL (Ni) ON COPPER (Cu) BASE.
- TAPE & REEL AS PER EIA STANDARD 481-1-A; CATHODE SIDE TOWARDS SPROCKET.
- TAPE & REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER TWELVE MONTHS.
- PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
- ...-602F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 20 PCS SAMPLE STRIP.
- ...-607F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 7" (Ø180mm) REEL, 3000 PCS/REEL.
- DIALIGHT PART NUMBERS:  
 597-2211-602F, -607F; 597-2222-602F, -607F; 597-2501-602F, -607F;  
 597-2601-602F, -607F; 597-2901-602F, -607F
- PACKAGING TO INCLUDE LABEL CONTAINING DIALIGHT P/N, DATE CODE/LOT NO., LUMINOUS INTENSITY AND COLOR BINS, QTY/REEL, AND COUNTRY OF ORIGIN.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT												
COLOR	LUMINOUS INTENSITY (mcd) @ I <sub>F</sub> =20mA			FORWARD VOLTAGE (V) @ I <sub>F</sub> =20mA			REVERSE CURRENT (μA)	DOMINANT WAVELENGTH (nm)			PEAK WAVELENGTH (nm)	VIEWING ANGLE (DEG)
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MAX	MIN	TYP	MAX	TYP	TYP
AllnGaP ORANGE	71	125	180	—	2.0	2.4	10	598	605	612	611	130
AllnGaP YELLOW	71	125	180	1.8	—	2.4	10	587	589	592	588	130
AllnGaP GREEN	28	50	71	—	2.0	2.4	10	570	572	577	574	130
InGaN GREEN	112	195	280	2.8	3.2	3.6	10	520	525	535	525	130
InGaN BLUE	71	125	180	2.8	—	3.8	10	465	470	475	468	130

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR					UNITS
	AllnGaP ORANGE	AllnGaP YELLOW	AllnGaP GREEN	InGaN GREEN	InGaN BLUE	
POWER DISSIPATION	75	75	75	76	76	mW
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	30	30	30	20	20	mA
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1ms PULSE WIDTH)	80	80	80	100	100	mA
DERATE LINEARLY FROM 25°C	0.4	0.4	0.4	0.25	0.25	mA/°C
REVERSE VOLTAGE	5					V
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +85			-30 TO +100		°C
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +85			-20 TO +80		°C

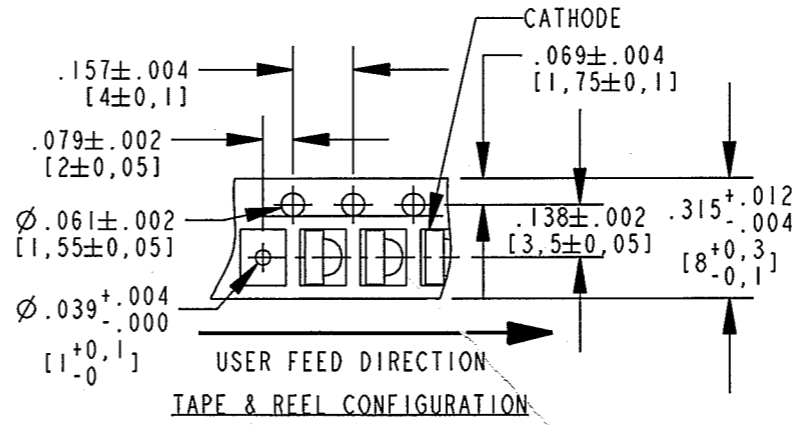

**TAPE & REEL CONFIGURATION**

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.

SCALE: 15.000	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17683	A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 1208 SMT RIGHT ANGLE LED RoHS COMPLIANT	
FRACTIONS: ±1/64	MATERIAL	
DECIMALS (.XX): ±.01	Dialight	
DECIMALS (.XXX): ±.005	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
ANGLES: ±1°	FSCM 83330	
FINISH:	SHEET 1 OF 1   FAMILY TABLE:	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.