

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION        | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| △                                              | 11/09'11 | Add is cULus       | Aaron    |
| △                                              | 11/09'11 | The Dim C is added | Aaron    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                    |          |

Material:

- Item ㉑ Clamp: Brass Ni plated
- Item ㉒ Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ㉓ Terminal (Cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ㉔ Male contact: PhBz, Tin plated.
- Item ㉕ Terminal screw: Steel Zinc plating " - " slot type
- Item ㉖ Terminal(track): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 12A
- Wire range:
- Solid wire(AWG):12-30
- Stranded wire(AWG):12-30
- Torque:5.2Lb-In.
- Screw:M3
- Wire strip length: 6-7 mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature:-40°C to +115°C

△ Safety Approval: cULus

● Critical dimension: △

● Part No.:

**V9 xx 5 1 x 4 xxxx G**

No. OF POLES

02: 2 POLES

03: 3 POLES

...

24: 24 POLES

Color

0 Black (RAL9005)

5 Green(RAL6018/T)

6 Blue (RAL5015/A)

8 Grey(RAL7035/D)

C Green(RAL6018/U)

G: Pb<40000ppm

0000: "@" Logo (Standard)

000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.

**ANYTEK**

**CUSTOMER COPY**

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD




|          |                                                               |                     |                    |              |         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| TITLE    | V9-5.08 mm Series 2P-24P W/O Flange ( Dinrail holder B type ) |                     |                    |              |         |            |
| PART NO. | V9xx51x4xxxxG                                                 |                     |                    | DWG NO.      | 8V90002 |            |
| APPROVED | CHECKED                                                       | DESIGNED            | DRAWN              | CUST NO.     |         |            |
|          |                                                               | Aaron<br>2011.11.09 | Tony<br>2008.01.19 |              |         | Tolerance  |
|          |                                                               |                     |                    |              |         | X. ±0.50   |
|          |                                                               |                     |                    |              |         | X.X ±0.30  |
|          |                                                               |                     |                    | SHEET: 01/01 |         | X.XX ±0.10 |
|          |                                                               |                     |                    | REV.: C      |         | X° ±1°     |

Dimension

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Dim.A | $(N-1) \times 5.08 + 6.6$ |
| Dim.B | $(N-1) \times 5.08$       |
| Dim.C | $N \times 5.08$           |

N=Number of poles

| Poles     | Tolerance |
|-----------|-----------|
| 2P - 6P   | ±0.15     |
| 7P - 12P  | ±0.20     |
| 13P - 18P | ±0.30     |
| 19P - 24P | ±0.40     |

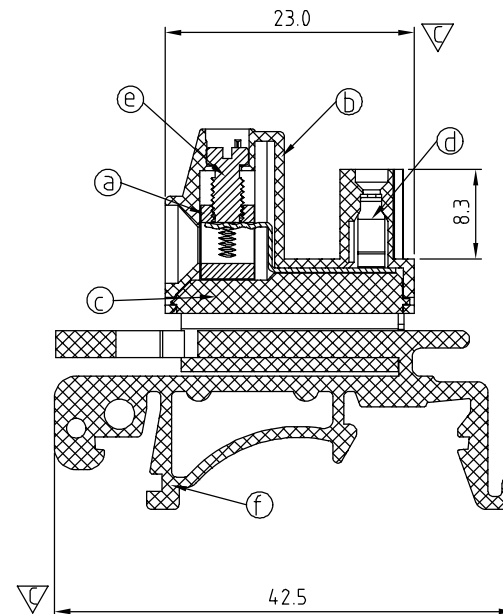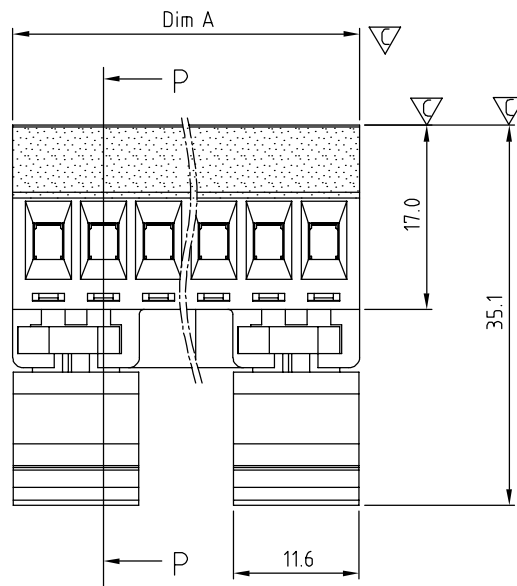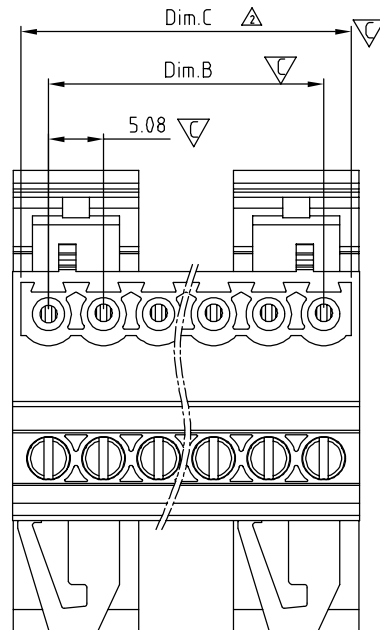

SECTION P-P



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.