

Features

- Multiturn / Wirewound / Industrial / Sealed
- Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering and cleaning
- Low cost model
- Panel mount option available
- RoHS compliant*
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3005 - 3/4 " Rectangular Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 10 to 50K ohms
 (see standard resistance table)
 Resistance Tolerance ±10 % std.
 (tighter tolerance available)
 Absolute Minimum Resistance
 0.5 % or 1 ohms max.
 (whichever is greater)
 Noise 100 ohms ENR max.
 Resolution
 See standard resistance table
 Insulation Resistance 500 vdc.
 100 megohms min.
 Dielectric Strength
 Sea Level 1,000 vac
 80,000 Feet 250 vac
 Adjustment Travel 20 turns nom.




Environmental Characteristics

Power Rating
 70 °C 1 watt
 125 °C 0 watt
 Temperature Range -65 °C to +125 °C
 Temperature Coefficient
 ±50 ppm/°C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Humidity MIL-STD-202 Method 106
 96 hours
 (5 % ΔTR, 20 megohms IR)
 Vibration 20 G (2 % ΔTR; 2 % ΔVR)
 Shock 50 G (2 % ΔTR; 2 % ΔVR)
 Load Life 1,000 hours, 1 watt @ 70 °C
 (3 % ΔTR)
 Rotational Life 200 cycles
 (4 % ΔTR)

Physical Characteristics


Torque 5.0 oz-in. max.
 Mechanical Angle Wiper idles
 Terminals Solderable pins
 Weight 0.045 oz.
 Marking Manufacturer's
 trademark, resistance code,
 wiring diagram, date code,
 manufacturer's model number
 and style
 Standard Packaging 25 pcs. per tube

Product Dimensions

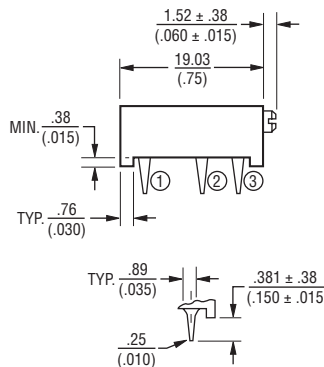

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

TOLERANCES: $\frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code	Nominal Resolution (Percent)
10	100	1.7
20	200	1.5
50	500	1.0
100	101	0.8
200	201	0.7
500	501	0.5
1,000	102	0.5
2,000	202	0.4
5,000	502	0.3
10,000	103	0.3
20,000	203	0.2
50,000	503	0.2

Special resistances available from 10 to 50K ohms.

How To Order

3005 P - 1 - 103 Z

Model _____
 Style _____
 Standard or Modified
 Product Indicator _____
 -1 = Standard Product
 Resistance Code _____
 Optional Suffix Letter _____
 Z = Panel Mount (Factory Installed)

Consult factory for other available options.

REV. 08/10

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

“Trimpot” is a registered trademark of Bourns, Inc.

†“Fluorinert” is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.