

HiPerRF™

Power MOSFETs

F-Class: MegaHertz Switching

N-Channel Enhancement Mode

Avalanche Rated, Low Q_g , Low Intrinsic R_g

High dV/dt , Low t_{rr}

IXFH 21N50F


IXFT 21N50F

$V_{DSS} = 500 \text{ V}$

$I_{D25} = 21 \text{ A}$


$R_{DS(on)} = 250 \text{ m}\Omega$

$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	84	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	35	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$ $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	TO-247	1.13/10 Nm/lb.in.
Weight		TO-247	6 g
		TO-268	4 g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style



G = Gate, D = Drain,
S = Source, TAB = Drain

Features

- RF capable MOSFETs
- Double metal process for low gate resistance
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance - easy to drive and to protect
- Fast intrinsic rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Switched-mode and resonant-mode power supplies, >500kHz switching
- DC choppers
- 13.5 MHz industrial applications
- Pulse generation
- Laser drivers
- RF amplifiers

Advantages

- Space savings
- High power density


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ mA}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	3.0		5.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			50 μA 1.5 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Note 1			250 m Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 I _{D25} Note 1	12	17	S
C_{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		2600	pF
C_{oss}			470	pF
C_{rss}			160	pF
t_{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25} R _G = 2.0 Ω (External)		16	ns
t_r			12	ns
t_{d(off)}			36	ns
t_f			7.7	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25}		77	nC
Q_{gs}			21	nC
Q_{gd}			40	nC
R_{thJC}			0.42	K/W
R_{thCK}	(TO-247)		0.25	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	V _{GS} = 0 V			21 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			84 A
V_{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Note 1			1.5 V
t_{rr}	I _F = I _S , -di/dt = 100 A/μs, V _R = 100 V		1.2	250 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				10 A


Note: 1. Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %

Min Recommended Footprint

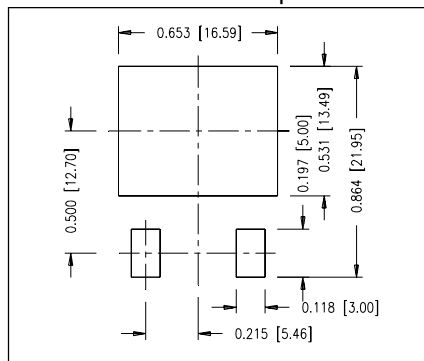


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

TO-247 AD Outline

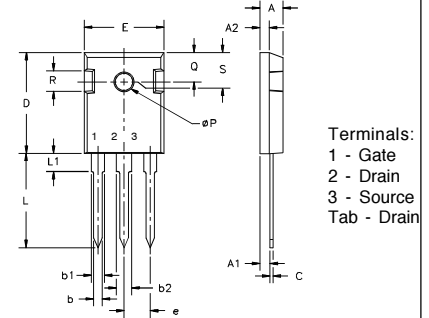

Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

TO-268 Outline



Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.075	.083
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3	0.25	BSC	.010	BSC
L4	3.80	4.10	.150	.161



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.