


SMD Power Inductor CDRH3D14/LD




Halogen
Free



Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 4.0 × 4.0 × 1.5 mm Max.
- Product weight: 70mg(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.

Dimension - [mm]

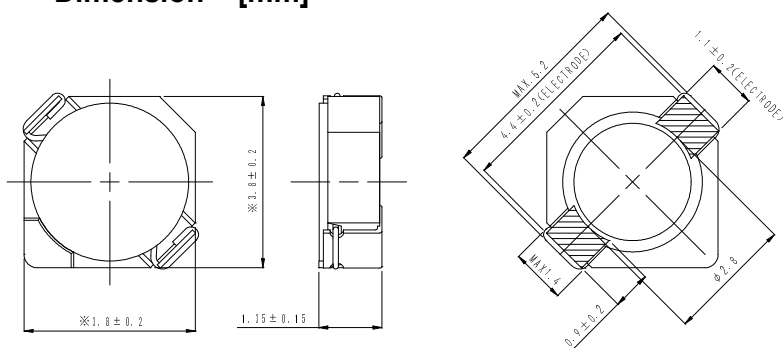



Environmental Data

- Operating temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- Solder reflow temperature: 260°C peak.


Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 7.0" diameter reel
- 1000pcs per reel

Land pattern and Schematics - [mm]

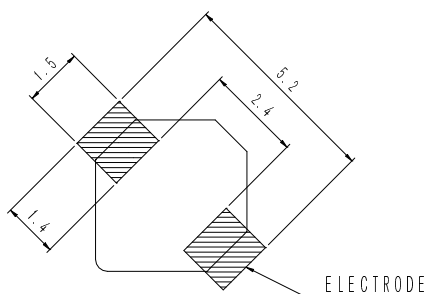

($1.2 \mu\text{H} \sim 3.0 \mu\text{H}$)



($3.9 \mu\text{H} \sim 47 \mu\text{H}$)

Applications

- Ideally used in Mobile phone, PDA, MP3, DSC/DVC, Portable DVD, etc as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor

CDRH3D14/LD



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A) ※3
				at 20°C	at 100°C	
CDRH3D14/LDNP-1R2NC	A	1.2 $\pm$ 25%	38 (30)	1.50	1.28	2.70
CDRH3D14/LDNP-1R5NC	B	1.5 $\pm$ 25%	48 (38)	1.35	1.05	2.40
CDRH3D14/LDNP-2R0NC	C	2.0 $\pm$ 25%	55 (44)	1.15	0.95	2.20
CDRH3D14/LDNP-2R5NC	D	2.5 $\pm$ 25%	68 (54)	1.05	0.80	1.90
CDRH3D14/LDNP-3R0NC	E	3.0 $\pm$ 25%	77 (62)	0.95	0.75	1.60
CDRH3D14/LDNP-3R9NC	F	3.9 $\pm$ 25%	96 (77)	0.80	0.65	1.50
CDRH3D14/LDNP-4R5NC	G	4.5 $\pm$ 25%	105 (84)	0.75	0.60	1.45
CDRH3D14/LDNP-5R6NC	H	5.6 $\pm$ 25%	159 (127)	0.70	0.55	1.10
CDRH3D14/LDNP-6R8NC	I	6.8 $\pm$ 25%	173 (138)	0.60	0.50	1.05
CDRH3D14/LDNP-100NC	K	10 $\pm$ 25%	220 (176)	0.50	0.38	1.00
CDRH3D14/LDNP-120NC	L	12 $\pm$ 25%	270 (216)	0.45	0.35	0.80
CDRH3D14/LDNP-150NC	M	15 $\pm$ 25%	302 (242)	0.40	0.30	0.75
CDRH3D14/LDNP-220NC	O	22 $\pm$ 25%	447 (358)	0.35	0.27	0.60
CDRH3D14/LDNP-330NC	Q	33 $\pm$ 25%	848 (679)	0.30	0.25	0.40
CDRH3D14/LDNP-470NC	R	47 $\pm$ 25%	1078 (863)	0.25	0.20	0.35

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.


※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH3D14/LD



Saturation Current & Temperature Rise Graph


— L (20°C) — L (105°C) — ΔT

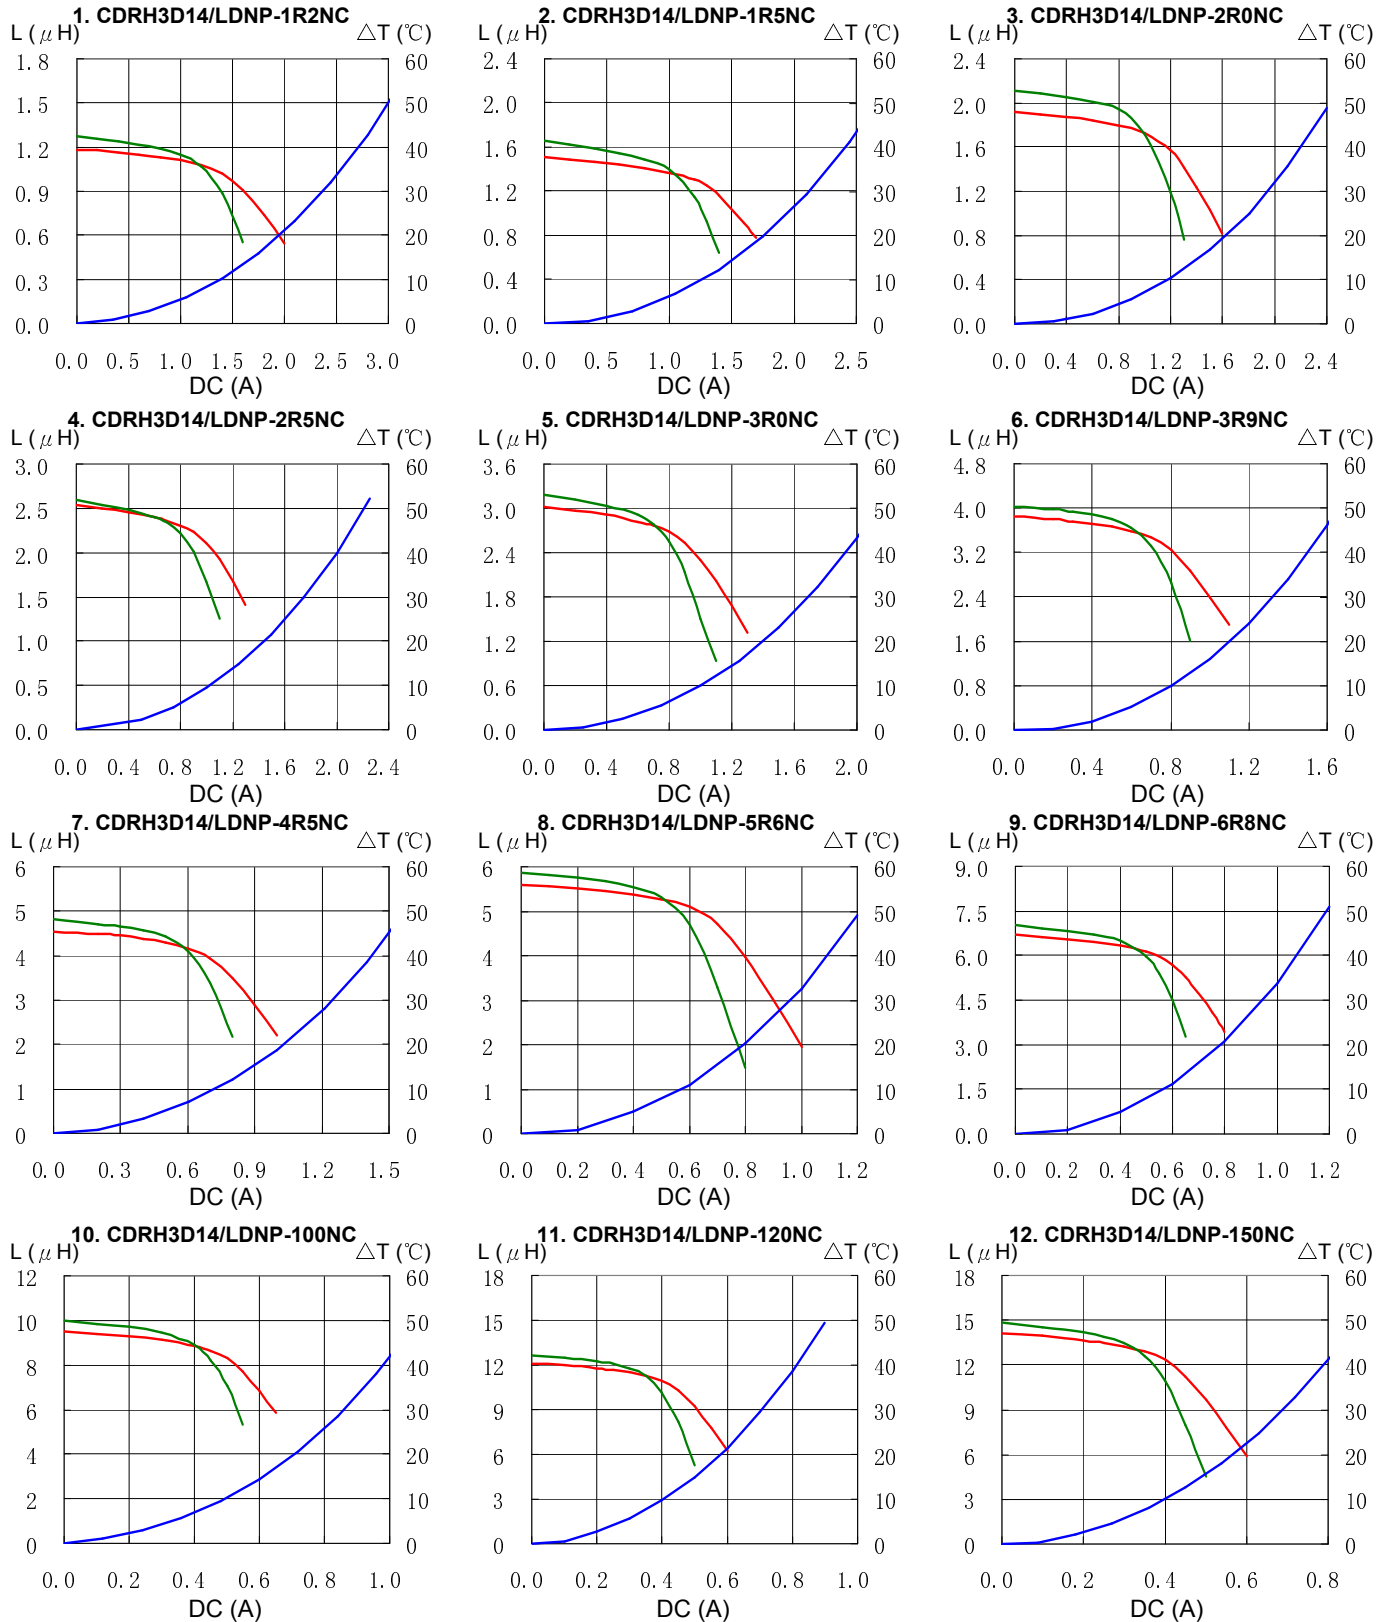


SMD Power Inductor CDRH3D14/LD



Saturation Current & Temperature Rise Graph

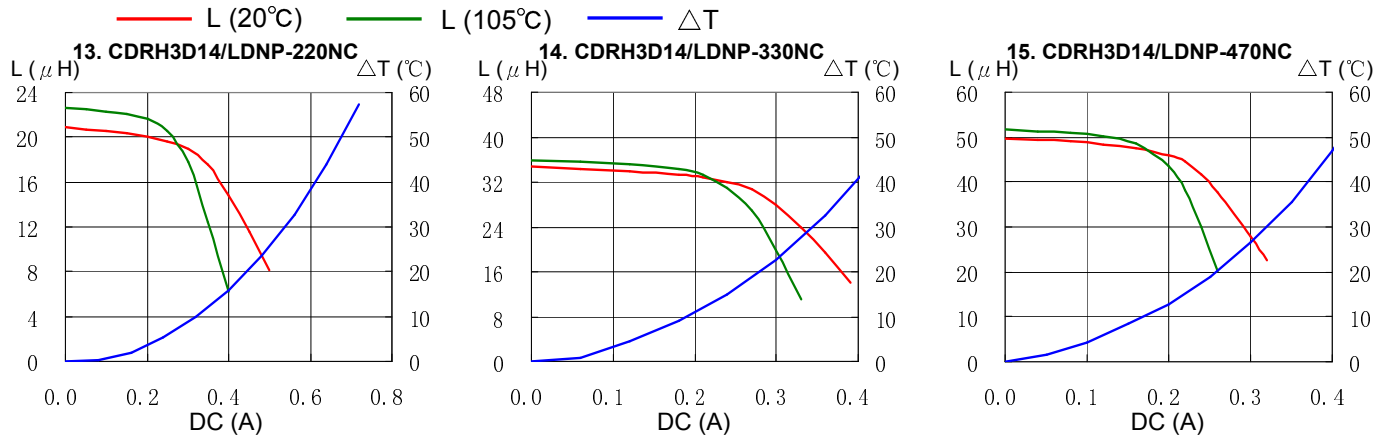

Solder Reflow Condition

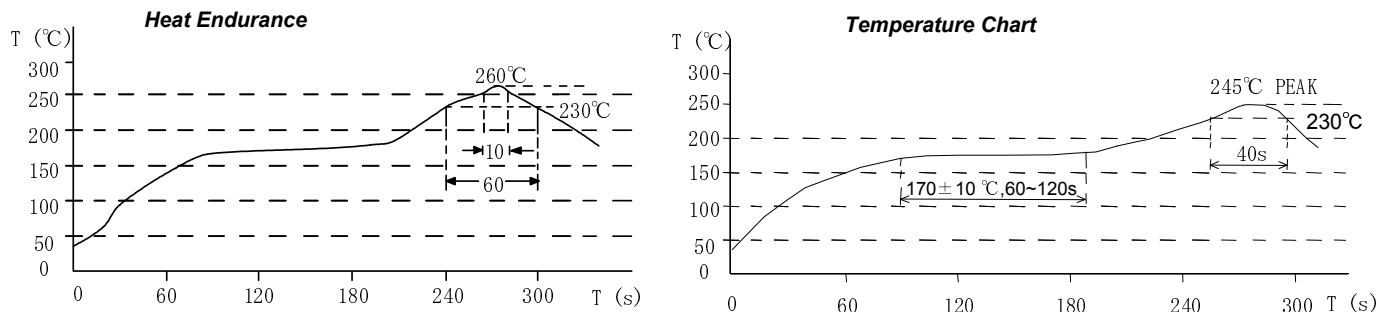

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.