

## Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator flush-type plug, 12-pos., A-coded, with straight THR solder connection, contact insert only



### Key commercial data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Packing unit           | 1 1      |
| Minimum order quantity | 60 1     |
| Custom tariff number   | 85366990 |
| Country of origin      | Germany  |

### Technical data

#### Ambient conditions

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Degree of protection            | IP67                             |

#### General

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Rated current at 40°C       | 1.5 A                         |
| Rated voltage               | 30 V                          |
| Number of positions         | 12                            |
| Contact resistance          | ≤ 3 mΩ                        |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                      |
| Coding                      | A - standard                  |
| Standards/regulations       | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| Status display              | No                            |
| Surge voltage category      | III                           |
| Pollution degree            | 3                             |
| Connection method           | THR solder connection         |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100                         |

# Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

## Technical data

### General

|               |              |
|---------------|--------------|
| Mounting type | PCB mounting |
|---------------|--------------|

### Material

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Inflammability class according to UL 94 | V0         |
| Contact material                        | CuZn       |
| Contact surface material                | Au         |
| Contact carrier material                | PPA        |
| Sealing material                        | FKM / EPDM |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001297 |
| ETIM 3.0 | EC002061 |
| ETIM 4.0 | EC002061 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |

## Approvals

### Approvals

---

## Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

### Approvals

Approvals

UL Recognized / GOST / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

### Approval details

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                   | 26-20 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                  | 1.5 A |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                  | 30 V  |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOST  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOST  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

### Accessories

Accessories

Panel mounting base

Housing screw connection - SACC-M12-SCO PLUG - 1551493



M12 SPEEDCON housing screw connection for M12 male inserts, with O-ring, for all SPEEDCON-capable THR and wave soldering contact carriers

# Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

## Accessories

Housing screw connection - SACC-M12-SCO PLUG L90 - 1436709



M12-SPEEDCON housing screw connection for M12 male inserts, with flat gasket, for all Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers


Housing screw connection - SACC-M12 PLUG PRESS - 1437892



M12 pin, housing screw connection, press-in version, for all Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment of M12 male connector, 12-pos., A-coded, view of connector side

Drilling diagram

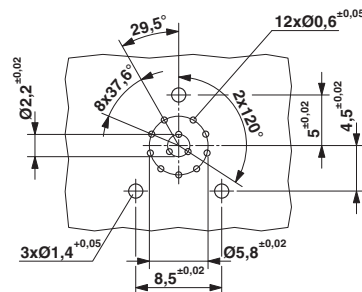


Dimensioned drawing

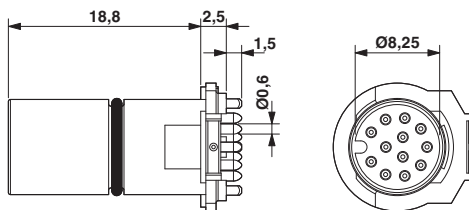

M12 flush-type connector

## Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

Dimensioned drawing

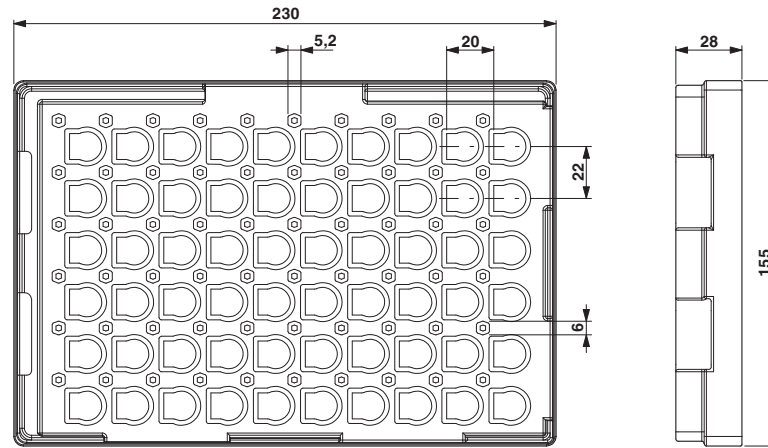

THR tray packaging



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.