


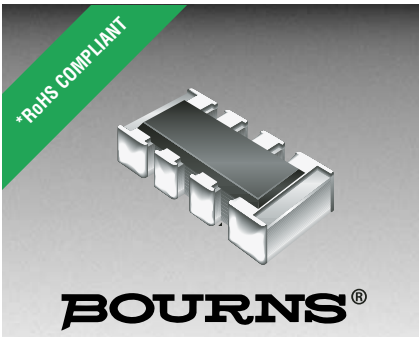

Features

- RoHS compliant*
- 2/4 isolated resistors in an 0404/0804 size package
- E24 series from 10 ohms to 1 megohm
- Convex termination style
- Resistance tolerance $\pm 5\%$
- Suitable for all types of soldering processes
- Paper tape on reel for automatic placement

Model CAY10 - Chip Resistor Array

Specifications

Requirement	Characteristics	Test Method
Short Time Overload	$\pm 2\%$	Rated Voltage X 2.5, 5 seconds
Soldering Heat	$\pm 1\%$	260 °C ± 5 °C, 10 seconds ± 1 second
Temperature Cycling (5)	$\pm 1\%$	125 °C (30 minutes) - normal (15 minutes) -30 °C (30 minutes) - normal (15 minutes)
Moisture Load Life	$\pm 3\%$	1000 hours
Load Life	$\pm 3\%$	1000 hours

Characteristics


Characteristics	CAY10-xxxJ2	CAY10-xxxJ4
Number of Elements (Isolated)	2	4
Power Rating @ 70 °C per Resistor	31 mW	63 mW
Package Power Rating @ 70 °C	63 mW	125 mW
Resistance Tolerance	$\pm 5\%$	
Resistance Range (E24) plus Zero-ohm Jumper	10 ohms - 1 megohm	
T.C.R.	± 250 ppm/°C	
Max. Overload Voltage	50V	
Max. Working Voltage	25V	
Operating Temp. Range	-55 °C to +125 °C	
Rating Temperature	+70 °C	
Packaging	10,000 pieces per reel	

How To Order


CA Y 10 - 103 J 4 LF
 Chip Arrays — CA
 Type — Y
 • Y = Convex
 Model — 10
 • 10 = 04 Package Width
 Resistance Code — 103
 • 103 = 10 K ohms
 • 000 = Zero-ohm Jumper
 Resistance Tolerance — J
 • J = $\pm 5\%$
 Resistors — 4
 • 2 = 2 Resistors
 • 4 = 4 Resistors
 Terminations — LF
 • LF = Tin-plated (RoHS compliant)

For Standard Values Used in Capacitors, Inductors, and Resistors, [click here](#).

Construction

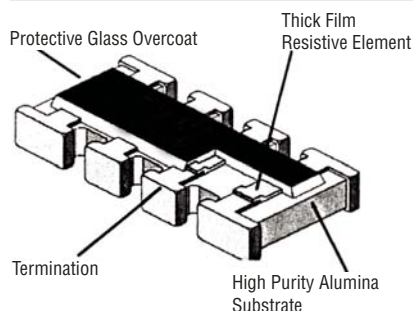

Derating Curve

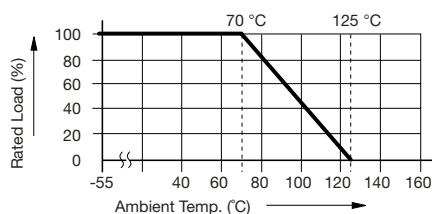


Typical Part Marking


None on part. Label on reel will include part number.

Isolated Circuit

CAY10-xxxJ2




CAY10-xxxJ4



Model CAY10 - Chip Resistor Array


BOURNS®

Soldering Profile for RoHS Compliant Chip Resistors and Arrays

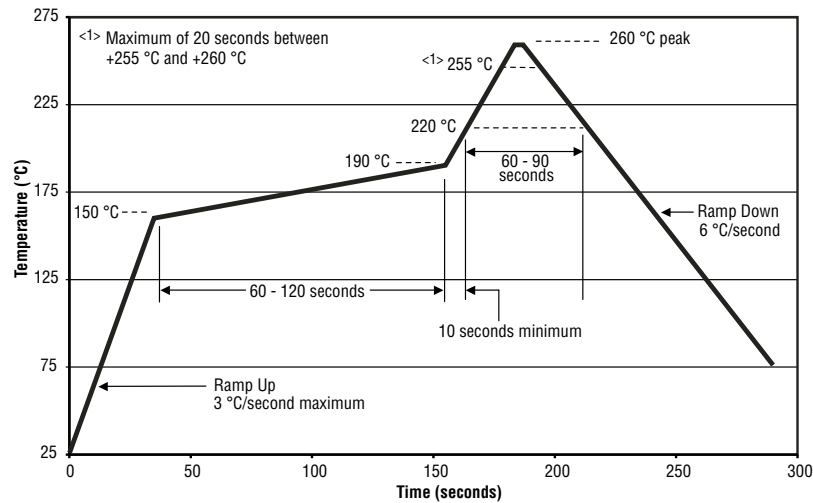


Product Dimensions

CAY10-xxxJ4

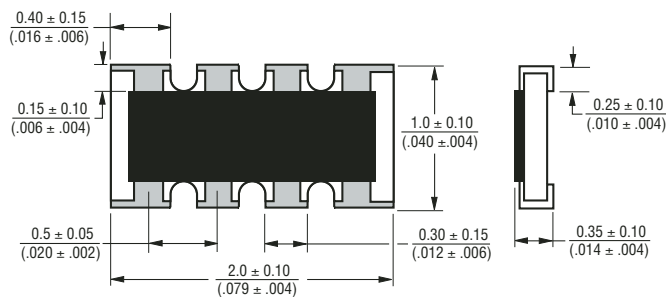


CAY10-xxxJ2

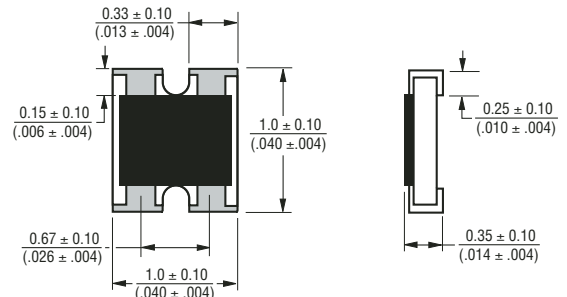


Land Pattern

CAY10-xxxJ4

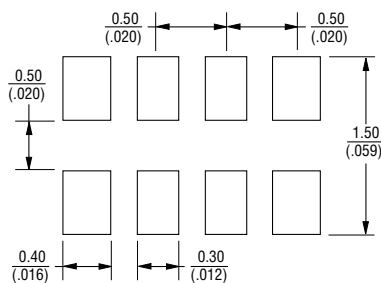

CAY10-xxxJ2





DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Model CAY10 - Chip Resistor Array

BOURNS®

Packaging Dimensions

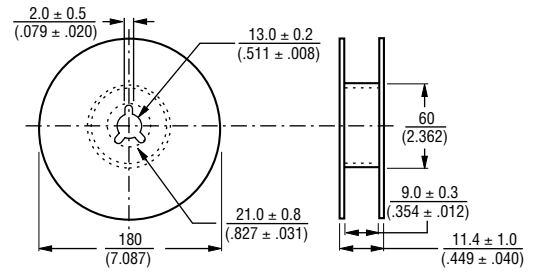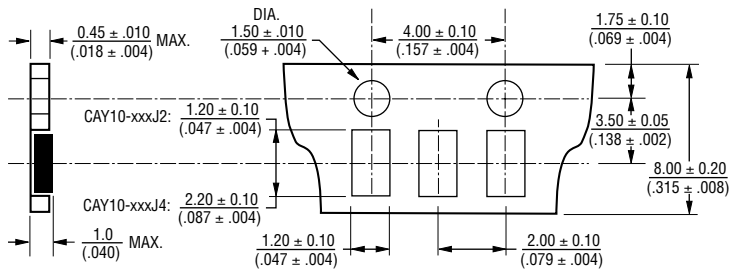



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.