
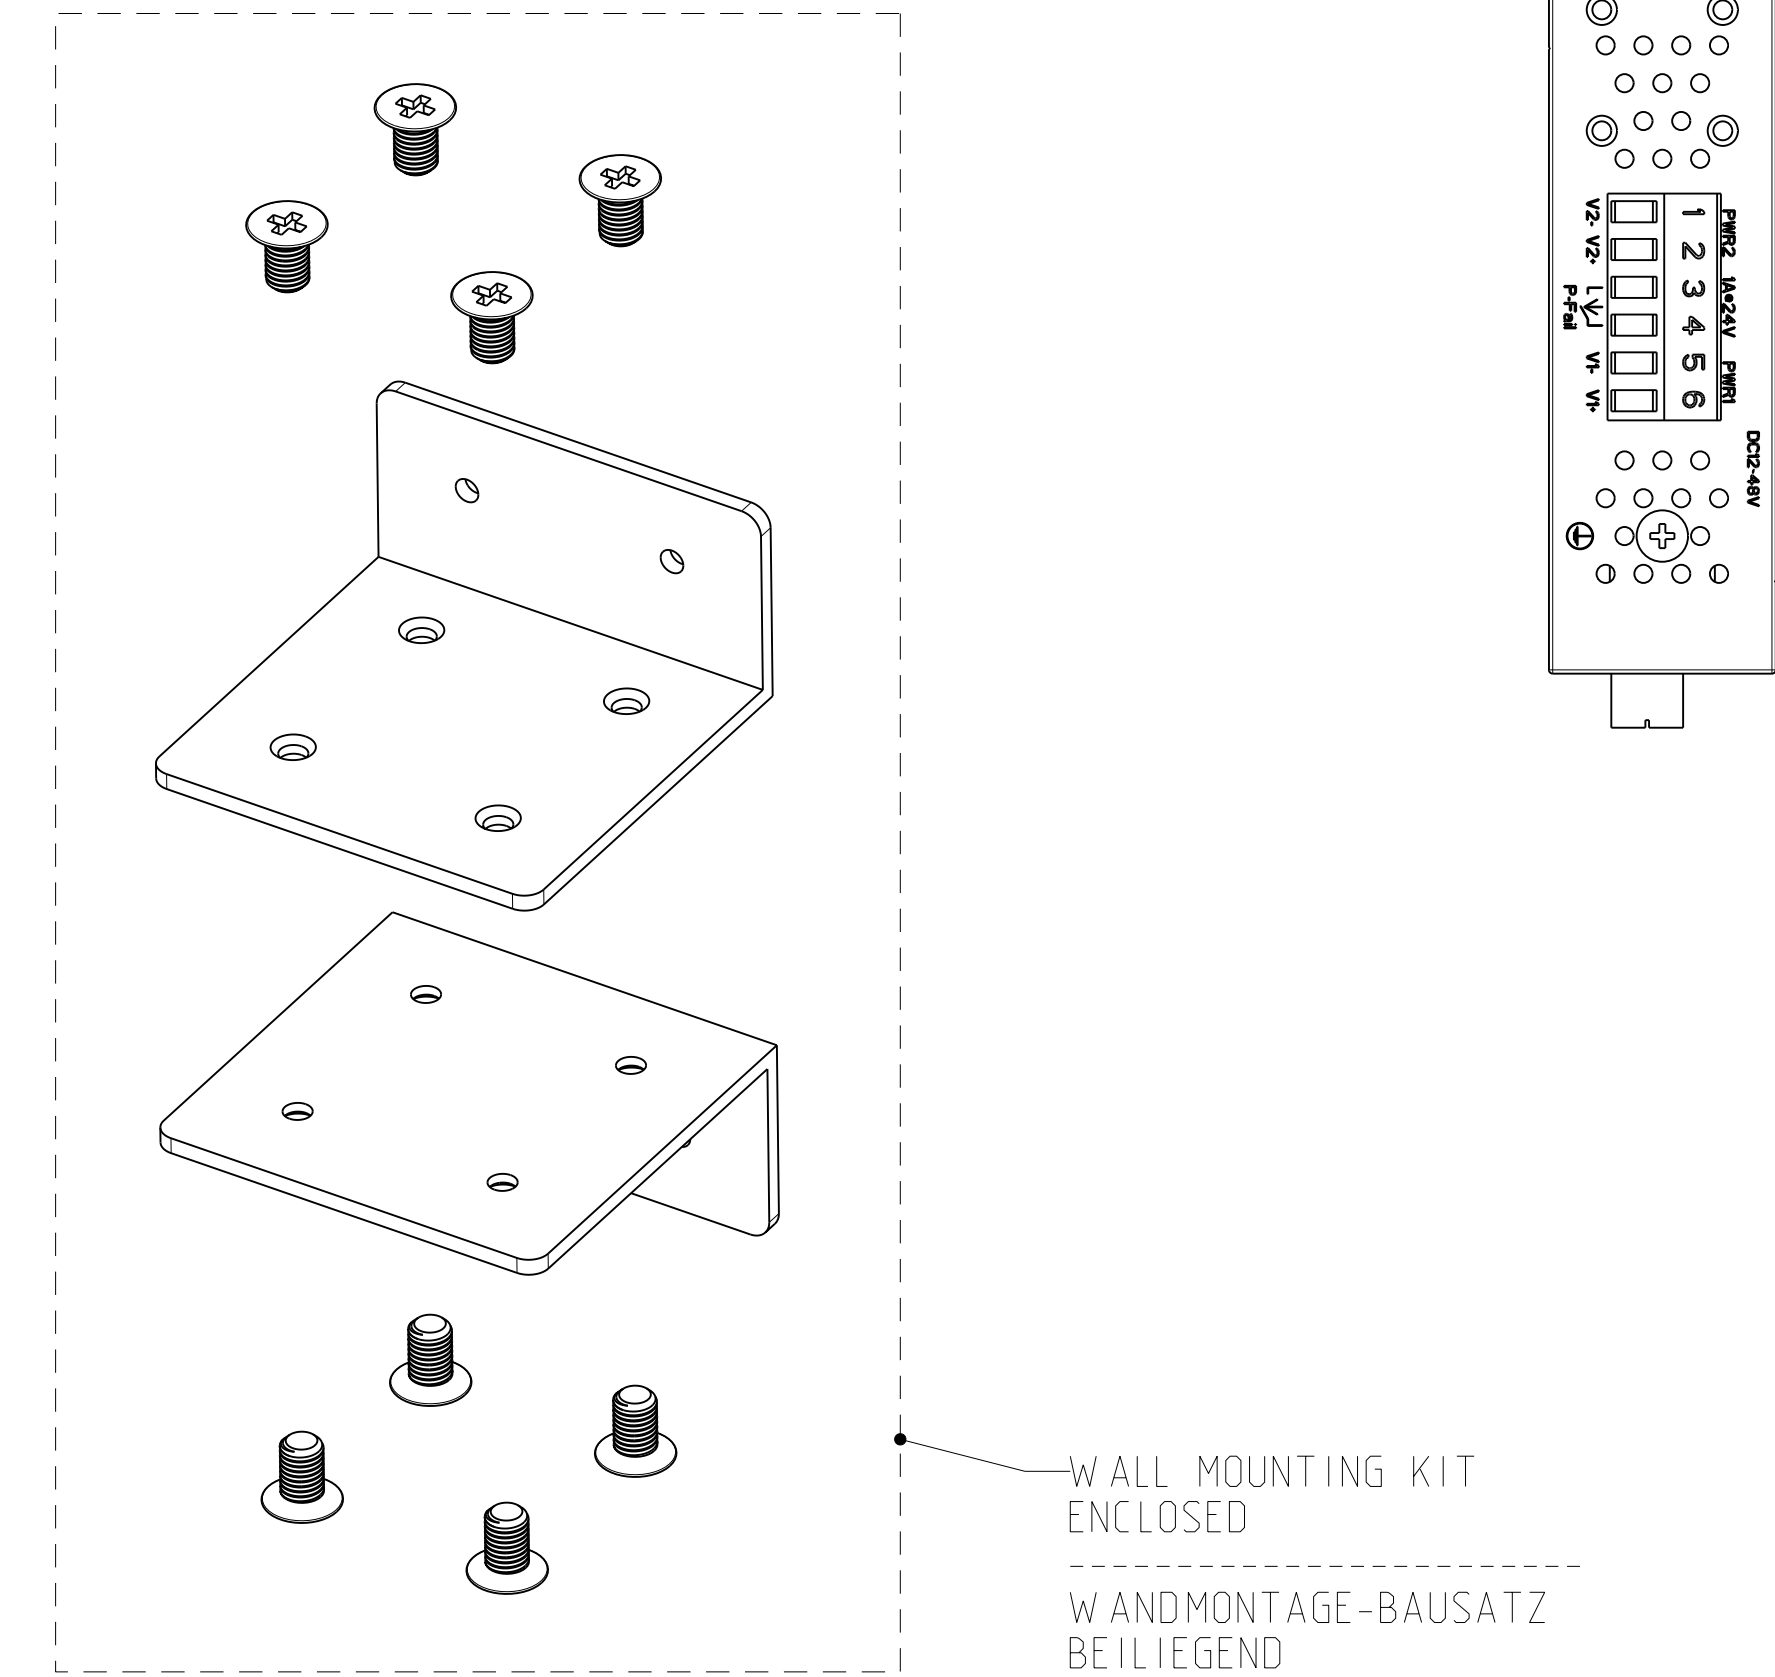


1987033-1 AS SHOWN

SCALE / M 1:1

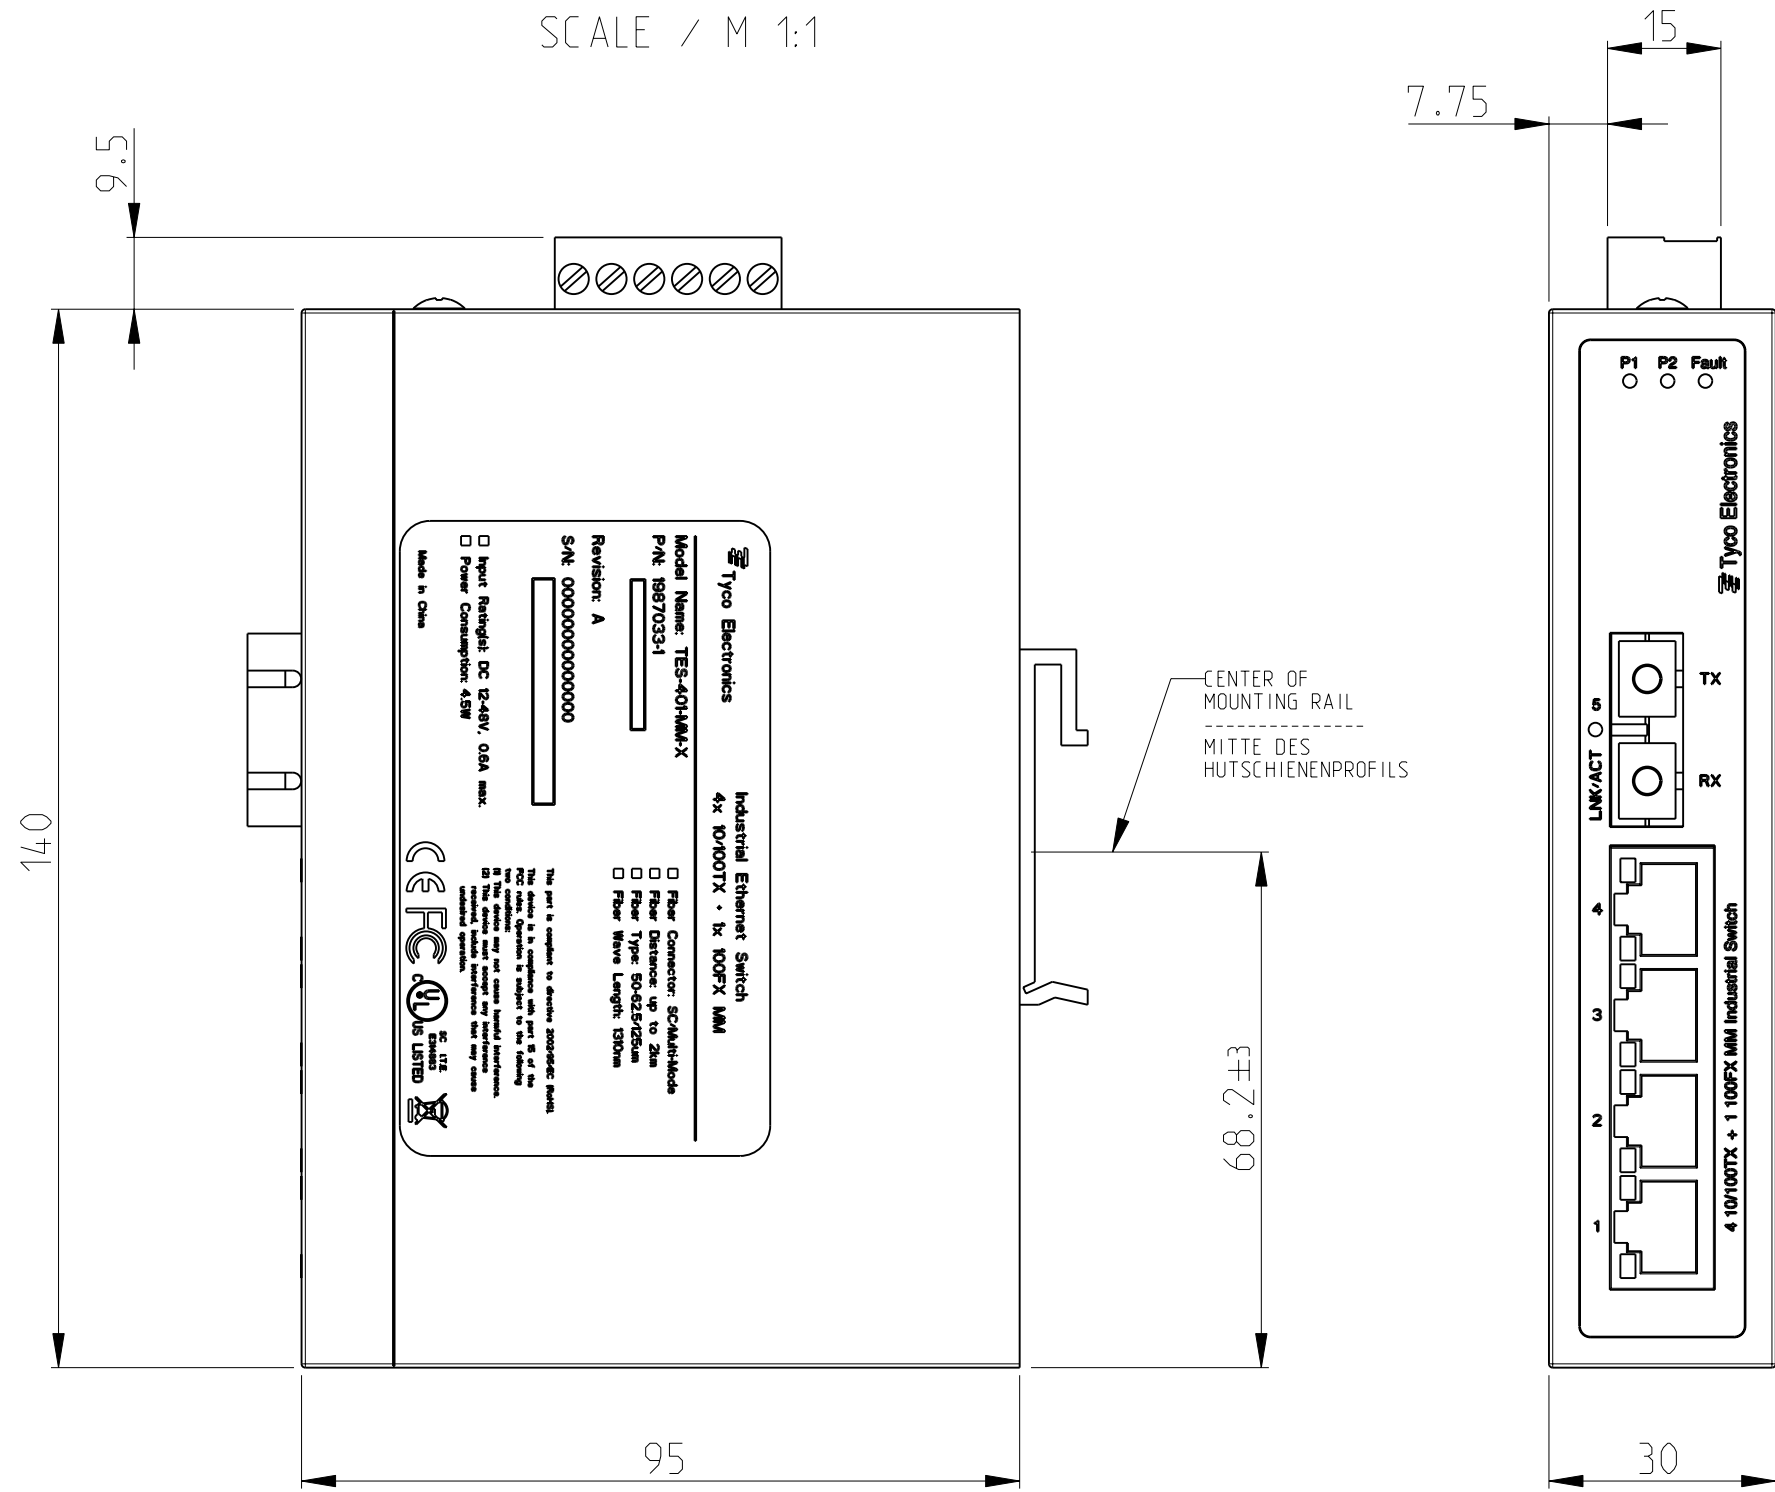


DUST COVER
FOR FIBER PORT
1 x ENCLOSED

STAUBSCHUTZKAPPE
FÜR FASER-
OPTISCHEN EINGANG
1 x BEILIEGEND

DUST COVER
FOR RJ45 PORT
4 x ENCLOSED


STAUBSCHUTZKAPPE
FÜR RJ45-EINGANG
4 x BEILIEGEND

1987033-1 AS SHOWN

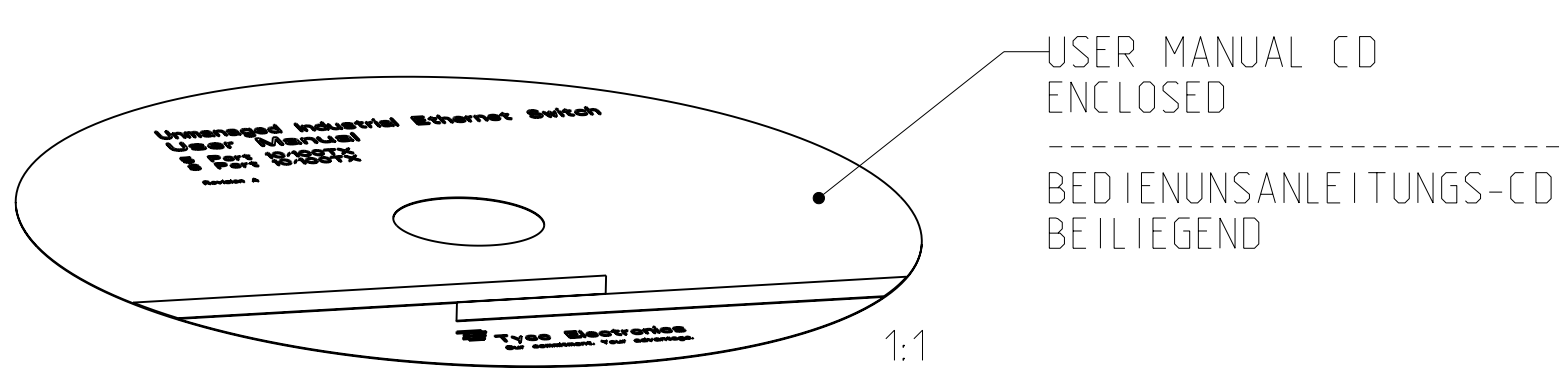


HARDWARE SPECIFICATION		
1	ETHERNET STANDARD COMPLIANCE	IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX AND 100BASE-FX IEEE 802.3x - FLOW CONTROL AND BACK PRESSURE
2	SWITCH ARCHITECTURE	STORE-AND-FORWARD SWITCHING ARCHITECTURE BACK-PLANE (SWITCHING FABRIC): 1.0Gbps PACKET THROUGHPUT ABILITY (FULL DUPLEX): 1.488Mpps @ 64bytes
3	TRANSFER RATE	10BASE-T PORT: 14 880pps 100BASE-TX/FX PORT: 148 800pps
4	MAC ADDRESS	1K MAC ADDRESS TABLE
5	ETHERNET PORTS	- 4x 10/100TX RJ-45 - 1x 100FX SC CONNECTOR FOR MULTI-MODE (MM), WAVE LENGTH 1310nm MULTI-MODE FIBER: 50/125µm-62.5/125µm. MAX. DISTANCE 2km - AUTO MDI/MDI-X SUPPORT
6	LED	PER UNIT: POWER 1 (GREEN), POWER 2 (GREEN), FAULT (RED) PER PORT: LINK/ACTIVE (GREEN), FULL DUPLEX/COLLISION (YELLOW)
7	POWER SUPPLY	WIDE RANGE SUPPLY: 12 TO 48 V DC REVERSE POLARITY PROTECTED OVERLOAD CURRENT PROTECTED (RE-SETTABLE FUSE)
8	POWER CONSUMPTION	4.5 WATTS

FRONT PANEL 1987033-1

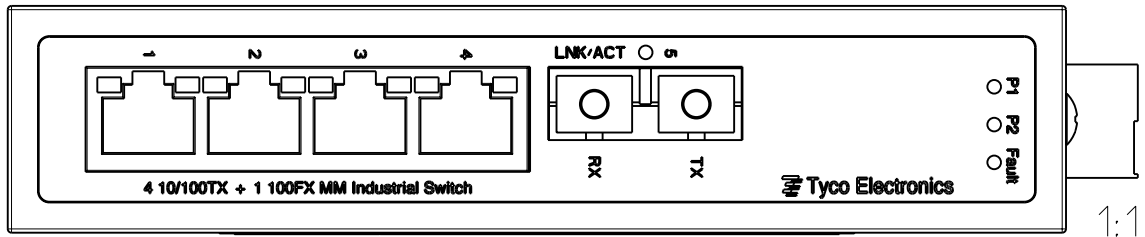

FRONT PANEL 1987033-2

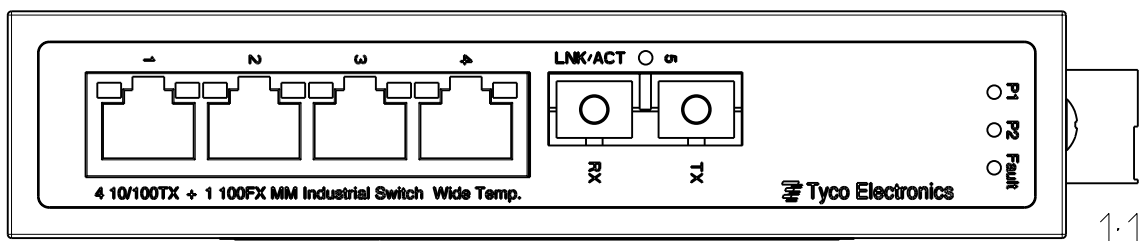

1987033-2	1987033-1	TYCO ELECTRONICS ORDER NO. BESTELL-NR.	
		1	2
1	-	2	4 10/100TX + 1 100FX MM SWITCH TES-401-MM-XE WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE -40 °C TO 75 °C
-	1	1	4 10/100TX + 1 100FX MM SWITCH TES-401-MM-X STANDARD OPERATING TEMPERATURE RANGE -10 °C TO 60 °C
QUANTITY STUECK	ITEM NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED DIESER ZEICHNUNGSENTWURF IST UNVERÖFFENTLICHT		DWN S. STOLZ	05JUN2007	tyco Electronics	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED DIESER ZEICHNUNGSENTWURF IST UNVERÖFFENTLICHT		CWK B. BERGNER	05JUN2007			
DIMENSIONS MASSENHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN		NAME R. GRAEFER	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH TES-401-MM-X(E) 4x 10/100TX + 1x 100FX MM	
0 PLC ±3 1 PLC ±1 2 PLC ±1 3 PLC ±1 4 PLC ±1		0 PLC ±3 1 PLC ±1 2 PLC ±1 3 PLC ±1 4 PLC ±1				
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT 440 g		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. A1 00779 C-1987033		
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		
		SHEET BLATT 1 OF VON 1		REV A4		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.