


# PCIE-1884

**32-bit, 4-ch Encoder Counter with  
Preload Position Compare FIFO PCI  
Express Card**

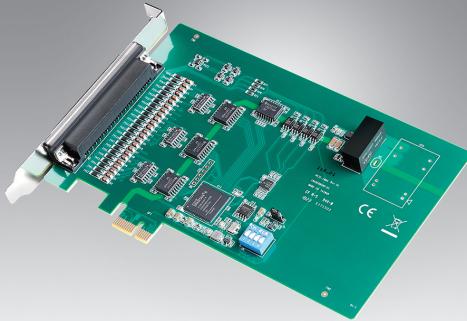

FCC CE RoHS

## Introduction

The PCIE-1884 is a 4-ch encoder counter PCI Express card. It includes four 32-bit encoder counters with programmable trigger output (preload FIFO) for position comparison which is suitable for motor control and position monitoring applications. It also provides general counter functions such as frequency measurement, pulse width measurement, pulse output, and PWM output. All channels are protected by 2,500 V<sub>DC</sub> isolation circuit.

## Specifications

### Encoder Counters

▪ <b>Channels</b>	4
▪ <b>Resolution</b>	32 bits
▪ <b>Max. Input Frequency</b>	10 MHz (40 MHz for quadrature X4)
▪ <b>Max. Output Frequency</b>	10 MHz
▪ <b>Digital Filter</b>	1.28 µs ~ 1.31 ms
▪ <b>Preload FIFO Size</b>	1,024 values
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Input Voltage</b>	Single-ended Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.8 V min. (12 V max.) Differential Logic 0: -0.5 V max. (-12 V min.) Logic 1: 0.5 V min. (12 V max.)
▪ <b>Output Voltage</b>	0.8V max. @+24mA 2V min. @-24mA
▪ <b>Encoder Counter</b>	Quadrature (X1, X2, X4), dual pulse (CW/CCW), signed pulse (OUT/DIR), position compare output
▪ <b>General Counter</b>	Frequency measurement, pulse width measurement, pulse output, PWM output

### Digital Input

▪ <b>Channels</b>	4 (shared with CNTn_SCLK/L pins)
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Opto-isolator response</b>	100 ns
▪ <b>Input Voltage</b>	Logic 0 : 2V max. Logic 1 : 5V min. (50V max.)

## Features

- Four 32-bit programmable encoder counters
- Quadrature (X1, X2, X4), dual pulse (CW/CCW), signed pulse (OUT/DIR) modes
- Programmable trigger output (preload FIFO) for position comparison
- Single-ended or differential inputs
- 2,500 V<sub>DC</sub> isolation protection for all signals
- Digital filter with selectable values

### Digital Output

▪ <b>Channels</b>	4 (shared with CNTn_OUT pins)
▪ <b>Isolation Protection</b>	2,500 V <sub>DC</sub>
▪ <b>Opto-Isolator Response</b>	100 ns
▪ <b>Output Type</b>	5V / TTL
▪ <b>Sink/Source Current</b>	24mA max.

### General

▪ <b>Form Factor</b>	PCI Express x1
▪ <b>I/O Connector</b>	37-pin D-sub female connector
▪ <b>Dimensions (L x W)</b>	167 x 100 mm (6.6" x 3.9")
▪ <b>Operating Temperature</b>	0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) (refer to IEC 68-2-1, 2)
▪ <b>Storage Temperature</b>	-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
▪ <b>Storage Humidity</b>	5 ~ 95% RH non-condensing (refer to IEC 68-2-3)
▪ <b>Board ID</b>	TM switch
▪ <b>Power Consumption</b>	typical: 3.3V @ 290mA 12V @ 95mA Max.: 3.3V @ 360mA 12V @ 245mA

## Ordering Information

▪ <b>PCIE-1884-AE</b>	32-bit, 4-ch encoder counter with programmable trigger output PCI express card
-----------------------	--

### Accessories

▪ <b>PCL-10137H-1E</b>	High-speed DB37 cable, 1m
▪ <b>PCL-10137H-3E</b>	High-speed DB37 cable, 3m
▪ <b>ADAM-3937-BE</b>	DB37 DIN-rail wiring board



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.