


PANDUIT PART NUMBER PREFIX	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
			A $\pm .03$	W $\pm .01$	C $\pm .02$	G $\pm .03$	H $\pm .01$
PN18-4R	-----	#4	.80 (20.3)	.25 (6.4)	.22 (5.6)	.67 (17.0)	.12 (3.1)
PN18-4RN	MS25036-148 CLASS 1 & 2	#4	.74 (18.8)	.22 (5.6)	.18 (4.6)	.63 (16.0)	.12 (3.1)
PN18-6R	MS25036-102 CLASS 1 & 2	#6	.80 (20.3)	.25 (6.4)	.22 (5.6)	.67 (17.0)	.15 (3.8)
PN18-6RN	MS25036-101 CLASS 1 & 2	#6	.77 (19.6)	.22 (5.6)	.18 (4.6)	.63 (16.0)	.15 (3.8)
PN18-8R	MS25036-149 CLASS 1 & 2	#8	.86 (21.8)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.70 (17.8)	.17 (4.3)
PN18-10R	MS25036-103 CLASS 1 & 2	#10	.88 (22.4)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.70 (17.8)	.20 (5.1)
PN18-14R	MS25036-150 CLASS 1 & 2	1/4"	1.09 (27.7)	.45 (11.4)	.38 (9.7)	.80 (20.3)	.27 (6.9)
PN18-56R	MS25036-104 CLASS 1 & 2	5/16"	1.09 (27.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.84 (21.8)	.33 (8.4)
PN18-38R	MS25036-105 CLASS 1 & 2	3/8"	1.17 (29.7)	.53 (13.5)	.43 (10.9)	.91 (23.1)	.39 (9.9)
PN18-12R	-----	1/2"	1.35 (34.3)	.72 (18.3)	.53 (13.5)	.99 (25.1)	.52 (13.2)

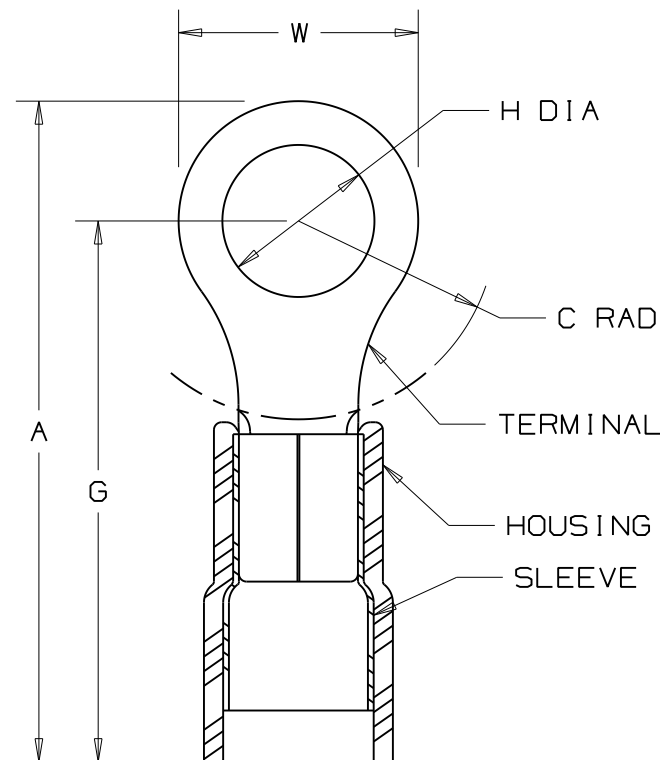

NOTES:

- UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - 600V. MAX. BLDG. WIRE (1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - #22-18 AWG (0.5-1.5mm²) SOLID OR STRANDED COPPER WIRE.
- MATERIAL:
 - STAMPING- .032" (.81) THK. COPPER, TIN PLATED
 - HOUSING- NYLON, RED
 - SLEEVE- BRASS, TIN PLATED
- WIRE STRIP LENGTH- 7/32" +1/32, -0 (5.6, +.8, -0)
- SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.

- WIRE INSULATION DIA. Max .145 (3.68)
Min .080 (2.03)
- DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

- INSTALLATION TOOLS:
 - UL LISTED AND CSA CERTIFIED: CT-100*, CT-100A, CT-400*, (UL, MIL CLASS 2), CT-500*, CT-550*, CT-600-A, CT-1550*, CT-1551*, CT-2500
 - PANDUIT APPROVED: CT-160*, CT-250*

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee



					 PANDUIT CORP.	TINLEY PARK, ILLINOIS							
11	8/11	SHOR	MODIFIED NOTE #4, ADDED INSTALLATION TOOLS			3PC. NYLON INSULATED 22-18 BARREL, RING TERMINALS							
10	09/10	LSM	Pkg qty for PN18-12R was -C, added wire ins. dim.										
REV	DATE	BY	DESCRIPTION		PM	DRAWN BY	BDK	CHK'D	LA	SCALE	NONE	DRAWING NO.	A41543



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.